



Creative Sistema Operativo



Cottura a Microonde



Termoventilato



Interni in Acciaio Inox

MICROONDE

Cruscotto con comandi touch e maniglia in acciaio
Sistema operativo CREATIVE Extended
Estetica in vetro nero ossidiana
Vano cottura in acciaio inox
Illuminazione interna
Capacità interna 34 litri
Porta sicura
Interruttore contatto sportello
Funzione sicurezza cruscotto
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

FUNZIONI

12 funzioni
Cottura automatica con ricettario pre-selezionato e modificabile (peso, temperatura, tempo di cottura)
Cottura a Microonde (6 livelli)
Cottura combinata
Cottura Ventilata
Cottura con Grill

ACCESSORI DI SERIE


1 vassoio in acciaio inox
1 griglia tonda
1 griglia piana
1 piatto girevole in vetro
Cavo di collegamento con spina

ABBINABILE CON:

Cassetto scaldavivande FCLWD 150 BK

CLUSTER

FORNO A MICROONDE COMBINATO

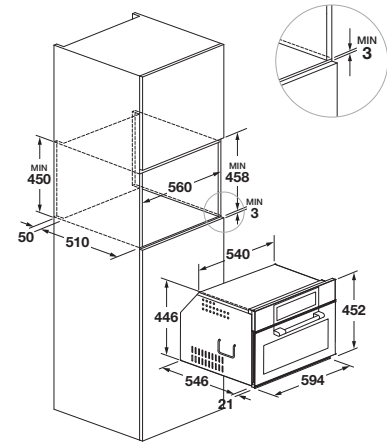

FCLCMO 4510 TEM BK - MICROONDE COMBINATO VENTILATO	
Estetica	Vetro nero ossidiana
Interni: smalto/altro	UltraBlack
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Volume utile (litri)	34 L
Ventilazione tangenziale	•
Funzioni totali n.	10
PRESTAZIONI	
Temperatura massima cottura	230°C
Cucina Automatica	•
Vapore 100°C/130°C	-
Sbufo vapore 100°C	-
Vapore + cottura ventilata	-
Scongelamento (tempo/peso)	•
Pulizia Assistita (CLEAN)	-
Microonde tradizionale+ grill	•
Microonde + circolare ventilato	•
Potenza resa microonde (W)	1000
Livelli di potenza microonde	6
Potenza resa grill (W)	1500
RISCALDAMENTO PIATTI E PIETANZE	
Programmazione	Creative Extended
Accesso rapido	-
Pulsante on/off	-
Termostato	-
Ventilazione	-
Spia di funzionamento	-
SICUREZZA	
Porta sicura / n. vetri	•/3
ACCESSORI	
Illuminazione (Alogene 20W) n.	1
Serbatoio rimovibile (litri)	-
Vassoi Gastronorm n./tipo	2/Acciaio Inox
Griglie metallo piane/supporto n.	1
N. contenitori Gastronorm (su richiesta)	-
Piatto girevole in vetro	1
Griglia circolare	1
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Potenza max assorbita (W)	3200W
Alimentazione (V-Hz)	230/50
Cavo di alimentazione	•
Spina	Schuko
DIMENSIONI	
L x H x P	(594 x 447 x 533) mm
Vano incasso (L x H x P) mm	(560 x 458 x 560) mm