



-  Montaggio Filo Top
-  Montaggio Sopra Top
-  Slide Touch Control
-  Superficie In Vetroceramica
-  Sensore Temperatura
-  Sensore Calore Residuo
-  Power Booster
-  Timer
-  Due Zone Flexi
-  Sensore Riconoscimento Pentole

CARATTERISTICHE

Comandi touch slider
Possibilità montaggio a filo-top
Estetica in vetroceramica nera CeraBlack
Sensore rilevamento pentole
Interruttore di sicurezza
(prevenzione uso accidentale)
Indicatore calore residuo (H)
Spegnimento automatico
con sensore temperatura
Classe efficienza energetica: A+

PRESTAZIONI


4 zone di cottura
2 zone bridge verticali, ai lati,
Booster per riscaldamento rapido
Riscaldamento automatico
Mantenimento in caldo
Timer fine cottura
per tegami di dimensioni maggiori
Cappa verticale centrale bi-direzionale
con griglia in acciaio nero
Capacità aspirazione: 800 m³/h
Potenza sonora da 49 a 71 dBA

ACCESSORI DI SERIE

Raschietto per pulizia superficie

CLUSTER

PIANO A INDUZIONE CON CAPPA CENTRALE

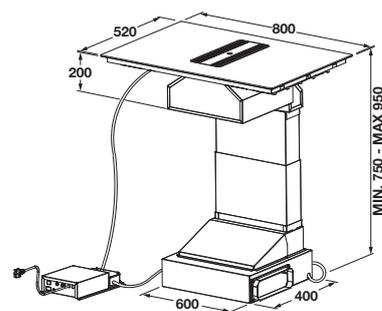

| FCLH 8041 HID TS BK | |
|--|--------------------------------|
| Estetica | Vetroceramica CeraBlack |
| PRESTAZIONI INDUZIONE | |
| Octagonale Ø 290/180 DUAL | 2100/3700 (x4) W |
| Octa Solo | - |
| Octa 2 Bridge | - |
| Octa 3 Bridge | - |
| Ø 145 | - |
| Potenza max assorbita (W) | 7360 W max |
| Cotture assistite: 42°C Fusione | • |
| 70°C Slow cooking | • |
| 90°C Sobollire | • |
| ALTRE CARATTERISTICHE INDUZIONE | |
| Comandi a sensore slider, con segnalatore acustico | • |
| Dispositivo elettronico di inizio cottura | • |
| Timer per ogni zona con spegnimento automatico | • |
| Indicatore calore residuo | • |
| Segnalatore acustico | • |
| Sensore blocco funzioni ed accensione | • |
| Numero livelli cottura | 9+P |
| Visualizzazione digitale della potenza selezionata | • |
| CARATTERISTICHE CAPPA | |
| Classe energetica | A+ |
| Numero velocità | 4 |
| Autospegnimento | •/10 minuti |
| Spia/reset filtri antigrasso | • |
| Spia/reset filtri al carbone attivo | • |
| Tipo filtri antigrasso | Inox |
| Filtri antigrasso lavabili in lavastoviglie | • |
| Ø uscita aria | Ø 150mm /rett. 220x90 (230x80) |
| Valvola di non ritorno | • |
| Filtri carboni attivi x versione filtrante | FHCF 17 |
| Display digitale | Frontale con Touch Control |
| Portata aspirazione (max) m³/h | 800 |
| Rumorosità (dBA) | 54-68 |
| Consumo annuo (kWh) | 47 |
| Potenza motore (W) | 110 |
| ACCESSORI INDUZIONE | |
| Spatola per la pulizia del piano | • |
| Cavo di alimentazione | • |
| DIMENSIONI | |
| Larghezza x Altezza mm | 780 x 520 |
| Vano per incasso (PxL) mm | 750 x 490 |