

**FULGOR**  
MILANO

**CLUSTER CONCEPT**

**SINCE**  
PASSIONE | ITALIANA  
**1949**



## INDICE

CLUSTER CONCEPT	pag 04
CLUSTER - FORNI MULTIFUNZIONE	
CONCEPT 60	pag 10
CONCEPT 60	pag 11
CONCEPT 75	pag 12
CONCEPT 90	pag 13
CLUSTER - CONCEPT 45	
FORNO A VAPORE COMBINATO	pag 15
FORNO A MICROONDE COMBINATO	pag 16
FORNO A MICROONDE CON GRILL	pag 17
ABBATTITORE DI TEMPERATURA	pag 18
MACCHINA CAFFÈ	pag 19
CANTINA VINI	pag 20
CLUSTER - CONCEPT 15	
CASSETTO SOTTOVUOTO	pag 21
CASSETTO SCALDAVIVANDE	pag 22
CASSETTO PORTAOGGETTI	pag 23
CLUSTER - PIANI INDUZIONE	
ARIA +	pag 28
WAVE	pag 29
CLUSTER - PIANI A GAS	
CONCEPT 90	pag 33
CONCEPT 75	pag 34
CONCEPT 60	pag 35
CLUSTER - ASPIRAZIONE	
CAPPA CONCEPT 90	pag 37
ACCESSORI A RICHIESTA	pag 38
DATI TECNICI	pag 42

**FULGOR**  
MILANO



# PASSIONE

FULGOR MILANO, trae le proprie radici dalla capacità di saper fare del territorio in cui è nata e si è sviluppata, dalla volontà di coniugare la bellezza e la praticità, l'innovazione con l'eleganza, le forme con lo stile rigoroso del design che interpreta ed anticipa le esigenze della vita quotidiana in continuo divenire.

Se le nuove tecnologie stanno introducendo nel modo di vivere quotidiano nuovi orizzonti e nuove opportunità, nuove richieste e nuove soddisfazioni, che nutrono il bisogno di cambiamento e di miglioramento che è insito nell'essere umano; la capacità di scegliere nel sovrapporsi delle proposte è frutto di una maggiore informazione e conoscenza che i nuovi strumenti tecnologici consentono di acquisire in sempre minor tempo ma con una ampiezza ed una profondità maggiori.



# ITALIANA

La convivialità del nostro vivere deve essere assicurata da strumenti belli, facili, semplici e performanti che ci consentano una maggiore disponibilità di tempo per i rapporti interpersonali, di godere della presenza della propria famiglia e degli amici seduti ad un tavolo ad assaporare i risultati della nostra migliore arte culinaria.

Per questo FULGOR MILANO offre sempre maggiori proposte per chi ama cucinare, per diventare gli CHEF di casa propria, sia con le linee PROFESSIONAL ed OUTDOOR per chi ama cucinare in modo intensivo ed anche all'aria aperta, che con le nuove proposte CLUSTER CONCEPT e URBANTECH nelle quali oltre al contenuto tecnologico sono offerte nuove soluzioni estetiche per interpretare quelle tendenze di stile e di design in continua evoluzione, ma con l'obiettivo di renderle durature nel tempo.

CON FULGOR MILANO VIVERE MEGLIO È POSSIBILE.

*Gianni Bernasconi*

General Manager

# CLUSTER



# CONCEPT

## IL GUSTO DELLA PERFEZIONE

Il concetto di CLUSTER è presente in diverse attività umane, e vuole racchiudere in un insieme differenti fattori interdipendenti. La nostra gamma CLUSTER CONCEPT include più aspetti comuni ai diversi apparecchi che la compongono, come soluzioni tecnologiche, estetiche e di materiali, con l'obiettivo di rinnovare la tradizione.




**FULGOR**  
MILANO

# CLUSTER CONCEPT FORNI



La combinazione tra il nero ossidiana del vetro ed i componenti in metallo del cruscotto comandi e della maniglia creano una nuova simbiosi tra due materiali, come nella realizzazione di un gioiello di pregio.

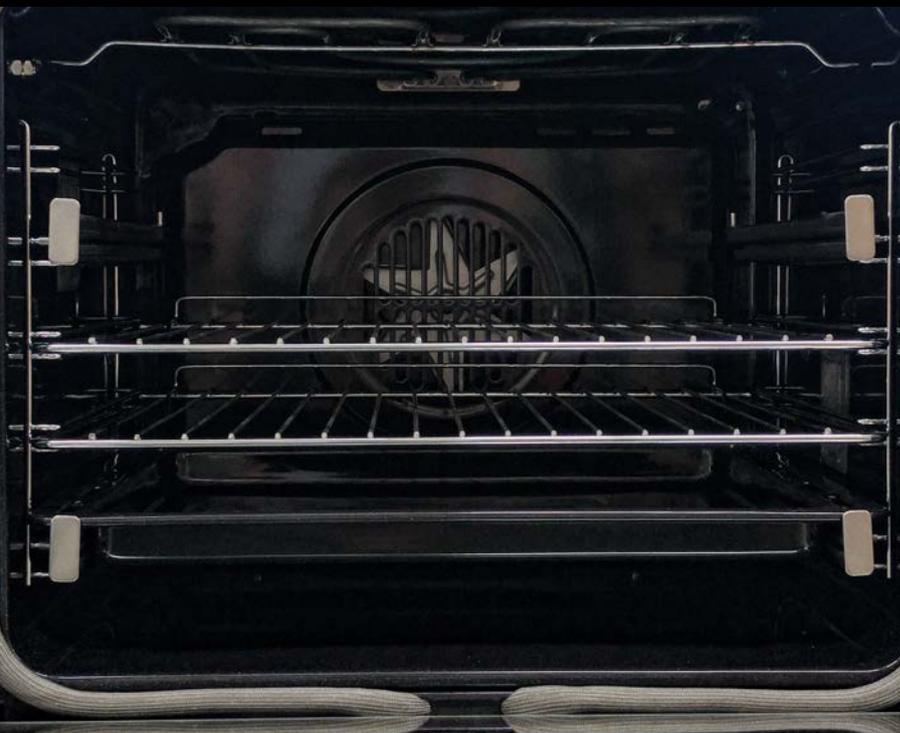

## NUOVO INTERNO

I forni con il ciclo di pulizia per pirolisi hanno un nuovo interno che include due punti luce laterale, per una più ampia visibilità.

## PORTA FREDDA

La porta è realizzata in modo da contenere il calore interno al forno durante la cottura o il ciclo di autopulizia per Pirolisi, con una temperatura esterna al contatto inferiore ai 50°C.

## PORTA CON SOFT CLOSING



I forni della serie CLUSTER COMPACT propongono la porta con il meccanismo soft closing che ammortizza il movimento e facilita la chiusura con una semplice spinta, anche se l'utente ha le mani impegnate dal vassoio estratto.

## TEMPERATURA MASSIMA

Con il nuovo sistema operativo TEM la temperatura massima di cottura viene elevata a 290°C per i forni autopulenti.

# CREACTIVE

## EXTENDED

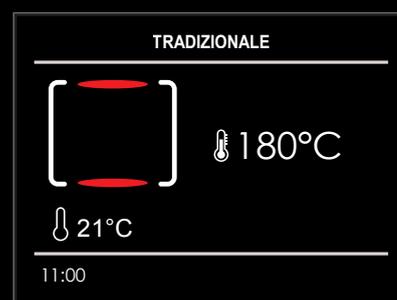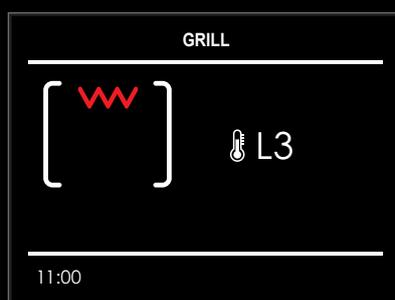

### COTTURA MULTI-LIVELLO

Il calore viene distribuito in modo uniforme all'interno del forno e rimane costante, mentre gli aromi delle diverse pietanze rimangono separati grazie al sistema di ventilazione assistita.

### GRIGLIARE



Il modo più efficace per dorare l'esterno di una bistecca e di un arrosto, mentre si strugge nel suo condimento per trattenere il grado di tenerezza.

### CUCINA TRADIZIONALE

Perfetto per una cottura ottimale, i sapori si fondono naturalmente con il calore distribuito uniformemente nel forno.

# IL SISTEMA OPERATIVO PER LA CUCINA ASSISTITA

Niente più incertezze nel scegliere la funzione di cottura più adatta alla pietanza da cucinare. Basta selezionare la ricetta sul display ed il forno avvierà automaticamente il programma più adatto di cottura. È possibile modificare le ricette per impostate per adattarle alle proprie esigenze variando il peso, la temperatura ed il tempo di cottura. Questo sistema migliora le prestazioni riducendo i consumi energetici, aumentando al contempo le funzioni di cottura. Più sicuro, anche grazie al sistema automatico di controllo dello stato di funzionamento che avvisa e previene eventuali danni.

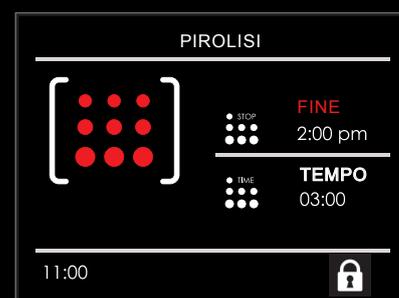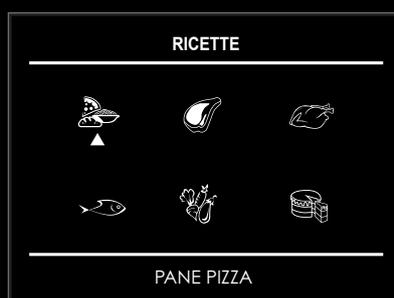

## PIZZA CLASSICA 350°C

Cuocere contemporaneamente due pizze di dimensioni normali in soli due minuti e mezzo ad una temperatura massima di 350° C.

## RICETTE PERSONALIZZABILI

I tempi e le modalità di cottura sono stati programmati in produzione, ma è possibile modificare e personalizzare le ricette per soddisfare le proprie esigenze.

## AUTOPULIZIA

La funzione di autopulizia per pirolisi, selezionata direttamente sul display, consiste nel riscaldare l'interno del forno fino a temperature molto elevate (465°C) per bruciare eventuali residui di grasso o cibo in eccesso. Alla fine del ciclo è sufficiente rimuovere le ceneri risultanti con un panno umido senza l'uso di detersivi.

# CLUSTER CONCEPT 60



FORNO PIROLITICO CON FUNZIONE CLASSIC PIZZA



## FCLPO 6215 P TEM BK

-  Creative Sistema Operativo
-  Funzione Pizza 350°C
-  Sistema Autopulente per PIROLISI
-  Classe di Efficienza Energetica A+
-  Porta Fredda < 50°C
-  Soft Closing
-  Cottura Multi Livello

### FORNO MULTIFUNZIONE ELETTRONICO AUTOPULENTE

Sistema operativo CREAACTIVE extended  
Classe energetica A+  
Estetica: vetro nero ossidiana

### PRESTAZIONI

Classic Pizza a 350°C  
15 funzioni (con temp. max cottura 290°C)  
Cottura automatica con ricettario pre-selezionato e modificabile (peso e tempo di cottura)  
BOOST per il raggiungimento rapido della temperatura prescelta  
Autopulente per PIROLISI

### CARATTERISTICHE


Cruscotto con comandi touch  
Vano cottura con smalto UltraBlack (nickel free)  
Illuminazione interna su due lati  
Capacità interna 65 litri

### SICUREZZA

Porta fredda con 4 vetri con chiusura assistita  
Porta forno con blocco automatico di sicurezza durante il ciclo autopulente  
Cruscotto comandi con blocco di sicurezza  
Ventilazione tangenziale di raffreddamento a 2 velocità  
Catalizzatore per i fumi

### ACCESSORI DI SERIE

Sonda per la rilevazione della temperatura nei cibi  
1 vassoio in vetro  
2 guide telescopiche ad estrazione totale  
1 griglia tonda in acciaio  
1 paletta per pizza  
1 accessorio in refrattario  
1 griglia metallica piana  
Cavo di collegamento e spina

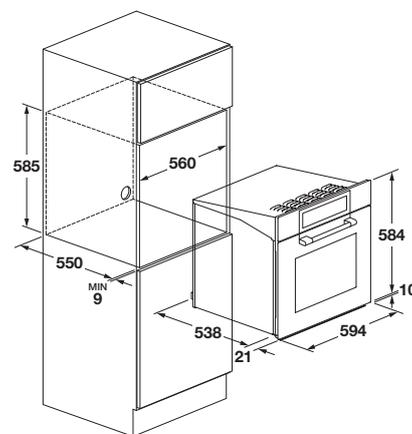

VETRO NERO OSSIDIANA

EURO (Iva Escl.) 2.300,00

pag

ACCESSORI A RICHIESTA	039
DATI TECNICI	043

# CLUSTER CONCEPT 60



FORNO MULTIFUNZIONE



## FCLO 6215 TEM BK



Creative Sistema Operativo

A+

Classe di Efficienza Energetica



Cottura Multi Livello



Programmi Pulizia Automatici



Porta Fredda < 50°C



Soft Closing

### FORNO MULTIFUNZIONE ELETTRONICO

Sistema operativo CREATIVE Extended  
Classe energetica A+  
Soft Closing  
Estetica: vetro nero ossidiana

### PRESTAZIONI

15 funzioni  
Cottura automatica con ricettario pre-selezionato e modificabile (peso e tempo di cottura)  
BOOST per il raggiungimento rapido della temperatura prescelta  
CLEAN, ciclo di pulizia assistita

### CARATTERISTICHE


Cruscotto con comandi touch  
Vano cottura con smalto UltraBlack (nickel free)  
Copriventola in acciaio  
Illuminazione interna  
Capacità interna 65 litri

### SICUREZZA

Porta Sicura (3 vetri ipotermici)  
Porta con chiusura assistita  
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

### ACCESSORI DI SERIE

Sonda termica per la rilevazione della temperatura nei cibi  
1 vassoio in vetro temperato  
1 vassoio smaltato  
1 griglie metalliche piane  
1 set guide telescopiche ad estrazione totale  
Cavo di collegamento con spina

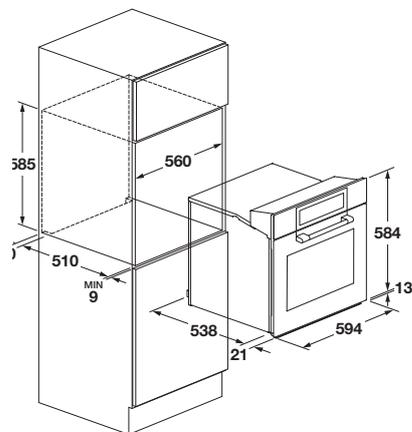

VETRO NERO OSSIDIANA

EURO (Iva Escl.) 1.800,00

pag

ACCESSORI A RICHIESTA

039

DATI TECNICI

043

# CLUSTER CONCEPT 75



FORNO MULTIFUNZIONE

**FCLO 7515 TEM BK**



Creative Sistema Operativo

A+

Classe di Efficienza Energetica



Cottura Multi Livello



Programmi Pulizia Automatici



Porta Fredda < 50°C



Soft Closing

## FORNO MULTIFUNZIONE ELETTRONICO

Sistema operativo CREATIVE Extended  
Classe energetica A+  
Soft Closing  
Estetica in vetro nero ossidiana

## PRESTAZIONI

15 funzioni  
Cottura automatica con ricettario pre-selezionato e modificabile (peso e tempo di cottura)  
BOOST per il raggiungimento rapido della temperatura prescelta  
CLEAN, ciclo di pulizia assistita

## CARATTERISTICHE


Cruscotto con comandi touch  
Vano cottura con smalto UltraBlack (nickel free)  
Copriventola in acciaio  
Illuminazione interna  
Capacità interna 89 litri

## SICUREZZA

Porta Sicura (3 vetri ipotermici)  
Porta con chiusura assistita  
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

## ACCESSORI DI SERIE

Sonda termica per la rilevazione della temperatura nei cibi  
1 vassoio smaltato  
1 griglie metalliche piane  
1 set guide telescopiche ad estrazione totale  
Cavo di collegamento con spina

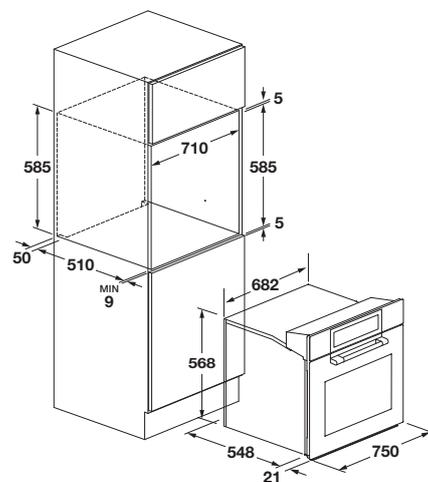

**VETRO NERO OSSIDIANA**

EURO (Iva Escl.) 2.000,00

pag

**ACCESSORI A RICHIESTA**

039

**DATI TECNICI**

044



Creative Sistema Operativo



Doppia Ventilazione Interna



Classe di Efficienza Energetica



Cottura Multi Livello



Programmi Pulizia Automatici



Soft Closing

## FORNO MULTIFUNZIONE ELETTRONICO XXL

Sistema operativo CREAACTIVE Extended  
Classe energetica A+  
Soft Closing  
Estetica in vetro nero ossidiana

## PRESTAZIONI

15 funzioni  
Cottura automatica con ricettario pre-selezionato e modificabile (peso e tempo di cottura)  
BOOST per il raggiungimento rapido della temperatura prescelta  
CLEAN, ciclo di pulizia assistita

## CARATTERISTICHE


Cruscotto con comandi touch e maniglia in acciaio  
Doppia ventilazione interna  
Vano cottura con smalto  
UltraBlack (nickel free)  
Illuminazione interna  
Capacità interna 105 litri

## SICUREZZA

Porta sicura (3 vetri ipotermici)  
Porta con chiusura assistita  
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

## ACCESSORI DI SERIE

Sonda per la misurazione della temperatura nei cibi  
2 vassoio smaltato  
1 set guide telescopiche ad estrazione totale  
1 griglia metallica  
Girarrosto con spiedo  
Cavo di collegamento con spina

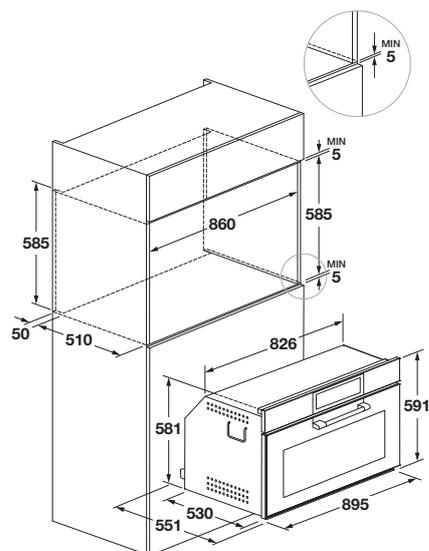

**ACCESSORI A RICHIESTA**

pag

**DATI TECNICI**

039

044



**VETRO NERO OSSIDIANA**

EURO (Iva Escl.) 2.300,00



# CLUSTER CONCEPT 45



FORNO A VAPORE COMBINATO



## FCLSO 4510 TEM BK



Creative Sistema Operativo



Cottura a Vapore



Termoventilato



Classe di Efficienza Energetica



Interni in Acciaio Inox

### FORNO A VAPORE COMBINATO

Sistema operativo CREATIVE Extended  
Classe energetica A++  
Estetica in vetro nero ossidiana

### PRESTAZIONI

12 funzioni  
Cottura automatica con ricettario pre-selezionato e modificabile (peso e tempo di cottura)  
Sistema vapore  
Cottura combinata  
Ciclo recupero vapore  
CLEAN, cicli di pulizia assistita forno e circuito vapore

### CARATTERISTICHE

Cruscotto con comandi touch e maniglia in acciaio  
Decalcificatore automatico  
Vano cottura in acciaio inox  
Illuminazione interna  
Capacità interna 34 litri

### SICUREZZA

Porta sicura  
Interruttore contatto sportello  
Funzione sicurezza cruscotto  
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

### ACCESSORI DI SERIE


Sonda per la misurazione della temperatura nei cibi  
1 pentola microforata con coperchio in acciaio inox  
1 vassoio in acciaio inox  
1 griglia piana  
Caraffa per acqua  
Cavo di collegamento con spina

### ACCESSORI SU RICHIESTA

6 vaschette Gastronorm con coperchio, in acciaio inox, con supporto acciaio di sostegno

### ABBINABILE CON:

Cassetto scaldavivande FCLWD 150 BK (vedi pag. 22)

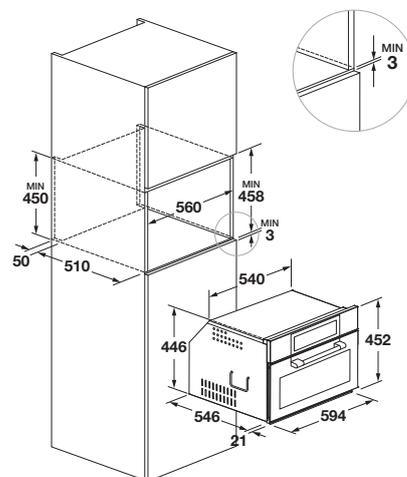

VETRO NERO OSSIDIANA

EURO (Iva Escl.) 1.600,00

pag

ACCESSORI A RICHIESTA

041

DATI TECNICI

045



## FCLCMO 4510 TEM BK



Creative Sistema Operativo



Cottura a Microonde



Termoventilato



Interni in Acciaio Inox

### FORNO A MICROONDE COMBINATO

Sistema operativo CREACTIVE Extended  
Estetica vetro nero ossidiana

### PRESTAZIONI

12 funzioni  
Cottura automatica con ricettario pre-selezionato e modificabile (peso, temperatura, tempo di cottura)  
Cottura a Microonde (6 livelli)  
Cottura combinata  
Cottura Ventilata  
Cottura con Grill

### CARATTERISTICHE

Cruscotto con comandi touch e maniglia in acciaio  
Vano cottura in acciaio inox  
Illuminazione interna  
Capacità interna 34 litri

### SICUREZZA


Porta sicura  
Interruttore contatto sportello  
Funzione sicurezza cruscotto  
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

### ACCESSORI DI SERIE

1 vassoio in acciaio inox  
1 griglia tonda  
1 griglia piana  
1 piatto girevole in vetro  
Cavo di collegamento con spina

### ABBINABILE CON:

Cassetto scaldavivande FCLWD 150 BK (vedi pag. 22)

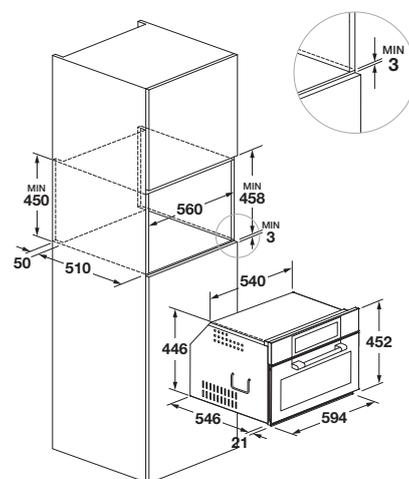

### VETRO NERO OSSIDIANA

EURO (Iva Escl.) 1.600,00

pag

### ACCESSORI A RICHIESTA

041

### DATI TECNICI

045

# CLUSTER CONCEPT 45



FORNO A MICROONDE CON GRILL



## FCLGMO 4508 TEM BK



Creative Sistema Operativo



Cottura con Microonde



Griglie in Acciaio



Interni in Acciaio Inox

### FORNO A MICROONDE CON GRILL

Sistema operativo CREATIVE Extended  
Estetica in vetro nero ossidiana

### PRESTAZIONI

6 funzioni  
Cottura automatica con ricettario pre-selezionato e modificabile (peso e tempo di cottura)  
Cottura a Microonde (6 livelli)  
Cottura combinata Microonde e grill  
Scongelo a peso o tempo

### CARATTERISTICHE

Cruscotto con comandi touch e maniglia in acciaio  
Vano cottura in acciaio inox  
Illuminazione interna  
Capacità interna 34 litri

### SICUREZZA


Porta sicura  
Porta con blocco sicurezza  
Interruttore contatto sportello  
Funzione sicurezza cruscotto  
Ventilazione tangenziale di raffreddamento

### ACCESSORI DI SERIE

1 griglia tonda  
1 griglia piana in metallo  
1 vassoio in acciaio inox con griglia di supporto  
1 piatto girevole in vetro  
Cavo di collegamento con spina

### ABBINABILE CON:

Cassetto scaldavivande FCLWD 150 BK (vedi pag. 22)

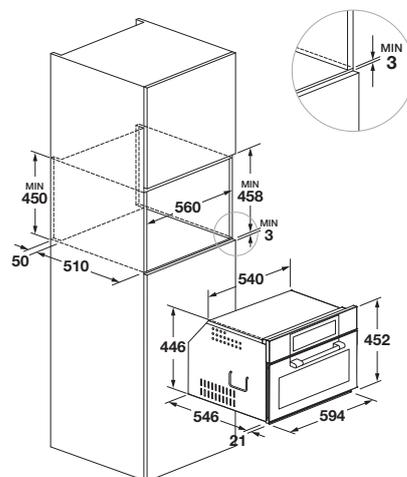

VETRO NERO OSSIDIANA

EURO (Iva Escl.) 1.300,00

pag

ACCESSORI A RICHIESTA

041

DATI TECNICI

045



## FCLBC 450 TF BK

-  Griglie in Acciaio
-  Interni in Acciaio Inox
-  Abbattimento
-  Pre-Raffreddamento
-  Raffreddamento Bevande
-  Scongelamento
-  Illuminazione LED
-  Lievitazione
-  Surgelazione
-  Cottura lenta
-  Mantenimento in Caldo

### ABBATTITORE DI TEMPERATURA - MULTIFUNZIONE

Sistema operativo CReACTIVE Extended  
Estetica in vetro nero ossidiana

### PRESTAZIONI

11 funzioni  
Temperature da +75 a -30°C  
Abbattimento (+3°C)  
Surgelazione (-18°C)  
Pre-Raffreddamento  
Raffreddamento  
Bevande  
Conservazione a 0 °C  
Sanificazione (Pesce Crudo) abbattimento  
temperatura a -30°C  
Scongelamento  
Pronto in Tavola  
Cottura Lenta a basso regime di temperatura  
Lievitazione

### CARATTERISTICHE

Comandi Touch TFT  
Programmazione valori delle singole funzioni  
Interni in acciaio inox  
Illuminazione LED  
Capacità interna 40 litri

### SICUREZZA


Sensori di protezione dai sovraccarichi di temperatura

### ACCESSORI DI SERIE

Sonda al cuore  
Vassoio in vetro ad alta tenuta termica (lo stesso dei forni da 60 cm)  
Griglia metallica piana

### ABBINABILE CON

Gli apparecchi delle serie CLUSTER CONCEPT vetro nero ed il cassetto sottovuoto FCLVSD 150 TC BK (pag. 21)

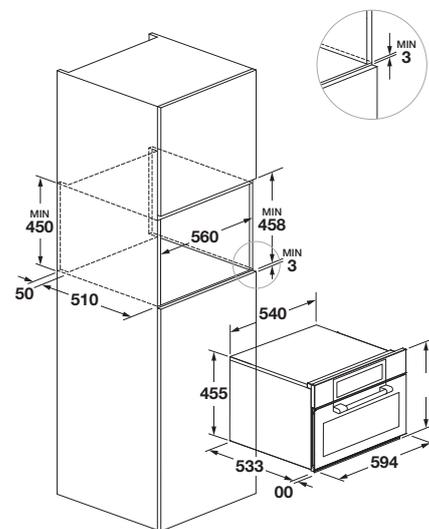

### VETRO NERO OSSIDIANA

EURO (Iva Escl.) 2.900,00

pag

### DATI TECNICI

046

# CLUSTER CONCEPT 45



MACCHINA CAFFÈ



## FCLCM 4500 TF BK



Touch Control



Illuminazione LED



Acqua Bollente



Macina Caffè



Cappuccinatore

### MACCHINA CAFFÈ CARATTERISTICHE

Estetica In vetro nero ossidiana  
Display TFT touch  
Macinatore Caffè  
Contentore Caffè (200 g)  
Contentore acqua da 1,8 l  
Contentore caffè macinato  
Erogatore rimovibile per acqua bollente,  
per latte caldo e per cappuccino  
Erogatore Vapore  
Bacinella raccolta liquidi  
Apertura con guide telescopiche

### PRESTAZIONI

30 Programmi automatici  
3 Temperature caffè  
Preparazione contemporanea alternata,  
2 tazze per 5 tipi di caffè:  
Extra forte, forte, medio, leggero,  
molto leggero  
5 tipi di tazze: Espresso, caffè corto,  
medio, grande, bricco  
Cappuccinatore  
Erogazione vapore  
Erogazione acqua calda (tea, infusi, tisane)  
Stand-by (risparmio energia)

### SICUREZZA

Regolazione per durezza acqua  
Spia per assenza acqua  
Spia mancanza caffè  
Spia richiesta ciclo pulizia  
Spia per sostituzione filtro anti-calcare

### ACCESSORI DI SERIE


Contentore per latte  
Guide telescopiche  
Cavo alimentazione con spina

### ACCESSORI SU RICHIESTA

CM DC 150 contenitore per accessori  
(pag.41)

### COMBINABILE CON:

FCLD 150 BK cassetto standard  
(pag. 23)

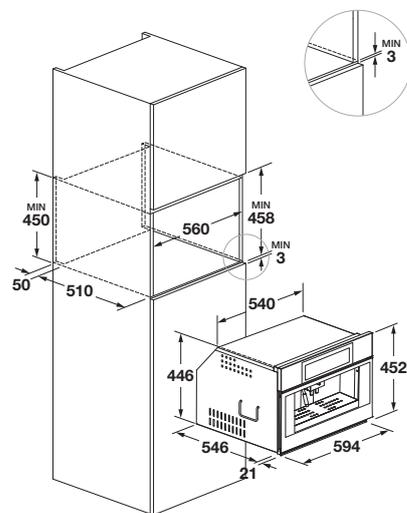

VETRO NERO OSSIDIANA

EURO (Iva Escl.) 2.400,00

pag

ACCESSORI A RICHIESTA

041

DATI TECNICI

046

# CLUSTER CONCEPT 45

CANTINA VINI



## FCLWC 4522 TC BK

-  Touch Control
-  Guide Telescopiche
-  Illuminazione LED
-  Ventilazione Interna

### CANTINA PER LA CONSERVAZIONE DEI VINI

Estetica in vetro nero ossidiana  
Apertura porta a libro  
(non reversibile dx-sx)

### PRESTAZIONI

Mono-temperatura  
Regolazione della temperatura da 5°C a 22°C  
Capacità 18 bottiglie  
da Ø 76 mm + 4 bottiglie di spumante

### CARATTERISTICHE

Comandi touch  
Sistema raffreddamento  
con compressore  
Spia luminosa di controllo  
Vano interno nero  
Illuminazione interna LED

### SICUREZZA


Sistema anti-vibrazione  
Sistema anti-condensa  
Vetro isolante anti-UV

### ACCESSORI DI SERIE

3 ripiani in legno  
3 set guide telescopiche  
Kit staffe per montaggio sopra cassetto  
Cavo di alimentazione con spina

### ABBINABILE CON:

Cassetto semplice FCLD 15 BK  
Contenitore con accessori  
FWC ADC 150 (vedi pag.23)  
Altri modelli della serie Cluster Concept

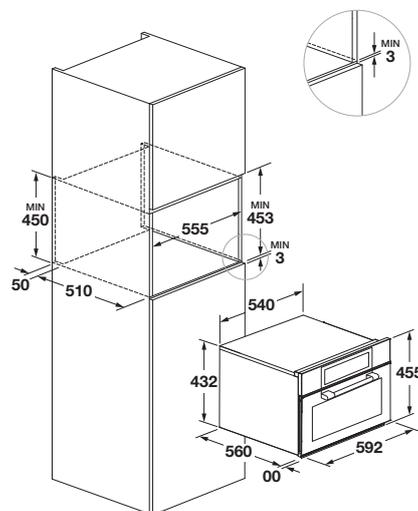

### VETRO NERO OSSIDIANA

**FCLWC 4522 TC BK** (cerniere a dx)  
EURO (Iva Escl.) **1.550,00**

**FCLWC 4522 TC BK S** (cerniere a sx)  
EURO (Iva Escl.) **1.550,00**

pag

<b>ACCESSORI A RICHIESTA</b>	041
<b>DATI TECNICI</b>	047

# CLUSTER CONCEPT 15



CASSETTO SOTTOVUOTO



## FCLVSD 150 TC BK



Guide Telescopiche



Lievitazione



Cottura Lenta



Mantenimeto in Caldo



Timer

### CASSETTO PER CONSERVAZIONE SOTTOVUOTO - ALTEZZA 15 CM

Frontale in vetro nero ossidiana

#### PRESTAZIONI

Funzione CHEF  
Incremento del tempo di conservazione dei singoli alimenti  
Ciclo vuoto per conservazione (con buste)  
Ciclo vuoto per cottura (con buste)  
Ciclo vuoto nei contenitori - breve  
Ciclo vuoto nei contenitori - lungo  
Ciclo vuoto per vasi all'esterno della vasca

#### CARATTERISTICHE

Pannello comandi touch  
Barra saldatrice  
Coperchio in vetro  
Vasca in acciaio inox per camera a vuoto  
Funzione risparmio energia

#### SICUREZZA

Ciclo di deumidificazione dell'olio della pompa (20 min)

#### ACCESSORI DI SERIE


Buste per conservazione (in PA/PE), 10 unità  
Buste per cottura con temperatura max di 100°C (in OPA/PP), 10 unità

#### ACCESSORI SU RICHIESTA

Contenitori esterni per il vuoto  
Dispositivo per aspirazione (contenitori esterni)

#### ABBINABILE CON:

Apparecchi compact della serie CLUSTER CONCEPT con estetica in vetro nero ossidiana

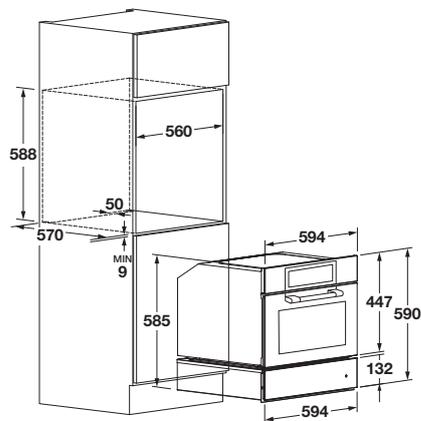

pag

#### DATI TECNICI

047




VETRO NERO OSSIDIANA

EURO (Iva Escl.) 2.300,00

# CLUSTER CONCEPT 15



CASSETTO SCALDAVIVANDE

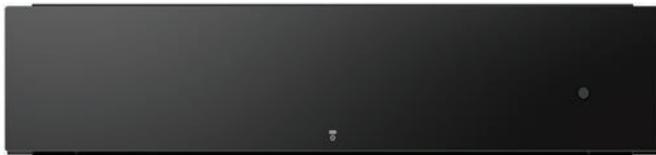

## FCLWD 150 BK



Guide Telescopiche totale



Lievitazione



Cottura lenta



Mantenimento in Caldo

### CASSETTO SCALDAVIVANDE

Frontale alto 15 cm  
Apertura con sistema Push to Open  
Estrazione totale  
Estetica frontale in  
vetro nero ossidiana

### PRESTAZIONI

Mantenimento in temperatura cibi cotti  
Scongelamento  
Lievitazione impasti  
Cottura delicata a 70°C  
Pre-riscaldamento stoviglie  
Pre-riscaldamento tazzine caffè

### CARATTERISTICHE


Superficie ripiano interno  
anti-sdruciolevole  
Illuminazione interna  
Ventilato  
Termostato regolabile da 40°C a 70°C  
Timer spegnimento  
Spia di funzionamento  
Frontale sicuro

### ACCESSORI DI SERIE

Guide telescopiche per apertura  
a scorrimento  
Cavo di collegamento con spina

### ABBINABILE CON:

FCLSO 4510 TEM BK  
FCLMO 4510 TEM BK  
FCLGMO 4508 TEM BK

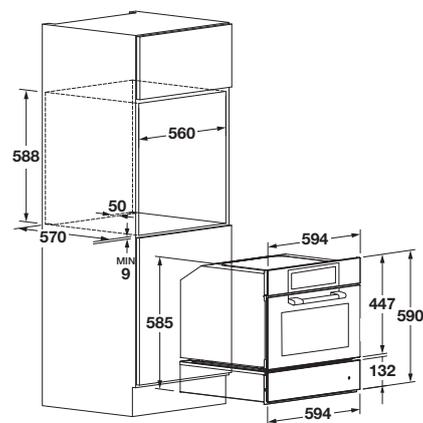

pag



DATI TECNICI

048

### VETRO NERO OSSIDIANA

EURO (Iva Escl.) 580,00



Guide Telescopiche totale

### CASSETTO

Frontale alto 15 cm  
Apertura con sistema Push to Open  
Estrazione totale  
Estetica frontale in  
vetro nero ossidiana

### CARATTERISTICHE


Superficie ripiano interno  
anti-sdruciolevole

### ACCESSORI DI SERIE

Guide telescopiche per apertura  
a scorrimento  
Cavo di collegamento con spina

### ABBINABILE CON:

Cantina vini e macchina caffè  
con estetica in vetro nero ossidiana

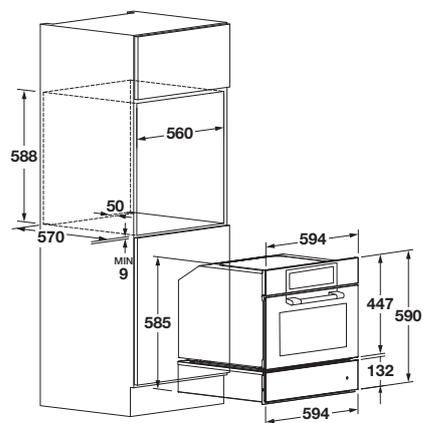

pag

DATI TECNICI

048



VETRO NERO OSSIDIANA

EURO (Iva Escl.) 450,00

# PIANI IN



# DUZIONE



# PIANI INDUZIONE

SICUREZZA E CONTROLLO IN UN TOCCO



## PIANI DI COTTURA INDUZIONE

I campi elettromagnetici sono presenti ovunque nell'ambiente che ci circonda e sono prodotti sia da fonti naturali ma sempre più spesso da fonti artificiali. Il progresso tecnologico degli esseri umani è basato sulla produzione e sullo sfruttamento dell'energia e della rete elettrica: laddove è presente e viene utilizzata si formano campi elettrici ed elettromagnetici alternati. I piani ad induzione sfruttano il campo elettromagnetico per produrre calore per contatto, offrendo notevoli vantaggi in termini di utilizzo:

Produrre calore con risparmio di energia

Tempi di ebollizione rapidi

Regolazione precisa ed efficace

## FULL POWER

WAVE TOUCH Un nuovo sistema di controllo che consente di impostare le funzioni racchiuse nel suo pannello, con comandi Wave, programmando i tempi di funzionamento e le funzioni esclusive proposte.

## COTTURA ASSISTITA

Per ogni zona sono disponibili 3 livelli automatici di cottura:

42°C fondere condimenti e cioccolata

70°C riscaldamento cibi cotti

94°C sobbollire l'acqua

**FULGOR**  
MILANO

**ARIA+**



### ASPIRAZIONE INTEGRATA

Il modello FSH 8041 HID TS BK integra una cappa per l'estrazione dei fumi e degli odori durante la attività di cottura.

### ZONA ESTESA

Consentono di unire lo spazio di cottura tra più aree per alloggiare tegami di grandi dimensioni.

### ZONE DI COTTURA CHE NON SI RISCALDANO

Minor pericolo di ustioni, minor pericolo di incendi. Maggiore facilità di pulizia.

### MAGGIORE SICUREZZA

Riconoscimento automatico della pentola. Funzione di riscaldamento attiva solo in presenza della pentola.

### PENTOLE DEDICATE

Per favorire il funzionamento ottimale a bassi valori di emissione (elettromagnetici) la qualità e le proprietà dei materiali dei tegami sono requisiti imprescindibili. Utilizzare pentole di incerta composizione, anche se recanti il simbolo della predisposizione per l'uso con l'induzione, potrebbe creare dei malfunzionamenti durante la cottura con attività intermittenti o irregolari che influirebbero negativamente sui risultati.

# ARIA + PIANO INDUZIONE 80



PIANI COTTURA A INDUZIONE CON ASPIRAZIONE CENTRALE

## FCLH 8041 HID TS BK



-  Montaggio Filo Top
-  Montaggio Sopra Top
-  Slide Touch Control
-  Superficie In Vetrocaramica
-  Sensore Temperatura
-  Sensore Calore Residuo
-  Power Booster
-  Timer
-  Due Zone Flexi
-  Sensore Riconoscimento Pentole

### PIANO COTTURA A INDUZIONE CON ASPIRAZIONE CENTRALE

Estetica in vetroceramica nera CeraBlack

#### PRESTAZIONI

4 zone di cottura  
2 zone bridge verticali, ai lati,  
Booster per riscaldamento rapido  
Riscaldamento automatico  
Mantenimento in caldo  
Timer fine cottura  
per tegami di dimensioni maggiori  
Cappa verticale centrale bi-direzionale  
con griglia in acciaio nero  
Capacità aspirazione: 800 m<sup>3</sup>/h  
Potenza sonora da 49 a 71 dBA  
Classe efficienza energetica: A+

#### CARATTERISTICHE


Comandi touch slider  
Possibilità montaggio a filo-top

#### SICUREZZA

Sensore rilevamento pentole  
Interruttore di sicurezza  
(prevenzione uso accidentale)  
Indicatore calore residuo (H)  
Spegnimento automatico  
con sensore temperatura

#### ACCESSORI DI SERIE

Raschietto per pulizia superficie

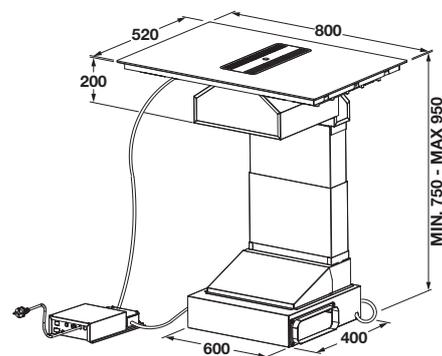

#### CERABLACK

EURO (Iva Escl.) 3.300,00

pag

#### DATI TECNICI

049



TEMPORARY IMAGE

-  Montaggio Filo Top
-  Montaggio Sopra Top
-  Slide Touch Control
-  Superficie In Vetroceramica
-  Sensore Temperatura
-  Sensore Calore Residuo
-  Power Booster
-  Timer
-  Due Zone Flexi
-  Sensore Riconoscimento Pentole

## PIANO COTTURA A INDUZIONE CON ASPIRAZIONE POSTERIORE

Estetica in vetroceramica nera CeraBlack

### PRESTAZIONI

4 zone di cottura in linea  
2 zone bridge orizzontali  
Booster per riscaldamento rapido  
Riscaldamento automatico

Mantenimento in caldo  
Timer fine cottura  
per tegami di dimensioni maggiori  
Cappa verticale posteriore con  
apertura elettrica

Capacità aspirazione: 800 m<sup>3</sup>/h  
Potenza sonora da 49 a 71 dBA  
Classe efficienza energetica: A+

### CARATTERISTICHE

Comandi touch slider  
Possibilità montaggio a filo-top

### SICUREZZA


Sensore rilevamento pentole  
Interruttore di sicurezza  
(prevenzione uso  
accidentale) Indicatore  
calore residuo (H)  
Spegnimento automatico  
con sensore temperatura

### ACCESSORI DI SERIE

Raschietto per pulizia  
superficie

### ACCESSORI A RICHIESTA

FHCF 17: set 2 filtri HP per  
versione filtrante

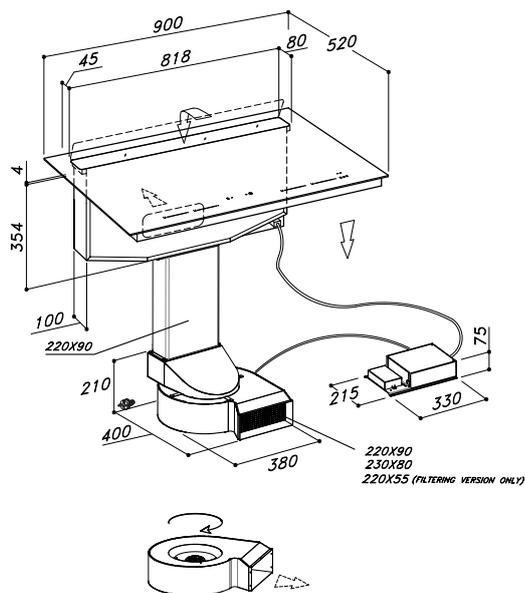

### CERABLACK


EURO (Iva Escl.) 3.350,00

# WAVE - PIANO INDUZIONE 90



PIANO COTTURA A INDUZIONE

**FCLH 9008 ID TF BK**

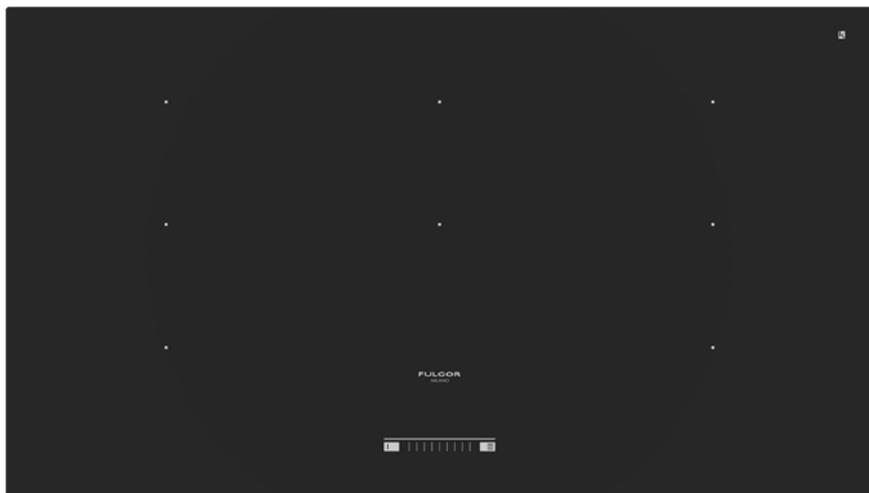

Timer



Power Booster



Sensore Calore Residuo



Sensore Riconoscimento Pentole



Montaggio Filo Top



Montaggio Sopra Top



Sensore Superamento Temperatura



Power Booster



Zona Flexi



Sensore Riconoscimento Pentole

## PIANO COTTURA A INDUZIONE

Estetica in vitroceramica nera CeraBlack

## PRESTAZIONI

Funzione Chef  
8 zone di cottura individuali  
Flexi verticali e orizzontali per tegami di dimensioni maggiori  
Booster per riscaldamento rapido  
Riscaldamento automatico  
Funzione "Pausa e Richiamo"  
Mantenimento in caldo  
Timer fine cottura

## CARATTERISTICHE


Display centrale da 3,5"  
Interattività diretta  
Comandi Wave touch slider

## SICUREZZA

Sensore rilevamento pentole  
Interruttore di sicurezza (prevenzione uso accidentale)  
Indicatore calore residuo (H)  
Spegnimento automatico con sensore temperatura

## ACCESSORI DI SERIE

Raschietto per pulizia superficie

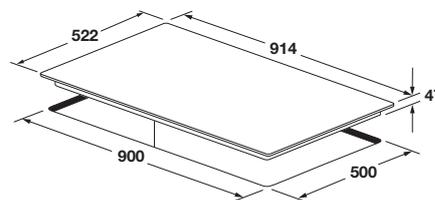

pag

**DATI TECNICI**

049



## CERABLACK

EURO (Iva Escl.) 3.100,00



**FULGOR**  
MILANO

# CLUSTER CONCEPT PIANI A GAS



Una linea elegante, griglie in ghisa di tipo professionale, efficienti bruciatori in ottone e controlli a LED i nuovi piani a gas CLUSTER CONCEPT combinano eleganza, prestazione e duttilità.

# CLUSTER CONCEPT PIANTI A GAS



## HALO VISION

Una innovazione che consente all'utente di conoscere con un solo colpo d'occhio se il bruciatore è acceso tramite una luce bianca intorno alla manopola (Halo Control) o se è presente del calore residuo dopo l'utilizzo, tramite una luce rossa intorno alla manopola (Halo Safe), per una maggiore sicurezza e tranquillità nell'allontanarsi dall'ambiente cucina.

## MATERIALI

Innovare nella tradizione è anche impiegare materiali come la vetroceramica per alloggiare i nuovi bruciatori in ottone ad alta efficienza.

## TIMER

Consente di programmare i tempi di cottura in spegnimento per ciascun bruciatore, con precisione per una cottura più efficace.

## GRIGLIE IN GHISA

Robuste griglie in ghisa, di tipo professionale, ma eleganti nel design, consentono un uso continuativo della cottura per lunghi periodi con la certezza di mantenere una superficie sempre allineata.

# CLUSTER CONCEPT 90



PIANO COTTURA A GAS

**FCLH 905 G T WK BK**



-  Cottura wok
-  Montaggio Filo Top
-  Montaggio Sopra Top
-  Superficie In Vetroceramica
-  Sicurezza Gas
-  Alimentazione Gas
-  Timer Spegnimento

## PIANO DI COTTURA A GAS 90 CM

Estetica CeraBlack

### PRESTAZIONI

5 Bruciatori di cui 1 Wok laterale sx da 4,0 kW  
Timer per spegnimento bruciatori temporizzato  
Sicurezza tastiera  
Autospegnimento  
Segnale acustico di fine cottura temporizzata

### CARATTERISTICHE

Superficie in vetroceramica  
Bruciatori in ottone ad alta efficienza  
Accensione elettronica  
Manopole HALO-VISION retro illuminate  
Griglie in ghisa Professional

## TIMER


Programmazione dei tempi di cottura,  
con avviso acustico fine cottura

## SICUREZZA

Sistema rilevazione e stop gas

## ACCESSORI DI SERIE

Adattatore in ghisa per Wok  
Cavo di collegamento con spina

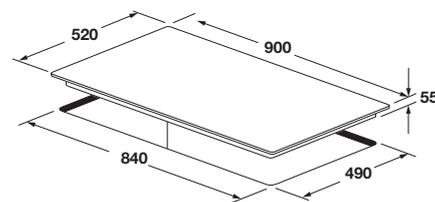

**VETROCERAMICA CERABLACK**

EURO (Iva Escl.) 1.600,00

pag

**DATI TECNICI**

050

# CLUSTER CONCEPT 75



PIANO COTTURA A GAS

**FCLH 755 G T WK BK**



Cottura wok



Montaggio Filo Top



Montaggio Sopra Top



Superficie In Vetroceramica



Sicurezza Gas



Alimentazione Gas



Timer Spegnimento

## PIANO DI COTTURA A GAS 80 CM

Estetica CeraBlack

### PRESTAZIONI

5 Bruciatori di cui 1 Wok laterale sx da 4,0 kW  
Timer per spegnimento bruciatori temporizzato  
Sicurezza tastiera  
Autospegnimento  
Segnale acustico di fine cottura temporizzata

### CARATTERISTICHE

Superficie in vetroceramica  
Bruciatori in ottone ad alta efficienza  
Accensione elettronica  
Manopole HALO-VISION retro illuminate  
Griglie in ghisa Professional

### TIMER


Programmazione dei tempi di cottura, con avviso acustico fine cottura

### SICUREZZA

Sistema rilevazione e stop gas

### ACCESSORI DI SERIE

Adattatore in ghisa per Wok  
Cavo di collegamento con spina

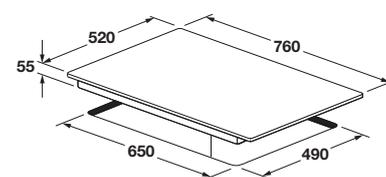

### VETROCERAMICA CERABLACK

EURO (Iva Escl.) 1.400,00

pag

**DATI TECNICI**

050

# CLUSTER CONCEPT 60



PIANO COTTURA A GAS



## FCLH 604 G T WK BK

-  Cottura wok
-  Montaggio Filo Top
-  Montaggio Sopra Top
-  Superficie In Vetroceramica
-  Sicurezza Gas
-  Alimentazione Gas
-  Timer Spegnimento

### PIANO DI COTTURA A GAS 60 CM

Estetica CeraBlack

#### PRESTAZIONI

4 Bruciatori di cui 1 Wok frontale sx da 4,0 kW  
Timer per spegnimento bruciatori temporizzato  
Sicurezza tastiera  
Autospegnimento  
Segnale acustico di fine cottura temporizzata

#### CARATTERISTICHE

Superficie in vetroceramica  
Bruciatori in ottone ad alta efficienza  
Accensione elettronica  
Manopole HALO-VISION retro illuminate  
Griglie in ghisa Professional

#### TIMER


Programmazione dei tempi di cottura,  
con avviso acustico fine cottura

#### SICUREZZA

Sistema rilevazione e stop gas

#### ACCESSORI DI SERIE

Adattatore in ghisa per Wok  
Cavo di collegamento con spina

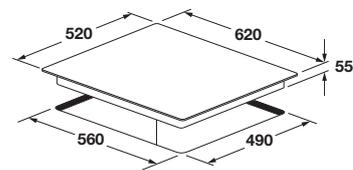

pag



#### VETROCERAMICA CERABLACK

EURO (Iva Escl.) 1.150,00

#### DATI TECNICI

050



# CLUSTER CONCEPT ASPIRAZIONE

La cappa FCLHD 900 TC BK si propone come elemento centrale dell'ambiente cucina ed è disegnata per integrarsi con gli altri elementi della serie CLUSTER CONCEPT, offrendo nuove soluzioni di impiego, con gestione touch control dei livelli di aspirazione che comanda il sistema motorizzato di apertura della superficie aspirante per garantire la rimozione dei fumi, degli odori, del calore eccessivo ed dell'umidità durante la cottura; dotata del sistema di autospegnimento dopo l'utilizzo e delle spie per la sostituzione dei filtri.

# CLUSTER CONCEPT 90



CAPPA DA PARETE



## FCLHD 900 TC BK

-  Autospegnimento
-  Classe di Efficienza Energetica
-  Illuminazione LED
-  Aspirante
-  Comandi a Sfioro
-  Timer
-  Timer Spegnimento
-  Installazione a Parete

### CAPPA DA PARETE

Classe energetica A+  
Estetica in vetro nero ossidiana

### PRESTAZIONI

Apertura motorizzata superficie filtrante  
Potenza aspirante fino a 800 m<sup>3</sup>/h  
4 livelli di aspirazione  
Autospegnimento  
Spia saturazione filtri  
Funzionamento aspirante  
con predisposizione filtrante  
Potenza sonora da 49 a 71 dBA

### CARATTERISTICHE


Comandi touch  
Illuminazione LED  
Filtri antigrasso interni in alluminio  
Potenza nominale 275 W  
Uscita aria minima Ø 150 mm  
Valvola non ritorno aria (aspirante)

### ACCESSORI DI SERIE

Cavo di collegamento

### ACCESSORI SU RICHIESTA

FHCF 18: filtri carbone per versione filtrante

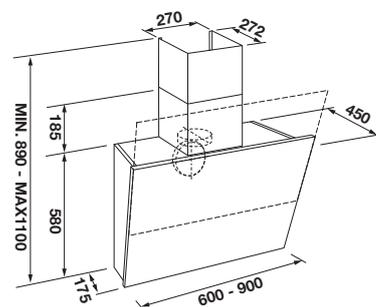

VETRO NERO OSSIDIANA

EURO (Iva Escl.) 1.950,00

pag

DATI TECNICI

051

**FULGOR**  
MILANO


**CLUSTER CONCEPT**

**ACCESSORI  
A RICHIESTA**



SHOW PIZZA COD. EAN **8019801014712**

Paletta per pizza

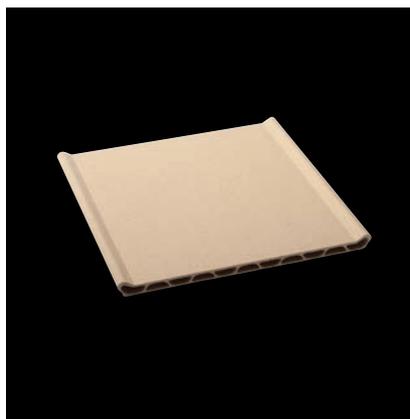


REFT PIZZA COD. EAN **8019801014699**

Vassoio in refrattario per pizza




ROGR PIZZA COD. EAN **8019801014705**

Griglia tonda inox per pizza

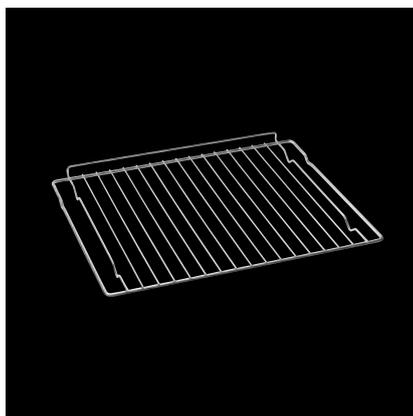


FG 60 COD. EAN **8019801014767**

Griglia piana 60

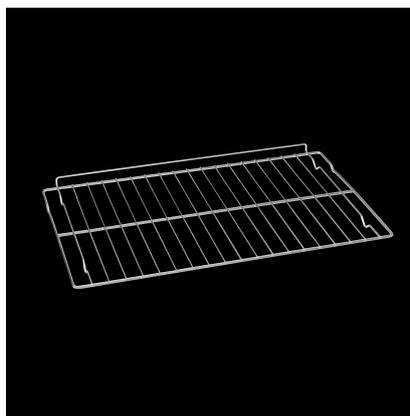

FG 90/75 COD. EAN **8019801014774**

Griglia piana per forni 75/90x48

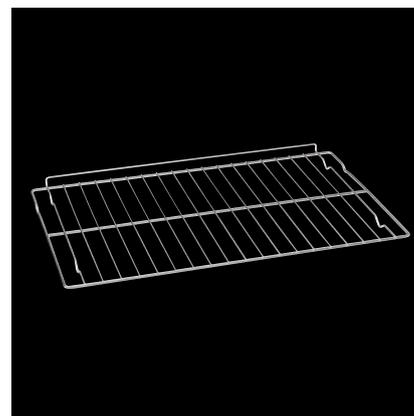

FG 96 COD. EAN **8019801018093**

Griglia piana per forni 90 x 60



ET 60 BK COD. EAN **8019801014798**

Leccarda smaltata UltraBlack da 60 cm



ET 90/75 BK COD. EAN **8019801014804**

Leccarda smaltata UltraBlack (75,90x48)



ETL 90/75 BK COD. EAN **8019801015184**

Leccarda profonda smaltata UltraBlack (75,90x48)



ET 96 BK COD. EAN **8019801018109**

Leccarda smaltata UltraBlack  
per forni 90 x 60




GT 60 COD. EAN **8019801014781**

Leccarda in vetro 60 cm



TELG 60 M/P COD. EAN **8019801014682**

Set coppia guide telescopiche ad  
estrazione totale (1 livello) per forni 60 cm

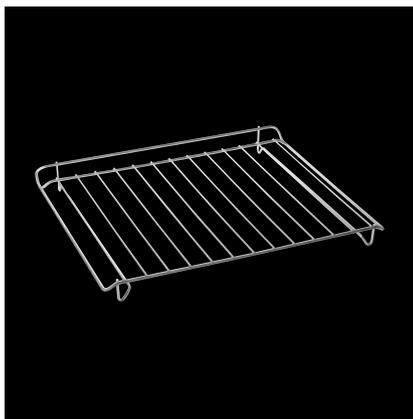

FG 45

COD. EAN **8019801014873**

Griglia piana in metallo



XT 45

COD. EAN **8019801014880**

Leccarda in acciaio inox



PENTOLA MICROFORATA CON COPERCHIO

COD. EAN **8019801014774**


Pentola microforata con coperchio in acciaio inox, per forno a vapore



GASTRO BOX 6 SET

COD. EAN **8019801014767**

Set 6 vaschette Gastronorm in acciaio inox, per forno a vapore

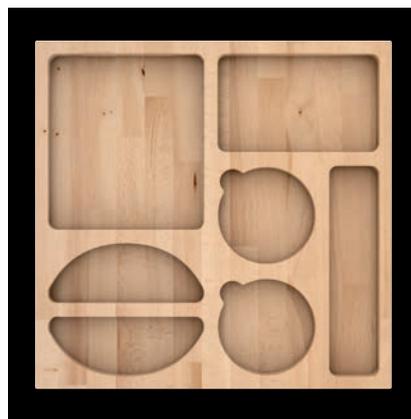

CM DC 150 COD. EAN **8019801013494**

Contenitore interno. Scomparti per accessori, tazzine, cucchiari, caffè e zucchero



FWC ADC 150 COD. EAN **8019801013487**

Contenitore interno. Provvisto di accessori ed utensili per il vino

**FULGOR**  
MILANO

**CLUSTER CONCEPT**

**DATI  
TECNICI**

# CLUSTER CONCEPT

FORNI MULTIFUNZIONE



Riferimento catalogo	pag. 10	pag. 11
	<b>FCLPO 6215 P TEM BK</b>	<b>FCLO 6215 P TEM BK</b>
Tipologia	Multifunzione elettronico autopulente	Multifunzione elettronico
Estetica	Vetro nero ossidiana	Vetro nero ossidiana
Interni: smalto/altro	UltraBlack	UltraBlack
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>		
Classe di efficienza energetica	A+	A+
Volume utile (litri)	65 L	65 L
Ventilazione tangenziale	•	•
Funzioni totali n.	15	15
<b>PRESTAZIONI</b>		
Temperatura massima cottura	290°C	250°C
Temperatura di cottura Classic Pizza	345°C	-
Temperatura massima (PIROLISI)	470°C	-
Doppia ventilazione interna	-	-
Auto-pulizia PIROLISI / Eco PIROLISI	•	-
Pulizia assistita (CLEAN)	-	•
Potenza resa grill (W)	1200+1000	1200+1000
Cotture a basso regime di temperatura (slow cooking)	•	•
<b>CONTROLLO</b>		
Programmazione	Creative Extended	Creative Extended
Cucina /cottura automatica	•	•
Autospegnimento	-	-
Temperatura rapida (BOOST)	•	•
Sonda per la rilevazione della temperatura nei cibi	•	•
Pulsante on/off	•	•
Termostato	•	•
Ventilazione	•	•
Spia di funzionamento	•	•
<b>SICUREZZA</b>		
Porta con blocco sicurezza	•	-
Porta fredda / n. vetri	•/4	•/3
Porta con SOFT CLOSING	•	•
<b>ACCESSORI</b>		
Illuminazione (Alogene 20W) n.	2	2
Set Guide telescopiche n.	2	2
Vassoi n./ tipo	1 vetro	1 vetro
Griglie metallo piane n.	1	2
Griglia tonda acciaio n.	1	-
Piastra in refrattario n.	1	-
Paletta Pizza n.	1	-
Girarrosto con spiedo	-	-
<b>CARATTERISTICHE ELETTRICHE</b>		
Potenza max assorbita (W)	3450W	3500W
Alimentazione (V-Hz)	230/50	230/50
Cavo di alimentazione	•	•
Spina	Schuko	Schuko
<b>DIMENSIONI</b>		
Larghezza mm	594	594
Altezza mm	584	584
Profondità mm	538	538
Vano incasso (LxHxP) mm	560x585x550	560x585x550

# CLUSTER CONCEPT

FORNI MULTIFUNZIONE



Riferimento catalogo	pag. 12	pag. 13
	<b>FCLO 7515 TEM BK</b>	<b>FCLO 9615 TEM BK</b>
Tipologia	Multifunzione 75	Multifunzione elettronico XXL
Estetica	Vetro nero ossidiana	Vetro nero ossidiana
Interni: smalto/altro	UltraBlack	UltraBlack
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>		
Classe di efficienza energetica	A+	A+
Volume utile (litri)	89 L	105 L
Ventilazione tangenziale	•	•
Funzioni totali n.	15	15
<b>PRESTAZIONI</b>		
Temperatura massima cottura	250°C	250°C
Temperatura di cottura Classic Pizza	•	-
Temperatura massima (PIROLISI)	-	-
Doppia ventilazione interna	-	•
Auto-pulizia PIROLISI / Eco PIROLISI	-	-
Pulizia assistita (CLEAN)	•	•
Potenza resa grill (W)	1200+1000	1200+1000
Cotture a basso regime di temperatura (slow cooking)	•	•
<b>CONTROLLO</b>		
Programmazione	Creative Extended	Creative Extended
Cucina /cottura automatica	•	•
Autospegnimento	-	-
Temperatura rapida (BOOST)	•	•
Sonda per la rilevazione della temperatura nei cibi	•	•
Pulsante on/off	•	•
Termostato	•	•
Ventilazione	•	•
Spia di funzionamento	•	•
<b>SICUREZZA</b>		
Porta con blocco sicurezza	-	-
Porta fredda / n. vetri	•/3	•/3
Porta con SOFT CLOSING	•	•
<b>ACCESSORI</b>		
Illuminazione (Alogene 20W) n.	2	2
Set Guide telescopiche n.	1	1
Vassoi n./ tipo	2/smalto	2/smalto
Griglie metallo piane n.	1	1
Griglia tonda acciaio n.	-	-
Piastra in refrattario n.	-	-
Paletta Pizza n.	-	-
Girarrosto con spiedo	-	-
<b>CARATTERISTICHE ELETTRICHE</b>		
Potenza max assorbita (W)	3500W	3500W
Alimentazione (V-Hz)	230/50	230/50
Cavo di alimentazione	•	•
Spina	Schuko	Schuko
<b>DIMENSIONI</b>		
Larghezza mm	594	895
Altezza mm	584	594
Profondità mm	538	594
Vano incasso (LxHxP) mm	710x585x550	860x585x560

# CLUSTER CONCEPT

FORNI COMPACT 45



Riferimento catalogo	pag. 15	pag. 16	pag. 17
	<b>FCLSO 4510 TEM BK</b>	<b>FCLCMO 4510 TEM BK</b>	<b>FCLGMO 4508 TEM BK</b>
Tipologia	Vapore combinato ventilato e grill	Microonde combinato ventilato	Microonde con grill
Estetica	Vetro nero ossidiana	Vetro nero ossidiana	Vetro nero ossidiana
Interni: smalto/altro	UltraBlack	UltraBlack	UltraBlack
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>			
Classe di efficienza energetica	A++		
Volume utile (litri)	34 L	34 L	34 L
Ventilazione tangenziale	•	•	•
Funzioni totali n.	12	10	5
<b>PRESTAZIONI</b>			
Temperatura massima cottura	230°C	230°C	230°C
Cucina Automatica	•	•	•
Vapore 100°C/130°C	•/•	-	-
Sbuffo vapore 100°C	•	-	-
Vapore + cottura ventilata	•	-	-
Scongelamento (tempo/peso)	0	•	•
Pulizia Assistita (CLEAN)	•	-	-
Microonde tradizionale+ grill	-	•	•/•
Microonde + circolare ventilato	-	•	•
Potenza resa microonde (W)	-	1000	1000
Livelli di potenza microonde	-	6	6
Potenza resa grill (W)	1500	1500	1500
<b>RISCALDAMENTO PIATTI E PIETANZE</b>			
Programmazione	Creative Extended	Creative Extended	Creative Extended
Accesso rapido	•	-	•
Pulsante on/off	•	-	•
Termostato	•	-	•
Ventilazione	•	-	-
Spia di funzionamento	•	-	•
<b>SICUREZZA</b>			
Porta sicura / n. vetri	•/3	•/3	•/3
<b>ACCESSORI</b>			
Illuminazione (Alogene 20W) n.	1	1	1
Serbatoio rimovibile (litri)	1,4 L	-	-
Vassoi Gastronorm n./tipo	2/Acciaio Inox	2/Acciaio Inox	1/Acciaio Inox
Griglie metallo piane/supporto n.	1	1	1
N. contenitori Gastronorm (su richiesta)	6	-	-
Piatto girevole in vetro	-	1	1
Griglia circolare	-	1	1
<b>CARATTERISTICHE ELETTRICHE</b>			
Potenza max assorbita (W)	3200W	3200W	1700W
Alimentazione (V-Hz)	230/50	230/50	230/50
Cavo di alimentazione	•	•	•
Spina	Schuko	Schuko	Schuko
<b>DIMENSIONI</b>			
Larghezza mm	594	594	594
Altezza mm	447	447	447
Profondità mm	533	533	533
Vano incasso (LxHxP) mm	560x458x560	560x458x560	560x458x560

# CLUSTER CONCEPT

SPECIAL 45



Riferimento catalogo	pag. 18
<b>FCLBC 4500 TF BK</b>	
Tipologia	Abbattitore temperatura multifunzione
Estetica	Vetro nero ossidiana
Interni: smalto/altro	UltraBlack
Apertura porta a ribalta	•
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>	
Volume utile (litri)	40 L
Funzioni totali n.	11
Funzioni fredde	7
Funzioni calde	4
<b>PRESTAZIONI</b>	
Sanificazione - 30°C	•
Abbattimento fino a 3 °C	•
Surgelazione fino a - 18 °C	•
Raffreddamento a tempo	•
Raffreddamento bottiglie	•
Cottura a bassa temperatura fino a +75°C	•
Rinvenimento	•
Pronto in tavola	•
<b>CONTROLLO</b>	
Programmazione	TFT Touch
Autospegnimento	•
<b>ACCESSORI</b>	
Illuminazione (Alogene 20W) n.	1
Griglie metallo piane/supporto n.	1
<b>CARATTERISTICHE ELETTRICHE</b>	
Potenza max assorbita (W)	300W
Alimentazione (V-Hz)	230/50
Cavo di alimentazione	•
Spina	Schuko
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza mm	594
Altezza mm	455
Profondità mm	548
Vano incasso (LxHxP) mm	560x458x560

Riferimento catalogo	pag. 19
<b>FCLCM 4500 TF BK</b>	
Tipologia	Macchina caffè
Estetica	Vetro nero ossidiana
Interni: smalto/altro	UltraBlack
<b>PRESTAZIONI</b>	
Funzioni totali n.	30
Funzioni automatiche	Caffè, vapore, acqua calda
Programmazione	Elettronica full touch
Efficienza energetica	A
Consumo energetico annuo kWh	45
Capacità serbatoio acqua	1,8 l.
Capacità contenitore caffè	200 gr.
Macinacaffè con regolazione 13 livelli	•
Tazze caffè n.	2
Erogatore caffè regolabile in altezza 80-100 mm	•
Erogatore retraibile per vapore e acqua calda	•
Illuminazione LED vano	•
Programma decalcificazione automatico	•
Programma pulizia integrato	•
Contenitore latte 0,75 L	•
Gocciolatoio	•
Spia filtro anti calcare	•
Spia svuotamento residui	•
Spia riserva acqua	•
<b>CARATTERISTICHE ELETTRICHE</b>	
Potenza max nominale(W)	1350W
Alimentazione (V-Hz)	220/240 50/60
Cavo di alimentazione	•
Spina	Schuko
Pressione pompa (bar)	15
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza mm	596
Altezza mm	454
Profondità mm	412
Vano incasso (LxHxP) mm	560x450x560

# CLUSTER CONCEPT

SPECIAL 45



Riferimento catalogo	pag. 20
<b>FCLWC 4522 TC BK</b>	
Tipologia	Cantina per vini
Estetica	Vetro nero ossidiana
Capacità bottiglie fino a n.	24 Ø 76 mm
Apertura porta	a libro destra o sinistra (S)
<b>PRESTAZIONI</b>	
Classe di efficienza energetica	C
Sistema di raffreddamento	Compressore
Zone temperatura	1
Temperatura regolabile (zona superiore)	da + 05 a + 22 °C
Sistema antivibrazione	•
Sistema anticondensa	•
Protezione e anti-UV	•
Classe climatica	SN-T
Programmazione	Elettronica Touch
Display	Digitale su porta
Doppio circuito automatico caldo/freddo	•
Spia luminosa di controllo	•
Vetro isolante anti-UV	•
Illuminazione tipo /n.	LED
Ripiani in legno tipo/n.	Rovere/3
Guide telescopiche n.	3
<b>CARATTERISTICHE ELETTRICHE</b>	
Potenza max assorbita (W)	70W
Alimentazione (V-Hz)	220/240 50
Cavo di alimentazione	•
Spina	Schuko
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza mm	595
Altezza mm	451
Profondità mm	560
Vano incasso (LxHxP) mm	560x453x560

# CLUSTER CONCEPT

CASSETTI



Riferimento catalogo	pag. 21
<b>FCLVSD 150 TC BK</b>	
Tipologia	Cassetto per sottovuoto
Estetica frontale	Vetro nero ossidiana
Interni: smalto/altro	Acciaio inox
<b>CARATTERISTICHE</b>	
Apertura	Push to Open
Programmazione	Touch
Funzioni totali	4
Vuoto finale raggiungibile	2-10 mbar (99,9%)
Volume utile vasca(litri)	7 L
Altezza camera	95 mm
Apertura coperchio	65°
Barra saldante removibile , lunghezza	260 mm
Ciclo CHEF	•
Ciclo per cottura: durata	55"
Cicli per conservazione n./ durata	3/70"
Ciclo vuoto in contenitore	•
Dimensione massima buste cm	25 x 35
Spia avviso sostituzione olio	•
Ciclo deumidificazione olio	•
<b>CARATTERISTICHE ELETTRICHE</b>	
Potenza max assorbita (W)	230W
Alimentazione (V-Hz)	230-50/60
Cavo di alimentazione/ spina	•/Schuko
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza mm	548
Altezza mm	135
Profondità mm	544
Vano incasso (LxHxP) mm	560 x140 x560

Riferimento catalogo	pag. 22	pag. 23
	<b>FCLWD 150 BK</b>	<b>FCLD 150 BK</b>
Tipologia	Cassetto scaldavivande	Cassetto porta oggetti
Estetica	Vetro nero ossidiana	Vetro nero ossidiana
Interni: smalto/altro	Anti-scivolo	Anti-scivolo
Apertura porta	Push to Open	Push to Open
Abbinabile con i forni	Cluster Concept	Cluster Concept
<b>PRESTAZIONI</b>		
Temperatura massima °C	70	-
Cottura a basso regime di temperatura (slow cooking)	•	-
Lievitazioni	•	-
Riscaldamento piatti e pietanze	•	-
<b>CONTROLLO</b>		
Pulsante on/off	•	-
Termostato	•	-
Ventilazione	•	-
Spia di funzionamento	•	-
<b>SICUREZZA</b>		
Frontale sicuro	•	-
<b>CARATTERISTICHE ELETTRICHE</b>		
Potenza max assorbita (W)	400	-
Alimentazione (V-Hz)	230-50	-
Cavo di alimentazione	•	-
Spina	Schuko	-
<b>DIMENSIONI</b>		
Larghezza mm	596	596
Altezza mm	144	144
Profondità mm	545	545
Vano incasso (LxHxP) mm	560 x140 x560	560 x140 x560

# CLUSTER CONCEPT

INDUZIONE



Riferimento catalogo	pag. 28
<b>FCLH 8041 HID TS BK</b>	
Tipologia	ARIA + con cappa Centrale
Estetica	Vetroceramica CeraBlack
<b>PRESTAZIONI INDUZIONE</b>	
Octagonale Ø 290/180 DUAL	2100/3700 (x4) W
Octa Solo	-
Octa 2 Bridge	-
Octa 3 Bridge	-
Ø 145	-
Potenza max assorbita (W)	7360 W max
Cotture assistite: 42°C Fusione	•
70°C Slow cooking	•
90°C Sobollire	•
<b>ALTRE CARATTERISTICHE INDUZIONE</b>	
Comandi a sensore slider, con segnalatore acustico	•
Dispositivo elettronico di inizio cottura	•
Timer per ogni zona con spegnimento automatico	•
Indicatore calore residuo	•
Segnalatore acustico	•
Sensore blocco funzioni ed accensione	•
Numero livelli cottura	9+P
Visualizzazione digitale della potenza selezionata	•
<b>CARATTERISTICHE CAPPA</b>	
Classe energetica	A+
Numero velocità	4
Autospegnimento	•/10 minuti
Spia/reset filtri antigrasso	•
Spia/reset filtri al carbone attivo	•
Tipo filtri antigrasso	Inox
Filtri antigrasso lavabili in lavastoviglie	•
Ø uscita aria	Ø 150mm /rett. 220x90 (230x80)
Valvola di non ritorno	•
Filtri carboni attivi x versione filtrante	FHCF 17
Display digitale	Frontale
Tipo controllo	Touch
Portata aspirazione (max) m³/h	800
Rumorosità (dBA)	54-68
Consumo annuo (kWh)	47
Potenza motore (W)	110
<b>ACCESSORI INDUZIONE</b>	
Spatola per la pulizia del piano	•
Cavo di alimentazione	•
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza mm	780
Altezza mm	520
Vano per incasso (PxL) mm	750 X 490

Riferimento catalogo	pag. 29
<b>FCLH 9008 ID TF BK</b>	
Tipologia	Piano induzione Octagram Superficie Continua
Estetica	Vetroceramica CeraBlack
<b>PRESTAZIONI</b>	
Octagonale Ø 290/180 DUAL	-
Octa Solo	1400/2100 W
Octa 2 Bridge	2300/3700 (x2) W
Octa 3 Bridge	2800/3700 (x3) W
Ø 145	-
Potenza max assorbita (W)	11040 W max
Cotture assistite: 42°C Fusione	•
70°C Slow cooking	•
90°C Sobollire	•
<b>ALTRE CARATTERISTICHE</b>	
Comandi a sensore SLIDER, con segnalatore acustico	WAVE TOUCH
Dispositivo elettronico di inizio cottura	•
Timer per ogni zona con spegnimento automatico	•
Indicatore calore residuo	•
Segnalatore acustico	•
Sensore blocco funzioni ed accensione	•
Numero livelli cottura	9+P
Visualizzazione digitale della potenza selezionata	•
<b>ACCESSORI</b>	
Spatola per la pulizia del piano in vetroceramica	•
Cavo di alimentazione	•
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza mm	914
Altezza mm	55
Profondità mm	522
Vano per incasso (PxL) mm	500x902

# CLUSTER CONCEPT

PIANO A GAS



Riferimento catalogo	pag. 33	pag. 34	pag. 35
	<b>FCLH 905 G WK BK</b>	<b>FCLH 805 G WK BK</b>	<b>FCLH 604 G WK BK</b>
Tipologia	Piano a gas da 90	Piano a gas da 76	Piano a gas da 60
Estetica	Vetroceramica CeraBlack	Vetroceramica CeraBlack	Vetroceramica CeraBlack
Griglie	in ghisa	in ghisa	in ghisa
<b>PRESTAZIONI FUNZIONI GAS: BRUCIATORI E POTENZA (W)</b>			
Anteriore dx	Ausiliario / 1000W	Ausiliario / 1000W	Ausiliario / 1000W
Posteriore dx	Rapido / 3000W	Rapido / 3000W	Rapido / 3000W
Centrale / Laterale	C2 / 4000W	C2 / 4000W	
Anteriore centrale sx	Semi-rapido / 1750W	Semi-rapido / 1750W	
Anteriore sx			C2 / 4000W
Posteriore sx			Semi-rapido / 1750W
Posteriore centrale	Semi-rapido / 1750W	Semi-rapido / 1750W	
<b>ALTRE CARATTERISTICHE</b>			
Comandi	Manopole retro illuminate	Manopole retro illuminate	Manopole retro illuminate
Accensione elettronica incorporata	•	•	•
Valvola di sicurezza (Gas Protèkt)	•	•	•
Timer di spegnimento automatico	•	•	•
Bruciatori in ottone	•	•	•
<b>ACCESSORI</b>			
Adattatore in ghisa per cotture wok	•	•	•
Griglia di riduzione in ghisa per piccole cotture	•	•	•
Cavo di alimentazione	•	•	•
Spina	Schuko	Schuko	Schuko
<b>DIMENSIONI</b>			
Larghezza mm	900	760	620
Altezza mm	55	55	55
Profondità mm	520	520	520
Vano per incasso (LxP) mm	840 x 490	650 x 490	560 x 490

# CLUSTER CONCEPT

CAPPA DA PARETE



Riferimento catalogo	pag. 37
<b>FCLHD 900 TC BK</b>	
Tipologia	Aspirante / Filtrante
Estetica	Vetro nero ossidiana
Installazione	A parete
Larghezza mm	900
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>	
Classe energetica	A+
Numero velocità	4
Autospegnimento	•
Spia / reset filtri antigrasso	•
Spia / reset filtri al carbone attivo	•
Illuminazione: n. e tipo	LED
Tipo filtri antigrasso	ALU
Filtri antigrasso lavabili in lavastoviglie	•
Ø uscita aria	150 mm
Valvola di non ritorno	•
<b>COMANDI</b>	
Tipo controllo	Touch
<b>PRESTAZIONI / DATI ELETTRICI</b>	
Potenza aspirazione m <sup>3</sup> /h (max)	800
Rumorosità (dBA)	da 49 a 71
Consumo annuo (kWh)	46
Potenza motore (W)	275
Alimentazione (V-Hz)	230 - 50
Cavo di alimentazione (m.)	2
<b>ACCESSORI</b>	
Filtri carboni attivi	FCHF 18
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza mm	900
Altezza mm	da 890 a 1100
Profondità mm	450



#### DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

Con la presente il produttore dichiara che i prodotti di questo catalogo rispondono, a secondo delle tipologie, ai requisiti fondamentali richiesti dalle Direttive Europee e perciò il prodotto è stato contrassegnato col marchio CE e per esso è stata emessa la dichiarazione di conformità, a disposizione degli organi preposti al controllo del mercato.



#### SMALTIMENTO DEGLI APPARECCHI USATI

Al termine del periodo di utilizzo è vietato smaltire questi apparecchi elettrodomestici con i normali rifiuti urbani, deve bensì essere consegnato al punto di raccolta e riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Ne informa il simbolo riportato sul prodotto, sul manuale di istruzioni o sull'imballaggio.

I materiali impiegati nell'apparecchio possono essere riutilizzati in conformità alla loro destinazione.

Grazie al riutilizzo, al riciclo dei materiali o ad altre forme di riutilizzo degli apparecchi inservibili, darete il Vostro contributo alla protezione del nostro ambiente naturale.

Le informazioni relative ai punti di smaltimento degli apparecchi inservibili vi saranno fornite dalle competenti autorità territoriali.



#### SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA

#### SERVIZIO CONSUMATORI

[assistenza@fulgor-milano.com](mailto:assistenza@fulgor-milano.com)





**FULGOR**  
MILANO

Rosà - Vicenza - Italy  
[www.fulgor-milano.com](http://www.fulgor-milano.com)  
[info@fulgor-milano.com](mailto:info@fulgor-milano.com)