



Installazione a Soffitto



Telecomando



Aspirazione



Timer



Timer Spegnimento



Autospegnimento



Classe di Efficienza Energetica



Illuminazione LED



Filtrante

CAPPA DA SOFFITTO

Salvaspazio con 200 mm di spessore
Classe energetica A

PRESTAZIONI

Capacità di aspirazione
fino a 600 m³ / h con 4 livelli intermedi
Auto spegnimento
Spia saturazione filtri
Emissioni sonore da 53 a 64 dBA

CARATTERISTICHE

Telecomando
Illuminazione a LED (4 spot)
Filtri anti-grasso in alluminio
Diametro minimo collegamento
scarico Ø 150 mm
Flap non ritorno del flusso d'aria

ACCESSORI

Cavo di alimentazione (2 m)

ACCESSORI SU RICHIESTA

FCHF 2: Filtro HP per conversione filtrante



ACCIAIO INOX

COD. ID

FCHD 1200 RC X


VETRO BIANCO SATINATO

COD. ID

FCHD 1200 RC WH

ALTO

CAPPA DA SOFFITTO 120

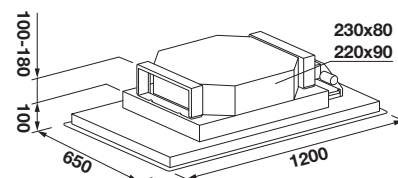

FCHD 1200 RC ...	
Tipologia	Integrata
Estetica	... X Acciaio inox ... WH Vetro bianco satinato
Installazione	A soffitto
CARATTERISTICHE	
Classe di efficienza energetica	B
Livelli di aspirazione	4
Autospegnimento	•
Spia saturazione filtri antigrasso	•
Spia saturazione filtri HP (filtrante)	•
Illuminazione	LED / 4 spot
Tipo filtri antigrasso	Alluminio
Filtri antigrasso lavabili in lavastoviglie	•
Ø scarico minimo uscita aria	Ø 150 mm
FLAP di non ritorno del flusso d'aria	•
COMANDI	
Telecomando	•
PRESTAZIONI / DATI ELETTRICI	
Potenza aspirazione m ³ /h (max)	600
Rumorosità (dBA)	53 - 64
Consumo annuo (kWh)	54
Potenza motore (W)	110
Tensione / Frequenza (V - Hz)	230 - 50
Cavo di alimentazione (m)	2
ACCESSORI	
Motore incluso	•
Filtro HP per versione filtrante	FHCF 2
DIMENSIONI	
Dimensioni salvaspazio 200 mm	•
Larghezza mm	1200
Altezza mm	100 - 180
Profondità mm	650