



-  Montaggio Filo Top
-  Montaggio Sopra Top
-  Slide Touch Control
-  Superficie In Vetroceramica
-  Sensore Temperatura
-  Sensore Calore Residuo
-  Booster
-  Timer
-  Zone Flexi
-  Sensore Riconoscimento Tegami

PIANO COTTURA A INDUZIONE CON ASPIRAZIONE CENTRALE

Estetica in vetroceramica nera CeraBlack

PRESTAZIONI

4 zone di cottura
2 zone bridge orizzontali
Booster per riscaldamento rapido
Riscaldamento automatico
Mantenimento in caldo
Timer fine cottura
per tegami di dimensioni maggiori
Cappa verticale posteriore con apertura elettrica
Capacità aspirazione: 800 m³/h
Potenza sonora da 49 a 71 dBA
Classe efficienza energetica: A+

CARATTERISTICHE

Comandi touch slider
Possibilità montaggio a filo-top

SICUREZZA

Sensore rilevamento pentole
Interruttore di sicurezza
(prevenzione uso accidentale)
Indicatore calore residuo (H)
Spegnimento automatico
con sensore temperatura

ACCESSORI DI SERIE

Raschietto per pulizia superficie

ACCESSORI A RICHIESTA

FHCF 17 : set 2 filtri HP per
versione filtrante




CERABLACK

COD. ID **FCLH 9041 HID TS BK**

CLUSTER CONCEPT

INDUZIONE CON ASPIRAZIONE INTEGRATA 90

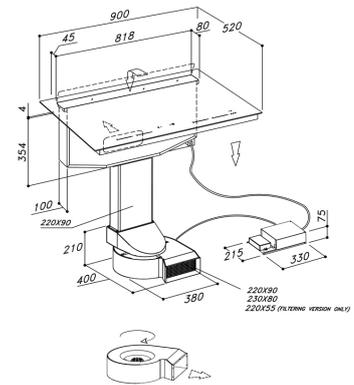

FCLH 9041 HID TS BK	
Tipologia	ARIA + con aspirazione posteriore integrata
Estetica	CeraBlack
PRESTAZIONI INDUZIONE	
Octa Ø 290 / 180 DUAL	2100 / 3700 (x 4) W
Octa Solo	-
Octa 2 Bridge	-
Octa 3 Bridge	-
Potenza Max assorbita (W)	7360 W
Temperature precaricate 42° C Fusione	-
70° C Slow cooking	-
90° C Sobbollire	-
COMANDI INDUZIONE	
Slider touch	•
AUTO cooking	•
Timer	•
Rilevatore calore residuo H	•
Avvisatore acustico	•
Blocco tastiera	•
Livelli di potenza n.	9 + P
Display digitale	•
CARATTERISTICHE CAPPA	
Classe di efficienza energetica	A +
Livelli di aspirazione	•
Auto spegnimento ritardato	• / 10 min
Spia saturazione filtri antigrasso	•
Spia sostituzione filtro HP	•
Filtri anti grasso con raccolta olio / tipo	Acciaio inox
Filtri anti grasso lavabili in lavastoviglie	•
Ø minimo scarico aria	Ø 150 mm / rett. 220 x 90 (230 x 80)
FLAP di non ritorno flusso aria	•
Filtro HP per filtrante (opzionale)	FHCF 17
AUTO apertura (2 passaggi)	-
Comandi	Touch slider
Capacità estrattiva fino a m³/h	800 m³/h
Emissioni sonore (dBA)	54 -68
Consumo annuale stimato (kWh)	47
Motore FEM 16 (W)	110
ACCESSORI	
Raschietto	•
Cavo di alimentazione	•
DIMENSIONI	
Larghezza mm	900
Altezza mm	520
Vano per incasso (P x L) mm	860 x 490