

# PROFESSIONAL

CUCINA A GAS 36"



**FSRC 3606 GG ED 2F X**



Griglie in Ghisa



Superficie Continua



Bruciatori Crescendo



Doppia Ventilazione



Soft Closing



Cottura Multi-livello



Griglia Telescopica



Porta Fredda



Display Digitale

## CUCINA PROFESSIONAL 36"

Estetica: acciaio inox  
Professional Digit Control

### PIANO COTTURA

Alimentazione a gas naturale  
(possibilità di conversione a GPL)  
6 bruciatori Gas  
Crescendo comandi dual  
regolabili da 350 a 4500W (GN)  
Riaccensione automatica  
Superficie piano con smalto  
porcellanato nero opaco  
Griglie professionali in ghisa  
Manopole in acciaio

## FORNO

Alimentazione a gas naturale  
con possibilità di conversione a GPL  
Timer digitale e manopole  
Doppia ventilazione interna  
Porta fredda con chiusura assistita  
Interni con smalto porcellanato nero

### ACCESSORI DI SERIE

1 griglia telescopica ad estrazione totale  
2 griglie metalliche piane  
1 vassoio smaltato con anti-splash  
Illuminazione interna  
Capacità interna 161 litri




ACCIAIO INOX

COD. ID **FSRC 3606 GG ED 2F X**

# SOFIA

CUCINA A GAS 36"

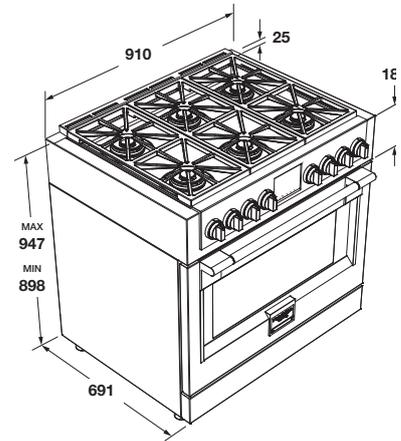

FSRC 3606 GG ED 2F X	
Tipologia	Cucina da 36"
Estetica	Acciaio inox
Interni: smalto/altro	Ultra Black Piro / -
<b>CARATTERISTICHE PIANO COTTURA</b>	
Alimentazione	Gas
Brucciatori Dual Crescendo	6
Potenza Gas ( min-Max)	375 - 4500 W
Sicurezza gas	•
Griglie in ghisa n.	3
Superficie piano	Acciaio nero opaco
<b>CARATTERISTICHE FORNI</b>	
Tipologia	Gas
Doppia ventilazione interna	•
Classe di efficienza energetica	A
Capacità ( litri )	161 L
Raffreddamento forzato	•
Funzioni n.	3
<b>PRESTAZIONI</b>	
Temperatura Max cottura	290° C
Temperatura Pirolisi	-
Autopulente	-
<b>COMANDI</b>	
Sistema di controllo	Display digitale con manopole
Ricette	-
Spegnimento automatico	-
Booster	-
Sonda	-
<b>SICUREZZA</b>	
Blocco porta ( durante la pirolisi )	-
Porta fredda / Vetri n.	• / 4
Porta con soft closing	•
<b>ACCESSORI</b>	
Illuminazione ( Alogena 20 W ) n.	3
Griglie piane n.	2
Griglia telescopica n.	1
Vassoi n. / tipo	1 / leccarda smaltata
<b>CARATTERISTICHE ELETTRICHE / GAS</b>	
Potenza elettrica Max (W)	200 W
Tensione / Frequenza ( V - Hz )	230 / 50
Tipi di gas	GN - GPL
Cavo alimentazione	•
Spina	Schuko
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza mm	910
Altezza ( min - Max ) mm	923 - 972
Profondità ( mm )	756