

PROFESSIONAL

CUCINA MULTIFUNZIONE 36"



FSRC 3606 P MG ED 2F X



-  Griglie in Ghisa
-  Superficie Continua
-  Bruciatori Crescendo

-  Doppia Ventilazione
-  Soft Closing
-  Pirolisi
-  Cottura Multi-livello
-  Griglia Telescopica
-  Porta Fredda
-  Display Digitale
-  Sonda Temperatura
-  Pre-riscaldamento rapido

CUCINA PROFESSIONAL 36"

Estetica: acciaio inox
Professional Digit Control

PIANO COTTURA

Alimentazione a gas naturale
con possibilità di conversione a GPL
6 bruciatori Gas
Crescendo comandi dual regolabili
da 350 a 4500W (GN)
Riaccensione automatica
Superficie piano con smalto
porcellanato nero opaco
Griglie professionali in ghisa
Manopole in acciaio

FORNO

Multifunzione elettronico
Timer digitale + manopole
Doppia ventilazione interna
Autopulente con PIROLISI
Booster raggiungimento rapido
della temperatura prescelta
Porta fredda con chiusura assistita
Interni con smalto porcellanato nero

ACCESSORI DI SERIE

Sonda per la rilevazione
della temperatura nei cibi
1 griglia telescopica ad estrazione totale
2 griglie metalliche piane
1 vassoio smaltato con anti-splash
Illuminazione interna
Capacità interna 161 litri



ACCIAIO INOX

COD. ID **FSRC 3606 P MG ED 2F X**




NERO OPACO

COD. ID **FSRC 3606 P MG ED 2F MBK**

SOFIA

CUCINA MULTIFUNZIONE 36"

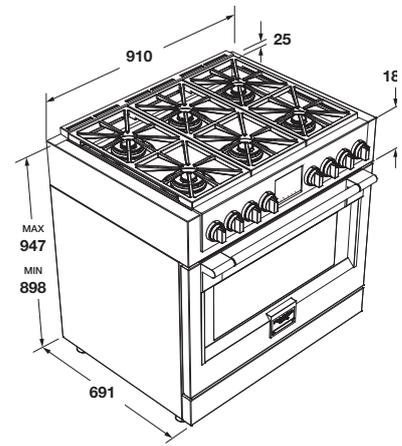

FSRC 3606 P MG ED 2F ...	
Tipologia	Cucina da 36"
Estetica	... X Acciaio inox ... MBK Acciaio nero opaco
Interni: smalto/altro	Ultra Black Piro / -
CARATTERISTICHE PIANO COTTURA	
Alimentazione	Gas
Brucciatori Dual Crescendo	6
Potenza Gas (min-Max)	375 - 4500 W
Sicurezza gas	•
Griglie in ghisa n.	3
Superficie piano	Acciaio nero opaco
CARATTERISTICHE FORNI	
Tipologia	Multifunzione elettronico
Doppia ventilazione interna	•
Classe di efficienza energetica	A
Capacità (litri)	161 L
Raffreddamento forzato	•
Funzioni n.	11
PRESTAZIONI	
Temperatura Max cottura	290° C
Temperatura Pirolisi	460° C
Autopulente	•
COMANDI	
Sistema di controllo	Display digitale con manopole
Ricette	-
Spegnimento automatico	•
Booster	•
Sonda	•
SICUREZZA	
Blocco porta (durante la pirolisi)	•
Porta fredda / Vetri n.	• / 4
Porta con soft closing	•
ACCESSORI	
Illuminazione (Alogena 20 W) n.	3
Griglie piane n.	2
Griglia telescopica n.	1
Vassoi n. / tipo	1 / leccarda smaltata
CARATTERISTICHE ELETTRICHE / GAS	
Potenza elettrica Max (W)	3700 W
Tensione / Frequenza (V - Hz)	230 / 50
Tipi di gas	GN - GPL
Cavo alimentazione	•
Spina	Schuko
DIMENSIONI	
Larghezza mm	910
Altezza (min - Max) mm	923 - 972
Profondità (mm)	756