











-  Touch Control
-  Rilevatore Tegami
-  Timer
-  Booster
-  Sensore Calore Residuo
-  Montaggio Filo Top
-  Montaggio Semi Filo Top
-  Superficie In Vetroceramica

PIANO COTTURA A INDUZIONE

Estetica in vetroceramica
CeraBlack
con cornice acciaio inox

PRESTAZIONI

2 zone di cottura indipendenti
Timer fine cottura per ogni zona
Segnalatore acustico
di fine cottura

CARATTERISTICHE

Comandi touch+
Display digitale
Indicatore digitale del livello
potenza
Booster
Rilevatore tegami
Opzione montaggio a filo-top

SICUREZZA

Interruttore di sicurezza
Indicatore calore residuo (H)

ACCESSORI DI SERIE


Raschietto per pulizia superficie
Cavo di collegamento e spina



CERABLACK | CORNICE IN ACCIAIO
CPH 402 ID TC X

COMBISET

PIANO COMBI SET 40

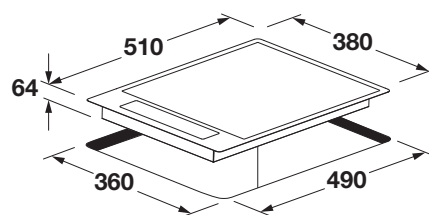

| CPH 402 ID TC X | |
|-------------------------------|---|
| Tipologia | 2 aree cottura |
| Estetica | CeraBlack vetroceramica con cornice in acciaio inox |
| PRESTAZIONI | |
| Ø 260 | - |
| Ø 180 | 1400 W |
| Ø 160 | 1400 W |
| Potenza elettrica Max (W) | 2800 W |
| CARATTERISTICHE | |
| Programmazione | Touch control |
| AUTO cooking | • |
| Timer fino a 99 min. | • |
| Livelli di potenza n. | 9 + P |
| Blocco tastiera | • |
| Rilevatore calore residuo H | • |
| Display digitale | • |
| ACCESSORI | |
| Raschietto | • |
| Cavo di alimentazione | • |
| Spina Schuko | • |
| DIMENSIONI | |
| Larghezza mm | 380 |
| Altezza mm | 64 |
| Profondità mm | 510 |
| Vano per incasso (L x P) mm | 360 x 490 |