



-  Alimentazione GN / GPL
-  Sicurezza Gas
-  Cottura wok
-  Griglie in Ghisa Continue
-  Montaggio Sopra Top

PIANO DI COTTURA A GAS

Estetica in vetro temprato

PRESTAZIONI

4 Bruciatori in linea di cui 2 Wok da 4,0 kW
Regolazione DUAL per i bruciatori Wok

CARATTERISTICHE

Superficie in vetro bisellato da 8 mm di spessore
Bruciatori in ottone ad alta efficienza
Accensione elettronica
Manopole in acciaio
Griglie in ghisa
Perimetro con finitura bisellata

SICUREZZA

Sistema rilevazione e stop gas

ACCESSORI DI SERIE

Adattatore in ghisa per Wok
Riduzione in ghisa per pentole di piccolo diametro
Cavo di collegamento con spina




VETRO NERO LUCIDO
FCH 1124 G 2DWK BK

VETRO BIANCO LUCIDO
FCH 1124 G 2DWK WH

F-DESIGN

PIANO A GAS IN VETRO 112

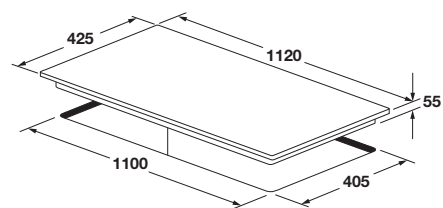

FCH 1124 G 2DWK ...	
Tipologia	4 aree cottura in linea
Estetica	... BK Vetro nero lucido ... WH Vetro bianco lucido
Griglie	Ghisa
PRESTAZIONI FUNZIONI GAS: BRUCIATORI E POTENZA (W)	
Anteriore dx	4000 W
Posteriore dx	-
Anteriore centro dx	1750 W
Posteriore centro dx	-
Anteriore centro sx	1750 W
Anteriore sx	4000 W
Posteriore sx	-
CARATTERISTICHE	
Regolazione con manopole / tipo	• / Manopole metalliche
Accensione elettronica incorporata	•
Sicurezza gas	•
Tipi di gas	GN / GPL
ACCESSORI	
Adattatore per cotture wok	•
Adattatore per piccoli tegami	•
Cavo di alimentazione	•
Spina	Schuko
DIMENSIONI	
Larghezza mm	1120
Altezza mm	55
Profondità mm	425
Vano per incasso (L x P) mm	1100 x 405