

LAVASTOVIGLIE

CODE ID

INTEGRATA TOTALE 60

FDW 8291.1



-  Display Digitale
-  Partenza Differita
-  Programma Rapido 27 minuti
-  Programma Eco
-  Programma Cristalli
-  Programma 1/2 Carico
-  Acquastop
-  Classe di Efficienza Energetica

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSATA TOTALE

13 coperti
Comandi soft touch
con display sul top della porta

CONFORT

Porta Autobilanciata
Cerniera doppio fulcro
con regolazione zoccolo
Regolazione frontale dell'altezza piedino
posteriore
Sistema di cestelli con maniglia Carico cestello
inferiore fino
a stoviglie di Ø 30 cm
LED esterno rilevazione stato funzionamento
Predisposizione per detersivi multi-tablet
Indicatore ripristino sale e liquido brillantante
Addolcitore acqua
Possibilità di allacciamento
all'acqua calda (max 60° C): riduce del 30% il
consumo di energia elettrica

PROGRAMMI

10 programmi
5 temperature: 38°- 45°- 55°- 65° - 70° C
Partenza differita ½ a 24 ore
1/2 Carico (distribuito come opzione)
Sanificazione
Ciclo Rapido (27')
Lavaggio intensivo pentole
Asciugatura per calore residuo

SICUREZZA

AquaStop
Protezione perdite acqua
Sensori livello acqua in vasca

PRESTAZIONI


Classe di efficienza energetica: A+
Classe di asciugatura: A
Emissione sonora 46 dB (A) re1pW
Consumo annuo di energia elettrica: 292 Kwh
Consumo litri acqua per lavaggio IEC: 9,5 litri
Consumo annuo di acqua: 2660 litri



INTEGRATA TOTALE
FDW 8291.1

LAVASTOVIGLIE

INTEGRATA TOTALE 60

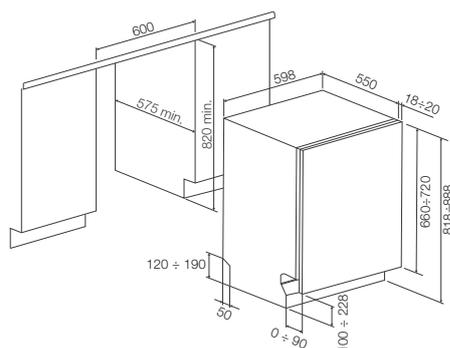

FDW 8291.1	
Tipologia	Fulcro variabile
CONSUMI ENERGETICI	
Classe di efficienza energetica	A +
Classe di efficienza di lavaggio	A
Classe di efficienza di asciugatura	A
Consumi acqua (Litro / ciclo)	8,5 L
Consumo energia stimato annuo Kwh	292
Consumo acqua stimato annuo litri	2380 L
Livello sonoro dB(A) re 1pW	46
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Numero coperti max / IEC	13
Controllo elettronico	•
Partenza differita (ore)	0 - 24
Sistema apertura porta	Standard
Illuminazione interna vasca	-
Rilevazione fine ciclo acustica / infolight pavimento	• / •
Predisposizione detersivi multi tablets	•
Asciugatura con Auto Opening della porta	-
Alimentazione acqua fredda / calda (max 60° C)	• / •
FUNZIONI E PRESTAZIONI	
Temperature di lavaggio (°C)	38 / 45 / 55 / 65 / 70 °C
Programmi di lavaggio n.	10
Rapido 27'	•
Auto 45 - 65° C	•
Mezzo carico (su tutti i programmi)	Distribuito con opzione
Lavaggio intensivo pentole (SUPER)	•
Sistema d'asciugatura	A calore residuo
SISTEMA DI SICUREZZA	
Sicurezza completa Acqua	•
Spia mancanza sale	•
Spia mancanza brillantante	•
Decalcificatore acqua regolabile da 0 a 90 ° dF	•
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione / Frequenza (V - Hz)	220 - 230 / 50
Cavo di alimentazione (m)	1,5
Spina	•
PESO, DIMENSIONI, INSTALLAZIONE	
Peso netto (kg)	41,5
Peso Lordo (kg)	43,5
Altezza (mm)	818 - 868
Larghezza (mm)	598
Profondità (mm)	550
Regolazione porta	Cerniera con doppia rotazione
Vano incasso (L x A x P) mm	600 x 820 x 575
Regolazione zoccolo profondità/altezza mm	100 - 200
Regolazione anteriore piedini posteriori	•