

CLUSTER CONCEPT COMBISET



CODE ID

ABBATTITORE DI TEMPERATURA 45

FCLBC 4500 TF BK



- Interni in Acciaio
- Abbattimento
- Pre-Raffreddamento
- Raffreddamento Bevande
- Scongelamento
- Griglia in Acciaio
- Lievitazione
- Surgelazione
- Cottura lenta
- Mantenimento in Caldo
- Illuminazione Interna

ABBATTITORE DI TEMPERATURA - MULTIFUNZIONE

Sistema operativo TFT
Estetica in vetro nero ossidiana

PRESTAZIONI

11 funzioni
Temperature da +75° a -30°C
Abbattimento (+3°C)
Surgelazione (-18°C)
Pre-Raffreddamento
Raffreddamento bevande
Conservazione (0 °C)
Sanificazione (Pesce Crudo)
Abbattimento temperatura (-30°C)
Scongelamento
Pronto in Tavola
Cottura Lenta a basso regime di temperatura
Lievitazione

CARATTERISTICHE

Comandi Touch TFT
Programmazione valori delle singole funzioni
Interni in acciaio inox
Illuminazione LED
Capacità interna 40 litri

SICUREZZA

Sensori di protezione dai sovraccarichi di temperatura

ACCESSORI DI SERIE

Sonda al cuore
Vassoio in vetro ad alta tenuta termica
Griglia metallica piana

ABBINABILE CON


Apparecchi della serie CLUSTER CONCEPT ed il cassetto sottovuoto FCLVSD 150 TC BK



VETRO NERO OSSIDIANA
FCLBC 4500 TF BK

CLUSTER CONCEPT

ABBATTITORE DI TEMPERATURA

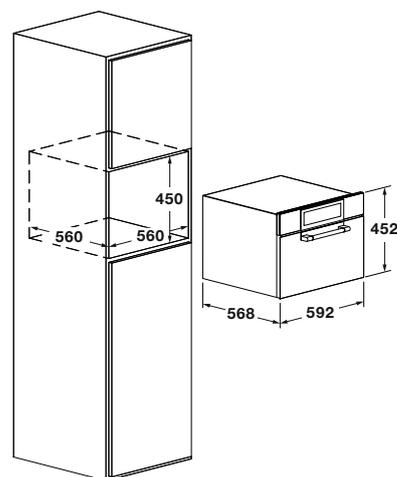

FCLBC 4500 TF BK	
Tipologia	Abbattitore temperatura multifunzione
Estetica	Vetro nero ossidiana
Interni: smalto/altro	Acciaio inox
CARATTERISTICHE	
Volume utile (litri)	40 L
Funzioni totali n.	11
Funzioni fredde	7
Funzioni calde	4
PRESTAZIONI	
Sanificazione - 30°C	•
Abbattimento fino a 3 °C	•
Surgelazione fino a - 18 °C	•
Raffreddamento a tempo	•
Raffreddamento bottiglie	•
Cottura a bassa temperatura fino a +75°C	•
Rinvenimento	•
Pronto in tavola	•
CONTROLLO	
Programmazione	Display TFT
Autospegnimento	•
SICUREZZA	
Blocco comandi	•
ACCESSORI	
Illuminazione (Alogene 20 W) n.	1
Griglie metallo piane / Vassoio in vetro n.	1 / 1
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Potenza elettrica Max (W)	300 W
Tensione / Frequenza (V - Hz)	230 / 50
Cavo di alimentazione	•
Spina	Schuko
DIMENSIONI	
Larghezza mm	592
Altezza mm	452
Profondità mm	568
Vano incasso (L x A x P) mm	560 x 450 x 560