

# PIANO A INDUZIONE



CODE ID

PIANO COTTURA A INDUZIONE CON ASPIRAZIONE INTEGRATA 90

**FCLHD 9041 HID TS BK2**



-  Montaggio Filo Top
-  Montaggio Sopra Top
-  Slide Touch Control
-  Superficie In Vetroceramica
-  Sensore Temperatura
-  Sensore Calore Residuo
-  Booster
-  Timer
-  Zone Flexi
-  Sensore Riconoscimento Tegami

## PIANO COTTURA A INDUZIONE CON ASPIRAZIONE POSTERIORE

Estetica in vetroceramica nera CeraBlack

### PRESTAZIONI

4 zone di cottura  
2 zone bridge orizzontali  
Booster per riscaldamento rapido  
Riscaldamento automatico  
Mantenimento in caldo  
Timer fine cottura  
Cappa verticale posteriore con apertura elettrica  
Capacità aspirazione: 645 m<sup>3</sup>/h  
Potenza sonora da 53 a 63 dBA  
Classe efficienza energetica: A+

### CARATTERISTICHE

Comandi touch slider  
Motore salvaspazio  
Possibilità montaggio a filo-top

### SICUREZZA

Sensore rilevamento pentole  
Interruttore di sicurezza (prevenzione uso accidentale)  
Indicatore calore residuo (H)  
Spegnimento automatico con sensore temperatura

### ACCESSORI A RICHIESTA

FHCF 59 : set 2 filtri HP per versione filtrante




CERABLACK

FCLHD 9041 HID TS BK2

# FULGOR MILANO

PIANO A INDUZIONE

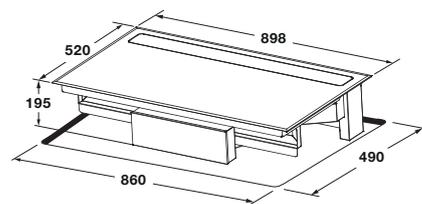

FCLHD 9041 HID TS BK2	
Tipologia	ARIA + con aspirazione posteriore integrata
Estetica	CeraBlack
<b>PRESTAZIONI INDUZIONE</b>	
Octa Ø 290 / 180 DUAL	2100 / 3700 ( x 4 ) W
Zone flexi	•
Potenza Max assorbita ( W )	7360 W
Temperature precaricate 42° C Fusione	•
70° C Slow cooking	•
90° C Sobbollire	•
<b>COMANDI INDUZIONE</b>	
Programmazione	Slider touch
AUTO cooking	•
Timer	•
Rilevatore calore residuo H	•
Avvisatore acustico / Rilevatore tegami	• / -
Blocco tastiera	•
Livelli di potenza n.	9 + P
Display digitale	•
<b>CARATTERISTICHE CAPPA</b>	
Classe di efficienza energetica	A +
Livelli di aspirazione	•
Auto spegnimento ritardato	• / 10 min
Spia saturazione filtri antigrasso	• / 30 h
Spia sostituzione filtro HP	-
Filtri anti grasso con raccolta olio / tipo	-
Filtri anti grasso lavabili in lavastoviglie	•
Ø minimo scarico aria	rett. 220 x 90
FLAP di non ritorno flusso aria	-
Filtro HP per filtrante ( opzionale )	FHCF 59
AUTO apertura ( 2 passaggi )	45° - 90°
Comandi	Touch
Capacità estrattiva fino a m³/h	645 m³/h
Emissioni sonore ( dBA )	53 - 63
Consumo annuale stimato ( kWh )	43,3
Motore BRHM ( W )	220
<b>ACCESSORI</b>	
Raschietto	-
Cavo di alimentazione	•
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza mm	898
Altezza mm	-
Profondità mm	520
Vano per incasso ( L x P ) mm	860 x 490