













-  Sensore Calore Residuo
-  Timer
-  Montaggio Filo Top
-  Montaggio Sopra Top
-  Wave Touch Slider
-  Superficie In Vetroceramica
-  Sensore Temperatura
-  Power Booster
-  Flexi
-  Sensore Riconoscimento Pentole

PIANO COTTURA A INDUZIONE

Estetica in vetroceramica nero materico

CARATTERISTICHE

Comandi WAVE touch slider
5 zone di cottura
2 zone flexi verticali, ai lati,
per tegami di dimensioni maggiori
DUAL MAX centrale
Timer fine cottura
Possibilità montaggio anche a filo-top

PRESTAZIONI

Cottura assistita per ogni zona,
con 3 temperature pre impostate:
42°C fondere cioccolato e altro
70°C mantenere in caldo e slow cooking
94°C sobbollire
Booster per riscaldamento rapido
Riscaldamento automatico
Mantenimento in caldo

SICUREZZA

Sensore rilevamento pentole
Interruttore di sicurezza
(prevenzione uso accidentale)
Indicatore calore residuo (H)
Spegnimento automatico
con sensore temperatura

ACCESSORI DI SERIE



Raschietto per pulizia superficie



VETRO NERO MATERICO
FSH 905 ID WT MBK

FULGOR MILANO

PIANO COTTURA

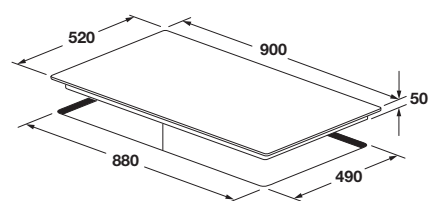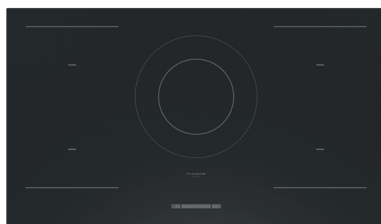

FSH 905 ID WT MBK	
Tipologia	5 aree di cottura
Estetica	CeraBlack opaco
PRESTAZIONI INDUZIONE	
Ø 290 / 180 DUAL	3000 / 5500 W
Octa Flexi	2100 / 3700 (x 4) W
Ø 145	-
Potenza elettrica Max (W)	11040 W
Tensione / Frequenza (V - Hz)	230 - 50
Temperature predefinite 42° C Fusione	•
70° C Slow cooking	•
90° C Sobbollire	•
COMANDI INDUZIONE	
Programmazione	Wave Touch
AUTO cooking	•
Timer	•
Rilevatore calore residuo H	•
Avvisatore acustico	•
Blocco tastiera	•
Livelli di potenza n.	9 + P
Display digitale	•
ACCESSORI	
Raschietto	•
Cavo di alimentazione	•
DIMENSIONI	
Larghezza mm	900
Altezza mm	50
Profondità	520
Vano per incasso (L x P) mm	880 x 490