



-  Autospegnimento
-  Classe di Efficienza Energetica
-  Illuminazione LED
-  Aspirante
-  Timer
-  Filtrante
-  Installazione a Isola

CAPPA AD ISOLA

Classe energetica A

PRESTAZIONI

Capacità di aspirazione
fino a 730 m³ / h con 4 livelli intermedi
Auto spegnimento
Spia saturazione filtri
Emissioni sonore da 47 a 72 dBA

CARATTERISTICHE

Controlli touch
Illuminazione LED con
barre frontale e posteriore
Filtro professionali PRO-Baffle in acciaio inox
Diametro minimo collegamento
scarico Ø 150 mm

ACCESSORI

Cavo di alimentazione (2 m)

ACCESSORI SU RICHIESTA


FCHF 28: Filtro HP per la versione filtrante



ACCIAIO INOX E VETRO NERO
FTIHD 960 TC BK X

FULGOR MILANO

REVERSE T

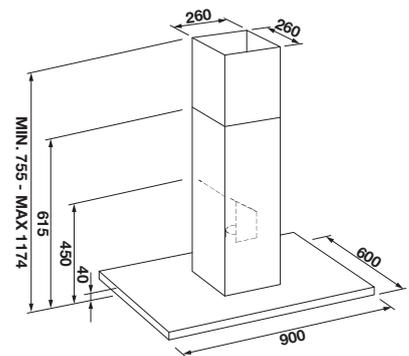

FTIHD 960 TC BK X	
Tipologia	A vista
Estetica	Acciaio inox con inserto vetro nero
Installazione	A isola
CARATTERISTICHE	
Classe di efficienza energetica	A
Livelli di aspirazione	4
Autospegnimento	• 10 minuti
Spia saturazione filtri antigrasso	•
Spia saturazione filtri HP (filtrante)	•
Illuminazione	LED barra anteriore e posteriore
Tipo filtri antigrasso	Professionali a labirinto in acciaio inox
Filtri antigrasso lavabili in lavastoviglie	•
Ø scarico minimo uscita aria	Ø 150 mm
FLAP di non ritorno del flusso d'aria	•
COMANDI	
Programmazione	Touch control
Telecomando	•
PRESTAZIONI / DATI ELETTRICI	
Potenza aspirazione m ³ /h (max)	730
Rumorosità (dBA)	47 - 72
Consumo annuo (kWh)	49
Potenza motore (W)	275
Tensione / Frequenza (V - Hz)	220 - 240 / 50
Cavo di alimentazione (m)	2
ACCESSORI	
Motore incluso	•
Filtro HP per versione filtrante	FCHF 28
DIMENSIONI	
Larghezza mm	900
Altezza mm	755 - 1174
Profondità mm	600