



Creative



Funzioni



AirFry



Cottura Vapore



Filtro Anticalcare



Cottura Circolare Ventilata



Cottura Automatica



Porta Fredda



Cottura Multi Livello



Meat Probe

FORNO PROFESSIONAL 30" A VAPORE COMBINATO

Estetica: acciaio inox Professional

PRESTAZIONI

12 funzioni

Funzione Airfry (frittura al forno)

Cottura automatica

Ricette preselezionate e personalizzabili
(peso e tempo di cottura)

Funzioni di cottura combinate

Ciclo di recupero del vapore

CLEAN, ciclo di pulizia assistita per
interno forno e circuito vapore

CARATTERISTICHE

Vapore, convezione e vapore combinato

Interno in acciaio inox

Menu di accesso rapido

Programmi automatici

Generatore di vapore

ACCESSORI DI SERIE

Sonda temperatura

Griglia cromata

Vassoio in acciaio inox




ACCIAIO INOX

FPCSO 300 TEM X

PROFESSIONAL

FORNO A VAPORE COMBINATO

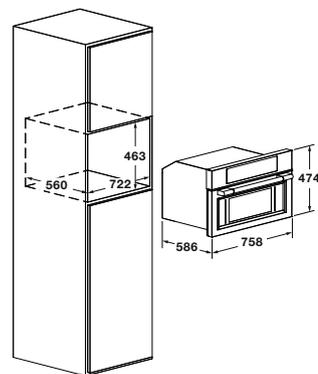

| FPCMO 300 TEM X | |
|--|----------------------------|
| Tipologia | Microonde Combinato |
| Estetica | Acciaio inox |
| Regolazione temperatura | Elettronico |
| FUNZIONI | |
| Airfry (frittura al forno) | • |
| Cottura microonde / vapore | •/- |
| Riscaldamento a vapore | - |
| Forno a microonde / convezione vapore | • |
| Pulizia a vapore / circuito | - |
| 5 minuti vapore | - |
| Cottura a convezione | - |
| Arrosto a convezione | • |
| Cottura alla griglia a convezione | • |
| Cottura alla griglia | • |
| Cottura a convezione eco | - |
| Ricette | • |
| Luci forno | • |
| PANNELLO DI CONTROLLO | |
| Tipo di controllo | Creactive Extended |
| Display | TFT 3.5" |
| Menù ricette | • |
| Comandi | Doppia tastiera Full Touch |
| Lingue | 7 |
| CARATTERISTICHE | |
| Preriscaldamento rapido manuale | - |
| Sonda | - |
| 12/24 formato orologio | • |
| °C/°F | • |
| PORTA FORNO | |
| Porta fredda | • |
| CAPACITÀ FORNO | |
| Capacità lorda (litri) | 34 L |
| Interni: smalto | Acciaio inox |
| Posizione griglie | 3 |
| Illuminazione (Alogena 20 W) n. | 1 |
| Elemento riscaldante superiore per grigliare | 1500 W (230 V) |
| Generatore di vapore | - |
| Potenza elemento inferiore | - |
| Potenza elemento convezione | 1500 W (230 V) |
| ACCESSORI | |
| Griglie piane / Telescopica n. | 1 / - |
| Vassoio in acciaio inossidabile | • |
| CARATTERISTICHE ELETTRICHE | |
| Potenza elettrica Max forno (W) | 3200 W |
| Tensione / Frequenza (V - Hz) | 220 - 40 / 50 |
| Cavo alimentazione / Spina | • / Schuko |
| DIMENSIONI | |
| Larghezza mm | 758 |
| Altezza mm | 474 |
| Profondità mm | 586 |
| Vano incasso (L x A x P) mm | 722 x 463 x 560 |