




Piano Cottura Induzione 90

FCLH 9008 ID WT BK



- Comandi WAVE Touch Slider
- Estetica VCR Black
- Funzione CHEF
- 8 Zone di cottura
- Zona Flexi (Bridge Automatico)
- 9 Livelli di potenza + Booster
- Preriscaldamento automatico
- Pre-Set: 40°, 70°, 90°
- Funzione "Pausa e Richiamo"
- Timer fine cottura

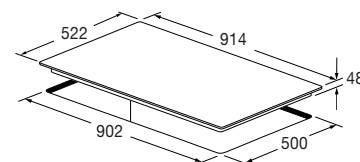

Caratteristiche

Il piano dispone di 8 zone induzione per rendere più flessibile la disposizione delle pentole sulla superficie di cottura. Tra le varie funzioni disponibili, la funzione Chef consente di preimpostare delle zone di cottura a temperatura differenziata. Oltre a questa sono comprese funzione booster, timer, sensore rilevamento pentole, blocco touch control, indicatore calore residuo (H) e spegnimento automatico con sensore temperatura. È compreso in dotazione il raschietto per pulizia superficie.



VCR BLACK
FCLH 9008 ID WT BK
EAN 8019801027217

PIANI A INDUZIONE

PIANO INDUZIONE IN VETROCERAMICA



FCLH 9008 ID WT BK	
Tipologia	8 aree di cottura
Estetica	VCR Black
PRESTAZIONI INDUZIONE	
Octa Flexi N. Pot. MIN / MAX	3 Verticali 1400 / 2100 W
Octa Bridge N. Pot. MIN / MAX	-
Potenza Max assorbita (W)	11040 W
Temperature precaricate 42°C Fusione	•
70°C Slow cooking	•
90°C Sobbollire	•
COMANDI INDUZIONE	
Sistema Operativo	Wave Touch
AUTO cottura	•
Timer	•
Rilevatore calore residuo H	•
Avvisatore acustico / Rilevatore tegami	• / •
Blocco tastiera	•
Livelli di potenza n.	9 + P
Display digitale	•
CARATTERISTICHE CAPPA	
Classe di efficienza energetica	-
Livelli di aspirazione	-
Autospegnimento ritardato	-
Spia saturazione filtri antigrasso	-
Spia sostituzione filtro HP	-
Filtri anti grasso con raccolta olio / tipo	-
Filtri anti grasso lavabili in lavastoviglie	-
Dimensione scarico aria posteriore	-
FLAP di non ritorno flusso aria	-
Filtro HP per filtrante (opzionale)	-
AUTO apertura (2 passaggi)	-
Comandi	-
Capacità estrattiva fino a m ³ / h	-
Emissioni sonore (dBA)	-
Consumo annuale stimato (kWH)	-
Motore BRHM (W)	-
ACCESSORI	
Raschietto	•
Cavo di alimentazione	•
DIMENSIONI	
Larghezza mm	914
Altezza mm	48
Profondità mm	522
Vano per incasso (L x P) mm	902 x 500