




## Piano Aspirante Induzione 90

FCLHD 9041 HID TS BK2



- Comandi Touch Slider
- Estetica VCR Black
- 4 Zone di cottura in linea (2 zone bridge orizzontali)
- 9 Livelli di potenza + Booster
- Preriscaldamento automatico
- Pre-Set: 40°, 70°, 90°
- Classe Energetica A+

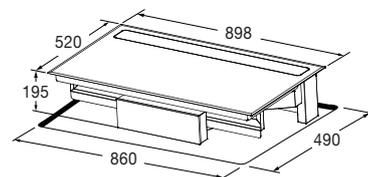

## Caratteristiche

Il piano di cottura induzione a 4 zone di cottura in linea di cui 2 bridge orizzontali include un sensore di rilevamento pentole, blocco dei comandi, indicatore calore residuo (H) e spegnimento automatico con sensore temperatura. Include una cappa posteriore ad apertura automatica (Flap), dotata di una capacità di aspirazione pari a 645 m<sup>3</sup>/h e di un livello potenza sonora che va da 53 a 63 dBA.

La dotazione di accessori di serie comprende FCHF 59 kit filtri HP per versione filtrante della cappa.



CERABLACK  
FCLHD 9041 HID TS BK2  
EAN 8019801022366

# PIANI A INDUZIONE

PIANO INDUZIONE IN VETROCERAMICA



<b>FCLHD 9041 HID TS BK2</b>	
Tipologia	ARIA + con aspirazione posteriore integrata
Estetica	VCR Black
<b>PRESTAZIONI INDUZIONE</b>	
Octa Flexi N.   Pot. MIN / MAX	-
Octa Bridge N.   Pot. MIN / MAX	2 Orizzontali   1000 / 3700 W
Potenza Max assorbita (W)	7360 W
Temperature precaricate 42°C Fusione	•
70°C Slow cooking	•
90°C Sobbollire	•
<b>COMANDI INDUZIONE</b>	
Sistema Operativo	Touch&Slider
AUTO cottura	•
Timer	•
Rilevatore calore residuo H	•
Avvisatore acustico / Rilevatore tegami	• / •
Blocco tastiera	•
Livelli di potenza n.	9 + P
Display digitale	•
<b>CARATTERISTICHE CAPPA</b>	
Classe di efficienza energetica	A +
Livelli di aspirazione	•
Autospegnimento ritardato	• / 10 min
Spia saturazione filtri antigrasso	• / 30 h
Spia sostituzione filtro HP	-
Filtri anti grasso con raccolta olio / tipo	-
Filtri anti grasso lavabili in lavastoviglie	•
Dimensione scarico aria posteriore	rett. 220 x 90
FLAP di non ritorno flusso aria	-
Filtro HP per filtrante (opzionale)	FHCF 59
AUTO apertura (2 passaggi)	45° - 90°
Comandi	Touch
Capacità estrattiva fino a m <sup>3</sup> / h	645 m <sup>3</sup> /h
Emissioni sonore (dBA)	53 - 63
Consumo annuale stimato (kWh)	43,3
Motore BRHM (W)	220
<b>ACCESSORI</b>	
Raschietto	-
Cavo di alimentazione	•
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza mm	898
Altezza mm	-
Profondità mm	520
Vano per incasso (L x P) mm	860 x 490