




Forno Microonde Combinato 45

FCMO 4510 TEM BK



- Estetica in Vetro nero
- 10 Funzioni combinate
- Funzione AirFry (frittura al forno)
- Comandi Creative Extended
- Cottura Automatica
- Microonde a 6 livelli di potenza
- Microonde & ventilazione
- Microonde & grill
- Scongelamento
- Porta Fredda 3 Vetri (< 50°C)

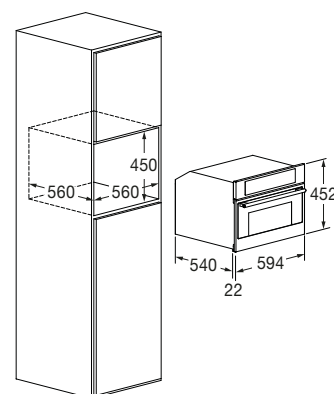

Caratteristiche

Nel pannello di controllo sono presenti diverse funzioni tra cui programmi di cottura predefiniti e possibilità di modificare le ricette. Il Microonde combinato Fulgor Milano è la soluzione cucinare, riscaldare, scongelare i cibi in modo rapido unendo i vantaggi del microonde a quelli del forno ventilato tradizionale: un prodotto completo e performante in uno spazio contenuto. Con il microonde combinato si ottengono cotture di piatti ben cotti all'interno e dorati in superficie.

La dotazione degli accessori di serie include un piatto girevole in vetro, una griglia tonda e un vassoio in acciaio inox con propria griglia di supporto.



BLACK GLASS
FCMO 4510 TEM BK
EAN 8019801030613

PLANO

FORNO MICROONDE 45



FCMO 4510 TEM BK	
Tipologia	Microonde combinato
Estetica	Black Glass
Interni: smalto / altro	Acciaio inox
CARATTERISTICHE	
Capacità (litri)	34 L
Raffreddamento forzato	•
Funzioni n.	10
PRESTAZIONI	
Temperatura Max cottura	230°C
AirFry (frittura al forno)	•
Ricette pre-caricate e modificabili	•
Scongellamento (per tempo o peso)	•
Cottura microonde / con grill	• / •
Cottura microonde + Termoventilato	•
Potenza microonde (W)	900 W
Livelli di potenza microonde	6
Potenza grill (W)	1500 W
COMANDI	
Sistema Operativo	Creactive Extended
Autospegnimento	•
SICUREZZA	
Porta con interruttore di sicurezza	•
Porta sicura / n. vetri	• / 3
Blocco pannello	•
ACCESSORI	
Illuminazione (Alogene 20 W) n.	1
Vassoi Gastronorm n. / griglia supporto	1 / •
Piatto girevole in vetro	•
Griglia tonda	•
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Potenza elettrica Max (W)	3200 W
Tensione / Frequenza (V - Hz)	220 - 240 V ; 50 Hz
Cavo di alimentazione / Spina	• / Schuko
DIMENSIONI	
Larghezza mm	594
Altezza mm	452
Profondità mm	556
Vano incasso (L x A x P) mm	560 x 450 x 560