




## Integrata Totale XXL 60

FDW 8291.1



- Scomparsa Totale
- Cerniere Fulcro Variabile
- 10 Programmi di Lavaggio
- Numero di coperti 13
- Opzione mezzo carico
- Tasto partenza differita
- 2 Cestelli telescopici + portaposate
- Regolazione cestello superiore su tre livelli
- Temperatura di lavaggio 38°- 55°- 65°- 70°
- Classe energetica F (ex A+) - Classe efficienza lavaggio A

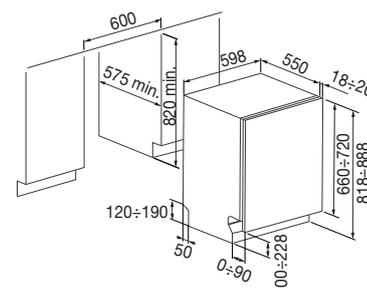

## Caratteristiche

La lavastoviglie presenta una porta autobilanciata (mantenimento della posizione di apertura prescelta) ed opzione 3/1 (utilizzo di detersivi con sale e brillantante integrati). Il pannello comandi permette oltre alla selezione dei programmi di lavaggio anche di segnalare eventuale mancanza di sale e brillantante. Emissione sonora di 44 dB (A) re 1 pW e un consumo annuo di energia elettrica di 292 Kwh. L'opzione Enersave (ECO), abbinata al programma scelto, riduce il consumo di energia. Opzione partenza differita 0 a 24 ore. Carico cestello inferiore fino a stoviglie di Ø 30 cm. Tra le dotazioni di sicurezza AquaStop, sensori del livello dell'acqua e protezione dalle perdite con speciali guarnizioni.



INTEGRATA TOTALE  
FDW 8291.1  
EAN 8019801021994

# LAVAGGIO

LAVASTOVIGLIE



FDW 8291.1	
Tipologia	Fulcro variabile
<b>CONSUMI ENERGETICI</b>	
Classe di efficienza energetica	F
Classe di efficienza di lavaggio	A
Classe di efficienza di asciugatura	A
Consumi acqua (Litro / ciclo)	8,5 L
Consumo energia stimato annuo Kwh	292
Consumo acqua stimato annuo litri	2380 L
Livello sonoro dB(A) re 1pW	44
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>	
Numero coperti max / IEC	13
Controllo elettronico	•
Partenza differita (ore)	0 - 24
Sistema apertura porta	Standard
Illuminazione interna vasca	-
Rilevazione fine ciclo acustica / infolight pavimento	• / •
Predisposizione detersivi multi tablets	•
Asciugatura con Auto Opening della porta	-
Alimentazione acqua fredda / calda (max 60° C)	• / •
<b>FUNZIONI E PRESTAZIONI</b>	
Temperature di lavaggio (°C)	38 / 55 / 65 / 70 °C
Programmi di lavaggio n.	10
Cicli Veloci / Auto 45 - 65° C	• / •
Mezzo carico (su tutti i programmi)	Distribuito con opzione
Lavaggio intensivo pentole (SUPER)	•
Sistema d'asciugatura	A calore residuo
<b>SISTEMA DI SICUREZZA</b>	
Sicurezza completa Acqua	•
Spia mancanza sale	•
Spia mancanza brillantante	•
Decalcificatore acqua regolabile da 0 a 90 ° dF	•
<b>CARATTERISTICHE ELETTRICHE</b>	
Tensione / Frequenza (V - Hz)	220 - 240 / 50
Cavo di alimentazione (m) / Spina	1,4 / •
<b>PESO, DIMENSIONI, INSTALLAZIONE</b>	
Peso netto (kg)	42
Altezza (mm)	818 - 868
Larghezza (mm)	598
Profondità (mm)	545
Regolazione porta	Fulcro variabile altezza minima zocc. 10mm
Vano incasso (L x A x P) mm	600 x 820 x 575
Regolazione anteriore piedini posteriori	•