


FULGOR
MILANO

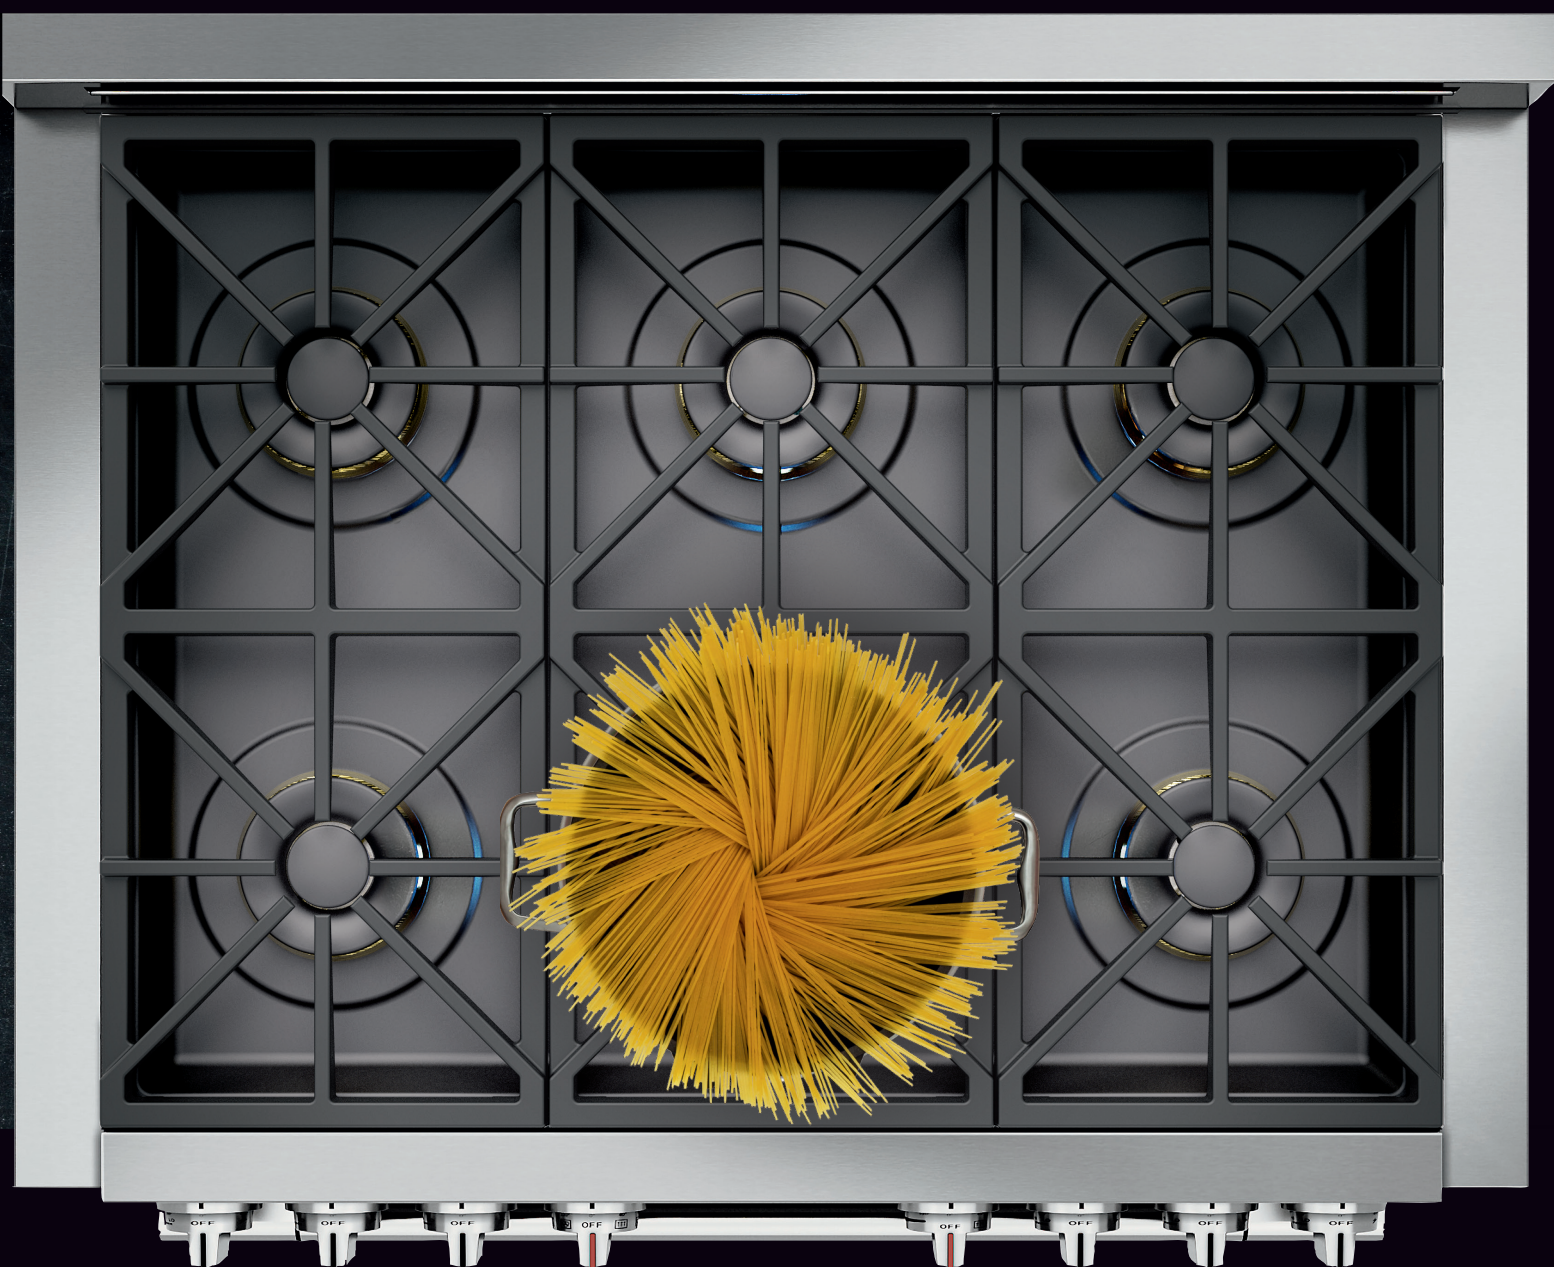

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2023

SINCE
PASSIONE | ITALIANA
1949

FULGOR

MILANO



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

PROFESSIONAL	04	48	ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ
CLUSTER	10	54	ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΦΕ
PLANO	16	56	ΣΥΡΤΑΡΙΑ
URBANTECH	22	58	ΨΥΞΗ
BARBECUE	26	62	ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΡΑΣΙΩΝ
ΕΣΤΙΕΣ	30	64	ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	66	72	ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ



FULGOR
MILANO

SINCE 1949

PASSIONE ITALIANA

Η Fulgor Milano αποτελεί το έμβλημα της ιταλικής δεξιοτεχνίας. Έχοντας μια ιστορία 70 χρόνων βαθιά ριζωμένη στην ιταλική παράδοση και δημιουργικότητα, επιστρατεύει ιδέες, εμπειρία και γνώση, και παράγει μοναδικές, καινοτόμες ιδέες. Συνώνυμο του σχεδιασμού, της ομορφιάς και της λειτουργικότητας, οι συσκευές της εξασφαλίζουν κορυφαία απόδοση και ισχύ, ενώ προσφέρουν μια ολοκληρωμένη γκάμα σχεδίων υψηλής αισθητικής ιδανικά για κάθε χώρο.

Συνδυάζοντας έξυπνα τα καλύτερα στοιχεία τέχνης και απόδοσης, και αντιπροσωπεύοντας με τον καλύτερο τρόπο την ιταλική φινέτσα, τα προϊόντα Fulgor Milano σάς προσφέρουν τη μαγειρική δύναμη που αναζητάτε με μια κομψή αισθητική που συμπληρώνει κάθε κουζίνα.

Τέλος, ανταποκρινόμενη στις καθημερινές ανάγκες του καταναλωτή, η Fulgor Milano προσφέρει μια νέα διάσταση και προοπτική τόσο όσον αφορά τη μαγειρική, όσο και τη συντήρηση τροφίμων, δημιουργώντας σκεπτόμενες συσκευές που προάγουν τη σωστή διαχείριση των πρώτων υλών, επιμηκύνοντας τη διάρκεια ζωής τους και διατηρώντας στο μέγιστο τις θρεπτικές και οργανοληπτικές τους ιδιότητες.

Gianni Mengoni

General Manager

FULGOR
MILANO

PROFESSIONAL

Η εμβληματική αυτή σειρά, συνδυάζει τον μινιμαλιστικό σχεδιασμό με τις διαχρονικές κλασικές γραμμές. Συνώνυμο του ιταλικού στυλ, της δεξιοτεχνίας και του design, αποτελεί ένα ευέλικτο εργαλείο για οποιουδήποτε χρήστη – από τον ερασιτέχνη μάγειρα, μέχρι έναν επαγγελματία σεφ.



PROFESSIONAL



Pro Multifunction 48"

FSRC 4807 2P MK 2F X

FSRC 4807 2P MK 2F MBK


- Stainless Steel
- 18 τρόποι λειτουργίας
- Λειτουργία Pizza 350°C
- Λειτουργία AirFry
- Λειτουργία Πυρόλυσης
- Επιλογή ταχείας προθέρμανσης
- Κύριος φούρνος με δύο ανεμιστήρες θερμού αέρα
- Βοηθητικός φούρνος με θερμό αέρα
- Πόρτα CoolTouch 4 κρυστάλλων
- Soft Closing
- Ψηφιακός έλεγχος με μεταλλικούς περιστρεφόμενους διακόπτες
- Επαγγελματικές σχάρες από χυτοσίδηρο
- Επισμαλτωμένη επαγγελματική επιφάνεια ψησίματος και σχάρες βαρέως τύπου
- Επισμαλτωμένη Matte Black επιφάνεια
- 6 Crescendo Dual καυστήρες ορείχαλκου
- 1 σκληνιωτός καυστήρας Terranyaki
- Παροχή αερίου NG - LPG

Κύριος φούρνος:

- Τηλεσκοπικός μηχανισμός
- Θερμόμετρο ψητού
- Pizza Set (πυρίμαχη πέτρα, μεταλλική σπάτουλα, στρογγυλή σχάρα)
- Εμαγιέ λαμαρίνα ψησίματος
- Δίσκος AirFry

Βοηθητικός φούρνος:

- Τηλεσκοπικός μηχανισμός
- Σχάρες στήριξης
- Ανοξείδωτος δίσκος AirFry
- Ενεργειακή κλάση A

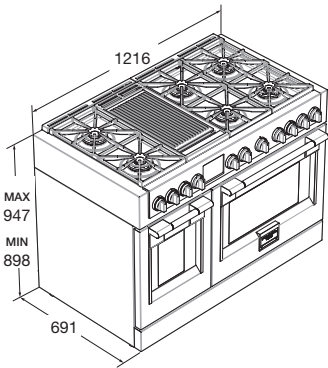

Επιπρόσθετος εξοπλισμός
Τεχνικά δεδομένα

σελ. 66
σελ. 73



MATTE BLACK
FSRC 4807 2P MK 2F MBK




Pro Multifunction 36"

FSRC 3606 P MG MK 2F X

FSRC 3606 P MG MK 2F MBK

- Stainless Steel
- 18 τρόποι λειτουργίας
- Λειτουργία Pizza 350°C
- Λειτουργία AirFry
- Λειτουργία Πυρόλυσης
- Επιλογή ταχείας προθέρμανσης
- Ψηφιακός έλεγχος με μεταλλικούς περιστρεφόμενους διακόπτες
- 6 Crescendo Dual καυστήρες ορείχαλκου
- Επαγγελματικές σχάρες από χυτοσίδηρο
- Επισμαλτωμένη Matte Black επιφάνεια
- Παροχή αερίου NG - LPG
- Δύο ανεμιστήρες θερμού αέρα
- Πόρτα CoolTouch 4 κρυστάλλων
- Soft Closing
- Τηλεσκοπικός μηχανισμός
- Θερμόμετρο ψητού
- Σχάρες στήριξης
- Pizza Set
- Εμαγιέ λαμαρίνα ψησίματος
- Δίσκος AirFry
- Ενεργειακή κλάση A



Επιπρόσθετος εξοπλισμός
Τεχνικά δεδομένα

σελ. 66
σελ. 73



MATTE BLACK
FSRC 3606 P MG MK 2F MBK

PROFESSIONAL




Induction hob 36"

FSRC 3605 P MI MK 2F X

FSRC 3605 P MI MK 2F MBK

- Stainless Steel
- 18 τρόποι λειτουργίας
- Λειτουργία Pizza 350°C
- Λειτουργία AirFry
- Λειτουργία Πυρόλυσης
- Επιλογή ταχείας προθέρμανσης
- Ψηφιακός έλεγχος με μεταλλικούς περιστρεφόμενους διακόπτες
- Υαλοκεραμική επιφάνεια
- 5 ζώνες μαγειρέματος
- 1 ζώνη Dual Max Power Ø 28cm
- Αισθητήρας ανίχνευσης σκευών
- Δύο ανεμιστήρες θερμού αέρα
- Πόρτα CoolTouch 4 κρυστάλλων
- Soft Closing
- Τηλεσκοπικός μηχανισμός
- Θερμόμετρο ψητού
- Σχάρες στήριξης
- Pizza Set
- Εμαγιέ λαμαρίνα ψησίματος
- Δίσκος AirFry
- Ενεργειακή κλάση A



Επιπρόσθετος εξοπλισμός
Τεχνικά δεδομένα

σελ. 66
σελ. 74



MATTE BLACK
FSRC 3605 P MI MK 2F MBK




Induction hob 30"

FSRC 3004 P MI MK 2F X

FSRC 3004 P MI MK 2F MBK

- Stainless Steel
- 18 τρόποι λειτουργίας
- Λειτουργία Pizza 350°C
- Λειτουργία AirFry
- Λειτουργία Πυρόλυσης
- Επιλογή ταχείας προθέρμανσης
- Ψηφιακός έλεγχος με μεταλλικούς περιστρεφόμενους διακόπτες
- Υαλοκεραμική επιφάνεια
- 4 ζώνες μαγειρέματος
- Αισθητήρας ανίχνευσης σκευών
- Δύο ανεμιστήρες θερμού αέρα
- Πόρτα CoolTouch 4 κρυστάλλων
- Soft Closing
- Τηλεσκοπικός μηχανισμός
- Θερμόμετρο ψητού
- Σχάρες στήριξης
- Pizza Set
- Εμαγιέ λαμαρίνα ψησίματος
- Δίσκος AirFry
- Ενεργειακή κλάση A



Επιπρόσθετος εξοπλισμός
Τεχνικά δεδομένα

σελ. 66
σελ. 74



MATTE BLACK
FSRC 3004 P MI MK 2F MBK

PROFESSIONAL




Piro Oven 30"

FSO 300 P MK 2F X

- Stainless Steel
- 18 τρόποι λειτουργίας
- Λειτουργία Pizza 350°C
- Λειτουργία AirFry
- Λειτουργία Πυρόλυσης
- Επιλογή ταχείας προθέρμανσης
- Ψηφιακός χρονοδιακόπτης
- Περιστρεφόμενοι μεταλλικοί διακόπτες
- Δύο ανεμιστήρες θερμού αέρα
- Πόρτα CoolTouch 4 κρυστάλλων
- Soft Closing
- Τηλεσκοπικός μηχανισμός
- Θερμόμετρο ψητού
- Σχάρες στήριξης
- Pizza Set
- Εμαγιέ λαμαρίνα ψησίματος
- Δίσκος AirFry
- Ενεργειακή κλάση A


Επιπρόσθετος εξοπλισμός σελ. 66
Τεχνικά δεδομένα σελ. 75



36" slot-in hob

FSRT 3606 G X

- Stainless Steel
- Περιστρεφόμενοι μεταλλικοί διακόπτες
- 6 Crescendo Dual καυστήρες ορείχαλκου
- Επαγγελματικές σχάρες από χυτοσίδηρο
- Επισμαλτωμένη Matte Black επιφάνεια
- Παροχή αερίου NG - LPG



Επιπρόσθετος εξοπλισμός σελ. 66
Τεχνικά δεδομένα σελ. 77

PROFESSIONAL




30" coffee machine

FCM 4500 TF BK + F6PTK30BC

- Black Glass + Stainless Steel Pro πλαίσιο
- 30 τρόποι λειτουργίας
- Οθόνη TFT αφής
- Αυτόματα προγράμματα
- Αποσπώμενο ακροφύσιο ζεστού νερού
- Χωρητικότητα δοχείου κόκκων καφέ 200gr
- Ενσωματωμένος και ρυθμιζόμενος μύλος κόκκων καφέ
- Χωρητικότητα δοχείου γάλακτος 0,75lt
- Χωρητικότητα δοχείου νερού 1,8lt
- Δοχείο περισυλλογής υγρών
- Πέντε τύποι φλυτζανιών
- Ενεργειακή κλάση A

BLACK GLASS
FCM 4500 TF BKPRO FRAME KIT
F6PTK30BC

Επιπρόσθετος εξοπλισμός σελ. 70
Τεχνικά δεδομένα σελ. 113

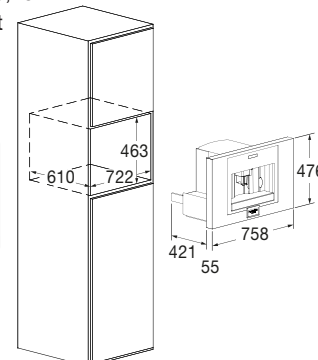

FPRHD 482 TC X



FPRHD 482 TC MBK


48" wall-mounted hood

FPRHD 482 TC X (Stainless Steel)

FPRHD 482 TC MBK (Matte Black)

- Ισχύς απορρόφησης 1.450 m³/h
- 4 επίπεδα απορρόφησης
- Φωτισμός LED
- Πλήκτρα Soft Touch
- 2 μοτέρ
- Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
- Επίπεδο θορύβου από 48 έως 75 dBA
- Φωτεινή ένδειξη κορεσμού φίλτρου
- Ανοξείδωτο φίλτρο λίπους
- Δίσκος σταγόνων λαδιού
- Βαλβίδα αντεπιστροφής
- Ενεργειακή κλάση A

Επιπρόσθετος εξοπλισμός σελ. 67
Τεχνικά δεδομένα σελ. 78




Δυνατότητα συνδυασμού με τον κωδικό FSO 300 P MK 2F X

30" warming drawer

FPWD 3024 X

- Stainless Steel
- Λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας
- Λειτουργία προθέρμανσης πιάτων
- Λειτουργία προθέρμανσης φλυτζανιών
- Ξεπάγωμα
- Διόγκωση ζύμης
- Θερμοστάτης από 30°C έως 85°C
- Slow Cooking έως 85°C
- Αεριζόμενο
- Εσωτερικός φωτισμός
- Άνοιγμα με λαβή
- Αντιολισθητική ελαστική επιφάνεια
- Soft Closing

Τεχνικά δεδομένα σελ. 77




Combi 30" Steam Oven

FPCS 300 TEM X

- Stainless Steel
- 12 τρόποι λειτουργίας
- Λειτουργία AirFry
- Λειτουργία καθαρισμού
- Πρόγραμμα ζεστάματος με ατμό
- Συνδυαστικό μαγείρεμα (θερμός αέρας & ατμός)
- Ανοξείδωτος θάλαμος
- Θερμόμετρο ψητού
- Σχάρα στήριξης
- Ανοξείδωτος δίσκος

Επιπρόσθετος εξοπλισμός σελ. 68-69
Τεχνικά δεδομένα σελ. 76




Combi 30" Microwave Oven

FPCMO 300 TEM X

- Stainless Steel
- 10 τρόποι λειτουργίας
- Λειτουργία AirFry
- Φούρνος μικροκυμάτων με 6 επίπεδα ισχύος
- Φούρνος μικροκυμάτων & λειτουργία αέρα
- Φούρνος μικροκυμάτων & λειτουργία γκριλ
- Ξεπάγωμα
- Ανοξείδωτος θάλαμος
- Σχάρα στήριξης
- Δίσκος

Επιπρόσθετος εξοπλισμός σελ. 68-69
Τεχνικά δεδομένα σελ. 76



FPRHD 362 TC X



FPRHD 362 TCMBK


36" wall-mounted hood

FPRHD 362 TC X (Stainless Steel)

FPRHD 362 TC MBK (Matte Black)

- Ισχύς απορρόφησης 1.450 m³/h
- 4 επίπεδα απορρόφησης
- Φωτισμός LED
- Πλήκτρα Soft Touch
- 2 μοτέρ
- Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
- Επίπεδο θορύβου από 48 έως 75 dBA
- Φωτεινή ένδειξη κορεσμού φίλτρου
- Ανοξείδωτο φίλτρο λίπους
- Δίσκος σταγόνων λαδιού
- Βαλβίδα αντεπιστροφής
- Ενεργειακή κλάση A

Επιπρόσθετος εξοπλισμός σελ. 67
Τεχνικά δεδομένα σελ. 78

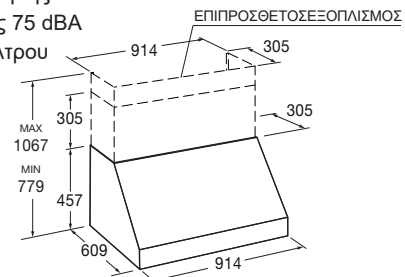

FULGOR
MILANO

CLUSTER

Με κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά, αισθητική και υλικά κατασκευής, τα προϊόντα της σειράς **CLUSTER** φέρνουν άλλον αέρα στην κουζίνα σας και αναβαθμίζουν τη μαγειρική σας.


FULGOR
MILANO



XXL 90 Multifunction Oven

FCLO 9615 TEM 2F BK

- Deep Black Glass
- 16 τρόποι λειτουργίας
- Λειτουργία AirFry
- Λειτουργία καθαρισμού
- Επιλογή ταχείας προθέρμανσης
- Πόρτα CoolTouch 3 κρυστάλλων
- Soft Closing
- Τηλεσκοπικός μηχανισμός
- Θερμόμετρο ψητού
- Εμαγιέ λαμαρίνα ψησίματος
- Εμαγιέ λαμαρίνα ψησίματος AirFry
- Σχάρα στήριξης
- Περιστρεφόμενη σούβλα ψητού
- Ενεργειακή κλάση A+




Επιπρόσθετος εξοπλισμός σελ. 68
Τεχνικά δεδομένα σελ. 79



XL 75 Multifunction Oven

FCLO 7515 TEM BK

- Deep Black Glass
- 16 τρόποι λειτουργίας
- Λειτουργία AirFry
- Λειτουργία καθαρισμού
- Επιλογή ταχείας προθέρμανσης
- Πόρτα CoolTouch 3 κρυστάλλων
- Soft Closing
- Τηλεσκοπικός μηχανισμός
- Θερμόμετρο ψητού
- Εμαγιέ λαμαρίνα ψησίματος
- Εμαγιέ λαμαρίνα ψησίματος AirFry
- Σχάρα στήριξης
- Περιστρεφόμενη σούβλα ψητού
- Ενεργειακή κλάση A+




Επιπρόσθετος εξοπλισμός σελ. 68
Τεχνικά δεδομένα σελ. 79



Steam oven 75x45

FCLSO 7510 TEM BK

- Deep Black Glass
- 11 τρόποι λειτουργίας
- Λειτουργία AirFry
- Λειτουργία καθαρισμού
- Μαγείρεμα στον ατμό
- Συνδυαστικό μαγείρεμα (θερμός αέρας & ατμός)
- Πρόγραμμα ζεστάματος με ατμό
- Πόρτα CoolTouch 3 κρυστάλλων
- Θερμόμετρο ψητού
- Αποσπώμενο δοχείο νερού
- Σχάρες στήριξης
- Δίσκος AirFry
- Διάτρητος ανοξείδωτος δίσκος με καπάκι
- Ενεργειακή κλάση A++

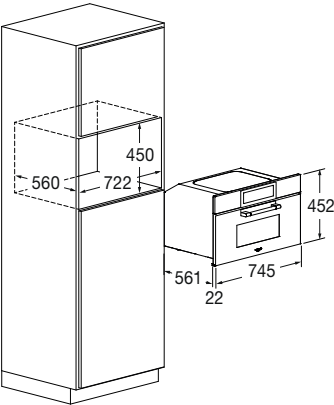


Επιπρόσθετος εξοπλισμός σελ. 68
Τεχνικά δεδομένα σελ. 80



Microwave oven 75x45

FCLMO 7510 TEM BK

- Deep Black Glass
- 10 τρόποι λειτουργίας
- Λειτουργία AirFry
- Αυτόματα προγράμματα
- Φούρνος μικροκυμάτων με 6 επίπεδα ισχύος
- Φούρνος μικροκυμάτων & λειτουργία αέρα
- Φούρνος μικροκυμάτων & λειτουργία γκριλ
- Ξεπάγωμα
- Πόρτα CoolTouch 3 κρυστάλλων
- Γυάλινος δίσκος
- Στρογγυλή σχάρα στήριξης
- Ανοξείδωτος δίσκος
- Σχάρα στήριξης
- Δίσκος AirFry

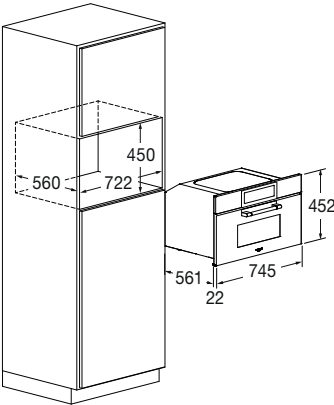


Επιπρόσθετος εξοπλισμός σελ. 68
Τεχνικά δεδομένα σελ. 80



ATMOS Steam Oven 60

FCLSO 6023 TEM BK

- Deep Black Glass
- 24 τρόποι λειτουργίας
- 11 λειτουργίες μαγειρέματος
- 6 λειτουργίες μαγειρέματος με ατμό
- 7 special λειτουργίες μαγειρέματος
- Λειτουργία Pizza
- Λειτουργία AirFry
- Οθόνη TFT αφής
- Χωρητικότητα δοχείου νερού 1.300ml
- Ατμός 100% σε 5'
- Soft Closing
- Τηλεσκοπικός μηχανισμός
- Θερμόμετρο ψητού
- Διάτρητος ανοξείδωτος δίσκος
- Δίσκος AirFry
- Εμαγιέ λαμαρίνα ψησίματος
- Σχάρα στήριξης
- Ενεργειακή κλάση A++




Επιπρόσθετος εξοπλισμός σελ. 68
Τεχνικά δεδομένα σελ. 81



Multifunction Piro Pizza 60

FCLPO 6215 P TEM BK

- Deep Black Glass
- 18 τρόποι λειτουργίας
- Λειτουργία Pizza 350°C
- Λειτουργία AirFry
- Λειτουργία Πυρόλυσης
- Επιλογή ταχείας προθέρμανσης
- Πόρτα CoolTouch 4 κρυστάλλων
- Soft Closing
- Τηλεσκοπικοί μηχανισμοί
- Θερμόμετρο ψητού
- Εμαγιέ λαμαρίνα ψησίματος
- Εμαγιέ λαμαρίνα ψησίματος AirFry
- Σχάρα στήριξης
- Pizza Set (πυρίμαχη πέτρα, μεταλλική σπάτουλα, στρογγυλή σχάρα)
- Ενεργειακή κλάση A+




Επιπρόσθετος εξοπλισμός σελ. 68
Τεχνικά δεδομένα σελ. 82



Multifunction Oven 60

FCLO 6215 TEM BK

- Deep Black Glass
- 16 τρόποι λειτουργίας
- Λειτουργία AirFry
- Λειτουργία καθαρισμού
- Επιλογή ταχείας προθέρμανσης
- Πόρτα CoolTouch 3 κρυστάλλων
- Soft Closing
- Τηλεσκοπικός μηχανισμός
- Θερμόμετρο ψητού
- Εμαγιέ λαμαρίνα ψησίματος
- Εμαγιέ λαμαρίνα ψησίματος AirFry
- Σχάρα στήριξης
- Σούβλα ψητού
- Ενεργειακή κλάση A++



Επιπρόσθετος εξοπλισμός σελ. 68
Τεχνικά δεδομένα σελ. 82

ΤΟ ΝΕΡΟ ΦΙΛΟΔΟΞΕΙ
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΤΜΟΣ
ΚΑΙ Ο ΑΤΜΟΣ
ΝΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ ΝΕΡΟ
(Marguerite Yourcenar)





Combi Steam Oven 45

FCLCSO 4510 TEM BK

- Deep Black Glass
- 11 τρόποι λειτουργίας
- Λειτουργία AirFry
- Λειτουργία καθαρισμού
- Μαγείρεμα στον ατμό
- Συνδυαστικό μαγείρεμα (θερμός αέρας & ατμός)
- Πρόγραμμα ζεστάματος με ατμό
- Πόρτα CoolTouch 3 κρυστάλλων
- Θερμόμετρο ψητού
- Διάτρητος ανοξείδωτος δίσκος με καπάκι
- Αποσπώμενο δοχείο νερού
- Δύο σχάρες στήριξης εκ των οποίων η μία αποσπώμενη
- Δίσκος AirFry
- Ενεργειακή κλάση A++

Επιπρόσθετος εξοπλισμός

Τεχνικά δεδομένα

σελ. 68
σελ. 83



Combi Microwave Oven 45

FCLCMO 4510 TEM BK

- Deep Black Glass
- 10 τρόποι λειτουργίας
- Λειτουργία AirFry
- Αυτόματα προγράμματα
- Φούρνος μικροκυμάτων με 6 επίπεδα ισχύος
- Φούρνος μικροκυμάτων & λειτουργία αέρα
- Φούρνος μικροκυμάτων & λειτουργία γκριλ
- Ξεπάγωμα
- Πόρτα CoolTouch 3 κρυστάλλων
- Γυάλινος δίσκος
- Στρογγυλή σχάρα στήριξης
- Ανοξείδωτος δίσκος
- Σχάρα στήριξης
- Δίσκος AirFry

Επιπρόσθετος εξοπλισμός

Τεχνικά δεδομένα

σελ. 68
σελ. 83



Microwave and grill oven 45

FCLGMO 4508 TEM BK

- Deep Black Glass
- 5 τρόποι λειτουργίας
- Αυτόματα προγράμματα
- Φούρνος μικροκυμάτων με 6 επίπεδα ισχύος
- Φούρνος μικροκυμάτων & λειτουργία γκριλ
- Ξεπάγωμα
- Πόρτα CoolTouch 3 κρυστάλλων
- Γυάλινος περιστρεφόμενος δίσκος
- Στρογγυλή σχάρα στήριξης
- Ανοξείδωτος δίσκος με σχάρα στήριξης

Επιπρόσθετος εξοπλισμός

Τεχνικά δεδομένα

σελ. 68
σελ. 83



Blast chillers 45

FCLBC 4500 TF BK

- Deep Black Glass
- 11 τρόποι λειτουργίας
- Ταχεία ψύξη +3°C
- Βαθιά κατάψυξη -18°C
- Ταχεία ψύξη
- Αποθήκευση στους 0°C
- Υγιεινή-Απολύμανση (ωμό ψάρι)
- Μείωση θερμοκρασίας στους -30°C
- Ξεπάγωμα
- Slow Cooking + Διόγκωση ζύμης
- Οθόνη TFT αφής
- Θερμόμετρο ψητού
- Γυάλινος δίσκος ανθεκτικός σε υψηλές θερμοκρασίες
- Σχάρα στήριξης

Επιπρόσθετος εξοπλισμός

Τεχνικά δεδομένα

σελ. 68
σελ. 84

Η ΘΕΑ ΚΑΙ Η ΜΥΡΩΔΙΑ
ΤΟΥ ΦΡΕΣΚΟΨΗΜΕΝΟΥ ΨΩΜΙΟΥ
ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΓΟΗΤΕΙΑ
ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ

(Elisabeth Luard)



FULGOR
MILANO

PLANO




Η ευελιξία αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό των προϊόντων της συγκεκριμένης σειράς, ενώ η λειτουργικότητα των προϊόντων της συνάδει απόλυτα με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, αφού σας επιτρέπει αβίαστα να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις γαστρονομικές σας δημιουργίες εύκολα, γρήγορα, με ασφάλεια και αξιοπιστία.



XXL 30" Piro Multifunction

FCPO 315 P TEM 2F X

- Stainless Steel
- 18 τρόποι λειτουργίας
- Λειτουργία Pizza 350°C
- Λειτουργία AirFry
- Λειτουργία Πυρόλυσης
- Επιλογή ταχείας προθέρμανσης
- Δύο ανεμιστήρες θερμού αέρα
- Πόρτα CoolTouch 4 κρυστάλλων
- Τηλεσκοπικοί μηχανισμοί
- Θερμόμετρο ψητού
- Εμαγιέ λαμαρίνα ψησίματος
- Εμαγιέ λαμαρίνα ψησίματος AirFry
- Σχάρα στήριξης
- Pizza Set
- Ενεργειακή κλάση A

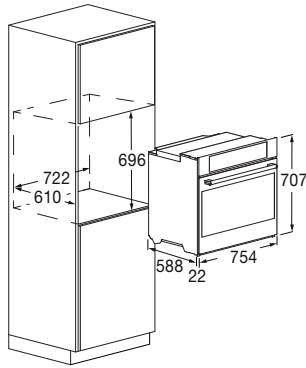

Επιπρόσθετος εξοπλισμός
Τεχνικά δεδομένα
σελ. 68
σελ. 84

Η ΠΙΤΣΑ ΓΕΜΙΖΕΙ ΤΟΝ ΧΩΡΟ
ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΥΡΩΔΙΕΣ.
ΤΟΤΕ,
ΟΤΑΝ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ,
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΡΩΤΕΥΕΤΑΙ
(Fabrizio Caramagna)



PIZZA PIZZERIA 350°C




FCO 9615 TEM 2F BK

XXL 90 Multifunction Oven

FCO 9615 TEM 2F X (Stainless Steel)

FCO 9615 TEM 2F BK (Black Glass)

- 16 τρόποι λειτουργίας
- Λειτουργία AirFry
- Λειτουργία καθαρισμού
- Επιλογή ταχείας προθέρμανσης
- Πόρτα CoolTouch 3 κρυστάλλων
- Soft Closing
- Τηλεσκοπικοί μηχανισμοί
- Θερμόμετρο ψητού
- Περιστρεφόμενη σούβλα ψητού
- Εμαγιέ λαμαρίνα ψησίματος
- Εμαγιέ λαμαρίνα ψησίματος AirFry
- Σχάρα στήριξης
- Ενεργειακή κλάση A+

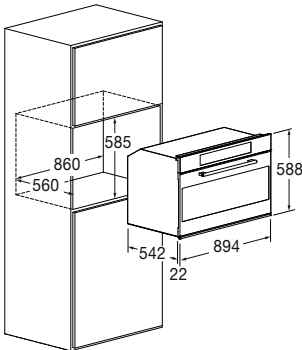

Επιπρόσθετος εξοπλισμός
Τεχνικά δεδομένα
σελ. 68
σελ. 86




FCO 7515 TEM BK

XL 75 Multifunction Oven

FCO 7515 TEM X (Stainless Steel)

FCO 7515 TEM BK (Black Glass)

- 16 τρόποι λειτουργίας
- Λειτουργία AirFry
- Λειτουργία καθαρισμού
- Επιλογή ταχείας προθέρμανσης
- Πόρτα CoolTouch 3 κρυστάλλων
- Soft Closing
- Τηλεσκοπικοί μηχανισμοί
- Θερμόμετρο ψητού
- Περιστρεφόμενη σούβλα ψητού
- Εμαγιέ λαμαρίνα ψησίματος
- Εμαγιέ λαμαρίνα ψησίματος AirFry
- Σχάρα στήριξης
- Ενεργειακή κλάση A+

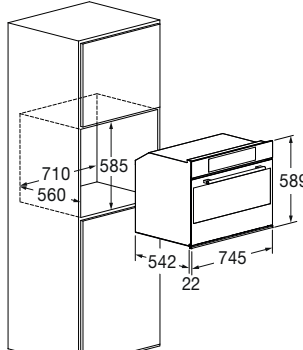


Επιπρόσθετος εξοπλισμός
Τεχνικά δεδομένα
σελ. 68
σελ. 86



30" Combined Steam oven

FCSO 310 TEM X

- Stainless Steel
- 12 τρόποι λειτουργίας
- Λειτουργία AirFry
- Λειτουργία καθαρισμού
- Συνδυαστικό μαγείρεμα (θερμός αέρας & ατμός)
- Πρόγραμμα ζεστάματος με ατμό
- Πόρτα CoolTouch 3 κρυστάλλων
- Θερμόμετρο ψητού
- Σχάρα στήριξης
- Διάτρητος ανοξείδωτος δίσκος με καπάκι
- Ανοξείδωτος δίσκος
- Αποσπώμενο δοχείο νερού

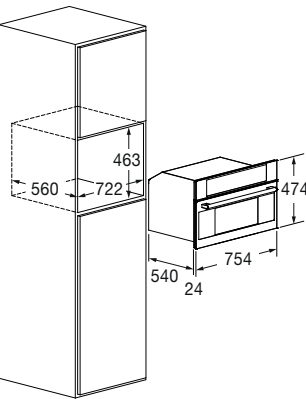


Επιπρόσθετος εξοπλισμός
Τεχνικά δεδομένα
σελ. 68
σελ. 85



30" Combi Microwave Oven

FCMO 310 TEM X

- Stainless Steel
- 10 τρόποι λειτουργίας
- Λειτουργία AirFry
- Αυτόματα προγράμματα
- Φούρνος μικροκυμάτων με 6 επίπεδα ισχύος
- Φούρνος μικροκυμάτων & λειτουργία αέρα
- Φούρνος μικροκυμάτων & λειτουργία γκριλ
- Ξεπάγωμα
- Πόρτα CoolTouch 3 κρυστάλλων
- Γυάλινος δίσκος
- Στρογγυλή σχάρα στήριξης
- Ανοξείδωτος δίσκος
- Σχάρα στήριξης

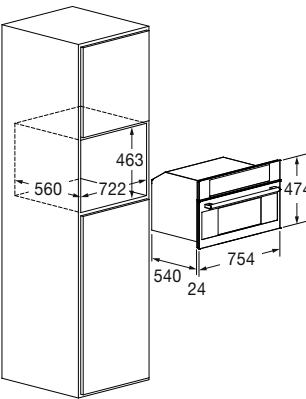

Επιπρόσθετος εξοπλισμός
Τεχνικά δεδομένα
σελ. 68
σελ. 85




FCSO 7510 TEM BK

Steam oven 75x45

FCSO 7510 TEM X (Stainless Steel)

FCSO 7510 TEM BK (Black Glass)

- 11 τρόποι λειτουργίας
- Λειτουργία AirFry
- Λειτουργία καθαρισμού
- Μαγείρεμα στον ατμό
- Συνδυαστικό μαγείρεμα (θερμός αέρας & ατμός)
- Πρόγραμμα ζεστάματος με ατμό
- Πόρτα CoolTouch 3 κρυστάλλων
- Θερμόμετρο ψητού
- Διάτρητος ανοξείδωτος δίσκος με καπάκι
- Ανοξείδωτος δίσκος
- Σχάρες στήριξης
- Αποσπώμενο δοχείο νερού
- Ενεργειακή κλάση A++

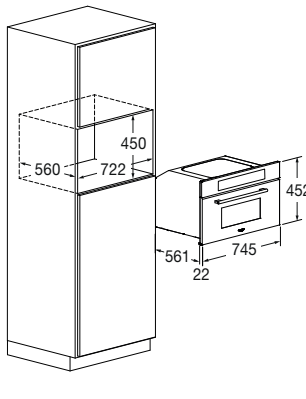

Επιπρόσθετος εξοπλισμός
Τεχνικά δεδομένα
σελ. 68
σελ. 87




FCMO 7510 TEM BK

Microwave oven 75x45

FCMO 7510 TEM X Stainless Steel)

FCMO 7510 TEM BK (Black Glass)

- 10 τρόποι λειτουργίας
- Λειτουργία AirFry
- Αυτόματα προγράμματα
- Συνδυαστικό μαγείρεμα
- Φούρνος μικροκυμάτων με 6 επίπεδα ισχύος
- Φούρνος μικροκυμάτων & λειτουργία αέρα
- Φούρνος μικροκυμάτων & λειτουργία γκριλ
- Ξεπάγωμα
- Πόρτα CoolTouch 3 κρυστάλλων
- Γυάλινος δίσκος
- Στρογγυλή σχάρα στήριξης
- Ανοξείδωτος δίσκος
- Σχάρα στήριξης

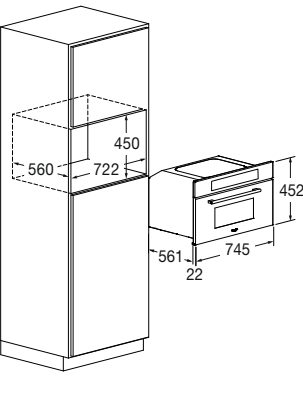

Επιπρόσθετος εξοπλισμός
Τεχνικά δεδομένα
σελ. 68
σελ. 87




FCPO 6023 TEM BK

ATMOS Plano Steam Oven 60

FCPO 6023 TEM X (Stainless Steel)

FCPO 6023 TEM BK (Black Glass)

- 24 τρόποι λειτουργίας
- 11 λειτουργίες μαγειρέματος
- 6 λειτουργίες μαγειρέματος με ατμό
- 7 special λειτουργίες μαγειρέματος
- Λειτουργία Pizza
- Λειτουργία AirFry
- Οθόνη TFT αφής
- Χωρητικότητα δοχείου νερού 1.300ml
- Ατμός 100% σε 5'
- Soft Closing
- Τηλεσκοπικός μηχανισμός
- Θερμόμετρο ψητού
- Διάτρητος ανοξείδωτος δίσκος
- Δίσκος AirFry
- Εμαγιέ λαμαρίνα ψησίματος
- Σχάρα στήριξης
- Ενεργειακή κλάση A++

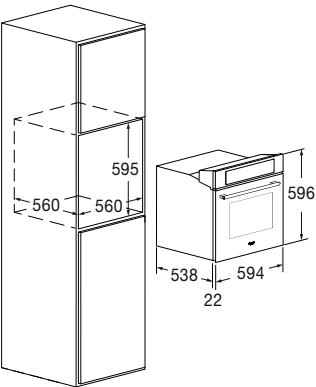

Επιπρόσθετος εξοπλισμός
Τεχνικά δεδομένα

σελ. 68
σελ. 88




FCPO 6215 P TEM BK

Multifunction Piro Pizza 60

FCPO 6215 P TEM X (Stainless Steel)

FCPO 6215 P TEM BK (Black Glass)

- 18 τρόποι λειτουργίας
- Λειτουργία Pizza 350°C
- Λειτουργία AirFry
- Λειτουργία Πυρόλυσης
- Επιλογή ταχείας προθέρμανσης
- Πόρτα CoolTouch 4 κρυστάλλων
- Soft Closing
- Τηλεσκοπικοί μηχανισμοί
- Θερμόμετρο ψητού
- Εμαγιέ λαμαρίνα ψησίματος
- Εμαγιέ λαμαρίνα ψησίματος AirFry
- Σχάρα στήριξης
- Pizza Set
- Ενεργειακή κλάση A+

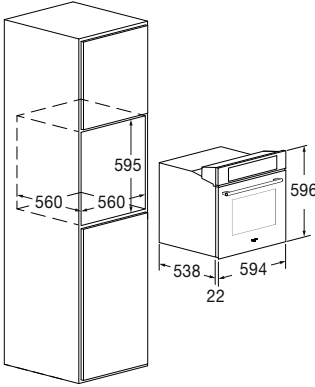

Επιπρόσθετος εξοπλισμός
Τεχνικά δεδομένα

σελ. 68
σελ. 89




FCSO 4510 TEM BK

Combi Steam Oven 45

FCSO 4510 TEM X (Stainless Steel)

FCSO 4510 TEM BK (Black Glass)

- 11 τρόποι λειτουργίας
- Λειτουργία AirFry
- Λειτουργία καθαρισμού
- Μαγείρεμα στον ατμό
- Συνδυαστικό μαγείρεμα (θερμός αέρας & ατμός)
- Πρόγραμμα ζεστάματος με ατμό
- Πόρτα CoolTouch 3 κρυστάλλων
- Θερμόμετρο ψητού
- Διάτρητος ανοξείδωτος δίσκος με καπάκι
- Ανοξείδωτος δίσκος
- Σχάρες στήριξης
- Αποσπώμενο δοχείο νερού
- Ενεργειακή κλάση A++

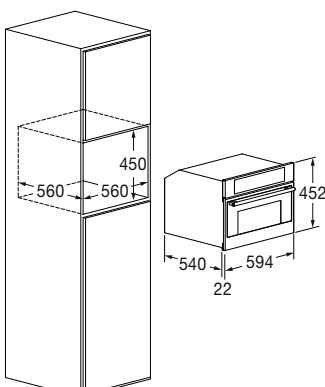

Επιπρόσθετος εξοπλισμός
Τεχνικά δεδομένα

σελ. 68
σελ. 90




FCMO 4510 TEM BK

Combi Microwave Oven 45

FCMO 4510 TEM X (Stainless Steel)

FCMO 4510 TEM BK (Black Glass)

- 10 τρόποι λειτουργίας
- Λειτουργία AirFry
- Αυτόματα προγράμματα
- Φούρνος μικροκυμάτων με 6 επίπεδα ισχύος
- Φούρνος μικροκυμάτων & λειτουργία αέρα
- Φούρνος μικροκυμάτων & λειτουργία γκριλ
- Ξεπάγωμα
- Πόρτα CoolTouch 3 κρυστάλλων
- Γυάλινος δίσκος
- Στρογγυλή σχάρα στήριξης
- Ανοξείδωτος δίσκος
- Σχάρα υποστήριξης

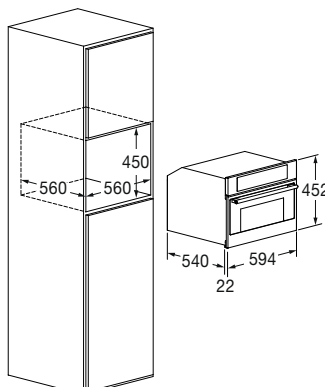

Επιπρόσθετος εξοπλισμός
Τεχνικά δεδομένα

σελ. 68
σελ. 90




FCO 6215 TEM BK

Multifunction Oven 60

FCO 6215 TEM X (Stainless Steel)

FCO 6215 TEM BK (Black Glass)

- 16 τρόποι λειτουργίας
- Λειτουργία AirFry
- Λειτουργία καθαρισμού
- Επιλογή ταχείας προθέρμανσης
- Πόρτα CoolTouch 3 κρυστάλλων
- Soft Closing
- Τηλεσκοπικός μηχανισμός
- Θερμόμετρο ψητού
- Εμαγιέ λαμαρίνα ψησίματος
- Εμαγιέ λαμαρίνα ψησίματος AirFry
- Σχάρα στήριξης
- Ενεργειακή κλάση A++

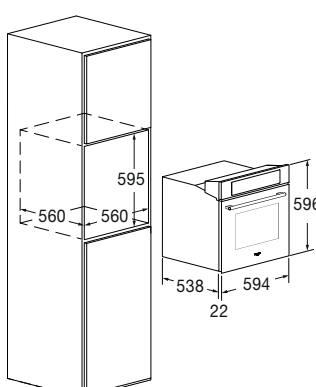

Επιπρόσθετος εξοπλισμός
Τεχνικά δεδομένα


σελ. 68
σελ. 89



Multifunction Oven 60

FCOS 6215 TEM X

- Stainless Steel
- 16 τρόποι λειτουργίας
- Λειτουργία AirFry
- Λειτουργία καθαρισμού
- Επιλογή ταχείας προθέρμανσης
- Πόρτα ανοιγόμενη από το πλάι
- Soft Closing
- Τηλεσκοπικοί μηχανισμοί
- Θερμόμετρο ψητού
- Εμαγιέ λαμαρίνα ψησίματος
- Εμαγιέ λαμαρίνα ψησίματος AirFry
- Σχάρα στήριξης
- Ενεργειακή κλάση A++

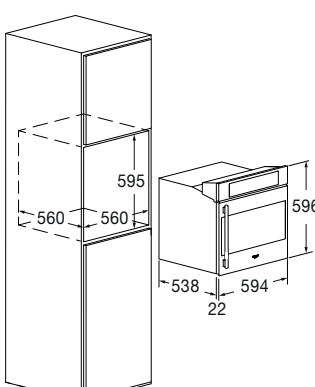

Επιπρόσθετος εξοπλισμός
Τεχνικά δεδομένα

σελ. 68
σελ. 89




FGMO 4508 TEM BK

Microwave and grill oven 45

FGMO 4508 TEM X (Stainless Steel)

FGMO 4508 TEM BK (Black Glass)

- 5 τρόποι λειτουργίας
- Φούρνος μικροκυμάτων με 6 επίπεδα ισχύος
- Φούρνος μικροκυμάτων & λειτουργία γκριλ
- Ξεπάγωμα
- Πόρτα CoolTouch 3 κρυστάλλων
- Γυάλινος δίσκος
- Στρογγυλή σχάρα στήριξης
- Ανοξείδωτος δίσκος
- Σχάρα υποστήριξης

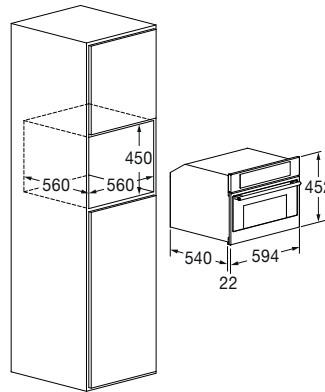

Επιπρόσθετος εξοπλισμός
Τεχνικά δεδομένα

σελ. 68
σελ. 91




FBC 4500 TF BK

Blast chillers 45

FBC 4500 TF X (Stainless Steel)

FBC 4500 TF BK (Black Glass)

- 11 τρόποι λειτουργίας
- Οθόνη TFT αφής
- Ταχεία ψύξη +3°C
- Βαθιά κατάψυξη -18°C
- Μείωση θερμοκρασίας στους -30°C
- Ταχεία ψύξη
- Ξεπάγωμα
- Slow Cooking
- Διόργωση ζύμης

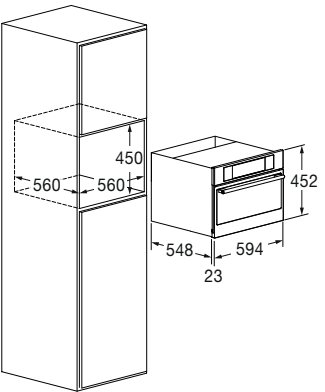

Τεχνικά δεδομένα

σελ. 91

FULGOR
MILANO

URBANTECH MATTE BLACK METAL STAINLESS STEEL BLACK GLASS



Η σειρά URBANTECH συνδυάζει τη μοναδική επιλογή υλικών κατασκευής με τις πιο εύχρηστες και αποτελεσματικές τεχνολογίες μαγειρικής.




XXL 90 Multifunction Oven

FUO 9609 MT MBK (Matte Black Metal)

FUO 9609 MT IX (Stainless Steel)

- 9 τρόποι λειτουργίας
- Μαγείρεμα με αέρα
- Μεταλλικοί περιστρεφόμενοι διακόπτες
- Ψηφιακός χρονοδιακόπτης
- Πόρτα CoolTouch 3 κρυστάλλων
- Soft Closing
- Τηλεσκοπικός μηχανισμός
- Εραγιέ λαμαρίνα ψησίματος
- Σχάρα στήριξης
- Περιστρεφόμενη σούβλα ψητού
- Ενεργειακή κλάση A

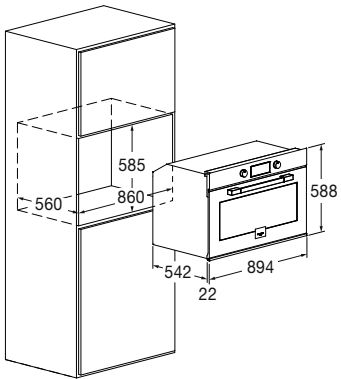

Επιπρόσθετος εξοπλισμός σελ. 68
Τεχνικά δεδομένα σελ. 92




Multifunction Oven 75

FUTO 7509 MT MBK (Matte Black Metal)

FUTO 7509 MT IX (Stainless Steel)

FUTO 7509 MT GBK (Black Glass)

- 9 τρόποι λειτουργίας
- Μαγείρεμα με αέρα
- Μεταλλικοί περιστρεφόμενοι διακόπτες
- Ψηφιακός χρονοδιακόπτης
- Πόρτα CoolTouch 3 κρυστάλλων
- Soft Closing
- Τηλεσκοπικός μηχανισμός
- Λαμαρίνα ψησίματος
- Σχάρα στήριξης
- Περιστρεφόμενη σούβλα ψητού
- Ενεργειακή κλάση A

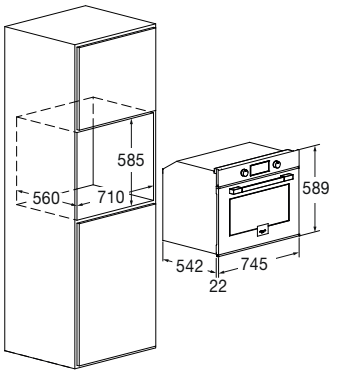

Επιπρόσθετος εξοπλισμός σελ. 68
Τεχνικά δεδομένα σελ. 92




Steam oven 75x45

FUSO 7505 MT MBK (Matte Black Metal)

FUSO 7505 MT IX (Stainless Steel)

FUSO 7505 MT GBK (Black Glass)

- 2 τρόποι λειτουργίας
- Μαγείρεμα στον ατμό
- Γκριλ
- Μεταλλικοί περιστρεφόμενοι διακόπτες
- Ψηφιακός χρονοδιακόπτης
- Αυτόματο σύστημα αφαίρεσης αλάτων
- Πόρτα ασφαλείας
- Διάτρητος ανοξείδωτος δίσκος με καπάκι
- Σχάρα στήριξης
- Ανοξείδωτος δίσκος
- Αποσπώμενο δοχείο νερού
- Ενεργειακή κλάση A++

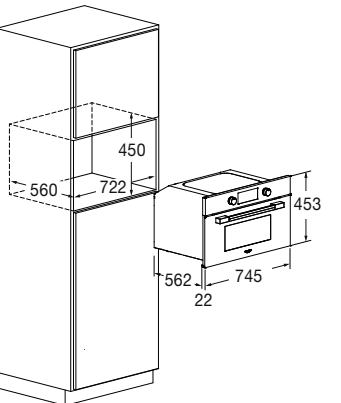

Επιπρόσθετος εξοπλισμός σελ. 68
Τεχνικά δεδομένα σελ. 93




Microwave oven 75x45

FUGMO 7505 MT MBK (Matte Black Metal)

FUGMO 7505 MT IX (Stainless Steel)

FUGMO 7505 MT GBK (Black Glass)

- 3 τρόποι λειτουργίας
- Φούρνος μικροκυμάτων με 6 επίπεδα ισχύος
- Φούρνος μικροκυμάτων & λειτουργία γκριλ
- Ξεπάγωμα
- Μεταλλικοί περιστρεφόμενοι διακόπτες
- Ψηφιακός χρονοδιακόπτης
- Πόρτα CoolTouch 3 κρυστάλλων
- Στρογγυλή σχάρα στήριξης
- Σχάρα στήριξης
- Γυάλινος δίσκος

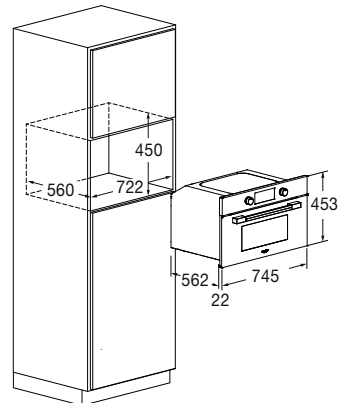

Επιπρόσθετος εξοπλισμός σελ. 68
Τεχνικά δεδομένα σελ. 93




Piro Multifunction Oven 60

FUO 6011 P MT MBK (Matte Black Metal)

FUO 6011 P MT IX (Stainless Steel)

FUO 6011 P MT GBK (Black Glass)

- 9 τρόποι λειτουργίας
- Λειτουργία Πυρόλυσης
- Μαγείρεμα με αέρα
- Μεταλλικοί περιστρεφόμενοι διακόπτες
- Ψηφιακός έλεγχος
- Πόρτα CoolTouch 4 κρυστάλλων
- Soft Closing
- Τηλεσκοπικός μηχανισμός
- Λαμαρίνα ψησίματος
- Σχάρες στήριξης
- Ενεργειακή κλάση A+

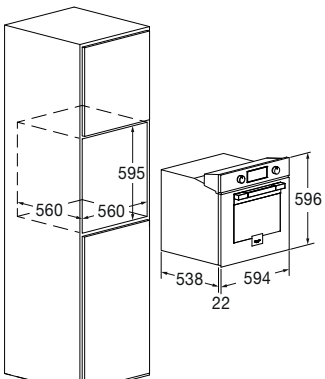

Επιπρόσθετος εξοπλισμός σελ. 68
Τεχνικά δεδομένα σελ. 94




Grill steam oven 45

FUTGSO 4505 MT MBK (Matte Black Metal)

FUTGSO 4505 MT IX (Stainless Steel)

FUTGSO 4505 MT GBK (Black Glass)

- 2 τρόποι λειτουργίας
- Μαγείρεμα στον ατμό
- Μεταλλικοί περιστρεφόμενοι διακόπτες
- Γκριλ
- Ψηφιακός χρονοδιακόπτης
- Αυτόματο σύστημα αφαίρεσης αλάτων
- Πόρτα CoolTouch 3 κρυστάλλων
- Διάτρητος δίσκος με καπάκι
- Σχάρα στήριξης
- Ανοξείδωτος δίσκος
- Αποσπώμενο δοχείο νερού
- Ενεργειακή κλάση A++

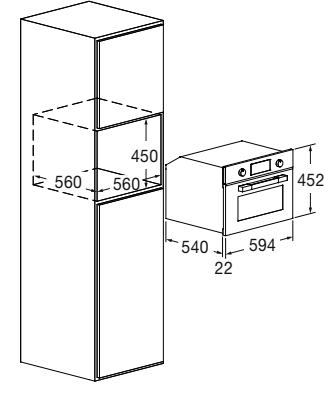

Επιπρόσθετος εξοπλισμός σελ. 68
Τεχνικά δεδομένα σελ. 95




Multifunction Oven 60

FUTO 6009 MT MBK (Matte Black Metal)

FUTO 6009 MT IX (Stainless Steel)

FUTO 6009 MT GBK (Black Glass)

- 9 τρόποι λειτουργίας
- Μαγείρεμα με αέρα
- Μεταλλικοί περιστρεφόμενοι διακόπτες
- Ψηφιακός χρονοδιακόπτης
- Πόρτα CoolTouch 3 κρυστάλλων
- Soft Closing
- Τηλεσκοπικός μηχανισμός
- Λαμαρίνα ψησίματος
- Σχάρα στήριξης
- Ενεργειακή κλάση A

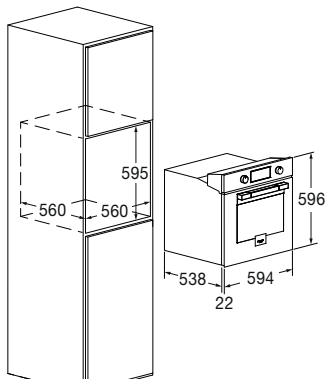

Επιπρόσθετος εξοπλισμός σελ. 68
Τεχνικά δεδομένα σελ. 94




Microwave and grill oven 45

FUTGMO 4505 MT MBK (Matte Black Metal)

FUTGMO 4505 MT IX (Stainless Steel)

FUTGMO 4505 MT GBK (Black Glass)

- 3 τρόποι λειτουργίας
- Φούρνος μικροκυμάτων με 6 επίπεδα ισχύος
- Φούρνος μικροκυμάτων & λειτουργία γκριλ
- Ξεπάγωμα
- Μεταλλικοί περιστρεφόμενοι διακόπτες
- Ψηφιακός χρονοδιακόπτης
- Πόρτα CoolTouch 3 κρυστάλλων
- Στρογγυλή σχάρα στήριξης
- Σχάρα στήριξης
- Γυάλινος δίσκος

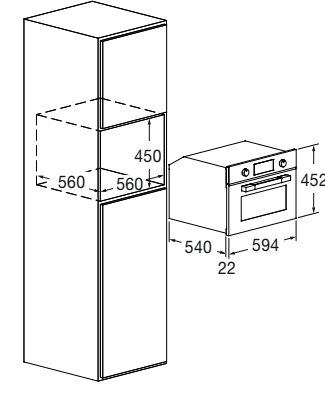

Επιπρόσθετος εξοπλισμός σελ. 68
Τεχνικά δεδομένα σελ. 95

FULGOR
MILANO

BARBECUE

Η Fulgor Milano, σάς δίνει όλα όσα χρειάζεστε για να δημιουργήσετε μία πλήρως εξοπλισμένη υπαίθρια κουζίνα έτοιμη να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη σας.



BARBECUE




BARBECUE 1000

FOBQ 1000 G X (Stainless Steel)
FOBQ 1000 G MBK (Matte Black)

- Παροχή αερίου NG - LPG
- 4 σωληνοειδείς καυστήρες αερίου σε σειρά
- Μεταλλικοί περιστρεφόμενοι διακόπτες
- Ηλεκτρονική ανάφλεξη με μπαταρία
- Terranyaki Stainless Steel
- 2 ανοξείδωτες σχάρες ψησίματος
- Αποσπώμενος δίσκος υγρών

Επιπρόσθετος εξοπλισμός
Τεχνικά δεδομένα

σελ. 67
σελ. 96

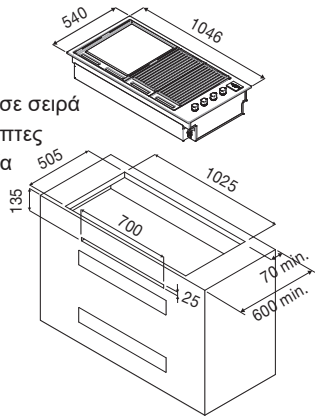

High lid 1000

FOBQ HL 1000 X (Stainless Steel)
FOBQ HL 1000 MBK (Matte Black)

- Εξωτερικό θερμόμετρο
- Εσωτερικός έλεγχος θερμοκρασίας
- Λαβή



Low lid 1000

FOBQ LL 1000 X (Stainless Steel)
FOBQ LL 1000 MBK (Matte Black)

- Λαβή

Τεχνικά δεδομένα
σελ. 96





BARBECUE 800

FOBQ 803 G X (Stainless Steel)
FOBQ 803 G MBK (Matte Black)

- Παροχή αερίου NG - LPG
- 3 σωληνοειδείς καυστήρες αερίου σε σειρά
- Μεταλλικοί περιστρεφόμενοι διακόπτες
- Ηλεκτρονική ανάφλεξη με μπαταρία
- 3 ανοξείδωτες σχάρες ψησίματος
- Αποσπώμενος δίσκος υγρών

Επιπρόσθετος εξοπλισμός
Τεχνικά δεδομένα


σελ. 67
σελ. 96

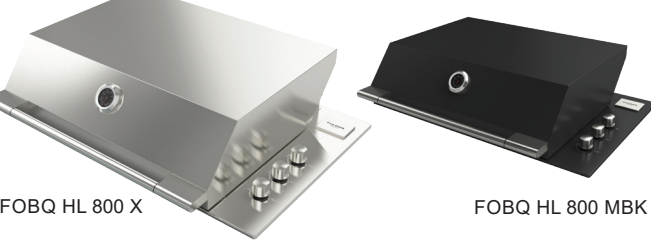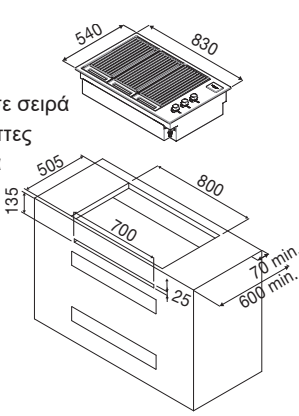

High lid 800

FOBQ HL 800 X (Stainless Steel)
FOBQ HL 800 MBK (Matte Black)

- Εξωτερικό θερμόμετρο
- Εσωτερικός έλεγχος θερμοκρασίας
- Λαβή

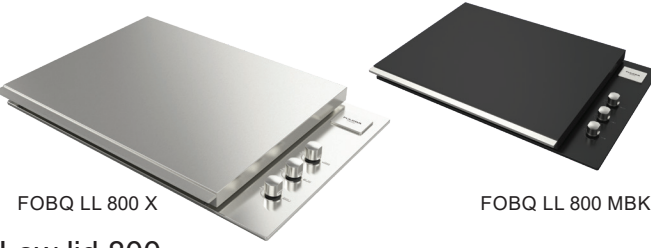

Low lid 800

FOBQ LL 800 X (Stainless Steel)
FOBQ LL 800 MBK (Matte Black)

- Λαβή

Τεχνικά δεδομένα
σελ. 96

BARBECUE



BARBECUE 800

FOBQ 601 TY G X
FOBQ 602 G X

FOBQ 601 TY G X


- Terranyaki
- Παροχή αερίου NG - LPG
- 2 σωληνοειδείς καυστήρες αερίου σε σειρά
- Μεταλλικοί περιστρεφόμενοι διακόπτες
- Ηλεκτρονική ανάφλεξη με μπαταρία
- Αποσπώμενος δίσκος υγρών

FOBQ 602 G X

- Παροχή αερίου NG - LPG
- 2 σωληνοειδείς καυστήρες αερίου σε σειρά
- Μεταλλικοί περιστρεφόμενοι διακόπτες
- Ηλεκτρονική ανάφλεξη με μπαταρία
- 2 ανοξείδωτες σχάρες ψησίματος
- Αποσπώμενος δίσκος υγρών

Επιπρόσθετος εξοπλισμός
Τεχνικά δεδομένα


σελ. 67
σελ. 97

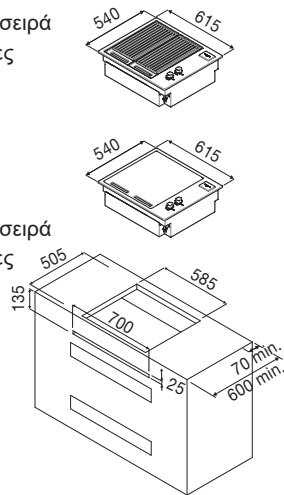

High lid 600

FOBQ HL 600 X

- Εξωτερικό θερμόμετρο
- Εσωτερικός έλεγχος θερμοκρασίας
- Λαβή



Low lid 600

FOBQ LL 600 X







- Λαβή

Τεχνικά δεδομένα
σελ. 97





Υψηλό καπάκι

Χαμηλό καπάκι



ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

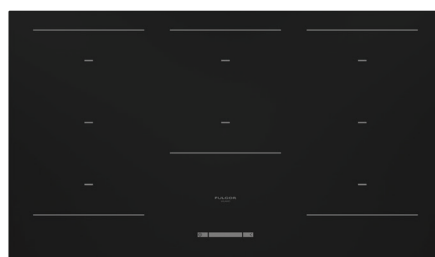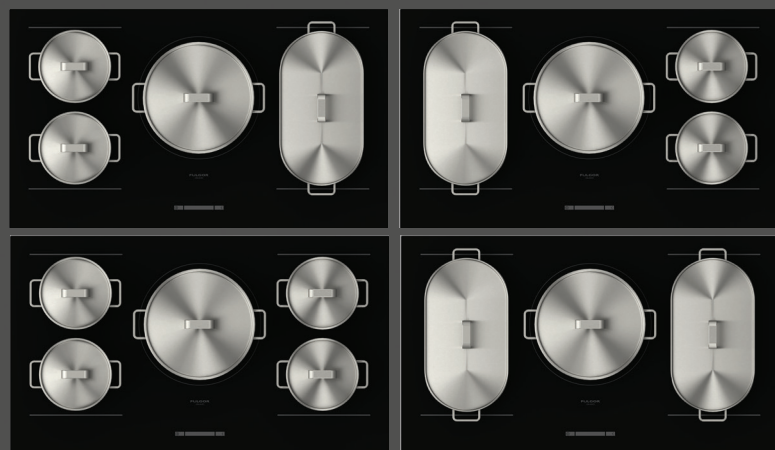

Οι επαγωγικές εστίες τελευταίας τεχνολογίας παράγουν άμεσα θερμότητα, εξοικονομώντας ενέργεια, χρόνο και χρήμα.


Χάρη στο σύστημα Dual Max Power που βρίσκεται στο κέντρο της εστίας, μπορείτε να ρυθμίζετε την ισχύ της, δημιουργώντας χώρο για μεγαλύτερα σκεύη.

Ορισμένα μοντέλα, μάλιστα, είναι εξοπλισμένα με το σύστημα Flexi ή Bridge, το οποίο σάς επιτρέπει να συνδυάζετε διαφορετικές ζώνες μαγειρέματος σαν να είναι μία.

Induction hob 90


FCLH 9008 ID WT BK

- Black Glass Ceramic
- 8 ζώνες μαγειρέματος
- Χειρισμός WAVE Touch Slider
- Λειτουργία Chef
- Λειτουργία Pause and Resume
- Ζώνη Flexi (αυτόματη γέφυρα)
- 9 επίπεδα ισχύος + Booster
- Προεπιλεγμένες θερμοκρασίες 40°C 70°C 90°C
- Χρονοδιακόπτης
- Τοποθέτηση ένθετη ή άνω του πάγκου
- Ξύστρα καθαρισμού επιφάνειας

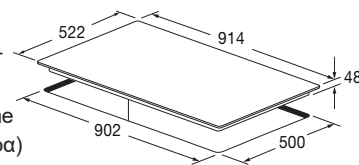

Τεχνικά δεδομένα


σελ. 99

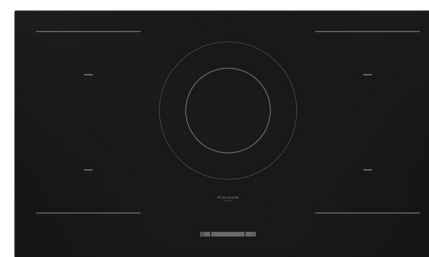

Induction hob 90


FSH 905 ID WT BK

- Black Glass Ceramic
- 5 ζώνες μαγειρέματος
- Ζώνη Flexi (αυτόματη γέφυρα)
- Ισχύς ζώνης Dual Max Ø 260 (3.000 - 5.500W)
- Χειρισμός WAVE Touch Slider
- 9 επίπεδα ισχύος + Booster
- Προεπιλεγμένες θερμοκρασίες 40°C 70°C 90°C
- Χρονοδιακόπτης
- Τοποθέτηση ένθετη ή άνω του πάγκου
- Ξύστρα καθαρισμού επιφάνειας

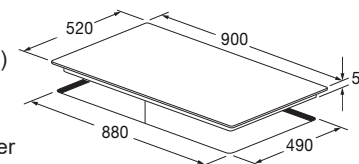

Τεχνικά δεδομένα


σελ. 100

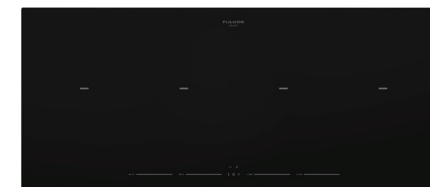

In-line induction hob 90

FCHL 904 ID TS BK

- Black Glass Ceramic
- 4 ζώνες μαγειρέματος σε σειρά (2 οριζόντιες ζώνες Bridge)
- Χειρισμός Touch Slider
- 9 επίπεδα ισχύος + Booster
- Προεπιλεγμένη θερμοκρασία 40°C
- Επιλογή περιορισμού ισχύος
- Χρονοδιακόπτης
- Τοποθέτηση ένθετη ή άνω του πάγκου
- Ξύστρα καθαρισμού επιφάνειας

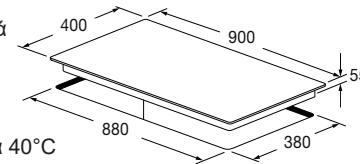

Τεχνικά δεδομένα

σελ. 101


ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ



Induction hob 80

FSH 804 ID WT BK

- Black Glass Ceramic
- 4 ζώνες μαγειρέματος
- Ζώνη Flexi (αυτόματη γέφυρα)
- Χειρισμός WAVE Touch Slider
- 9 επίπεδα ισχύος + Booster
- Προεπιλεγμένες θερμοκρασίες 40°C 70°C 90°C
- Χρονοδιακόπτης
- Τοποθέτηση ένθετη ή άνω του πάγκου
- Ξύστρα καθαρισμού επιφάνειας




Τεχνικά δεδομένασελ. 100




Induction hob 80

FCH 804 ID TS BK

- Black Glass Ceramic
- 4 ζώνες μαγειρέματος (2 κάθετες ζώνες Bridge)
- Χειρισμός Touch Slider
- Λειτουργία παύσης
- 9 επίπεδα ισχύος + Booster
- Προεπιλεγμένη θερμοκρασία 40°C
- Χρονοδιακόπτης
- Τοποθέτηση ένθετη ή άνω του πάγκου
- Ξύστρα καθαρισμού επιφάνειας




Τεχνικά δεδομένασελ. 102



Induction hob 30

FCH 302 ID TS BK

- Black Glass Ceramic
- 2 ζώνες μαγειρέματος (κάθετη ζώνη Bridge)
- Χειρισμός Touch Slider
- Λειτουργία παύσης
- Προεπιλεγμένη θερμοκρασία 40°C
- Χρονοδιακόπτης
- Τοποθέτηση ένθετη ή άνω του πάγκου
- Ξύστρα καθαρισμού επιφάνειας



Τεχνικά δεδομένασελ. 102


ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ
MATTE BLACK



Induction hob 60

FCH 604 ID TS BK

- Black Glass Ceramic
- 4 ζώνες μαγειρέματος (2 κάθετες ζώνες Bridge)
- Χειρισμός Touch Slider
- 9 επίπεδα ισχύος + Booster
- Προεπιλεγμένες θερμοκρασίες 40°C 70°C 90°C
- Χρονοδιακόπτης
- Τοποθέτηση ένθετη ή άνω του πάγκου
- Ξύστρα καθαρισμού επιφάνειας




Τεχνικά δεδομένασελ. 102



Induction hob 40

FSH 402 ID TS BK

- Black Glass Ceramic
- 2 ζώνες μαγειρέματος (κάθετη ζώνη Bridge)
- Χειρισμός Touch Slider
- 9 επίπεδα ισχύος + Booster
- Προεπιλεγμένες θερμοκρασίες 40°C 70°C 90°C
- Χρονοδιακόπτης
- Τοποθέτηση ένθετη ή άνω του πάγκου
- Ξύστρα καθαρισμού επιφάνειας




Τεχνικά δεδομένασελ. 101



Induction hob 90

FSH 905 ID WT MBK

- Matte Black Glass Ceramic
- 5 ζώνες μαγειρέματος
- Ζώνη Flexi (αυτόματη γέφυρα)
- Χειρισμός WAVE Touch Slider
- Booster θερμοκρασίας
- Προεπιλεγμένες θερμοκρασίες 40°C 70°C 90°C
- Χρονοδιακόπτης
- Τοποθέτηση ένθετη ή άνω του πάγκου
- Ξύστρα καθαρισμού επιφάνειας

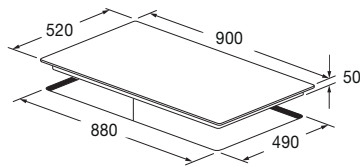


Τεχνικά δεδομένασελ. 102



Induction hob 80

FSH 804 ID WT MBK

- Matte Black Glass Ceramic
- 4 ζώνες μαγειρέματος
- Ζώνη Flexi (αυτόματη γέφυρα)
- Χειρισμός WAVE Touch Slider
- Booster θερμοκρασίας
- Προεπιλεγμένες θερμοκρασίες 40°C 70°C 90°C
- Χρονοδιακόπτης
- Τοποθέτηση ένθετη ή άνω του πάγκου
- Ξύστρα καθαρισμού επιφάνειας



Τεχνικά δεδομένασελ. 102

ΕΠΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ARIA+

Η επαγωγική εστία από κρύσταλλο με ενσωματωμένο απορροφητήρα ARIA+, διαθέτει κομψό και καθαρό σχεδιασμό.

Περιλαμβάνει 4 ζώνες μαγειρέματος και τη λειτουργία Bridge η οποία σάς δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε από 4 μεμονωμένες ζώνες ως 2 μεγάλες κάθετες ζώνες – ιδανικές για μεγάλα τηγάνια, σχάρες ή γκριλ Terranyaki.


Κάθε ζώνη διαθέτει λειτουργία Booster και 9 επίπεδα ισχύος, ενώ το πολύ-λειτουργικό χειριστήριο αφής περιλαμβάνει αρκετές προηγμένες λειτουργίες, όπως η λειτουργία Chef, η λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας και η λειτουργία περιορισμού ισχύος.

Τέλος, ο απορροφητήρας διαθέτει 10 επίπεδα ρύθμισης, αδιάβροχο μοτέρ (με ισχύ 700m³/h) και χαμηλό επίπεδο θορύβου (62dB).




Induction hob with extraction hood 90
FCLHD 9041 HID TS BK2

- Black Glass Ceramic
- 4 ζώνες μαγειρέματος σε σειρά (2 οριζόντιες ζώνες Bridge)
- Χειρισμός Touch Slider
- 9 επίπεδα ισχύος + Booster
- Προεπιλεγμένες θερμοκρασίες 40°C 70°C 90°C
- Τοποθέτηση ένθετη ή άνω του πάγκου
- Φίλτρα FCHF 59
- Ενεργειακή κλάση A+

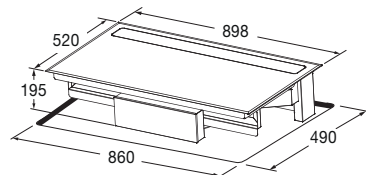


Επιπρόσθετος εξοπλισμός σελ. 71
Τεχνικά δεδομένα σελ. 98

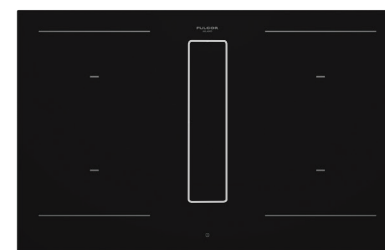

ARIA+ induction 80
FHH 800 ID TC BK


- Black Glass Ceramic
- 4 ζώνες μαγειρέματος (2 κάθετες ζώνες Bridge)
- Χειριστήριο αφής πολλαπλών λειτουργιών
- Λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας
- Λειτουργία Chef
- 9 επίπεδα ισχύος + Booster
- Χρονοδιακόπτης
- Ενσωματωμένος απορροφητήρας
- Booster απορρόφησης
- Ξύστρα καθαρισμού επιφάνειας
- Φίλτρα λίπους
- Τοποθέτηση ένθετη ή άνω του πάγκου
- Ενεργειακή κλάση A++



Επιπρόσθετος εξοπλισμός σελ. 71
Τεχνικά δεδομένα σελ. 98


DUCT KIT
FDUCTKITARIA+

CARBON FILTER KIT
FCHF ARIA+



ARIA+ induction 60
FHH 600 ID TC BK

- Black Glass Ceramic
- 4 ζώνες μαγειρέματος (2 κάθετες ζώνες Bridge)
- Χειριστήριο αφής πολλαπλών λειτουργιών
- Λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας
- Λειτουργία Chef
- 9 επίπεδα ισχύος + Booster
- Χρονοδιακόπτης
- Ενσωματωμένος απορροφητήρας
- Booster απορρόφησης
- Ξύστρα καθαρισμού επιφάνειας
- Φίλτρα λίπους
- Τοποθέτηση ένθετη ή άνω του πάγκου
- Ενεργειακή κλάση A++



Επιπρόσθετος εξοπλισμός σελ. 71
Τεχνικά δεδομένα σελ. 98

DUCT KIT
FDUCTKITARIA+

CARBON FILTER KIT
FCHF ARIA+



FULGOR
MILANO

ΥΒΡΙΔΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

Απελευθερώστε τη δημιουργικότητά σας στην κουζίνα χάρη στις πολλαπλές δυνατότητες που σάς εξασφαλίζουν οι υβριδικές εστίες μαγειρέματος της Fulgor Milano.

Η συγκεκριμένη εστία συνδυάζει τα πλεονεκτήματα μιας επαγωγικής εστίας με εκείνα μιας εστίας αερίου για wok – ιδανική για την παρασκευή σπιτικών stir-fry συνταγών. Το κομμάτι της επαγωγής έχει τέσσερις ζώνες μαγειρέματος με εννέα επίπεδα ισχύος, ψηφιακή ένδειξη και δυνατότητα επιλογής διατήρησης θερμότητας μέσω συγκεκριμένης λειτουργίας.

Επιπλέον, διαθέτει αυτόματη ανίχνευση σκευών, φωτεινή ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας κι έναν διακόπτη ασφαλείας.


Τέλος, η εστία αερίου wok είναι εξοπλισμένη με ένα σύστημα ανίχνευσης αερίου για αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση τυχαίας διαρροής αερίου κατά τη διάρκεια της χρήσης.



Hybrid hob 90

FCHH 905 ID TS G DWK BK

- Black Glass Ceramic
- 4 ζώνες μαγειρέματος (2 κάθετες ζώνες Bridge)
- Wok DUAL
- Σχάρα από χυτοσίδηρο
- Χειρισμός Touch Slider
- Λειτουργία παύσης
- Προεπιλεγμένη θερμοκρασία 40°C
- Χρονοδιακόπτης
- Τοποθέτηση ένθετη ή άνω του πάγκου
- Ξύστρα καθαρισμού επιφάνειας
- Προσαρμογέας Wok από χυτοσίδηρο

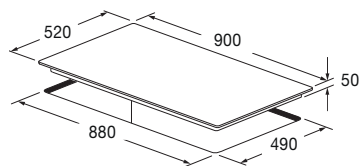


Τεχνικά δεδομένα

σελ. 101

FULGOR
MILANO

ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ



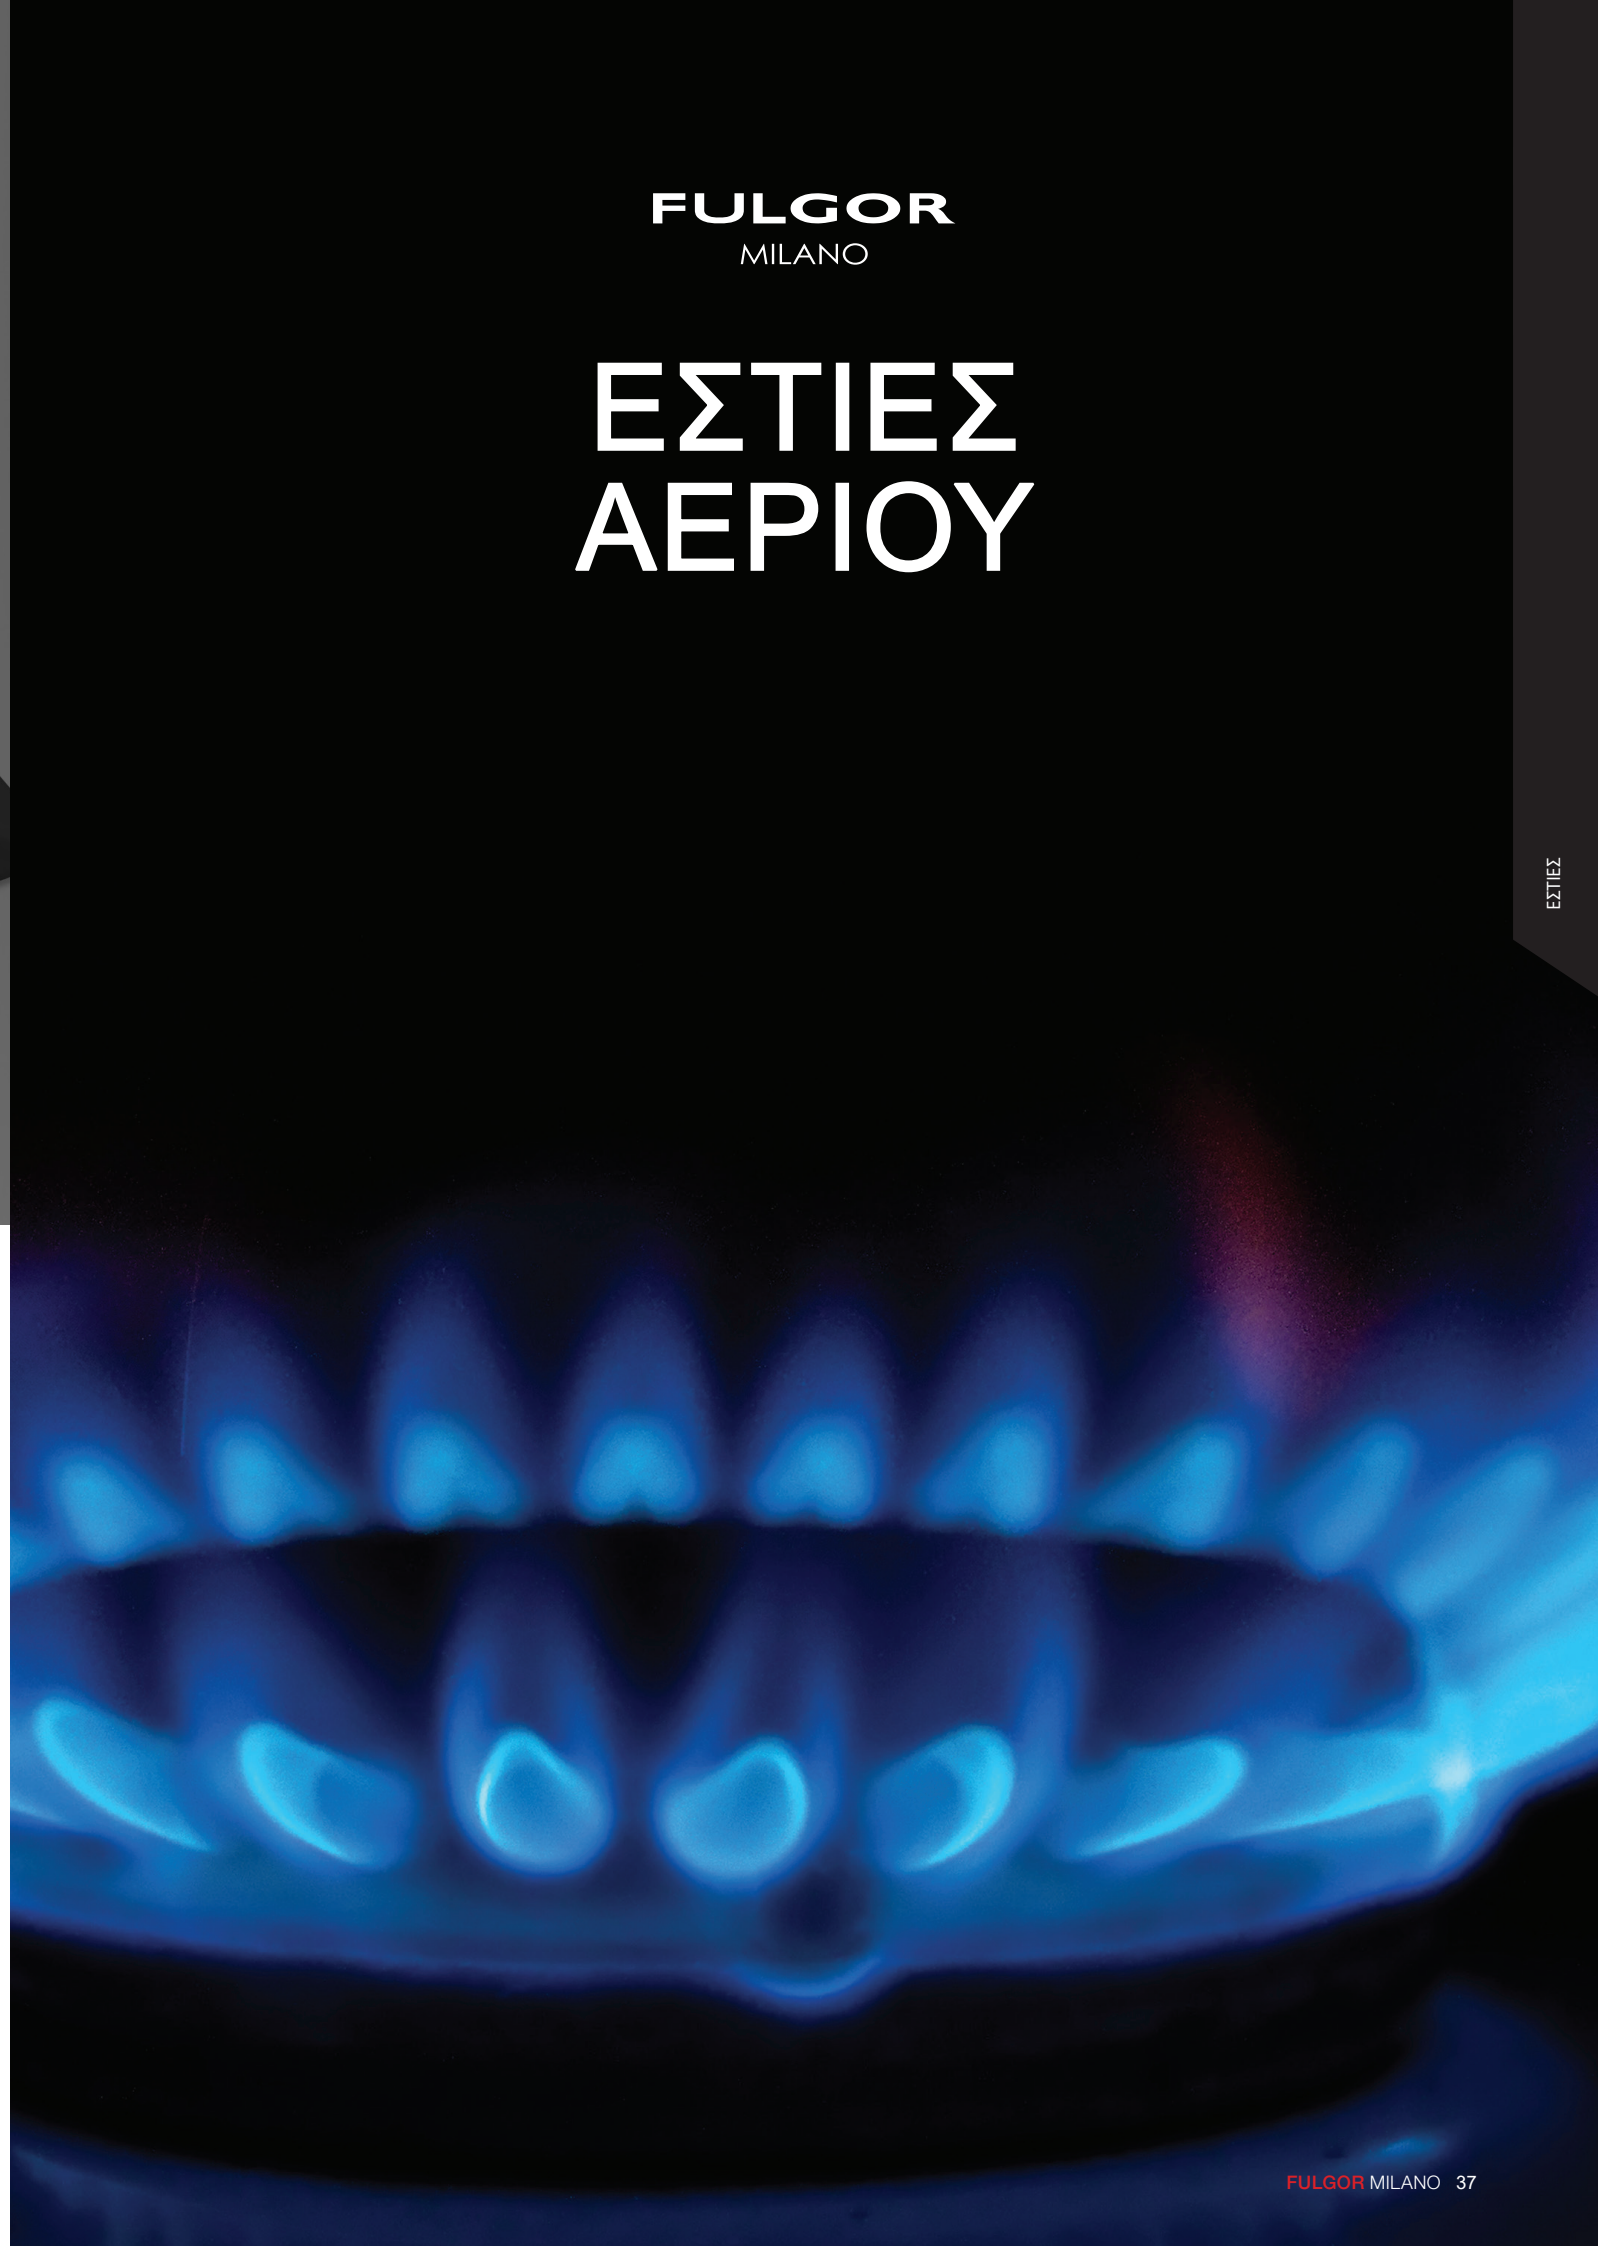


FULGOR
MILANO

ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ HALO VISION

ΕΣΤΙΕΣ

ΕΣΤΙΕΣ

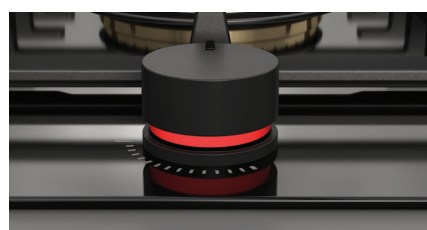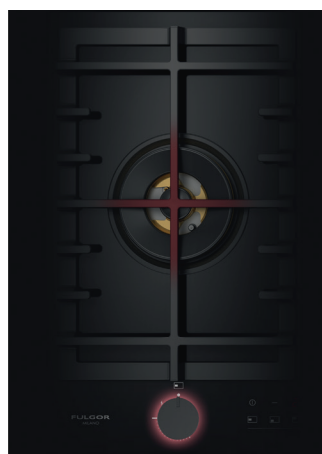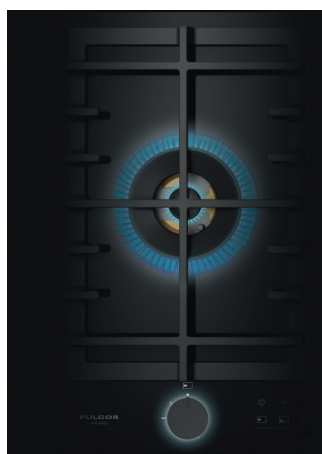

Η κομψή υαλοκεραμική επιφάνεια συνδυάζεται με την ισχύ του αερίου. Οι επαγγελματικές σχάρες από χυτοσίδηρο φωτίζονται από αποδοτικούς καυστήρες με ορειχάλκινους δακτύλιους.


Επιπλέον, οι συγκεκριμένες εστίες είναι εξοπλισμένες με χρονοδιακόπτη (αυτόματη απενεργοποίηση), αλλά και με την αποκλειστική λειτουργία Halo Vision η οποία μέσω του φωτισμού των περιστρεφόμενων διακοπών υποδεικνύει ότι ο καυστήρας αερίου είναι σε λειτουργία (λευκό φως) ή ότι οι εστίες είναι ακόμα ζεστές (κόκκινο φως).



Gas hob 90


FCLH 905 G T WK BK

- Black Glass Ceramic
- 5 καυστήρες ορείχαλκου
- Περιστρεφόμενοι διακόπτες με φωτεινή ένδειξη HaloVision
- Ηλεκτρονική ανάφλεξη
- Επαγγελματικές σχάρες από χυτοσίδηρο
- Τοποθέτηση ένθετη ή άνω του πάγκου
- Ξύστρα καθαρισμού επιφάνειας



Τεχνικά δεδομένα


σελ. 105

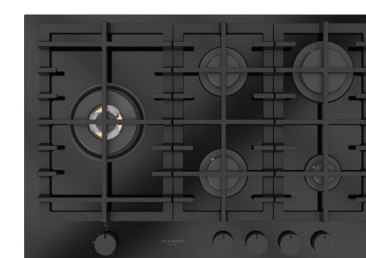

Gas hob 75

FCLH 755 G T WK BK

- Black Glass Ceramic
- 5 καυστήρες ορείχαλκου
- Περιστρεφόμενοι διακόπτες με φωτεινή ένδειξη HaloVision
- Ηλεκτρονική ανάφλεξη
- Επαγγελματικές σχάρες από χυτοσίδηρο
- Τοποθέτηση ένθετη ή άνω του πάγκου
- Ξύστρα καθαρισμού επιφάνειας



Τεχνικά δεδομένα

σελ. 105

FULGOR MILANO

ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ MATTE BLACK

Οι συγκεκριμένες εστίες διαθέτουν ορειχάλκινους καυστήρες με ειδικό ματ φινίρισμα, το οποίο εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή στη φθορά που προκαλούν οι υψηλές θερμοκρασίες. Η μεταλλική επιφάνεια διαθέτει ειδική επεξεργασία με μαύρο ματ σμάλτο για ακόμα μεγαλύτερη ευκολία στο καθάρισμα.

Ο μοντέρνος σχεδιασμός των περιστρεφόμενων διακοπών περιλαμβάνει δακτύλιο κατά της υπερχειλίσης, ενώ οι σχάρες από χυτοσίδηρο εξασφαλίζουν μέγιστη ασφάλεια και άνεση κατά τη μετακίνηση των σκευών από τον ένα καυστήρα στον άλλο.

Τέλος, ο ειδικός σχεδιασμός των συγκεκριμένων εστιών εμποδίζει τις τυχαίες διαρροές αερίου προσφέροντας ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια και αξιοπιστία.



FUH 9041 G DWK MBK





FUH 905 G DWK MBK

Gas hob 90

FUH 9041 G DWK MBK
FUH 905 G DWK MBK

- Matte Black Metal
- 5 Matte Black καυστήρες ορείχαλκου
- Περιστρεφόμενοι διακόπτες Matte Black Metal
- Ηλεκτρική ανάφλεξη
- Τοποθέτηση άνω του πάγκου
- Επαγγελματικές σχάρες από χυτοσίδηρο
- Προσαρμογέας Wok από χυτοσίδηρο



Τεχνικά δεδομένα σελ. 103



FUH 7541 G DWK MBK





FUH 755 G DWK MBK

Gas hob 75

FUH 7541 G DWK MBK
FUH 755 G DWK MBK

- Matte Black Metal
- 5 Matte Black καυστήρες ορείχαλκου
- Περιστρεφόμενοι διακόπτες Matte Black Metal
- Ηλεκτρική ανάφλεξη
- Τοποθέτηση άνω του πάγκου
- Επαγγελματικές σχάρες από χυτοσίδηρο
- Προσαρμογέας Wok από χυτοσίδηρο




Τεχνικά δεδομένα σελ. 103




Gas hob 60

FUH 604 G DWK MBK

- Matte Black Metal
- 5 Matte Black καυστήρες ορείχαλκου
- Περιστρεφόμενοι διακόπτες Matte Black Metal
- Ηλεκτρική ανάφλεξη
- Τοποθέτηση άνω του πάγκου
- Επαγγελματικές σχάρες από χυτοσίδηρο
- Προσαρμογέας Wok από χυτοσίδηρο



Τεχνικά δεδομένα σελ. 103

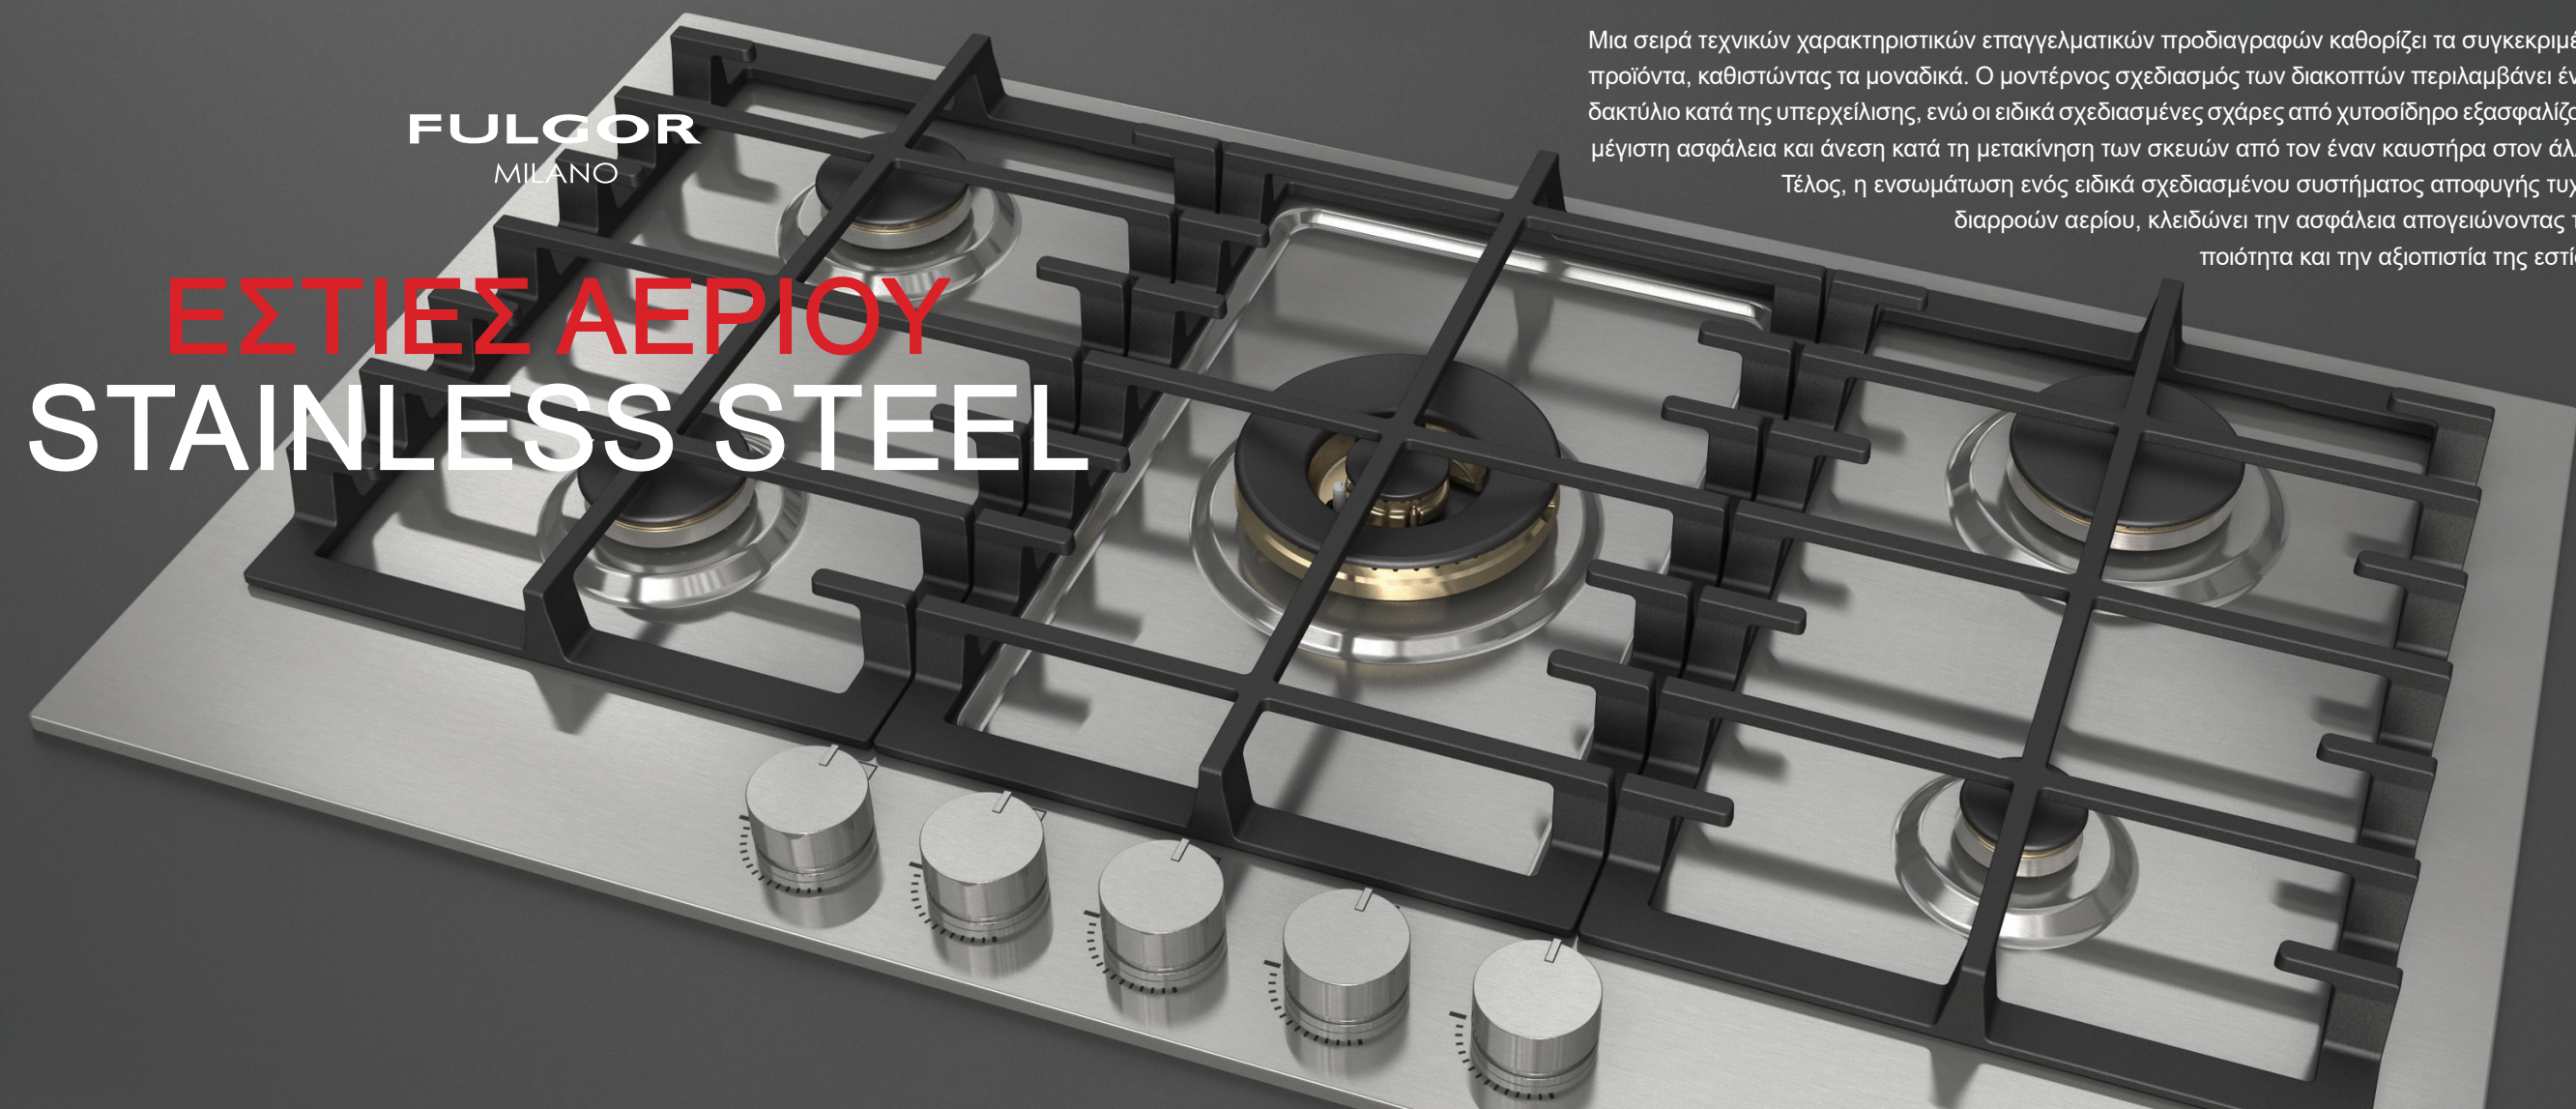

Μια σειρά τεχνικών χαρακτηριστικών επαγγελματικών προδιαγραφών καθορίζει τα συγκεκριμένα προϊόντα, καθιστώντας τα μοναδικά. Ο μοντέρνος σχεδιασμός των διακοπών περιλαμβάνει έναν δακτύλιο κατά της υπερχειλίσσης, ενώ οι ειδικά σχεδιασμένες σχάρες από χυτοσίδηρο εξασφαλίζουν μέγιστη ασφάλεια και άνεση κατά τη μετακίνηση των σκευών από τον έναν καυστήρα στον άλλο.


Τέλος, η ενσωμάτωση ενός ειδικά σχεδιασμένου συστήματος αποφυγής τυχόν διαρροών αερίου, κλειδώνει την ασφάλεια απογειώνοντας την ποιότητα και την αξιοπιστία της εστίας.



Gas hob 90

FPH 906 G WK X

- Stainless Steel
- 6 καυστήρες ορείχαλκου
- Περιστρεφόμενοι διακόπτες Stainless Steel
- Ηλεκτρική ανάφλεξη
- Χαμηλό προφίλ
- Επαγγελματικές σχάρες από χυτοσίδηρο
- Τοποθέτηση άνω του πάγκου
- Προσαρμογέας Wok από χυτοσίδηρο



Τεχνικά δεδομένα σελ. 104



FPH 9041 G WK X





FPH 905 G WK X

Gas hob 90

FPH 9041 G WK X

FPH 905 G WK X

- Stainless Steel
- 5 καυστήρες ορείχαλκου
- Περιστρεφόμενοι διακόπτες Stainless Steel
- Ηλεκτρική ανάφλεξη
- Χαμηλό προφίλ
- Επαγγελματικές σχάρες από χυτοσίδηρο
- Τοποθέτηση άνω του πάγκου
- Προσαρμογέας Wok από χυτοσίδηρο



Τεχνικά δεδομένα σελ. 104



FPH 7541 G WK X





FPH 755 G WK X

Gas hob 75

FPH 7541 G WK X

FPH 755 G WK X

- Stainless Steel
- 5 καυστήρες ορείχαλκου
- Περιστρεφόμενοι διακόπτες Stainless Steel
- Ηλεκτρική ανάφλεξη
- Χαμηλό προφίλ
- Επαγγελματικές σχάρες από χυτοσίδηρο
- Τοποθέτηση άνω του πάγκου
- Προσαρμογέας Wok από χυτοσίδηρο




Τεχνικά δεδομένα σελ. 104



Gas hob 60

FPH 604 G WK X

- Stainless Steel
- 4 καυστήρες ορείχαλκου
- Περιστρεφόμενοι διακόπτες Stainless Steel
- Ηλεκτρική ανάφλεξη
- Χαμηλό προφίλ
- Επαγγελματικές σχάρες από χυτοσίδηρο
- Τοποθέτηση άνω του πάγκου
- Προσαρμογέας Wok από χυτοσίδηρο



Τεχνικά δεδομένα σελ. 104

FULGOR
MILANO

ΕΣΤΙΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ




Αυτές οι κομψές και υψηλής απόδοσης εστίες ξεχωρίζουν χάρη στην λεία κρυστάλλινη επιφάνεια (πάχους 8mm) η οποία εξασφαλίζει εύκολο καθάρισμα, τους ισχυρούς καυστήρες και τις ενιαίες σχάρες από χυτοσίδηρο οι οποίες αποτελούν μια ασφαλή επιφάνεια στήριξης διευκολύνοντας ταυτόχρονα τη διαχείριση των σκευών.

Gas hob 90

FPH 905 G WK BKG

- Black Glass
- 5 καυστήρες ορείχαλκου
- Περιστρεφόμενοι διακόπτες Matte Black Metal
- Ηλεκτρική ανάφλεξη
- Τοποθέτηση άνω του πάγκου
- Επαγγελματικές σχάρες από χυτοσίδηρο
- Προσαρμογέας Wok από χυτοσίδηρο




Τεχνικά δεδομένα σελ. 105




Gas hob 75

FPH 755 G WK BKG

- Black Glass
- 5 καυστήρες ορείχαλκου
- Περιστρεφόμενοι διακόπτες Matte Black Metal
- Ηλεκτρική ανάφλεξη
- Τοποθέτηση άνω του πάγκου
- Επαγγελματικές σχάρες από χυτοσίδηρο
- Προσαρμογέας Wok από χυτοσίδηρο




Τεχνικά δεδομένα σελ. 105



Gas hob 60

FPH 604 G WK BKG

- Black Glass
- 5 καυστήρες ορείχαλκου
- Περιστρεφόμενοι διακόπτες Matte Black Metal
- Ηλεκτρική ανάφλεξη
- Επαγγελματικές σχάρες από χυτοσίδηρο
- Τοποθέτηση άνω του πάγκου
- Προσαρμογέας Wok από χυτοσίδηρο




Τεχνικά δεδομένα σελ. 105



Gas hob 40

CPH 401 G DWK X

- Stainless Steel
- Καυστήρας ορείχαλκου Wok (4,0 kW)
- Ευέλικτη ρύθμιση (DUAL)
- Περιστρεφόμενοι διακόπτες Stainless Steel
- Σχάρες από χυτοσίδηρο
- Τοποθέτηση ένθετη ή άνω του πάγκου
- Προσαρμογέας Wok από χυτοσίδηρο




Τεχνικά δεδομένα σελ. 106



Gas hob 40

CPH 402 G X

- Stainless Steel
- Καυστήρας ορείχαλκου Wok (4,0 kW)
- Ευέλικτη ρύθμιση (DUAL)
- Περιστρεφόμενοι διακόπτες Stainless Steel
- Σχάρες από χυτοσίδηρο
- Τοποθέτηση ένθετη ή άνω του πάγκου
- Προσαρμογέας Wok από χυτοσίδηρο




Τεχνικά δεδομένα σελ. 106



Induction hob 40

CPH 402 ID TC X/2

- Stainless Steel
- 2 ανεξάρτητες ζώνες μαγειρέματος
- Ψηφιακή οθόνη αφής
- Ψηφιακή ένδειξη επιπέδου ισχύος
- Χρονοδιακόπτης για κάθε ζώνη
- Booster
- Τοποθέτηση ένθετη ή άνω του πάγκου
- Ξύστρα καθαρισμού επιφάνειας




Τεχνικά δεδομένα σελ. 107



Induction hob with Teppanyaki plate 40

CPH 402 ID TY TC X/2

- Stainless Steel
- 2 ανεξάρτητες ζώνες μαγειρέματος
- Ψηφιακή οθόνη αφής
- Ψηφιακή ένδειξη επιπέδου ισχύος
- Χρονοδιακόπτης για κάθε ζώνη
- Ανοξείδωτη επιφάνεια (10mm)
- Εσοχή για συλλογή υπολειμμάτων μαγειρέματος
- Τοποθέτηση ένθετη ή άνω του πάγκου




Τεχνικά δεδομένα σελ. 107



Induction hob 40

CPH 401 ID X

- Stainless Steel
- 1 ζώνη μαγειρέματος
- Περιστρεφόμενος διακόπτης Stainless Steel
- Αυτόματη θέρμανση
- Ψηφιακή ένδειξη επιπέδου ισχύος
- Booster
- Τοποθέτηση ένθετη ή άνω του πάγκου
- Ξύστρα καθαρισμού επιφάνειας




Τεχνικά δεδομένα σελ. 106




Induction hob 40

CPH 402 ID X

- Stainless Steel
- 2 ανεξάρτητες ζώνες μαγειρέματος
- Περιστρεφόμενοι διακόπτες Stainless Steel
- Αυτόματη θέρμανση
- Ψηφιακή ένδειξη επιπέδου ισχύος
- Booster
- Τοποθέτηση ένθετη ή άνω του πάγκου
- Ξύστρα καθαρισμού επιφάνειας




Τεχνικά δεδομένα σελ. 106



Electric barbecue 40

CPH 401 BQ X

- Stainless Steel
- BBQ με πέτρα λάβας
- Περιστρεφόμενος διακόπτης Stainless Steel
- 11 επίπεδα ισχύος
- Αποσπώμενο ανοξείδωτο δοχείο
- Ψήσιμο στο γκριλ με νερό στο δοχείο
- Τοποθέτηση ένθετη ή άνω του πάγκου
- Γυάλινο μαύρο κάλυμμα

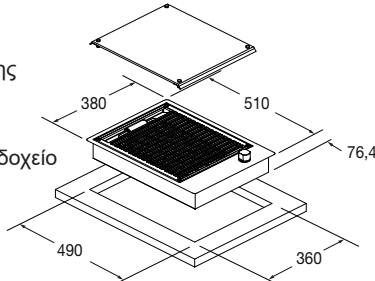


Τεχνικά δεδομένα σελ. 107



Electric fryer 40

CPH 401 FR X

- Stainless Steel
- Περιστρεφόμενος διακόπτης Stainless Steel
- Ρύθμιση θερμοκρασίας από 40°C έως 200°C
- Αποσπώμενο ανοξείδωτο δοχείο και καλάθι
- Χωρητικότητα δοχείου 2,7 lt
- Τηγάνισμα με βάση το λάδι
- Τοποθέτηση ένθετη ή άνω του πάγκου
- Γυάλινο μαύρο κάλυμμα



Τεχνικά δεδομένα σελ. 107

FULGOR
MILANO



ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ


Οι απορροφητήρες Fulgor Milano διατίθενται σε διάφορα σχέδια προκειμένου να μπορούν να ταιριάζουν σε κάθε κουζίνα.

Η αφαίρεση των φίλτρων μπορεί να γίνει με μεγάλη ευκολία, ενώ το πλύσιμό τους μπορεί να γίνει ακόμα και στο πλυντήριο πιάτων.

Είναι άκρως λειτουργικοί, διακριτικοί και εξαιρετικά αποδοτικοί.

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ


DOWNDRAFT (ΧΩΡΙΣ ΜΟΤΕΡ)

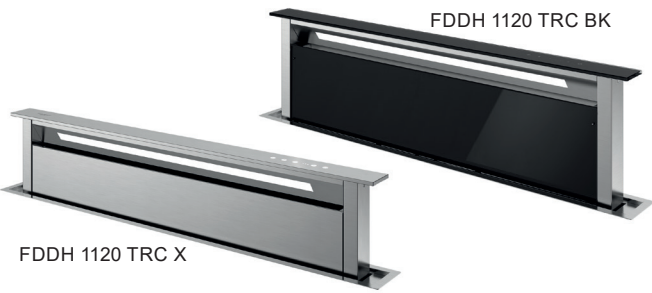

Lift Hood 120

FDDH 1120 TRC X (Stainless Steel)
FDDH 1120 TRC BK (Black Glass)

- Χειρισμός αφής και τηλεχειριστήριο
- Ηλεκτρικό άνοιγμα | κλείσιμο
- Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
- Φωτισμός LED
- Φίλτρα λίπους αλουμινίου
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρου
- Ενεργειακή κλάση A
- **Επιπρόσθετος εξοπλισμός**
- FDD 2M LIFT FHDD (OnBoard)
Ισχύς απορρόφησης 790m³/h
Επίπεδο θορύβου 39-68dBA
- FEM 1M LIFT FHDD (inner)
Ισχύς απορρόφησης 740m³/h
Επίπεδο θορύβου 28-55dBA
- FEM 2 LIFT FHDD (outer)
Ισχύς απορρόφησης 790m³/h
Επίπεδο θορύβου 39-57dBA
- Φίλτρα άνθρακα FCHF 12

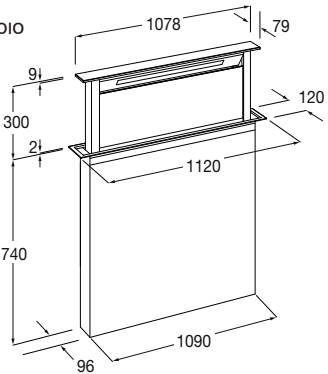


Επιπρόσθετος εξοπλισμός
Τεχνικά δεδομένα
σελ. 71
σελ. 108



Lift Hood 90

FDDH 900 TRC X (Stainless Steel)
FDDH 900 TRC BK (Black Glass)

- Χειρισμός αφής και τηλεχειριστήριο
- Ηλεκτρικό άνοιγμα | κλείσιμο
- Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
- Φωτισμός LED
- Φίλτρα λίπους αλουμινίου
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρου
- Ενεργειακή κλάση A
- **Επιπρόσθετος εξοπλισμός**
- FDD 2M LIFT FHDD (OnBoard)
Ισχύς απορρόφησης 760m³/h
Επίπεδο θορύβου 38-68dBA
- FEM 1M LIFT FHDD (inner)
Ισχύς απορρόφησης 680m³/h
Επίπεδο θορύβου 28-59dBA
- FEM 2 LIFT FHDD (outer)
Ισχύς απορρόφησης 730m³/h
Επίπεδο θορύβου 43-62dBA
- Φίλτρα άνθρακα FCHF 9

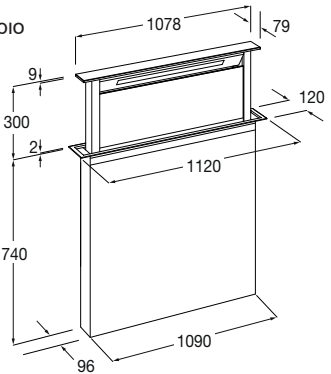

Επιπρόσθετος εξοπλισμός
Τεχνικά δεδομένα
σελ. 71
σελ. 108

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ


ΟΡΟΦΗΣ



Ceiling-mounted hood 120

FCHD 1200 RC X

- Stainless Steel
- Ισχύς απορρόφησης 610m³/h
- 4 επίπεδα απορρόφησης
- Ενεργοποίηση λειτουργιών μέσω τηλεχειριστηρίου
- Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
- Επίπεδο θορύβου 53 - 64 dBA
- Φωτισμός LED
- Φίλτρα λίπους αλουμινίου
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρου
- Ενεργειακή κλάση B
- **Επιπρόσθετος εξοπλισμός:** Φίλτρα άνθρακα FCHF 2




Επιπρόσθετος εξοπλισμός
Τεχνικά δεδομένα
σελ. 71
σελ. 110



Ceiling-mounted hood 90

FCHD 900 RC X

- Stainless Steel
- Ισχύς απορρόφησης 600m³/h
- 4 επίπεδα απορρόφησης
- Ενεργοποίηση λειτουργιών μέσω τηλεχειριστηρίου
- Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
- Επίπεδο θορύβου 53 - 64 dBA
- Φωτισμός LED
- Φίλτρα λίπους αλουμινίου
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρου
- Ενεργειακή κλάση B
- **Επιπρόσθετος εξοπλισμός:** Φίλτρα άνθρακα FCHF 2



Επιπρόσθετος εξοπλισμός
Τεχνικά δεδομένα
σελ. 71
σελ. 110

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ


ΝΗΣΙΔΑΣ



Island hood 120

FTIHD 1260 TC X

- Stainless Steel
- Ισχύς απορρόφησης 730m³/h
- 4 επίπεδα απορρόφησης
- Χειριστήρια αφής Stainless Steel
- Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
- Επίπεδο θορύβου 47 - 72 dBA
- Φωτισμός LED
- Φίλτρα λίπους
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρου
- Ενεργειακή κλάση A
- **Επιπρόσθετος εξοπλισμός:**
Φίλτρα άνθρακα FCHF 49




Επιπρόσθετος εξοπλισμός
Τεχνικά δεδομένα
σελ. 71
σελ. 111



Island hood 90

FTIHD 960 TC X (Stainless Steel)
FTIHD 960 TC BK X (Black Glass)

- Ισχύς απορρόφησης 730m³/h
- 4 επίπεδα απορρόφησης
- Χειριστήρια αφής
- Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
- Επίπεδο θορύβου 47-72dBA
- Φωτισμός LED
- Φίλτρα λίπους
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρου
- Ενεργειακή κλάση A
- **Επιπρόσθετος εξοπλισμός:**
Φίλτρα άνθρακα FCHF 49



Επιπρόσθετος εξοπλισμός
Τεχνικά δεδομένα
σελ. 71
σελ. 111

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ


ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ



Central Top Hood 52

FPHD 52 TS BK

- Black Glass Ceramic
- Ισχύς απορρόφησης 700m³/h
- 5 επίπεδα απορρόφησης
- Χειρισμός αφής
- Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
- Ηλεκτρικό άνοιγμα | κλείσιμο
- Επίπεδο θορύβου 55-70dBA
- Φίλτρο λίπους αλουμινίου
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρου
- Δίσκος σταγόνων λαδιού
- Ενεργειακή κλάση A+
- **Επιπρόσθετος εξοπλισμός:** Φίλτρα άνθρακα FCHF 45




Επιπρόσθετος εξοπλισμός
Τεχνικά δεδομένα
σελ. 71
σελ. 109



Central Top Hood 51

FPHD 51 TS X

- Stainless Steel
- Ισχύς απορρόφησης 700m³/h
- 5 επίπεδα απορρόφησης
- Χειρισμός αφής
- Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
- Ηλεκτρικό άνοιγμα | κλείσιμο
- Επίπεδο θορύβου 55-70dBA
- Φίλτρο λίπους αλουμινίου
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρου
- Δίσκος σταγόνων λαδιού
- Ενεργειακή κλάση A+
- **Επιπρόσθετος εξοπλισμός:** Φίλτρα άνθρακα FCHF 45




Επιπρόσθετος εξοπλισμός
Τεχνικά δεδομένα
σελ. 71
σελ. 109



Wall-mounted hood 120

FTHD 1200 TC X

- Stainless Steel
- Ισχύς απορρόφησης 730m³/h
- 5 επίπεδα απορρόφησης
- Χειριστήρια αφής Stainless Steel
- Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
- Επίπεδο θορύβου 47 - 72 dBA
- Φωτισμός LED
- Φίλτρα λίπους
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρων
- Ενεργειακή κλάση A
- **Επιπρόσθετος εξοπλισμός:** Φίλτρα άνθρακα FCHF 49




Επιπρόσθετος εξοπλισμός	σελ. 71
Τεχνικά δεδομένα	σελ. 111




Wall-mounted hood 90

FCLHD 900 TC BK

- Black Glass
- Ισχύς απορρόφησης 760m³/h
- 4 επίπεδα απορρόφησης
- Χειρισμός αφής
- Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
- Επίπεδο θορύβου 49-71dBA
- Φωτισμός LED
- Φίλτρα λίπους αλουμινίου
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρου
- Ενεργειακή κλάση A+
- **Επιπρόσθετος εξοπλισμός:** Φίλτρα άνθρακα FCHF 18

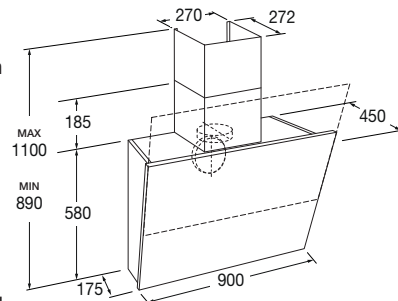


Επιπρόσθετος εξοπλισμός	σελ. 71
Τεχνικά δεδομένα	σελ. 108

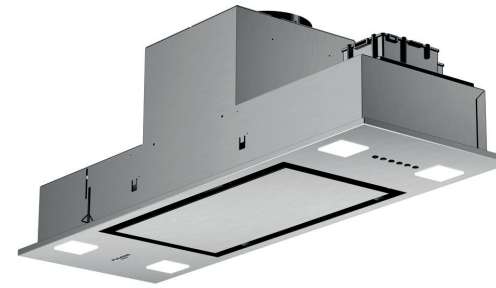

Integrated hood 90

FBHD 900 PT X

- Stainless Steel
- Ισχύς απορρόφησης 700m³/h
- 4 επίπεδα απορρόφησης
- Χειριστήρια Soft Touch
- Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
- Επίπεδο θορύβου 47-70dBA
- Φωτισμός LED
- Φίλτρα λίπους αλουμινίου
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρου
- Ενεργειακή κλάση A
- **Επιπρόσθετος εξοπλισμός:** Φίλτρα άνθρακα FCHF 13
- In wall




Επιπρόσθετος εξοπλισμός	σελ. 71
Τεχνικά δεδομένα	σελ. 112



Integrated hood 80

FBGHD 800 PT X

- Stainless Steel
- Ισχύς απορρόφησης 700m³/h
- 4 επίπεδα απορρόφησης
- Χειριστήρια Soft Touch
- Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
- Επίπεδο θορύβου 47-70dB A
- Φωτισμός LED
- Φίλτρα λίπους αλουμινίου
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρου
- Ενεργειακή κλάση A
- **Επιπρόσθετος εξοπλισμός:** Φίλτρα άνθρακα FCHF 13
- In wall




Επιπρόσθετος εξοπλισμός	σελ. 71
Τεχνικά δεδομένα	σελ. 112




Integrated hood 85

FBGHD 850 TC X

- Stainless Steel
- Ισχύς απορρόφησης 780m³/h
- 4 επίπεδα απορρόφησης
- Χειριστήρια αφής
- Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
- Επίπεδο θορύβου 45-71dBA
- Φωτισμός LED
- Φίλτρα λίπους αλουμινίου
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρου
- Ενεργειακή κλάση A+
- **Επιπρόσθετος εξοπλισμός:** Φίλτρα άνθρακα FCHF 8
- Under cabinet

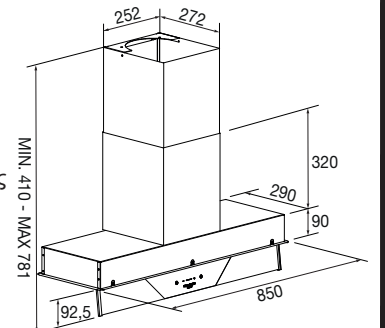


Επιπρόσθετος εξοπλισμός	σελ. 71
Τεχνικά δεδομένα	σελ. 112

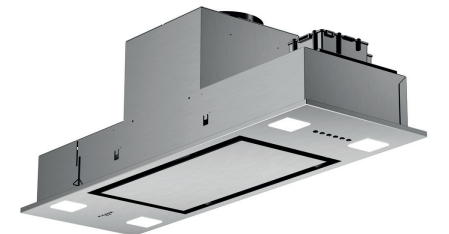

Integrated hood 70

FBHD 700 PT X

- Stainless Steel
- Ισχύς απορρόφησης 700m³/h
- 4 επίπεδα απορρόφησης
- Χειριστήρια Soft Touch
- Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
- Επίπεδο θορύβου 47-70dBA
- Φωτισμός LED
- Φίλτρα λίπους αλουμινίου
- Ένδειξη κορεσμού φίλτρου
- Ενεργειακή κλάση A
- **Επιπρόσθετος εξοπλισμός:** Φίλτρα άνθρακα FCHF 13
- In wall

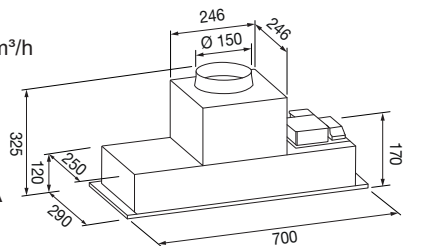

Επιπρόσθετος εξοπλισμός	σελ. 71
Τεχνικά δεδομένα	σελ. 112

FULGOR
MILANO

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΦΕ

Ο ΚΑΦΕΣ ΕΙΝΑΙ
ΤΟ ΒΑΛΣΑΜΟ
ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

(Giuseppe Verdi)



ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΦΕ

CLUSTER



FCLCM 4500 TF BK

PLANO



FCM 4500 TF X



FCM 4500 TF BK

URBANTECH



FUCM 4500 TF IX



FUCM 4500 TF MBK

Coffee machine 45

FCLCM 4500 TF BK (Deep Black Glass)


FCM 4500 TF X (Stainless Steel)

FCM 4500 TF BK (Black Glass)

FUCM 4500 TF IX (Stainless Steel)

FUCM 4500 TF MBK (Matte Black Metal)

- 30 τρόποι λειτουργίας
- Οθόνη TFT αφής
- Αυτόματα προγράμματα
- Χωρητικότητα δοχείου κόκκων καφέ 200gr
- Ενσωματωμένος και ρυθμιζόμενος μύλος κόκκων καφέ
- Χωρητικότητα δοχείου γάλακτος 0,75lt
- Χωρητικότητα δοχείου νερού 1,8lt
- Αποσπώμενος διανομέας ζεστού νερού
- Δοχείο περισυλλογής υγρών
- Πέντε τύποι φλυτζανιών
- Τηλεσκοπικός μηχανισμός
- Ενεργειακή κλάση A

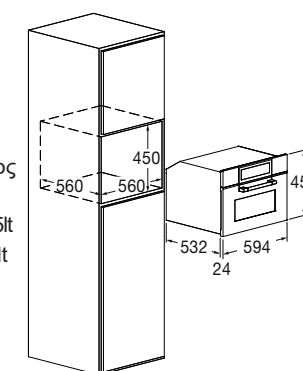

Επιπρόσθετος εξοπλισμός σελ. 69
Τεχνικά δεδομένα σελ. 113



ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Χάρη στις ειδικές σακούλες, το συρτάρι αεροστεγούς σφραγίσματος (vacuum) σάς επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την τεχνική Sous-Vide για να ετοιμάσετε τις συνταγές σας. Πρόκειται για μια τεχνική μαγειρικής σε χαμηλές θερμοκρασίες μέσω της οποίας η πρώτη ύλη μαγειρεύεται ομοιόμορφα χωρίς να χάνει τη φυσική της υγρασία. Με αυτόν τον τρόπο, τα τρόφιμα διατηρούν τόσο τη γεύση, όσο και τη θρεπτική αξία τους όπως κι αν επιλέξετε να τα διαχειριστείτε – είτε τα καταψύξετε, είτε τα μαγειρέψετε στον ατμό ή σε χαμηλές θερμοκρασίες. Επιπλέον, η συγκεκριμένη συσκευή είναι εξοπλισμένη με την ειδική λειτουργία Chef – ιδανική για μαρινάρισμα, ωρίμανση και ψυχρή έγχυση. Σε σύγκριση με τις παραδοσιακές συσκευές οι οποίες χρειάζονται από 24 έως 72 ώρες για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μαριναρίσματος, τα συρτάρια κενού αέρος της Fulgor Milano χρειάζονται μόνο 8 έως 12 λεπτά! Τέλος, ενδείκνυται για την τρυφεροποίηση ψαριών και κρεατικών, καθώς και για την προετοιμασία οποιασδήποτε λεπτόρευστης ή παχύρεστης σάλτσας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το συρτάρι αεροστεγούς σφραγίσματος (vacuum) διαθέτει διάφορα προγράμματα για να καλύψει κάθε ανάγκη. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν: κύκλο κενού για μαγείρεμα, κύκλο κενού σε δοχεία, σύντομο κύκλο κενού σε δοχεία, μακρύ κύκλο κενού σε δοχεία εκτός θαλάμου και εξοικονόμηση ενέργειας. Μπορείτε να επιλέξετε τις συγκεκριμένες λειτουργίες από την οθόνη αφής, η οποία είναι εξαιρετικά φιλική προς τον χρήστη. Στο εσωτερικό της συσκευής βρίσκεται ο θάλαμος κενού αέρος και η ράβδος σφράγισης, η οποία αναρροφά τον αέρα, ενώ το σύστημα ασφάλισης εξασφαλίζει την ακεραιότητα της σακούλας. Τέλος, το γυάλινο κάλυμμα διευκολύνει την εποπτεία του εσωτερικού.

ΚΥΚΛΟΣ ΚΕΝΟΥ ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ

Εάν επιλέξετε τον σύντομο κύκλο, μπορείτε να επιτύχετε 80% αεροστεγούς σφραγίσματος χρησιμοποιώντας δοχεία από πολυκαρβονικό υλικό. Από την άλλη πλευρά, εάν εκτελέσετε τον μακρύ κύκλο χρησιμοποιώντας ένα άκαμπτο δοχείο (π.χ. γυαλί), θα επιτύχετε ένα 100% αεροστεγές σφράγισμα.

ΣΥΡΤΑΡΙΑ

ΑΕΡΟΣΤΕΓΟΥΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΟΣ - ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ




Vacuum sealing drawer 15

FVSD 150 TC X (Stainless Steel)


FVSD 150 TC BK (Black Glass)

FCLVSD 150 TC BK (Deep Black Glass)

- Πίνακας ελέγχου αφής
- Μηχανισμός Push To Open
- Ράβδος συγκόλλησης
- Γυάλινο καπάκι
- Ανοξείδωτος θάλαμος
- Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
- Λειτουργία Chef
- Κύκλος vacuum για αποθήκευση
- Κύκλος vacuum για μαγειρική
- Κύκλος στεγνώματος της αντλίας λαδιού
- Χωρητικότητα θαλάμου 6.4lt

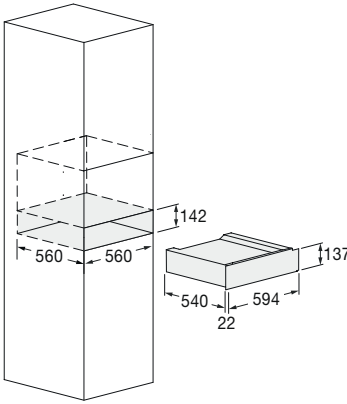

Τεχνικά δεδομένα σελ. 114

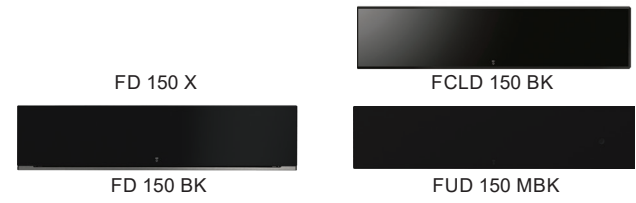

Storage drawer 15


FD 150 X (Stainless Steel)

FD 150 BK (Black Glass)

FCLD 150 BK (Deep Black Glass)

FUD 150 MBK (Matte Black Metal)

- Ύψος πάνελ 15cm
- Μηχανισμός Push To Open
- Τηλεσκοπικός μηχανισμός
- Αντιολισθητική ελαστική επιφάνεια

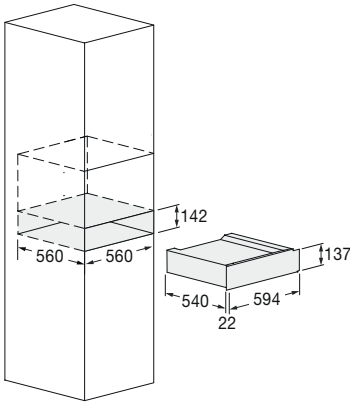


Επιπρόσθετος εξοπλισμός σελ. 69
Τεχνικά δεδομένα σελ. 115



Vacuum sealing drawer 29

FVSD 2900 TC

- Πάνελ επικάλυσης
- Πίνακας ελέγχου αφής
- Ράβδος συγκόλλησης
- Γυάλινο καπάκι
- Δοχείο θαλάμου
- Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
- Κύκλος στεγνώματος της αντλίας λαδιού
- Χωρητικότητα θαλάμου 7.65lt




Τεχνικά δεδομένα σελ. 114


Warming drawer 27

FWD 3024 X

- Ύψος πάνελ 27cm
- Χωρητικότητα 60lt
- Μηχανισμός Push To Open
- Θέρμανση πιάτων και φλυτζανιών
- Λειτουργία ζεστού φαγητού
- Ξεπάγωμα
- Διόγκωση ζύμης
- Slow Cooking έως 85°C
- Τηλεσκοπικός μηχανισμός

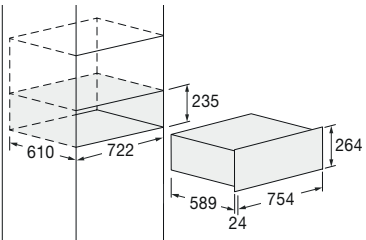

Τεχνικά δεδομένα σελ. 115

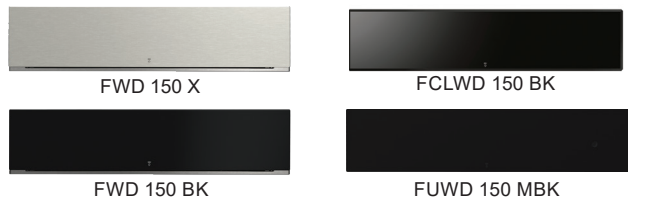

Warming drawer 15


FWD 150 X (Stainless Steel)

FWD 150 BK (Black Glass)

FCLWD 150 BK (Deep Black Glass)

FUWD 150 MBK (Matte Black Metal)

- Ύψος πάνελ 15cm
- Μηχανισμός Push To Open
- Πλήρως αποσπώμενο
- Αεριζόμενο
- Λειτουργία ζεστού φαγητού
- Ξεπάγωμα
- Διόγκωση ζύμης
- Slow Cooking έως 70°C
- Προθέρμανση πιάτων και φλυτζανιών



Τεχνικά δεδομένα σελ. 115

FULGOR
MILANO

ΨΥΞΗ



Η Fulgor Milano παρουσιάζει μια ευρεία γκάμα από ψυγεία και καταψύκτες η οποία περιλαμβάνει προϊόντα εξοπλισμένα με τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες συντήρησης και κατάψυξης - ικανές να παρατείνουν τη φρεσκάδα, τη γεύση και τη διάρκεια ζωής οποιασδήποτε πρώτης ύλης.


Επιπλέον, οι ακριβείς ηλεκτρονικοί έλεγχοι και τα βελτιστοποιημένα κυκλώματα ψύξης συμβάλλουν στη δημιουργία ισχυρών, αλλά και ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων.



30" Combined Refrigerator

FBCD 761 TNF EDBL

- Χωρητικότητα συνολική 452lt
- Χωρητικότητα συντήρησης 325lt
- Χωρητικότητα κατάψυξης 127lt
- Total No Frost
- ChilliBox (0°C)
- Ψηφιακή οθόνη
- Φωτισμός LED εσωτερικά στην πλάτη
- Λειτουργία Fast Freezing
- Λειτουργία Holiday
- Αυτόματη απόψυξη
- Αναστρέψιμες πόρτες
- Door On Door
- Ενεργειακή κλάση E

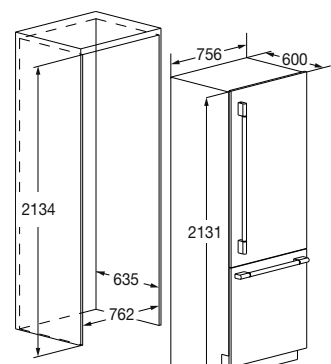

Επιπρόσθετος εξοπλισμός
Τεχνικά δεδομένα

σελ. 70

σελ. 116



STAINLESS STEEL PANELS
F4PANEL30BMSS
Door kit Stainless Steel



BLACK PANELS
F4PANEL30BMUMBK
Door kit black



PRO HANDLES
F4HKPRO30BM
Professional
Handle Kit



URB HANDLES
F4HKU30BMSS
Urbantech
Stainless Steel handle kit




URB HANDLES
F4HKU30BMMBK
Urbantech
black handle kit



30" Combined Refrigerator

FBCD 762 TNF EDBL

- Χωρητικότητα συνολική 452lt
- Χωρητικότητα συντήρησης 325lt
- Χωρητικότητα κατάψυξης 127lt
- Total No Frost
- ChilliBox (0°C)
- Ψηφιακή οθόνη
- Φωτισμός LED εσωτερικά στην πλάτη
- Ice Maker
- Εσωτερικός διανομέας νερού
- Λειτουργία Fast Freezing
- Λειτουργία Holiday
- Αυτόματη απόψυξη
- Αναστρέψιμες πόρτες
- Door On Door
- Ενεργειακή κλάση E

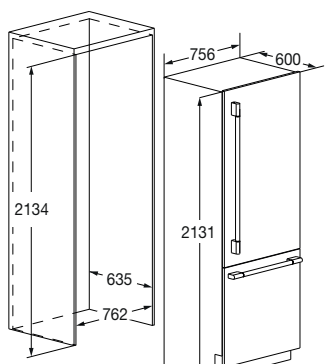

Επιπρόσθετος εξοπλισμός
Τεχνικά δεδομένα

σελ. 70


σελ. 116



STAINLESS STEEL PANELS
F4PANEL30BMSS
Door kit Stainless Steel



BLACK PANELS
F4PANEL30BMUMBK
Door kit black



PRO HANDLES
F4HKPRO30BM
Professional
Handle Kit



URB HANDLES
F4HKU30BMSS
Urbantech
Stainless Steel handle kit




URB HANDLES
F4HKU30BMMBK
Urbantech
black handle kit



Combined Refrigerator 70

FBCD 701 TNF EDBL

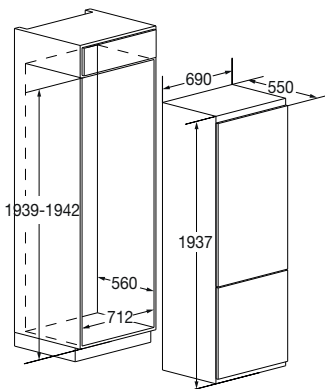

- Χωρητικότητα συνολική 341lt
- Χωρητικότητα συντήρησης 257lt
- Χωρητικότητα κατάψυξης 84lt
- Total No Frost
- ChilliBox (0°C)
- Ψηφιακή οθόνη
- Φωτισμός LED εσωτερικά στην πλάτη
- Λειτουργία Fast Freezing
- Λειτουργία Holiday
- Αυτόματη απόψυξη
- Αναστρέψιμες πόρτες
- Door On Door
- Ενεργειακή κλάση E

Τεχνικά δεδομένα


σελ. 117



Freezer 60

FBF 290 NF ED

- Χωρητικότητα συνολική 200lt
- Total No Frost
- Ψηφιακή οθόνη
- Εσωτερικός φωτισμός
- Λειτουργία Fast Freezing
- Αυτόματη απόψυξη
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Sliding Door
- Ενεργειακή κλάση E

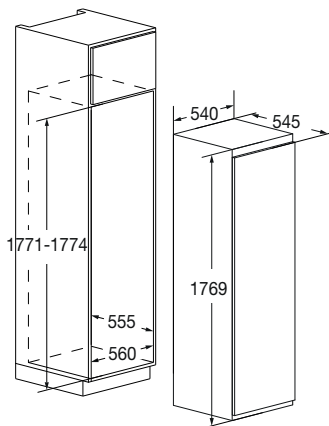

Τεχνικά δεδομένα


σελ. 118



Combined Refrigerator 60

FBC 345 TNF ED

- Χωρητικότητα συνολική 244lt
- Χωρητικότητα συντήρησης 177lt
- Χωρητικότητα κατάψυξης 67lt
- Total No Frost
- ChilliBox (0°C)
- Ψηφιακή οθόνη
- Φωτισμός LED εσωτερικά στην πλάτη
- Λειτουργία Fast Freezing
- Λειτουργία Holiday
- Αυτόματη απόψυξη
- Αναστρέψιμες πόρτες
- Sliding Door
- Ενεργειακή κλάση E

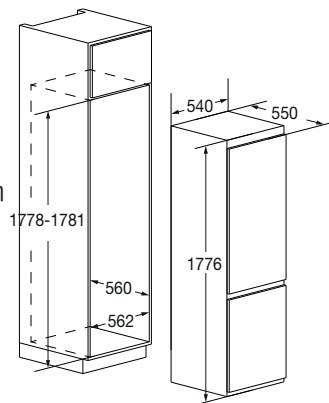

Τεχνικά δεδομένα


σελ. 117



Column Refrigerator 60

FBR 300 F ED

- Χωρητικότητα συνολική 316lt
- Αεριζόμενη ψύξη
- Ψηφιακή οθόνη
- Φωτισμός LED
- Ρύθμιση θερμοκρασίας
- Αυτόματη απόψυξη
- Αναστρέψιμη πόρτα
- Sliding Door
- Ενεργειακή κλάση E

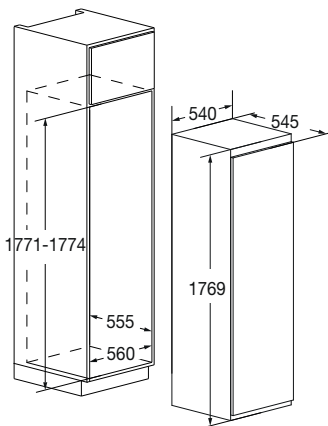

Τεχνικά δεδομένα


σελ. 118



Combined Refrigerator 60

FBCD 355 TNF EDBL

- Χωρητικότητα συνολική 237lt
- Χωρητικότητα συντήρησης 170lt
- Χωρητικότητα κατάψυξης 67lt
- Total No Frost
- ChilliBox (0°C)
- Ψηφιακή οθόνη
- Φωτισμός LED εσωτερικά στην πλάτη
- Λειτουργία Fast Freezing
- Λειτουργία Holiday
- Αυτόματη απόψυξη
- Αναστρέψιμες πόρτες
- Door On Door
- Ενεργειακή κλάση E

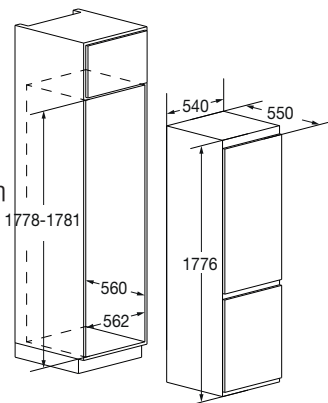

Τεχνικά δεδομένα

σελ. 117

FULGOR
MILANO

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΡΑΣΙΩΝ

IN VINO VERITAS
ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ
Η ΑΛΗΘΕΙΑ

(Pliny the Elder)

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΚΡΑΣΙΩΝ

CLUSTER



FCLWC 4500 TC FO BK

PLANO



FWC 4500 TC FO X



FWC 4500 TC FO BK

URBANTECH



FUWC 4500 TC FO IX



FUWC 4500 TC FO MBK

Wine Cellar 45

FCLWC 4500 TC FO BK (Deep Black Glass)


FWC 4500 TC FO X (Stainless Steel)

FWC 4500 TC FO BK (Black Glass)

FUWC 4500 TC FO IX (Stainless Steel)

FUWC 4500 TC FO MBK (Matte Black Metal)

- Χωρητικότητα 22 φιάλες Ø 76mm
- Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία από 5°C έως 20°C
- 3 συρόμενα ξύλινα ράφια οξιάς
- Ράφι για 4 φιάλες σαμπάνιας
- Ψηφιακή οθόνη αφής
- Σύστημα κατά των κραδασμών
- Σύστημα κατά της συμπύκνωσης υδρατμών
- Γυάλινη πόρτα με φίλτρο UV, ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Ψύξη με ανακυκλώμενο αέρα
- Τηλεσκοπικός μηχανισμός
- Soft Closing

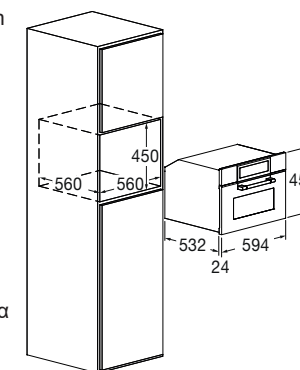

Επιπρόσθετος εξοπλισμός σελ. 69
Τεχνικά δεδομένα σελ. 119



FWC 8800 TC BKX




FWC 8800 TC GBK

Wine Cellar 88

FWC 8800 TC BKX (Stainless Steel)

FWC 8800 TC GBK (Black Glass)

- 2 ζώνες θερμοκρασίας από 5°C έως 20°C
- Χωρητικότητα 40 φιάλες Ø 76mm
- Ψηφιακή οθόνη αφής
- Εσωτερικός φωτισμός LED
- Σύστημα κατά των κραδασμών
- Σύστημα κατά της συμπύκνωσης υδρατμών
- Γυάλινη πόρτα με φίλτρο UV, ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Φωτεινή ένδειξη ελέγχου
- Ψύξη με ανακυκλώμενο αέρα
- Αναστρέψιμη πόρτα

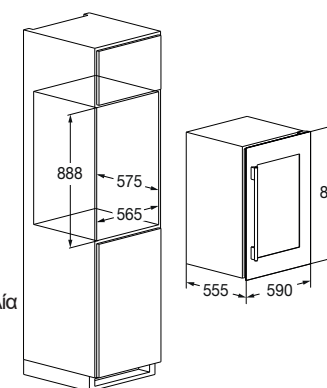

Τεχνικά δεδομένα

σελ. 119



FWC 8200 U TC BKX




FWC 8200 U TC GBK

Wine Cellar 82

FWC 8200 U TC BKX (Stainless Steel)

FWC 8200 U TC GBK (Black Glass)

- 2 ζώνες θερμοκρασίας από 5°C έως 20°C
- Χωρητικότητα 39 φιάλες Ø 76mm
- Ψηφιακή οθόνη αφής
- Εσωτερικός φωτισμός LED
- Σύστημα κατά των κραδασμών
- Σύστημα κατά της συμπύκνωσης υδρατμών
- Γυάλινη πόρτα με φίλτρο UV, ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία
- Φωτεινή ένδειξη ελέγχου
- Ψύξη με ανακυκλώμενο αέρα
- Αναστρέψιμη πόρτα

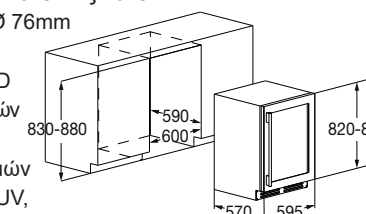


Τεχνικά δεδομένα

σελ. 119

FULGOR
MILANO

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ

Τα πλυντήρια πιάτων της Fulgor Milano είναι ειδικά σχεδιασμένα να επιτυγχάνουν βέλτιστα αποτελέσματα πλυσίματος και στεγνώματος, χρησιμοποιώντας ελάχιστη ποσότητα νερού, απορρυπαντικού και ενέργειας.




PRO HANDLE

Dishwasher 60

FPDW 82103 XX

- Stainless Steel πόρτα με λαβή
- Χωρητικότητα 13 σερβίτσια
- 10 προγράμματα
- 5 θερμοκρασίες πλυσίματος 38°C - 70°C
- Διπλός μεντεσές
- Εξωτερική LED ένδειξη λειτουργίας
- Καθυστέρηση έναρξης προγράμματος από ½ έως 24 ώρες
- Άνοιγμα πόρτας στο τέλος του προγράμματος
- Προστασία από διαρροές νερού
- Ενεργειακή κλάση D
- Κλάση απόδοσης πλύσης A



Τεχνικά δεδομένα σελ. 77


ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ



Fully Integrated XXL 60

FDW 9093.1

- Χωρητικότητα 13 σερβίτσια
- 10 προγράμματα πλύσης
- 7 θερμοκρασίες πλυσίματος 38°C - 75°C
- Επιλογή μισού φορτίου
- Πλήκτρο καθυστέρησης έναρξης
- Συρτάρι για μαχαιροπήρουνα
- Καλάθι για μαχαιροπήρουνα
- Εσωτερικός φωτισμός
- Προστασία από διαρροές νερού
- Ενεργειακή κλάση B
- Ενεργειακή κλάση πλύσης A
- Ενεργειακή κλάση στεγνώματος A




Τεχνικά δεδομένα σελ. 120



Fully Integrated 60

FDW 8292.1

- Χωρητικότητα 13 σερβίτσια
- 10 προγράμματα πλύσης
- 4 θερμοκρασίες πλυσίματος 45°C - 70°C
- Επιλογή μισού φορτίου
- Πλήκτρο καθυστέρησης έναρξης
- Καλάθι για μαχαιροπήρουνα
- Άνοιγμα πόρτας στο τέλος του προγράμματος
- Προστασία από διαρροές νερού
- Ενεργειακή κλάση E
- Ενεργειακή κλάση πλύσης A
- Ενεργειακή κλάση στεγνώματος A




Τεχνικά δεδομένα σελ. 120



Fully Integrated 60

FDW 82103

- Χωρητικότητα 13 σερβίτσια
- 10 προγράμματα πλύσης
- 4 θερμοκρασίες πλυσίματος 45°C - 70°C
- Επιλογή μισού φορτίου
- Πλήκτρο καθυστέρησης έναρξης
- Συρτάρι για μαχαιροπήρουνα
- Καλάθι για μαχαιροπήρουνα
- Άνοιγμα πόρτας στο τέλος του προγράμματος
- Προστασία από διαρροές νερού
- Ενεργειακή κλάση F
- Ενεργειακή κλάση πλύσης A
- Ενεργειακή κλάση στεγνώματος A

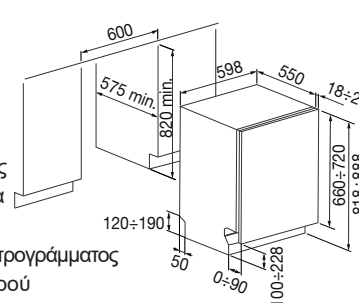


Τεχνικά δεδομένα σελ. 121



Fully Integrated XXL 60

FDW 8291.1

- Χωρητικότητα 13 σερβίτσια
- 10 προγράμματα πλύσης
- 4 θερμοκρασίες πλυσίματος 38°C - 70°C
- Επιλογή μισού φορτίου
- Πλήκτρο καθυστέρησης έναρξης
- Καλάθι για μαχαιροπήρουνα
- Προστασία από διαρροές νερού
- Ενεργειακή κλάση F
- Ενεργειακή κλάση πλύσης A
- Ενεργειακή κλάση στεγνώματος A




Τεχνικά δεδομένα σελ. 121


FULGOR
MILANO

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ


PROFESSIONAL

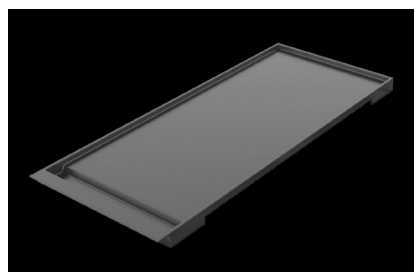

FM GRID 36
Σχάρα από χυτοσίδηρο 36"

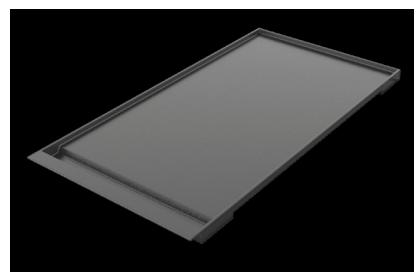


FM GRID 30
Σχάρα από χυτοσίδηρο 30"

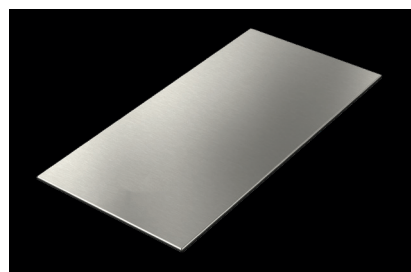

TY PLATE X
Ανοξείδωτη πλάκα Terranyaki




FMWOK
Προσαρμογέας Wok από χυτοσίδηρο

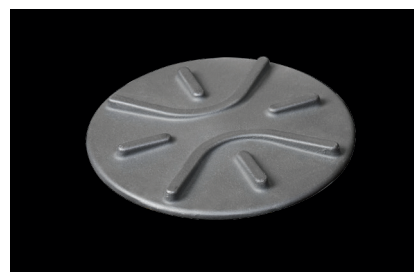

FMSIM
Προσαρμογέας από χυτοσίδηρο για μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία



FMTRP36
Τηλεσκοπική σχάρα 36"

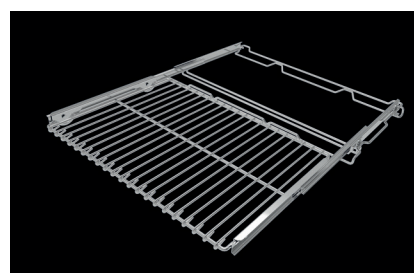


FMTRP30
Τηλεσκοπική σχάρα 30"



FMTRP18
Τηλεσκοπική σχάρα 18"

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

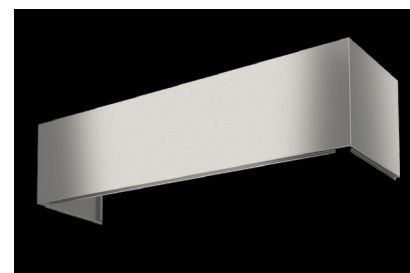

FPRHD 482 KIT X
Επέκταση καμινάδας απορροφητήρα FPRHD 482 TC - Stainless Steel




FPRHD 482 KIT MBK
Επέκταση καμινάδας απορροφητήρα FPRHD 482 MBK - Matte Black



FPRHD 362 KIT X
Επέκταση καμινάδας απορροφητήρα FPRHD 362 TC - Stainless Steel



FPRHD 362 KIT MBK
Επέκταση καμινάδας απορροφητήρα FPRHD 362 MBK - Matte Black

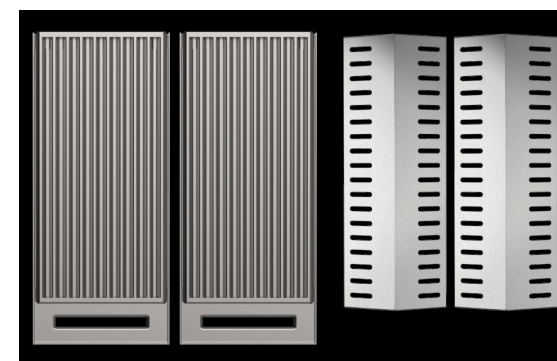

FOBQ GRT X
Δύο ανοξείδωτες σχάρες με διάχυση θερμότητας




FOBQ TY X
Ανοξείδωτο πλάτω - Terranyaki



FOBQ TY CAST
Πλάτω Terranyaki από χυτοσίδηρο



FOBQ GRT CAST
Σχάρες από χυτοσίδηρο

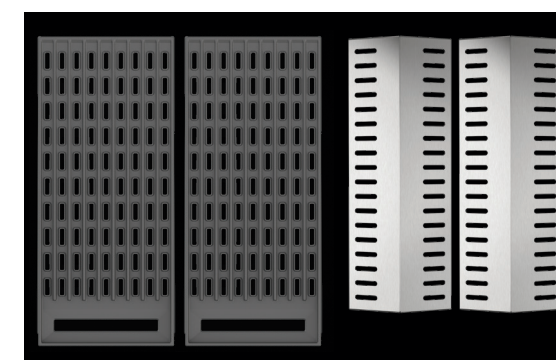


FOBQ GRT H CAST
Δύο διάτρητες σχάρες από χυτοσίδηρο με διάχυση θερμότητας

FULGOR
MILANO

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

CLUSTER PLANO URBANTECH

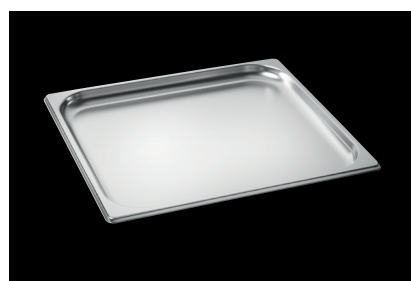

XT 45
Ανοξείδωτη λαμαρίνα ψησίματος για φούρνους 45cm και φούρνους ατμού 60cm



FET 60 VAP
Διάτρητο σκεύος για φούρνο ατμού 60cm (Y30)




STEAM POT WITH COVER
Διάτρητο ανοξείδωτο σκεύος για 45cm. Κατάλληλος για μαγείρεμα στον ατμό.




GASTRO BOX 6 SET
Σετ ανοξείδωτων σκευών Gastronorm με σχάρα στήριξης.


ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ




FG 45
Σχάρα στήριξης για φούρνους 45cm



FG 60
Σχάρα στήριξης για φούρνους 60cm



FG 90/75
Σχάρα στήριξης για φούρνους 75cm και 90 x 48



FG 96
Σχάρα στήριξης για φούρνους 90 x 60



FET 60 BK
Εμαγιέ λαμαρίνα ψησίματος για φούρνους 60cm (Y30)




FET 90/75 BK
Εμαγιέ λαμαρίνα ψησίματος για φούρνους 75cm και 90 x 48 (Y15)




FETL 90/75 BK
Εμαγιέ λαμαρίνα ψησίματος για φούρνους 75cm και 90 x 48 (Y40)



FET 96 BK
Εμαγιέ λαμαρίνα ψησίματος για φούρνους 90 x 60 (Y40)

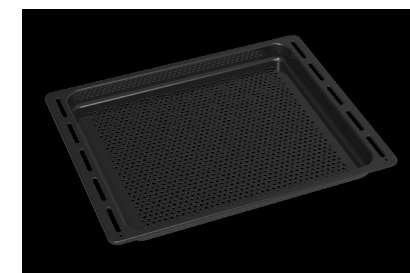

FET AIR BK
Εμαγιέ λαμαρίνα ψησίματος για AirFry (Y30)

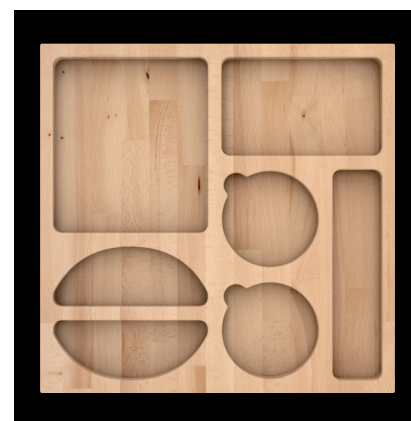

CM DC 150
Ξύλινη επιφάνεια αποθήκευσης εξοπλισμού καφέ.




FWC ADC 150
Ξύλινη επιφάνεια αποθήκευσης εξοπλισμού φιαλών κρασιού.




TELG 60 M
Τηλεσκοπικός μηχανισμός για φούρνους 60cm, 75cm, 90cm



SHOW PIZZA
Μεταλλική σπάτουλα για πίτσα

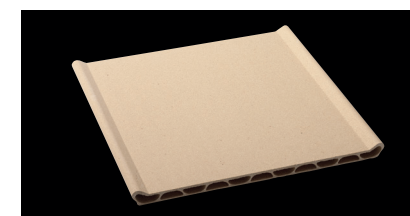

REFT PIZZA
Πυρίμαχη πέτρα για πίτσα

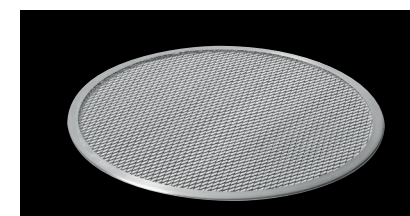


ROGR PIZZA
Μεταλλική στρογγυλή σχάρα για πίτσα

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ




CAST IRON WOK ADAPTOR
Προσαρμογέας Wok από χυτοσίδηρο

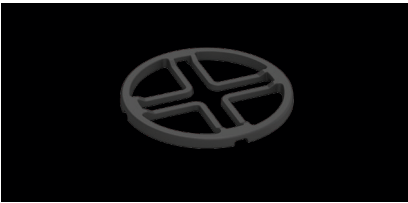

CAST IRON SMALL ADAPTOR
Μικρός προσαρμογέας από χυτοσίδηρο



CERAMIC SCRAPER
Ξύστρα καθαρισμού υαλοκεραμικών εστιών

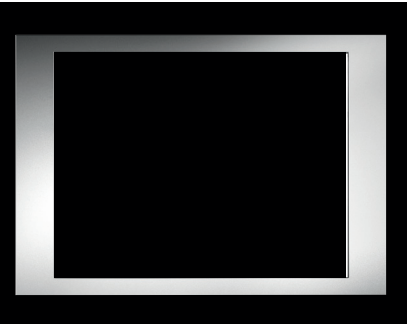


FK 30" X
Ανοξείδωτο πλαίσιο 30"




F6PTK30BC
Πλαίσιο Professional




FT 29 X
Ανοξείδωτη πρόσοψη και λαβή για συρτάρι Vacuum FVSD 2900 TC

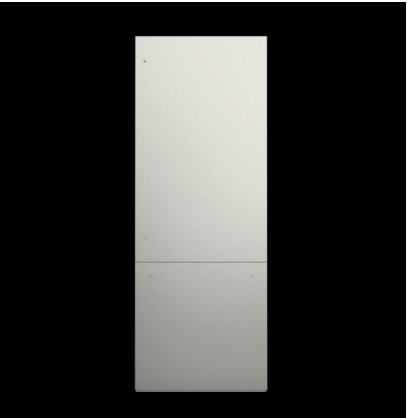

F4PANEL30BMSS
Επένδυση πόρτας Stainless Steel για ψυγείοκαταψύκτες FBCD 761 TNF EDBL και FBCD 762 TNF EDBL

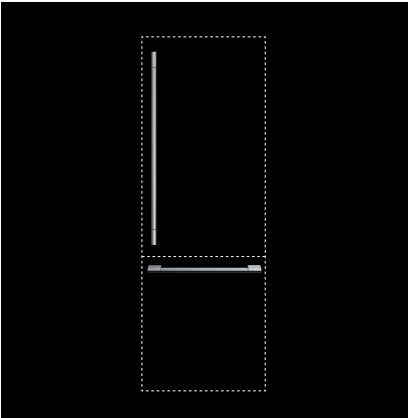


F4HKPRO30BM
Sofia handle kit: Λαβές για ψυγείοκαταψύκτες FBCD 761 TNF EDBL και FBCD 762 TNF EDBL

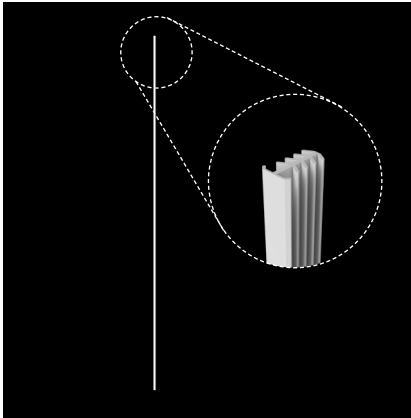


FM4JOINKIT
Κιτ σύνδεσης ψυγείοκαταψυκτών FBCD 761 TNF EDBL και FBCD 762 TNF EDBL



F4PANEL30BMUMBK
Επένδυση πόρτας Matte Black για ψυγείοκαταψύκτες FBCD 761 TNF EDBL και FBCD 762 TNF EDBL

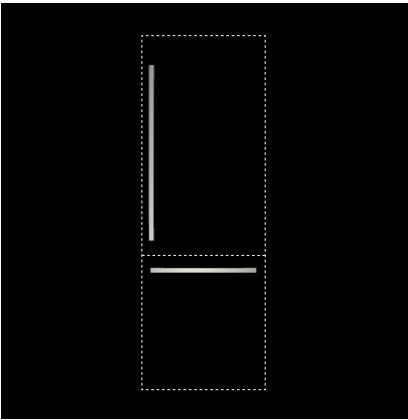


F4HKU30BMSS
Λαβές Stainless Steel για ψυγείοκαταψύκτες FBCD 761 TNF EDBL και FBCD 762 TNF EDBL

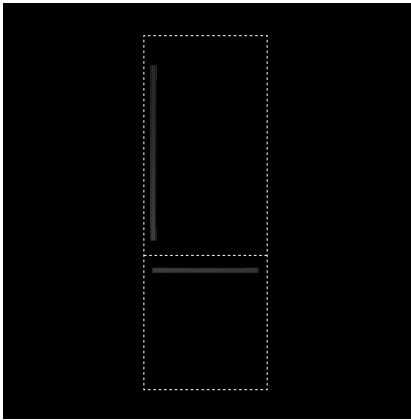


F4HKU30BMUMBK
Λαβές Matte Black για ψυγείοκαταψύκτες FBCD 761 TNF EDBL και FBCD 762 TNF EDBL


ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

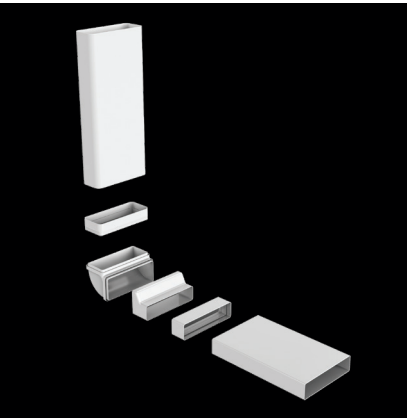

FDUCTKIT ARIA+
Κιτ σύνδεσης εξαγωγής αέρα για εστίες ARIA+

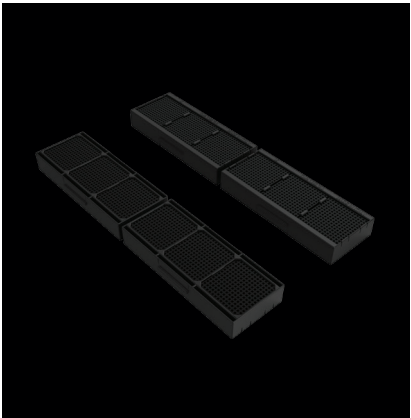

FCHF ARIA+
Φίλτρα ενεργού άνθρακα για εστίες ARIA+

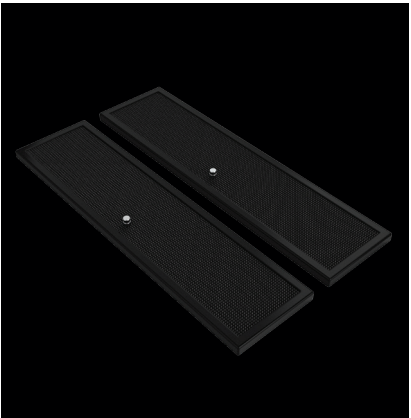

FGREASE ARIA+
Μεταλλικά φίλτρα λίπους για εστίες ARIA+

Φίλτρα άνθρακα για μοντέλο FCHD 900 RC X & FCHD 1200 RC X

Φίλτρα άνθρακα για μοντέλο FBGHD 850 TC X

Φίλτρα άνθρακα για μοντέλο FDDH 900 TRC X

Φίλτρα άνθρακα για μοντέλο FDDH 1120 TRC X

Φίλτρα άνθρακα για μοντέλο FBGHD 800 PT X, FBHD 900 PT X & FBHD 700 PT X

Φίλτρα άνθρακα για μοντέλο FCLHD 900 TC BK

Φίλτρα άνθρακα για μοντέλο FPRHD 482 TC X & FPRHD 482 TC MBK

Φίλτρα άνθρακα για μοντέλο FPRHD 362 TC X & FPRHD 362 TC MBK

Φίλτρα άνθρακα για μοντέλο FPHD 52 TS BK

Φίλτρα άνθρακα για μοντέλο FTIHD 1260 / 960 & FTHD 1200 / 900

Φίλτρα άνθρακα για μοντέλο FCLHD 8041 HID TS BK2

Φίλτρα άνθρακα για μοντέλο FCLHD 9041 HID TS BK2

FCHF 2

FCHF 8

FCHF 9

FCHF 12

FCHF 13

FCHF 18

FCHF 22


FCHF 23

FCHF 45

FCHF 49

FCHF 55


FCHF 59

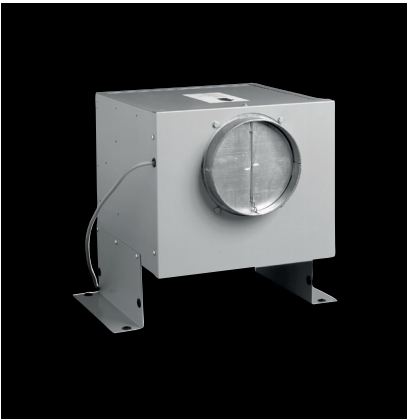

FEM 1
Μοτέρ εσωτερικό



FEM 2
Μοτέρ εξωτερικό

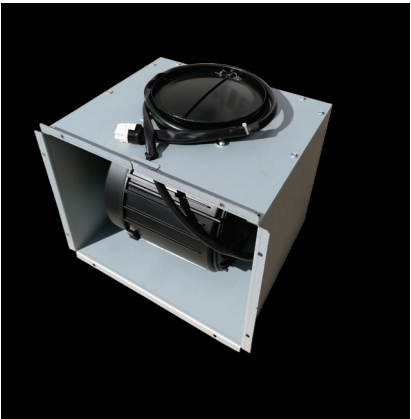

FDD 2M
Μοτέρ On Board

FULGOR
MILANO

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ

PROFESSIONAL

FREE-STANDING KITCHENS



	FSRC 4807 2P MK 2F X FSRC 4807 2P MK 2F MBK	FSRC 3606 P MG MK 2F X FSRC 3606 P MG MK 2F MBK
Κατηγορία	Κουζίνα 48" ελεύθερης τοποθέτησης	Κουζίνα 36" ελεύθερης τοποθέτησης
Κωδικός	FSRC 4807 2P MK 2F X - Stainless Steel FSRC 4807 2P MK 2F MBK - Matte Black	FSRC 3606 P MG MK 2F X - Stainless Steel FSRC 3606 P MG MK 2F MBK - Matte Black
Εσωτερικός θάλαμος	Ultra Black Piro	Ultra Black Piro
ΕΣΤΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ		
Παροχή	Αέριο	Αέριο
Καυστήρες Crescendo Dual	6	6
Σωληνωτός καυστήρας σχάρας	1 x 1200 - 3350 W	-
Ισχύς καυστήρα Crescendo (min-max)	2 x 450 - 4500 W / 4 x 450 - 4000 W	450 - 4500 W
Ασφάλεια αερίου	•	•
Σχάρες από χυτοσίδηρο / Σχάρες ψησίματος	3 / 1	3 / -
Επιφάνεια εστίας	Επισμαλτωμένο Matte black	Επισμαλτωμένο Matte black
ΦΟΥΡΝΟΙ		
Τύπος	Ηλεκτρονικός πολλαπλών λειτουργιών	Ηλεκτρονικός πολλαπλών λειτουργιών
Δύο ανεμιστήρες θερμού αέρα / με θερμό αέρα	Κύριος / Βοηθητικός	• / -
Ενεργειακή κλάση	A	A
Χωρητικότητα (lt)	125 + 65	150
Γρήγορο κρύωμα	•	•
Λειτουργίες	18	18
ΑΠΟΔΟΣΗ		
Μέγιστη θερμοκρασία μαγειρέματος	290°C	290°C
Θερμοκρασία πυρόλυσης / Αυτοκαθαρισμός	460°C / •	460°C / •
Λειτουργία Pizza 350°C	•	•
Λειτουργία AirFry	•	•
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ		
Σύστημα ελέγχου	Creactive με περιστρεφόμενους διακόπτες	Creactive με περιστρεφόμενους διακόπτες
Συνταγές	•	•
Αυτόματη απενεργοποίηση	•	•
Booster	•	•
Θερμόμετρο ψητού	Κύριος φούρνος	•
ΑΣΦΑΛΕΙΑ		
Κλείδωμα πόρτας (κατά τη διάρκεια της πυρόλυσης)	•	•
Πόρτα CoolTouch / Αριθμός κρυστάλλων	• / 4	• / 4
Πόρτα με Soft Closing	•	•
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ		
Φωτισμός (λάμπες αλογόνου 20W)	3 + 2	3
Σχάρες στήριξης	2 + 2	2
Τηλεσκοπικός μηχανισμός	1 + 1	1
Εμαγιέ λαμαρίνα ψησίματος	1	1
Εμαγιέ λαμαρίνα ψησίματος AirFry	1	1
Ανοξείδωτος δίσκος AirFry	1	-
Στρογγυλή σχάρα / Μεταλλική σπάτουλα Pizza / Πυρίμαχη πέτρα Pizza	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1
Δίσκος AirFry	1	1
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΑΕΡΙΟ		
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (W)	7.000 W	3.650 W
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 240 V / 380 - 415 V 2 N ~ / 50 - 60 Hz	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Τύποι αερίου	NG - LPG	NG - LPG
Καλώδιο τροφοδοσίας / Πρίζα	- / -	- / -
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
Πλάτος (mm)	1.216	910
Ύψος (min - max) mm	898 - 947	898 - 947
Βάθος (mm)	691	691

PROFESSIONAL

FREE-STANDING KITCHENS



FSRC 3605 P MI MK 2F X FSRC 3605 P MI MK 2F MBK			FSRC 3004 P MI MK 2F X FSRC 3004 P MI MK 2F MBK	
Κατηγορία	Κουζίνα 36" ελεύθερης τοποθέτησης		Κουζίνα 30" ελεύθερης τοποθέτησης	
Κωδικός	FSRC 3605 P MI MK 2F X - Stainless Steel FSRC 3605 P MI MK 2F MBK - Matte Black		FSRC 3004 P MI MK 2F X - Stainless Steel FSRC 3004 P MI MK 2F MBK - Matte Black	
Εσωτερικός θάλαμος	Επισμαλτωμένο Ultra Black Piro		Επισμαλτωμένο Ultra Black Piro	
ΕΣΤΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ				
Παροχή	Επαγωγή		Επαγωγή	
Επιφάνεια	CeraBlack		CeraBlack	
Αισθητήρας ανίχνευσης σκευών / Διακόπτης ασφαλείας	• / •		• / •	
Fan cooling	•		•	
Επίπεδα ισχύος	1 / 9		1 / 9	
	45°C λειτουργία τήξης	Slow Cooking στους 70°C	45°C λειτουργία τήξης	Slow Cooking στους 70°C
	Booster ανά ζώνη	Ανίχνευση υπολειπόμενης θερμότητας (H)	Booster ανά ζώνη	Ανίχνευση υπολειπόμενης θερμότητας (H)
	Αυτόματη αύξηση θερμοκρασίας	Minute Minder	Αυτόματη αύξηση θερμοκρασίας	Ένδειξη κωδικού σφάλματος
	Ένδειξη κωδικού σφάλματος			
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΖΩΝΩΝ				
Αριστερή εμπρόσθια ισχύς (min - max) (W)	Ø 230 mm	2300 - 3700 W	Ø 230 mm	2300 - 3700 W
Αριστερή οπίσθια ισχύς (min - max) (W)	Ø 200 mm	1850 - 3000 W	Ø 165 mm	1400 - 2200 W
Dual Max Power (min - max) (W)	Ø 280 mm	3000 - 5500 W	-	
Κεντρική ισχύς (min - max) (W)	Ø 200 mm	1850 - 2600 W	-	
Δεξιά εμπρόσθια ισχύς (min - max) (W)	Ø 230 mm	2300 - 3700 W	Ø 200 mm	1850 - 3000 W
Δεξιά οπίσθια ισχύς (min - max) (W)	Ø 200 mm	1850 - 3000 W	Ø 200 mm	1850 - 3000 W
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΥΡΝΟΥ				
Τύπος / Λειτουργίες	Ηλεκτρονικός πολλαπλών λειτουργιών / 18		Ηλεκτρονικός πολλαπλών λειτουργιών / 18	
Δύο ανεμιστήρες θερμού αέρα	•		•	
Ενεργειακή κλάση	A		A	
Χωρητικότητα (lt)	150		125	
Γρήγορο κρύωμα	•		•	
ΑΠΟΔΟΣΗ				
Μέγιστη θερμοκρασία μαγειρέματος	290°C		290°C	
Θερμοκρασία πυρόλυσης / Αυτοκαθαρισμός	460°C / •		460°C / •	
Με θερμό αέρα / Συνταγές	• / •		• / •	
Λειτουργία Pizza Pizzeria 350°C	•		•	
Λειτουργία AirFry	•		•	
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ				
Σύστημα ελέγχου	Creactive με περιστρεφόμενους διακόπτες		Creactive με περιστρεφόμενους διακόπτες	
Αυτόματη απενεργοποίηση	•		•	
Booster / Θερμόμετρο ψητού	• / •		• / •	
ΑΣΦΑΛΕΙΑ				
Κλείδωμα πόρτας (κατά τη διάρκεια πυρόλυσης)	•		•	
Πόρτα Cool Touch / Αριθμός κρυστάλλων / Soft Closing	• / 4 / •		• / 4 / •	
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ				
Φωτισμός (αλογόνου 20W)	3		3	
Σχάρα στήριξης / Τηλεσκοπικές σχάρες στήριξης	2 / 1		2 / 1	
Εμαγιέ λαμαρίνα ψησίματος	1		1	
Δίσκος AirFry / Pizza Set	1 / 1		1 / 1	
ΙΣΧΥΣ				
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (W)	14.400 W		10.800 W	
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	380 - 415 V 3 N ~ / 50 - 60 Hz		220 - 240 V ή 380 - 415 V 3 N ~ / 50 - 60 Hz	
Καλώδιο τροφοδοσίας / Πρίζα	- / -		- / -	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ				
Πλάτος (mm)	910		756	
Ύψος (min - max) mm	898 - 947		898 - 947	
Βάθος (mm)	691		691	

PROFESSIONAL

30" PIRO COLUMN OVEN



FSO 300 P MK 2F X	
Κατηγορία	Εντοιχιζόμενος φούρνος 30"
Κωδικός	Stainless Steel
Εσωτερικός θάλαμος	Επισμαλτωμένο Ultra Black Piro
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Τύπος	Ηλεκτρονικός πολλαπλών λειτουργιών
Δύο ανεμιστήρες θερμού αέρα	•
Ενεργειακή κλάση	A
Χωρητικότητα (lt)	125
Γρήγορο κρύωμα	•
Λειτουργίες	18
ΑΠΟΔΟΣΗ	
Μέγιστη θερμοκρασία μαγειρέματος	290°C
Θερμοκρασία πυρόλυσης	460°C
Με θερμό αέρα / Συνταγές	• / •
Λειτουργία πυρόλυσης	•
Λειτουργία Pizza Pizzeria 350°C	•
Λειτουργία AirFry	•
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Σύστημα ελέγχου	Creactive με περιστρεφόμενους διακόπτες
Αυτόματη απενεργοποίηση	•
Θερμόμετρο ψητού	•
Booster	•
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	
Κλείδωμα πόρτας (κατά τη διάρκεια πυρόλυσης)	•
Πόρτα Cool Touch / Αριθμός κρυστάλλων / Soft closing	• / 4 / •
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	
Φωτισμός (αλογόνου 20W)	3
Σχάρες στήριξης / Τηλεσκοπικές σχάρες στήριξης	2 / 1
Εμαγιέ λαμαρίνα ψησίματος	1
Δίσκος AirFry	1
Pizza Set	1
ΙΣΧΥΣ	
Μέγιστη ηλεκτρική ενέργεια (W)	3.650 W
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Καλώδιο τροφοδοσίας	•
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
Πλάτος (mm)	758
Ύψος (mm)	707
Βάθος (mm)	640
Εγκοπή εντοιχισμού (Π x Υ x Β) mm	722 x 696 x 610

PROFESSIONAL

30" OVENS



FPCSO 300 TEM X		FPCMO 300 TEM X	
Κατηγορία	Συνδυαστικός φούρνος ατμού	Συνδυαστικός φούρνος μικροκυμάτων	
Κωδικός	FPCSO 300 TEM X - Stainless Steel	FPCMO 300 TEM X - Stainless Steel	
Ρύθμιση θερμοκρασίας	Ηλεκτρονική	Ηλεκτρονική	
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ			
AirFry	•	•	
Μικροκύματα / Μαγείρεμα στον ατμό	- / •	• / -	
Πρόγραμμα ζεστάματος με ατμό	•	-	
Μικροκύματα / Συνδυαστικό μαγείρεμα (θερμός αέρας & ατμός)	- / •	• / -	
Καθαρισμός με ατμό / κύκλωμα	• / •	-	
Ριπές ατμού	•	-	
Ψήσιμο με αέρα	•	•	
Μαγείρεμα με αέρα & λειτουργία γκριλ	•	•	
Γκριλ με αέρα	•	•	
Γκριλ	•	•	
Φούρνος μικροκυμάτων & λειτουργία γκριλ	-	•	
Eco Convection bake	•	-	
Φωτισμός φούρνου	•	•	
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ			
Σύστημα ελέγχου	Creactive Extended	Creactive Extended	
Οθόνη	TFT 3.5"	TFT 3.5"	
Μενού συνταγών	•	•	
Αφής	Double Full Touch Display	Double Full Touch Display	
Γλώσσες	15	15	
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Χειροκίνητη ταχεία προθέρμανση	-	-	
Θερμόμετρο ψητού	•	-	
12/24 μορφή ρολογιού	•	•	
°C / °F	•	•	
ΠΟΡΤΑ ΦΟΥΡΝΟΥ			
Cool Touch	•	•	
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΥΡΝΟΥ			
Μικτή χωρητικότητα (lt)	34	34	
Εσωτερικό	Ανοξείδωτο	Ανοξείδωτο	
Επίπεδα σχάρας στήριξης	3	3	
Φωτισμός (αλογόνου 20W)	1	1	
Άνω θερμαντικό στοιχείο γκριλ	1.500 W	1.500 W (230 V)	
Γεννήτρια ατμού / Ισχύς μικροκυμάτων	800 W	900 W	
Χαμηλότερη ισχύς θερμαντικού στοιχείου	300 W	-	
Ισχύς στοιχείου αέρα	1.500 W	1.500 W (230 V)	
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			
Στρογγυλή σχάρα	-	•	
Γυάλινος περιστρεφόμενος δίσκος	•	•	
Σχάρες στήριξης / Τηλεσκοπικές σχάρες στήριξης	1 / -	1 / -	
Ανοξείδωτος δίσκος	•	•	
ΙΣΧΥΣ			
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς φούρνου (W)	3.200 W	3.200 W	
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 240 V ~ / 50 Hz	220 - 240 V ~ / 50 Hz	
Καλώδιο τροφοδοσίας / Πρίζα	• / Schuko	• / Schuko	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
Πλάτος (mm)	758	758	
Ύψος (mm)	474	474	
Βάθος (mm)	591	591	
Εγκοπή εντοιχισμού (W x H x D) mm	722 x 463 x 560	722 x 463 x 560	

PROFESSIONAL

WARMING DRAWER



FPWD 3024 X	
Κατηγορία	Εντοιχιζόμενο συρτάρι 30"
Κωδικός	FPWD 3024 X - Stainless Steel
Εσωτερικός θάλαμος	Αντιολισθητική ελαστική επιφάνεια
Λαβή / Soft Closing	• / •
Δύνεται να συνδυαστεί με	FSO 300 P TC 2F X
ΑΠΟΔΟΣΗ	
Μέγιστη θερμοκρασία μαγειρέματος	85°C
Slow Cooking / Διόγκωση ζύμης	• / •
Επαναθέρμανση μαγειρεμένων φαγητών και πιάτων	•
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	
Πλήκτρο ενεργοποίησης & απενεργοποίησης	•
Θερμοστάτης / Εξαερισμός	• / •
Εσωτερικός φωτισμός	•
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	
Πρόσοψη ασφαλείας	•
ΙΣΧΥΣ	
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (W)	1.100 W
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Καλώδιο τροφοδοσίας / Πρίζα	• / •
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
Πλάτος (mm)	758
Ύψος (mm)	264
Βάθος (mm)	632
Εγκοπή εντοιχισμού (W x H x D) mm	722 x 235 x 610

PROFESSIONAL

36" SLOT-IN GAS COOKTOP



FSRT 3606 G X	
Κατηγορία	Κουζίνα αερίου 36" με εγκοπή
Κωδικός	FSRT 3606 G X Stainless Steel
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Παροχή	Αέριο
Crescendo Dual καυστήρες	6
Ισχύς αερίου (min - max)	450 - 4.500 W
Ασφάλεια αερίου	•
Σχάρες από χυτοσίδηρο	3
Επιφάνεια εστίας	Επισμαλτωμένο Matte black
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ	
Μεταλλικοί περιστρεφόμενοι διακόπτες	•
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	
Προσαρμογέας Wok / Διαχυτής θερμότητας από χυτοσίδηρο	• / •
ΙΣΧΥΣ	
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (W)	0.6 W
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Τύπος αερίου	NG - LPG
Καλώδιο τροφοδοσίας	•
Πρίζα	Schuko
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
Πλάτος (mm)	910
Ύψος (mm)	179
Βάθος (mm)	689
Εγκοπή εντοιχισμού (Π x Υ x Β) mm	914 x 179 x 610-650

PROFESSIONAL

DISHWASHER



FPDW 82103 XX	
Κατηγορία	Εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων
Κωδικός	FPDW 82103 XX Stainless Steel πόρτα και λαβή
ΑΠΟΔΟΣΗ	
Ενεργειακή κλάση	D
Κατηγορία πλύσης	A
Κατηγορία στεγνώματος	A
Κατανάλωση νερού (λίτρα / κύκλο)	12
Εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση ενέργειας (Κwh)	258
Εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση νερού (lt)	3.360
Επίπεδο θορύβου dB (A) re 1pW	44
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Σερβίτσια / IEC	13
Ηλεκτρονικός έλεγχος	•
Καθυστέρηση έναρξης (ώρες)	½ - 24
Ψηφιακή οθόνη	Λευκό
Εσωτερικός φωτισμός	-
Φωτεινή ένδειξη τέλους κύκλου	•
Διανομέας πολλαπλών δισκίων	•
Στέγνωμα με αυτόματο άνοιγμα της πόρτας	•
Παροχή κρύου / ζεστού νερού (max 60°C)	• / •
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	
AcquaStop	•
Ένδειξη προσθήκης αλατιού	•
Ένδειξη προσθήκης λαμπρυντικού	•
Αποσκληρυντής νερού ρυθμιζόμενος από 0° έως 90°dF	Ηλεκτρονική ρύθμιση
ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Εσωτερικό Stainless Steel AISI 304 / Counterdoor	• / •
Ανασυρόμενο ηλεκτρικό θερμαντικό στοιχείο	•
Ρυθμιζόμενο ανοξείδωτο άνω συρτάρι	3 επιπέδων
Αναδιπλούμενο ανοξείδωτο συρτάρι	•
3° συρτάρι	•
Μέγιστη θ (mm) σκευών στο άνω συρτάρι	235
Μέγιστη θ (mm) σκευών στο κάτω συρτάρι	300
ΙΣΧΥΣ	
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 230 / 50
Καλώδιο τροφοδοσίας (m)	1.5
Πρίζα	Schuko
ΒΑΡΟΣ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	
Καθαρό βάρος (kg)	41.5
Μικτό βάρος (kg)	43.5
Ύψος (mm) 818 - 868	818 - 868
Πλάτος (mm) 598	598
Βάθος (mm) 550	550
Άνοιγμα πόρτας	Περιστρεφόμενος μεντεσές διπλής ενέργειας
Εγκοπή εντοιχισμού (Π x Υ x Β) mm	598 x (min 818 - max 888) x 570
Ρύθμιση βάσης (mm)	120 - 190
Ρύθμιση μπροστινών ποδιών	•

PROFESSIONAL

WALL-MOUNTED HOODS



FPRHD 482 TC X FPRHD 482 TC MBK		FPRHD 362 TC X FPRHD 362 TC MBK
Κατηγορία	Επιτοίχιος απορροφητήρας 48"	Επιτοίχιος απορροφητήρας 36"
Κωδικός	FPRHD 482 TC X - Stainless Steel FPRHD 482 TC MBK - Matte Black	FPRHD 362 TC X - Stainless Steel FPRHD 362 TC MBK - Matte Black
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
Ενεργειακή κλάση	A	A
Επίπεδα απορρόφησης	4	4
Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης	•	•
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους	•	•
Τύπος / αριθμός φίλτρων λίπους	Stainless Steel professional / 3	Stainless Steel professional / 2
Φωτεινή ένδειξη αντικατάστασης φίλτρου HP	•	•
Τύπος και αριθμός φωτισμού	2 ράβδοι LED	2 ράβδοι LED
Φίλτρα κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων	•	•
Έξοδος αέρα Ø	Ø 200	Ø 200
Βαλβίδα αντεπιστροφής ροής αέρα	•	•
ΕΛΕΓΧΟΣ		
Soft Touch	•	•
ΙΣΧΥΣ		
Ισχύς απορρόφησης m³/h (max)	1.450 m³/h	1.450 m³/h
Επίπεδο θορύβου (dBA)	48 - 75	48 - 75
Ετήσια κατανάλωση (kWh)	195	195
Ισχύς μοτέρ (W)	550 W	550 W
Ονομαστική ισχύς (W)	320 W	320 W
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 240 / 50 - 60	220 - 240 / 50 - 60
Καλώδιο τροφοδοσίας (m)	2	2
Πρίζα	•	•
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ		
Επέκταση καμινάδας	FPRHD 482 KIT X - Stainless Steel FPRHD 482 KIT MBK - Matte Black	FPRHD 362 KIT X - Stainless Steel FPRHD 362 KIT MBK - Matte Black
Φίλτρο HP	FCHF 22 (x2)	FCHF 23 (x2)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
Πλάτος (mm)	1219	914
Ύψος (min - max) mm	779 - 1.067	779 - 1.067
Βάθος (mm)	609	609

CLUSTER

MULTIFUNCTION OVEN 90



FCLO 9615 TEM 2F BK	
Κατηγορία	Ηλεκτρονικός φούρνος πολλαπλών λειτουργιών
Κωδικός	FCLO 9615 TEM 2f BK Deep Black
Εσωτερικός θάλαμος	Επισμαλτωμένο Ultra Black Piro
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ενεργειακή κλάση	A+
Χωρητικότητα (lt)	100
Γρήγορο κρύωμα	•
Τρόποι λειτουργίας	16
ΑΠΟΔΟΣΗ	
Λειτουργία AirFry	•
Μέγιστη θερμοκρασία μαγειρέματος	250°C
Δύο ανεμιστήρες θερμού αέρα	•
Λειτουργία καθαρισμού (CLEAN)	•
Ισχύς γκριλ (W)	1.750 + 1.100
Slow Cooking	•
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Σύστημα ελέγχου	Creactive Extended
Προεγκατεστημένες και επεξεργάσιμες συνταγές	•
Επιλογή ταχείας προθέρμανσης	•
Θερμόμετρο ψητού	•
Εικονίδιο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας	•
Εσωτερικός φωτισμός	•
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	
Πόρτα CoolTouch / Αριθμός κρυστάλλων	• / 3
Πόρτα με Soft Closing	•
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	
Φωτισμός (αλογόνου 20 W)	2
Τηλεσκοπικός μηχανισμός	1
Εμαγιέ λαμαρίνα ψησίματος	1
Εμαγιέ λαμαρίνα ψησίματος AirFry	1
Σχάρες στήριξης	1
Περιστρεφόμενη σούβλα ψητού	•
ΙΣΧΥΣ	
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (W)	3.500 W
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Καλώδιο τροφοδοσίας	•
Πρίζα	Schuko
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
Πλάτος (mm)	894
Ύψος (mm)	588
Βάθος (mm)	564
Εγκοπή εντοιχισμού (Π x Υ x Β) mm	860 x 585 x 560

CLUSTER

MULTIFUNCTION OVEN 75



FCLO 7515 TEM BK	
Κατηγορία	Ηλεκτρονικός φούρνος πολλαπλών λειτουργιών
Κωδικός	FCLO 7515 TEM BK Deep Black
Εσωτερικός θάλαμος	Επισμαλτωμένο Ultra Black Piro
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ενεργειακή κλάση	A+
Χωρητικότητα (lt)	89
Γρήγορο κρύωμα	•
Τρόποι λειτουργίας	16
ΑΠΟΔΟΣΗ	
Λειτουργία AirFry	•
Μέγιστη θερμοκρασία μαγειρέματος	250°C
Δύο ανεμιστήρες θερμού αέρα	-
Λειτουργία καθαρισμού (CLEAN)	•
Ισχύς γκριλ (W)	1.750 + 1.100
Slow Cooking	•
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Σύστημα ελέγχου	Creactive Extended
Προεγκατεστημένες και επεξεργάσιμες συνταγές	•
Επιλογή ταχείας προθέρμανσης	•
Θερμόμετρο ψητού	•
Εικονίδιο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας	•
Εσωτερικός φωτισμός	•
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	
Πόρτα CoolTouch / Αριθμός κρυστάλλων	• / 3
Πόρτα με Soft Closing	•
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	
Φωτισμός (αλογόνου 20 W)	2
Τηλεσκοπικός μηχανισμός	1
Εμαγιέ λαμαρίνα ψησίματος	1
Εμαγιέ λαμαρίνα ψησίματος AirFry	1
Σχάρες στήριξης	1
Περιστρεφόμενη σούβλα ψητού	•
ΙΣΧΥΣ	
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (W)	3.500 W
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Καλώδιο τροφοδοσίας	•
Πρίζα	Schuko
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
Πλάτος (mm)	745
Ύψος (mm)	589
Βάθος (mm)	564
Εγκοπή εντοιχισμού (Π x Υ x Β) mm	710 x 585 x 560

CLUSTER

STEAM OVEN 75X45



FCLSO 7510 TEM BK	
Κατηγορία	Συνδυαστικός φούρνος ατμού
Κωδικός	FCLSO 7510 TEM BK Deep Black
Εσωτερικός θάλαμος	Stainless Steel
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ενεργειακή κλάση	A++
Χωρητικότητα (lt)	34
Γρήγορο κρύωμα	•
Τρόποι λειτουργίας	11
ΑΠΟΔΟΣΗ	
Μέγιστη θερμοκρασία μαγειρέματος	230°C
Προεγκατεστημένες και επεξεργάσιμες συνταγές	•
Λειτουργία AirFry	•
Μαγείρεμα στον ατμό 100°C / 130°C	• / •
Υποβοηθούμενο μαγείρεμα 100°C	•
Συνδυαστικό μαγείρεμα με ατμό & αέρα	•
Ξεπάγωμα (χρόνος / βάρος)	-
Λειτουργία καθαρισμού (CLEAN)	•
Φούρνος μικροκυμάτων / Γκριλ	-
Φούρνος μικροκυμάτων / Αέρας	-
Ισχύς μικροκυμάτων (W)	-
Ισχύς γκριλ (W)	1.500 W
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Σύστημα ελέγχου	Creactive Extended
Εύκολη πρόσβαση	•
Θερμόμετρο ψητού	•
Εικονίδιο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης	•
Αναγκαστική ψύξη	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας	•
Εσωτερικός φωτισμός	•
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	
Πόρτα ασφαλείας / Αριθμός κρυστάλλων	• / 3
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	
Φωτισμός (αλογόνου 20 W)	1
Σκεύη Gastronorm αριθμός / τύπος	1 / AISI 304 Stainless Steel
Σχάρες στήριξης / Gastronorm ανοξείδωτοι δίσκοι	1 / 1
Γυάλινος περιστρεφόμενος δίσκος / Στρογγυλή σχάρα	- / -
ΙΣΧΥΣ	
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (W)	3.200 W
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 240 V / 50 Hz
Καλώδιο τροφοδοσίας	•
Πρίζα	Schuko
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
Πλάτος (mm)	745
Ύψος (mm)	452
Βάθος (mm)	561
Εγκοπή εντοιχισμού (Π x Υ x Β) mm	722 x 450 x 560

CLUSTER

MICROWAVE OVEN 75X45



FCLMO 7510 TEM BK	
Κατηγορία	Συνδυαστικός φούρνος μικροκυμάτων
Κωδικός / Εσωτερικό	FCLMO 7510 TEM BK Deep Black
Εσωτερικός θάλαμος	Stainless Steel
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ενεργειακή κλάση	-
Χωρητικότητα (lt)	34
Γρήγορο κρύωμα	•
Τρόποι λειτουργίας	10
ΑΠΟΔΟΣΗ	
Μέγιστη θερμοκρασία μαγειρέματος	230°C
Προεγκατεστημένες και επεξεργάσιμες συνταγές	•
Λειτουργία AirFry	•
Μαγείρεμα στον ατμό 100°C / 130°C	- / -
Υποβοηθούμενο μαγείρεμα 100°C	-
Συνδυαστικό μαγείρεμα με ατμό & αέρα	-
Ξεπάγωμα (χρόνος / βάρος)	•
Λειτουργία καθαρισμού (CLEAN)	-
Μικροκύματα / Γκριλ	•
Μικροκύματα / Αέρας	•
Ισχύς μικροκυμάτων (W)	900 W
Επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων	6
Ισχύς γκριλ (W)	1.500 W
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Σύστημα ελέγχου	Creactive Extended
Εύκολη πρόσβαση	•
Εικονίδιο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης	•
Αναγκαστική ψύξη	•
Ηλεκτρονική ρύθμιση της θερμοκρασίας	•
Εσωτερικός φωτισμός	•
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	
Πόρτα ασφαλείας / Αριθμός κρυστάλλων	• / 3
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	
Φωτισμός (αλογόνου 20 W)	1
Σκεύη Gastronorm αριθμός / τύπος	1 / AISI 304 Stainless Steel
Σχάρες στήριξης / Gastronorm ανοξείδωτοι δίσκοι	1 / 1
Γυάλινος περιστρεφόμενος δίσκος / Στρογγυλή σχάρα	• / •
ΙΣΧΥΣ	
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (W)	3.200 W
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 240 V / 50 Hz
Καλώδιο τροφοδοσίας	•
Πρίζα	Schuko
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
Πλάτος (mm)	745
Ύψος (mm)	452
Βάθος (mm)	561
Εγκοπή εντοιχισμού (Π x Υ x Β) mm	722 x 450 x 560

CLUSTER

ATMOS 60" STEAM OVEN



FCLSO 6023 TEM BK			
Κατηγορία	Συνδυαστικός φούρνος ατμού		
Κωδικός	FCLSO 6023 TEM BK - Deep Black		
Ρύθμιση θερμοκρασίας	Ηλεκτρονική		
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Ενεργειακή κλάση	A++		
Χωρητικότητα (lt)	65		
Γρήγορο κρύωμα	•		
Θερμόμετρο ψητού	•		
Μορφή	Ρολόι 12 / 24 - Θερμοκρασία °C / °F - Κιλά Kg / lb		
Τρόποι λειτουργίας	Κλασσικοί 11	Ατμού 6	Special 7
Μέγιστη θερμοκρασία μαγειρέματος	250°C		
Ισχύς γκριλ (W)	1.200 + 1.000		
Αυτονομία μαγειρέματος στον ατμό	> 3 ώρες		
Χωρητικότητα δοχείου νερού	1.5 lt (πλήρωση δοχείου χωρίς άνοιγμα πόρτας)		
Άνοιγμα πίνακα ελέγχου Χειριστήριο αφής	•		
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ			
	Λειτουργία κλασικής Pizza στους 250°C	Λειτουργία AirFry	
	Μαγείρεμα στον ατμό από 30°C έως 100°C	Προεγκατεστημένες και επεξεργάσιμες συνταγές	
	Λειτουργία σφολιάτας	Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία	
	Sous vide	Λειτουργία ξεπαγώματος με ατμό	
	Λειτουργία ζύμωσης	Επαναφορά (180°C)	
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ			
Οθόνη Σύστημα ελέγχου	TFT 3.5" MODULAR - Electronic (double full touch keypad)		
Γρήγορη επιλογή συνταγής	•		
Γλώσσες	15		
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
	Λειτουργία επίδειξης	Λειτουργία καθαρισμού με ατμό	
	Ρύθμιση της έντασης του ηχητικού σήματος	Λειτουργία καθαρισμού κυκλώματος	
	Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης	Λειτουργία Sabbath	
	Λειτουργία αφαίρεσης αλάτων	Καταγραφή συμβάντων (για βοήθεια)	
ΠΟΡΤΑ ΦΟΥΡΝΟΥ			
Cool Touch / Αριθμός κρυστάλλων	3		
Πόρτα με Soft Closing	•		
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			
Επίπεδα πλευρικών σχαρών στήριξης	5		
Ορθογώνια λυχνία αλογόνου (20 W)	2		
Τηλεσκοπικός μηχανισμός	1		
Gastronorm διάτρητοι ανοξείδωτοι δίσκοι	1		
Δίσκος gastronorm	1		
Πλαίσιο στήριξης δίσκων	1		
Εμαγιέ λαμαρίνες ψησίματος	1		
Σχάρες στήριξης	1		
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
Συσκευή (Π x Υ x Β) mm	594 x 596 x 560		
Εγκοπή εντοιχισμού (Π x Υ x Β) mm	560 x 595 x 560		
ΙΣΧΥΣ			
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (W)	3.50 kW		
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 240 V / 50 Hz		
Καλώδιο τροφοδοσίας	•		
Πρίζα	Schuko		

CLUSTER

MULTIFUNCTION OVENS 60



FCLPO 6215 P TEM BK		FCLO 6215 TEM BK	
Κατηγορία	Πυρολυτικός φούρνος πολλαπλών λειτουργιών	Φούρνος πολλαπλών λειτουργιών	
Κωδικός	FCLPO 6215 P TEM BK - Deep Black	FCLO 6215 TEM BK - Deep Black	
Εσωτερικός θάλαμος	Ultra Black Piro	Ultra Black Piro	
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Ενεργειακή κλάση	A+	A++	
Χωρητικότητα (lt)	65	65	
Γρήγορο κρύωμα	•	•	
Τρόποι λειτουργίας	18	16	
ΑΠΟΔΟΣΗ			
Θερμοκρασία μαγειρέματος	290°C	250°C	
Λειτουργία Pizza 350°C	350°C	-	
Λειτουργία AirFry	•	•	
Θερμοκρασία πυρόλυσης	470°C	-	
Πυρόλυση	•	-	
Λειτουργία καθαρισμού (CLEAN)	-	•	
Ισχύς γκριλ (W)	1.200 +1.000	1.200 +1.000	
Χαμηλής θερμοκρασίας μαγείρεμα	•	•	
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ			
Σύστημα ελέγχου	Creactive Extended	Creactive Extended	
Προεγκατεστημένες και επεξεργάσιμες συνταγές	•	•	
Booster	•	•	
Θερμόμετρο ψητού	•	•	
Καταλύτης καπνού	•	-	
Εικονίδιο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης	•	•	
Θερμοστάτης	•	•	
Θερμοαεριζόμενος	•	•	
Εσωτερικός φωτισμός	•	•	
ΑΣΦΑΛΕΙΑ			
Κλειδωμα πόρτας (κατά τη διάρκεια της πυρόλυσης)	•	-	
Πόρτα Cool Touch / Αριθμός κρυστάλλων	• / 4	• / 3	
Πόρτα με Soft Closing	•	•	
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			
Φωτισμός (αλογόνου 20 W)	2	2	
Τηλεσκοπικός μηχανισμός	1	1	
Εμαγιέ λαμαρίνες ψησίματος	1	1	
Εμαγιέ λαμαρίνες ψησίματος AirFry	1	1	
Σχάρες στήριξης	1	1	
Στρογγυλές σχάρες	1	-	
Πυρίμαχη πέτρα για Pizza	1	-	
Μεταλλική σπάτουλα για Pizza	•	-	
ΙΣΧΥΣ			
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (W)	3.450 W	3.500 W	
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	
Καλώδιο τροφοδοσίας	•	•	
Πρίζα	Schuko	Schuko	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
Πλάτος (mm)	594	594	
Ύψος (mm)	596	596	
Βάθος (mm)	560	560	
Εγκοπτή εντοιχισμού (Π x Υ x Β) mm	560 x 595 x 560	560 x 595 x 560	

CLUSTER

45 OVENS



FCLCSO 4510 TEM BK		FCLCMO 4510 TEM BK		FCLGMO 4508 TEM BK	
Κατηγορία	Συνδυαστικός φούρνος ατμού	Συνδυαστικός φούρνος μικροκυμάτων		Φούρνος μικροκυμάτων με γκριλ	
Κωδικός	FCLCSO 4510 TEM BK - Deep Black	FCLcmo 4510 TEM BK - Deep Black		FCLgmo 4508 TEM BK - Deep Black	
Εσωτερικός θάλαμος	Stainless Steel	Stainless Steel		Stainless Steel	
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ					
Ενεργειακή κλάση	A++	-		-	
Χωρητικότητα (lt)	34	34		34	
Γρήγορο κρύωμα	•	•		•	
Τρόποι λειτουργίας	11	10		5	
ΑΠΟΔΟΣΗ					
Μέγιστη θερμοκρασία μαγειρέματος	230°C	230°C		230°C	
Προεγκατεστημένες και επεξεργάσιμες συνταγές	•	•		•	
Λειτουργία AirFry	•	•		-	
Μαγείρεμα με ατμό 100°C / 130°C	• / •	- / -		- / -	
Μαγείρεμα με υποβοήθηση 100°C	•	-		-	
Συνδυαστικό μαγείρεμα με ατμό & αέρα	•	-		-	
Ξεπάγωμα (χρόνος / βάρος)	-	•		•	
Λειτουργία καθαρισμού (CLEAN)	•	-		-	
Μικροκύματα / Γκριλ	-	•		•	
Μικροκύματα / Αέρας	-	•		-	
Ισχύς μικροκυμάτων (W)	-	900 W		900 W	
Επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων	-	6		6	
Ισχύς γκριλ (W)	1.500 W	1.500 W		1.500 W	
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ					
Σύστημα ελέγχου	Creactive Extended	Creactive Extended		Creactive Extended	
Εύκολη πρόσβαση	•	•		•	
Θερμόμετρο ψητού	•	-		-	
Εικονίδιο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης	•	•		•	
Ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας	•	•		•	
Αναγκαστική ψύξη	•	•		•	
Εσωτερικός φωτισμός	•	•		•	
ΑΣΦΑΛΕΙΑ					
Πόρτα ασφαλείας / Αριθμός κρυστάλλων	• / 3	• / 3		• / 3	
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ					
Φωτισμός (αλογόνου 20 W)	1	1		1	
Gastronorm δίσκοι / Τύπος	1 / AISI 304 Stainless Steel	1 / AISI 304 Stainless Steel		1 / AISI 304 Stainless Steel	
Gastronorm ανοξείδωτοι δίσκοι	1	1		1	
Σχάρες στήριξης	1	1		1	
Γυάλινος περιστρεφόμενος δίσκος	-	•		•	
Στρογγυλή σχάρα	-	•		•	
ΙΣΧΥΣ					
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (W)	3.200 W	3.200 W		3.200 W	
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 240 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50 Hz		220 - 240 V / 50 Hz	
Καλώδιο τροφοδοσίας	•	•		•	
Πρίζα	Schuko	Schuko		Schuko	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ					
Πλάτος (mm)	594	594		594	
Ύψος (mm)	452	452		452	
Βάθος (mm)	562	562		562	
Εγκοπτή εντοιχισμού (Π x Υ x Β) mm	560 x 450 x 560	560 x 450 x 560		560 x 450 x 560	

CLUSTER

BLAST CHILLER 45



FCLBC 4500 TF BK	
Κατηγορία	Blast chiller πολλαπλών λειτουργιών
Κωδικός	FCLBC 4500 TF BK Deep Black
Εσωτερικός θάλαμος	Stainless Steel
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Χωρητικότητα (lt)	40
Τρόποι λειτουργίας	11
Ψυχρές λειτουργίες 7	7
Θερμές λειτουργίες 4	4
ΑΠΟΔΟΣΗ	
Ταχεία ψύξη -30°C [φρέσκο ψάρι]	•
Ταχεία ψύξη έως + 3°C	•
Βαθιά κατάψυξη έως 18°C	•
Χρονική ψύξη	•
Ψύξη φιαλών	•
Slow Cooking έως +75°C	•
Επαναφορά	•
Έτοιμο για σερβίρισμα	•
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Σύστημα ελέγχου	TFT Display
Αυτόματη απενεργοποίηση	•
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	
Κλειδωμα ελέγχου	•
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	
Φωτισμός (αλογόνου 20 W)	1
Σχάρες στήριξης / Γυάλινος δίσκος	1 / 1
ΙΣΧΥΣ	
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (W)	300 W
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	230 V / 50 Hz
Καλώδιο τροφοδοσίας	•
Πρίζα	Schuko
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
Πλάτος (mm)	594
Ύψος (mm)	452
Βάθος (mm)	571
Εγκοπτή εντοιχισμού (Π x Υ x Β) mm	560 x 450 x 560

PLANO IN GRANDE

PIRO MULTIFUNCTION OVEN 30



FCPO 315 P TEM 2F X	
Κατηγορία	Πυρολυτικός φούρνος πολλαπλών λειτουργιών
Κωδικός	FCPO 315 P TEM 2F X Stainless Steel
Εσωτερικός θάλαμος	Ultra Black Piro
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ενεργειακή κλάση	A
Χωρητικότητα (lt)	125
Γρήγορο κρύωμα	•
Τρόποι λειτουργίας	18
ΑΠΟΔΟΣΗ	
Μέγιστη θερμοκρασία μαγειρέματος	290 °C
Λειτουργία Pizza 350°C	350 °C
Λειτουργία AirFry	•
Θερμοκρασία πυρόλυσης 460°C	460°C
Δύο ανεμιστήρες θερμού αέρα	•
Λειτουργία καθαρισμού (CLEAN)	-
Πυρόλυση	•
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Σύστημα ελέγχου	Creactive Extended
Προεγκατεστημένες και επεξεργάσιμες συνταγές	•
Αυτόματη απενεργοποίηση	•
Booster	•
Θερμόμετρο ψητού	•
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	
Κλειδωμα πόρτας (κατά τη διάρκεια της πυρόλυσης)	•
Πόρτα Cool Touch / Αριθμός κρυστάλλων	• / 4
Πόρτα με Soft Closing	-
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	
Φωτισμός (αλογόνου 20 W)	3
Τηλεσκοπικός μηχανισμός	2
Εμαγιέ λαμαρίνα ψησίματος	1
Εμαγιέ λαμαρίνα ψησίματος AirFry	1
Σχάρες στήριξης	1
Στρογγυλή σχάρα για Pizza	•
Πυρίμαχη πέτρα για Pizza	•
Μεταλλική σπάτουλα για Pizza	•
Περιστρεφόμενη σουβλα ψητού	-
ΙΣΧΥΣ	
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (W)	3.650 W
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Καλώδιο τροφοδοσίας	•
Πρίζα	-
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
Πλάτος (mm)	754
Ύψος (mm)	707
Βάθος (mm)	610
Εγκοπτή εντοιχισμού (Π x Υ x Β) mm	722 x 696 x 610

PLANO IN GRANDE

30" OVENS



FCSO 310 TEM X		FCMO 310 TEM X	
Κατηγορία	Συνδυαστικός φούρνος ατμού	Συνδυαστικός φούρνος μικροκυμάτων	
Κωδικός	FCSO 310 TEM X - Stainless Steel	FCMO 310 TEM X - Stainless Steel	
Ρύθμιση θερμοκρασίας	Ηλεκτρονική	Ηλεκτρονική	
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ			
Μαγείρεμα με μικροκύματα / με ατμό	- / •	• / -	
Λειτουργία AirFry	•	•	
Θέρμανση με ατμό	•	-	
Φούρνος μικροκυμάτων / Φούρνος ατμού με αέρα	- / •	• / -	
Καθαρισμός με ατμό / κύκλωμα	•	-	
Λειτουργία ριπών ατμού	•	-	
Φούρνισμα με αέρα	•	•	
Ψήσιμο με αέρα	•	•	
Ψήσιμο στο γκριλ	•	•	
Eco Convection bake	•	-	
Συνταγές	•	•	
Φωτισμός φούρνου	•	•	
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ			
Σύστημα ελέγχου	Creactive Extended	Creactive Extended	
Οθόνη	TFT 3.5"	TFT 3.5"	
Μενού συνταγών	•	•	
Χειρισμός / Γλώσσες	Double Full Touch Display / 15	Double Full Touch Display / 15	
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Χειροκίνητη ταχεία προθέρμανση	-	-	
Θερμόμετρο ψητού	•	-	
Μορφή ρολογιού 12 / 24 °C / °F	•	•	
Πόρτα Cool Touch	•	•	
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΥΡΝΟΥ			
Μικτή χωρητικότητα (lt)	34	34	
Εσωτερικός θάλαμος	Stainless Steel	Stainless Steel	
Επίπεδα σχάρας	3	3	
Φωτισμός (αλογόνου 20 W)	1	1	
Ισχύς άνω θερμαντικού στοιχείου για ψήσιμο στη σχάρα	1.500 W	1.500 W	
Γεννήτρια ατμού / Μικροκύματα	800 W	900 W	
Ισχύς κάτω θερμαντικού στοιχείου	300 W	-	
Ισχύς θερμαντικού στοιχείου με αέρα	1.500 W	1.500 W	
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			
Ανοξείδωτος δίσκος	•	•	
Στρογγυλή σχάρα Σχάρα στήριξης	- / •	• / •	
Gastronom δίσκος	•	-	
Γυάλινος δίσκος	-	•	
Διάτρητο ανοξείδωτο σκεύος με καπάκι	•	-	
Αποσπώμενο δοχείο νερού	•	-	
ΙΣΧΥΣ			
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς φούρνου (W)	3.200 W	3.200 W	
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 240 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50 Hz	
Καλώδιο τροφοδοσίας / Πρίζα	• / Schuko	• / Schuko	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
Συσκευή (Π x Υ x Β) mm	754 x 474 x 564	754 x 474 x 564	
Εγκοπτή εντοιχισμού (Π x Υ x Β) mm	722 x 463 x 560 *	722 x 463 x 560 *	

* Σε περίπτωση που ο φούρνος συνδυάζεται με τον πυρολυτικό φούρνο πολλαπλών λειτουργιών XXL 30" (κωδικός FCPO 315 P TEM 2F X), το βάθος του εντοιχισμού θα είναι 610 mm

PLANO

MULTIFUNCTION OVEN



FCO 9615 TEM 2F X FCO 9615 TEM 2F BK		FCO 7515 TEM X FCO 7515 TEM BK	
Κατηγορία	Φούρνος πολλαπλών λειτουργιών	Φούρνος πολλαπλών λειτουργιών	
Κωδικός	FCO 9615 TEM 2F X - Stainless Steel FCO 9615 TEM 2F BK - Black Glass	FCO 7515 TEM X - Stainless Steel FCO 7515 TEM BK - Black Glass	
Εσωτερικός θάλαμος	Ultra Black Piro	Ultra Black Piro	
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Ενεργειακή κλάση	A +	A +	
Χωρητικότητα (lt)	100	89	
Γρήγορο κρύωμα	•	•	
Τρόποι λειτουργίας	16	16	
ΑΠΟΔΟΣΗ			
Μέγιστη θερμοκρασία μαγειρέματος	250°C	250°C	
Δύο ανεμιστήρες θερμού αέρα	•	•	
Λειτουργία καθαρισμού (CLEAN)	•	•	
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ			
Σύστημα ελέγχου	Creactive Extended	Creactive Extended	
Λειτουργία AirFry	•	•	
Προεγκατεστημένες και επεξεργάσιμες συνταγές	•	•	
Αυτόματη απενεργοποίηση	•	•	
Booster	•	•	
Θερμόμετρο ψητού	•	•	
ΑΣΦΑΛΕΙΑ			
Κλειδωμα πόρτας	-	-	
Πόρτα Cool Touch / Αριθμός κρυστάλλων	• / 3	• / 3	
Πόρτα με Soft Closing	•	•	
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			
Φωτισμός (αλογόνου 20 W)	2	2	
Τηλεσκοπικός μηχανισμός	2	2	
Δίσκοι	1	1	
Εμαγιέ λαμαρίνα ψησίματος AirFry	1	1	
Σχάρες στήριξης	1	1	
Περιστρεφόμενη σούβλα ψητού	•	•	
ΙΣΧΥΣ			
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (W)	3.500 W	3.500 W	
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	
Καλώδιο τροφοδοσίας	•	•	
Πρίζα	Schuko	Schuko	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
Πλάτος (mm)	894	745	
Ύψος (mm)	588	589	
Βάθος (mm)	564	564	
Εγκοπτή εντοιχισμού (Π x Υ x Β) mm	860 x 585 x 560	710 x 585 x 560	

PLANO

STEAM OVEN 75X45



FCSO 7510 TEM X FCSO 7510 TEM BK	
Κατηγορία	Συνδυαστικός φούρνος ατμού
Κωδικός	FCSO 7510 TEM X - Stainless Steel FCSO 7510 TEM BK - Black Glass
Εσωτερικός θάλαμος	Stainless Steel
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ενεργειακή κλάση	A++
Χωρητικότητα (lt)	34
Γρήγορο κρύωμα / Θερμόμετρο ψητού	• / •
Τρόποι λειτουργίας	11
ΑΠΟΔΟΣΗ	
Μέγιστη θερμοκρασία μαγειρέματος	230°C
Λειτουργία AirFry	•
Προεγκατεστημένες και επεξεργάσιμες συνταγές	•
Ατμός 100°C / 130°C	• / •
Ατμός Puff 100°C	•
Ατμός + Αέρας	•
Λειτουργία καθαρισμού (CLEAN)	•
Ισχύς γκριλ (W)	1.500 W
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Σύστημα ελέγχου	Creactive Extended
Εύκολη πρόσβαση / Αυτόματη απενεργοποίηση	• / •
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	
Πόρτα ασφαλείας / Αριθμός κρυστάλλων	• / 3
Διακόπτης ασφαλείας	•
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	
Φωτισμός (αλογόνου 20 W)	1
Αποσπώμενο δοχείο νερού	1.4
Gastronorm δίσκοι / Πυρίμαχη πέτρα	1 / -
Σταθερές / Αποσπώμενες σχάρες στήριξης	1 / 1
Διάτρητος ανοξείδωτος δίσκος με καπάκι	•
ΙΣΧΥΣ	
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (W)	3.200 W
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 240 V / 50 Hz
Καλώδιο τροφοδοσίας / Πρίζα	• / Schuko
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
Πλάτος (mm)	745
Ύψος (mm)	452
Βάθος (mm)	561
Εγκοπτή εντοιχισμού (Π x Υ x Β) mm	722 x 450 x 560

PLANO

MICROWAVE OVEN 75X45



FCMO 7510 TEM X FCMO 7510 TEM BK	
Κατηγορία	Συνδυαστικός φούρνος μικροκυμάτων
Κωδικός	FCMO 7510 TEM X - Stainless Steel FCMO 7510 TEM BK - Black Glass
Εσωτερικός θάλαμος	Stainless Steel
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Χωρητικότητα (lt)	34
Γρήγορο κρύωμα	•
Τρόποι λειτουργίας	10
ΑΠΟΔΟΣΗ	
Μέγιστη θερμοκρασία μαγειρέματος	230°C
Λειτουργία AirFry	•
Προεγκατεστημένες και επεξεργάσιμες συνταγές	•
Ξεπάγωμα (χρόνος / βάρος)	•
Μικροκύματα με γκριλ	• / •
Μικροκύματα + Αέρας	•
Ισχύς μικροκυμάτων (W)	900 W
Επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων	6
Ισχύς γκριλ (W)	1.500 W
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Σύστημα ελέγχου	Creactive Extended
Αυτόματη απενεργοποίηση	•
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	
Πόρτα με διακόπτη ασφαλείας	•
Πόρτα ασφαλείας / Αριθμός κρυστάλλων	• / 3
Κλειδωμα πίνακα	•
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	
Φωτισμός (αλογόνου 20 W)	1
Gastronorm δίσκοι / Σχάρα στήριξης	1 / •
Γυάλινο περιστρεφόμενος δίσκος	•
Στρογγυλή σχάρα	•
ΙΣΧΥΣ	
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (W)	3.200 W
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 240 V / 50 Hz
Καλώδιο τροφοδοσίας / Πρίζα	• / Schuko
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
Πλάτος (mm)	745
Ύψος (mm)	452
Βάθος (mm)	561
Εγκοπτή εντοιχισμού (Π x Υ x Β) mm	722 x 450 x 560

PLANO

ATMOS STEAM OVEN 60



FCSO 6023 TEM X FCSO 6023 TEM BK			
Κατηγορία	Συνδυαστικός φούρνος ατμού		
Κωδικός	FCSO 6023 TEM X - Stainless Steel FCSO 6023 TEM BK - Black Glass		
Ρύθμιση θερμοκρασίας	Ηλεκτρονική		
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Ενεργειακή κλάση	A++		
Χωρητικότητα (lt)	65		
Γρήγορο κρύωμα	•		
Θερμόμετρο ψητού	•		
Μορφή	Ρολόι 12 / 24 - Θερμοκρασία °C / °F - Κιλά Kg / lb		
Λειτουργίες μαγειρέματος	Κλασσικοί 11	Ατμού 6	Special 7
Μέγιστη θερμοκρασία μαγειρέματος	250°C		
Ισχύς γκριλ (W)	1.200 + 1.000		
Αυτονομία μαγειρέματος με ατμό	> 3 ώρες		
Χωρητικότητα δοχείου νερού	1.5 lt (πλήρωση δοχείου χωρίς άνοιγμα πόρτας)		
Άνοιγμα πίνακα ελέγχου / Χειρισμός αφής	•		
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ			
	Λειτουργία κλασικής Pizza στους 250°C	Λειτουργία AirFry	
	Μαγείρεμα στον ατμό από 30°C έως 100°C	Προεγκατεστημένες και επεξεργάσιμες συνταγές	
	Λειτουργία σφολιάτας	Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία	
	Sous vide	Λειτουργία ξεπαγώματος με ατμό	
	Λειτουργία ζύμωσης	Επαναφορά (180°C)	
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ			
Οθόνη Σύστημα ελέγχου	TFT 3.5" MODULAR - Electronic (double full touch keypad)		
Γρήγορη επιλογή συνταγής	•		
Γλώσσες	15		
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
	Λειτουργία επίδειξης	Λειτουργία καθαρισμού με ατμό	
	Ρύθμιση της έντασης του ηχητικού σήματος	Λειτουργία καθαρισμού κυκλώματος	
	Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης	Λειτουργία Sabbath	
	Λειτουργία αφαίρεσης αλάτων	Καταγραφή συμβάντων (για βοήθεια)	
ΠΟΡΤΑ ΦΟΥΡΝΟΥ			
Cool Touch / Αριθμός κρυστάλλων	3		
Soft Closing	•		
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			
Επίπεδα πλαϊνών σχαρών	5		
Ορθογώνια λυχνία αλογόνου (20 W)	2		
Τηλεσκοπικός μηχανισμός	1		
Gastronorm διάτρητοι ανοξείδωτοι δίσκοι	1		
Δίσκος gastronorm	1		
Πλαίσιο στήριξης δίσκων	1		
Εμαγιέ λαμαρίνες ψησίματος	1		
Σχάρες στήριξης	1		
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
Συσκευή (Π x Υ x Β) mm	594 x 596 x 560		
Εγκοπή εντοιχισμού (Π x Υ x Β) mm	560 x 595 x 560		
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (W)	3.50 kW		
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 240 V / 50 Hz		
Καλώδιο τροφοδοσίας	•		
Πρίζα	Schuko		

PLANO

MULTIFUNCTION OVEN 60



FCPO 6215 P TEM X FCPO 6215 P TEM BK		FCOS 6215 TEM X	FCO 6215 TEM X FCO 6215 TEM BK
Κατηγορία	Πυρολυτικός φούρνος πολλαπλών λειτουργιών	Φούρνος πολλαπλών λειτουργιών	Φούρνος πολλαπλών λειτουργιών
Κωδικός	FCPO 6215 P TEM X - Stainless Steel FCPO 6215 P TEM BK - Black Glass	FCOS 6215 TEM X - Stainless Steel	FCO 6215 TEM X - Stainless Steel FCO 6215 TEM BK - Black Glass
Εσωτερικός θάλαμος	Ultra Black Piro	Ultra Black Piro	Ultra Black Piro
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Ενεργειακή κλάση	A+	A++	A++
Χωρητικότητα (lt)	65	65	65
Γρήγορο κρύωμα	•	•	•
Τρόποι λειτουργίας	18	16	16
ΑΠΟΔΟΣΗ			
Μέγιστη θερμοκρασία μαγειρέματος	290°C	250°C	250°C
Λειτουργία Pizza 350°C	350°C	-	-
Λειτουργία AirFry	•	•	•
Θερμοκρασία πυρόλυσης	470°C	-	-
Λειτουργία πυρόλυσης	•	-	-
Λειτουργία καθαρισμού (CLEAN)	-	•	•
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ			
Σύστημα ελέγχου	Creactive Extended	Creactive Extended	Creactive Extended
Προεγκατεστημένες και επεξεργάσιμες συνταγές	•	•	•
Αυτόματη απενεργοποίηση	•	•	•
Booster	•	•	•
Θερμόμετρο ψητού	•	•	•
ΑΣΦΑΛΕΙΑ			
Κλείδωμα πόρτας (κατά τη διάρκεια της πυρόλυσης)	•	-	-
Πόρτα Cool Touch / Αριθμός κρυστάλλων	• / 4	• / 3	• / 3
Πόρτα με Soft Closing	•	-	-
Πόρτα ανοιγόμενη από το πλάι	-	•	-
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			
Φωτισμός (αλογόνου 20 W)	2	2	2
Τηλεσκοπικός μηχανισμός	2	2	2
Δίσκοι	1	1	1
Εμαγιέ λαμαρίνες ψησίματος AirFry	1	1	1
Σχάρες στήριξης	1	1	1
Στρογγυλή σχάρα για Pizza	•	-	-
Πυρίμαχη πέτρα για Pizza	•	-	-
Μεταλλική σπάτουλα για Pizza	•	-	-
ΙΣΧΥΣ			
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (W)	3.450 W	3.500W	3.500W
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 40 / 50 - 60 Hz	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Καλώδιο τροφοδοσίας	•	•	•
Πρίζα	Schuko	Schuko	Schuko
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
Πλάτος (mm)	594	594	594
Ύψος (mm)	596	596	596
Βάθος (mm)	560	560	560
Εγκοπή εντοιχισμού (Π x Υ x Β) mm	560 x 595 x 560	560 x 595 x 560	560 x 595 x 560

PLANO

STEAM OVEN 45



FCSO 4510 TEM X FCSO 4510 TEM BK	
Κατηγορία	Συνδυαστικός φούρνος ατμού
Κωδικός	FCSO 4510 TEM X - Stainless Steel FCSO 4510 TEM BK - Black Glass
Εσωτερικός θάλαμος	Stainless Steel
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ενεργειακή κλάση	A++
Χωρητικότητα (lt)	34
Γρήγορο κρύωμα / Θερμόμετρο ψητού	• / •
Τρόποι λειτουργίας	11
ΑΠΟΔΟΣΗ	
Μέγιστη θερμοκρασία μαγειρέματος	230°C
Λειτουργία AirFry	•
Προεγκατεστημένες και επεξεργάσιμες συνταγές	•
Ατμός 100°C / 130°C	• / •
Λειτουργία ριπών ατμού	•
Ατμός + Αέρας	•
Λειτουργία καθαρισμού (CLEAN)	•
Ισχύς γκριλ (W)	1.500 W
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Σύστημα ελέγχου	Creactive Extended
Εύκολη πρόσβαση / Αυτόματη απενεργοποίηση	• / •
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	
Πόρτα ασφαλείας / Αριθμός κρυστάλλων	• / 3
Διακόπτης ασφαλείας	•
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	
Φωτισμός (αλογόνου 20 W)	1
Αποσπώμενο δοχείο νερού	1.4
Gastronorm δίσκοι / Πυρίμαχη πέτρα	1 / -
Σταθερές / Αποσπώμενες σχάρες στήριξης	1 / 1
Διάτρητος ανοξείδωτος δίσκος με καπάκι	•
ΙΣΧΥΣ	
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (W)	3.200 W
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 240 V / 50 Hz
Καλώδιο τροφοδοσίας / Πρίζα	• / Schuko
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
Πλάτος (mm)	594
Ύψος (mm)	452
Βάθος (mm)	556
Εγκοπή εντοιχισμού (Π x Υ x Β) mm	560 x 450 x 560

PLANO

MICROWAVE OVEN 45



FCMO 4510 TEM X FCMO 4510 TEM BK	
Κατηγορία	Συνδυαστικός φούρνος μικροκυμάτων
Κωδικός	FCMO 4510 TEM X - Stainless Steel FCMO 4510 TEM BK - Black Glass
Εσωτερικός θάλαμος	Stainless Steel
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Χωρητικότητα (lt)	34
Γρήγορο κρύωμα	•
Τρόποι λειτουργίας	10
ΑΠΟΔΟΣΗ	
Μέγιστη θερμοκρασία μαγειρέματος	230°C
Λειτουργία AirFry	•
Προεγκατεστημένες και επεξεργάσιμες συνταγές	•
Ξεπάγωμα (χρόνος / βάρος)	•
Μικροκύματα με γκριλ	• / •
Μικροκύματα + Αέρας	•
Ισχύς μικροκυμάτων (W)	900 W
Επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων	6
Ισχύς γκριλ (W)	1.500 W
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Σύστημα ελέγχου	Creactive Extended
Αυτόματη απενεργοποίηση	•
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	
Πόρτα με διακόπτη ασφαλείας	•
Πόρτα ασφαλείας / Αριθμός κρυστάλλων	• / 3
Κλειδωμα πίνακα ελέγχου	•
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	
Φωτισμός (αλογόνου 20 W)	1
Gastronorm δίσκοι / Σχάρα στήριξης	1 / •
Γυάλινος περιστρεφόμενος δίσκος	•
Στρογγυλή σχάρα	•
ΙΣΧΥΣ	
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (W)	3.200 W
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 240 V / 50 Hz
Καλώδιο τροφοδοσίας / Πρίζα	• / Schuko
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
Πλάτος (mm)	594
Ύψος (mm)	452
Βάθος (mm)	556
Εγκοπή εντοιχισμού (Π x Υ x Β) mm	560 x 450 x 560

PLANO

MICROWAVE AND GRILL OVEN 45



FGMO 4508 TEM X FGMO 4508 TEM BK	
Κατηγορία	Φούρνος μικροκυμάτων με γκριλ
Κωδικός	FGMO 4508 TEM X - Stainless Steel FGMO 4508 TEM BK - Black Glass
Εσωτερικός θάλαμος	Stainless Steel
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Χωρητικότητα (lt)	34
Γρήγορο κρύωμα	•
Τρόποι λειτουργίας	5
ΑΠΟΔΟΣΗ	
Μέγιστη θερμοκρασία μαγειρέματος	230°C
Λειτουργία AirFry	•
Προεγκατεστημένες και επεξεργάσιμες συνταγές	•
Ξεπάγωμα (χρόνος / βάρος)	•
Μικροκύματα με γκριλ	• / •
Μικροκύματα + Αέρας	-
Ισχύς μικροκυμάτων (W)	900 W
Επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων	6
Ισχύς γκριλ (W)	1.500 W
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Σύστημα ελέγχου	Creactive Extended
Αυτόματη απενεργοποίηση	•
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	
Πόρτα με διακόπτη ασφαλείας	•
Πόρτα ασφαλείας / Αριθμός κρυστάλλων	• / 3
Κλειδωμα πίνακα ελέγχου	•
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	
Φωτισμός (αλογόνου 20 W)	1
Gastronorm δίσκοι / Σχάρα στήριξης	1 / •
Γυάλινος περιστρεφόμενος δίσκος	•
Στρογγυλή σχάρα	•
ΙΣΧΥΣ	
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (W)	3.200 W
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 240 V / 50 Hz
Καλώδιο τροφοδοσίας / Πρίζα	• / Schuko
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
Πλάτος (mm)	594
Ύψος (mm)	452
Βάθος (mm)	556
Εγκοπή εντοιχισμού (Π x Υ x Β) mm	560 x 450 x 560

PLANO

BLAST CHILLER 45



FBC 4500 TF X FBC 4500 TF BK	
Κατηγορία	Blast chiller πολλαπλών λειτουργιών
Κωδικός	FBC 4500 TF X - Stainless Steel FBC 4500 TF BK - Black Glass
Εσωτερικός θάλαμος	Stainless Steel
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Χωρητικότητα (lt)	40
Τρόποι λειτουργίας	11
Ψυχρές λειτουργίες	7
Θερμές λειτουργίες	4
Θερμόμετρο ψητού	•
ΑΠΟΔΟΣΗ	
Ταχεία ψύξη -30°C [φρέσκο ψάρι]	•
Ταχεία ψύξη έως +3°C	•
Βαθιά κατάψυξη έως -18°C	•
Χρονική ψύξη	•
Ψύξη φιαλών	•
Slow Cooking έως +75°C	•
Επαναφορά	•
Έτοιμο για σερβίρισμα	•
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Οθόνη	TFT Display
Αυτόματη απενεργοποίηση	•
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	
Αισθητήρες προστασίας υπερθέρμανσης	•
Κλειδωμα πίνακα ελέγχου	•
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	
Φωτισμός (αλογόνου 20 W)	1
Σχάρες στήριξης / Γυάλινος δίσκος	1 / 1
ΙΣΧΥΣ	
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (W)	300 W
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	230 V - 50 Hz
Καλώδιο τροφοδοσίας	•
Πρίζα	Schuko
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
Πλάτος (mm)	594
Ύψος (mm)	452
Βάθος (mm)	571
Εγκοπή εντοιχισμού (Π x Υ x Β) mm	560 x 450 x 560

URBANTECH

MULTIFUNCTION OVEN 90



FUTO 9609 MT IX FUO 9609 MT MBK	
Κατηγορία	Φούρνος πολλαπλών λειτουργιών
Κωδικός	FUTO 9609 MT IX - Stainless Steel FUO 9609 MT MBK - Matte Black Metal
Εσωτερικός θάλαμος	Black
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ενεργειακή κλάση	A
Χωρητικότητα (lt)	100
Γρήγορο κρύωμα	•
Τρόποι λειτουργίας	9
ΑΠΟΔΟΣΗ	
Μέγιστη θερμοκρασία μαγειρέματος	250°C
Λειτουργία καθαρισμού (CLEAN)	•
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Σύστημα ελέγχου	Ψηφιακός χρονοδιακόπτης και περιστρεφόμενοι διακόπτες
Αυτόματη απενεργοποίηση	•
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	
Πόρτα ασφαλείας / Αριθμός κρυστάλλων	• / 3
Πόρτα με Soft Closing	•
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	
Φωτισμός (αλογόνου 20 W)	2
Τηλεσκοπικός μηχανισμός	1
Εμαγιέ λαμαρίνα ψησίματος	1
Σχάρα στήριξης / Περιστρεφόμενη σούβλα ψητού	1 / •
ΙΣΧΥΣ	
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (W)	3.500 W
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Καλώδιο τροφοδοσίας / Πρίζα	• / Schuko
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
Συσκευή (Π x Υ x Β) mm	894 x 588 x 564
Εγκοπτή εντοιχισμού (Π x Υ x Β) mm	860 x 585 x 560

URBANTECH

MULTIFUNCTION OVEN 75



FUTO 7509 MT IX FUTO 7509 MT GBK FUO 7509 MT MBK	
Κατηγορία	Φούρνος πολλαπλών λειτουργιών
Κωδικός	FUTO 7509 MT IX - Stainless Steel FUTO 7509 MT GBK - Black Glass FUO 7509 MT MBK - Matte Black Metal
Εσωτερικός θάλαμος	Ultra Black Piro
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ενεργειακή κλάση	A
Χωρητικότητα (lt)	89
Γρήγορο κρύωμα	•
Τρόποι λειτουργίας	9
ΑΠΟΔΟΣΗ	
Μέγιστη θερμοκρασία μαγειρέματος	250°C
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Σύστημα ελέγχου	Ψηφιακός χρονοδιακόπτης και περιστρεφόμενοι διακόπτες
Αυτόματη απενεργοποίηση	•
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	
Πόρτα ασφαλείας / Αριθμός κρυστάλλων	• / 3
Πόρτα με Soft Closing	•
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	
Φωτισμός (αλογόνου 20 W)	2
Τηλεσκοπικός μηχανισμός	1
Εμαγιέ λαμαρίνα ψησίματος	1
Σχάρα στήριξης	1
Περιστρεφόμενη σούβλα ψητού	•
ΙΣΧΥΣ	
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (W)	3.500 W
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Καλώδιο τροφοδοσίας / Πρίζα	• / Schuko
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
Συσκευή (Π x Υ x Β) mm	745
Εγκοπτή εντοιχισμού (Π x Υ x Β) mm	589
Depth (mm)	564
Built-In Cut Out (W x H x D) mm	710 x 585 x 560

URBANTECH

STEAM OVEN 75X45



FUSO 7505 MT IX FUSO 7505 MT GBK FUSO 7505 MT MBK	
Κατηγορία	Φούρνος ατμού με γκριλ
Κωδικός	FUSO 7505 MT IX - Stainless Steel FUSO 7505 MT GBK - Black Glass FUSO 7505 MT MBK - Matte Black Metal
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Εσωτερικός θάλαμος	Stainless Steel
Χωρητικότητα (lt)	34
Γρήγορο κρύωμα	•
Τρόποι λειτουργίας	2
ΑΠΟΔΟΣΗ	
Μέγιστη θερμοκρασία μαγειρέματος	230 °C
Ατμός 100°C / 130°C	• / -
Ισχύς γκριλ (W)	900 W
Μαγείρεμα με γκριλ	•
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Σύστημα ελέγχου	Ψηφιακός χρονοδιακόπτης και περιστρεφόμενοι διακόπτες
Αυτόματη απενεργοποίηση	•
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	
Πόρτα ασφαλείας / Αριθμός κρυστάλλων	• / 3
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	
Διάτρητος ανοξείδωτος δίσκος με καπάκι - Δίσκος περισυλλογής υγρών	•
χάρες στήριξης	1
Δοχείο νερού	1
ΙΣΧΥΣ	
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (W)	1.200 W
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 240 V / 50 Hz
Καλώδιο τροφοδοσίας / Πρίζα	• / Schuko
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
Πλάτος (mm)	745
Ύψος (mm)	452
Βάθος (mm)	561
Εγκοπτή εντοιχισμού (Π x Υ x Β) mm	722 x 450 x 560

URBANTECH

MICROWAVE OVEN 75X45



FUGMO 7505 MT IX FUGMO 7505 MT GBK FUGMO 7505 MT MBK	
Κατηγορία	Φούρνος μικροκυμάτων με γκριλ
Κωδικός	FUGMO 7505 MT IX - Stainless Steel FUGMO 7505 MT GBK - Black Glass FUGMO 7505 MT MBK - Matte Black Metal
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Εσωτερικός θάλαμος	Stainless Steel
Χωρητικότητα (lt)	34
Γρήγορο κρύωμα	•
Τρόποι λειτουργίας	3
ΑΠΟΔΟΣΗ	
Μέγιστη θερμοκρασία μαγειρέματος	230°C
Ισχύς γκριλ (W)	1.500 W
Ισχύς μικροκυμάτων (W)	900 W
Επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων	6
Μαγείρεμα με γκριλ	•
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Σύστημα ελέγχου	Ψηφιακός χρονοδιακόπτης και περιστρεφόμενοι διακόπτες
Αυτόματη απενεργοποίηση	•
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	
Πόρτα ασφαλείας / Αριθμός κρυστάλλων	• / 3
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	
Σχάρες στήριξης	1
Στρογγυλή σχάρα / Γυάλινος περιστρεφόμενος δίσκος	• / •
ΙΣΧΥΣ	
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (W)	3.200 W
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 240 V / 50 Hz
Καλώδιο τροφοδοσίας	•
Πρίζα	Schuko
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
Πλάτος (mm)	745
Ύψος (mm)	452
Βάθος (mm)	561
Εγκοπτή εντοιχισμού (Π x Υ x Β) mm	722 x 450 x 560

URBANTECH

PIRO MULTIFUNCTION OVEN 60



FUTO 6011 P MT IX FUTO 6011 P MT GBK FUO 6011 P MT MBK	
Κατηγορία	Πυρολυτικός φούρνος πολλαπλών λειτουργιών
Κωδικός	FUTO 6011 P MT IX - Stainless Steel FUTO 6011 P MT GBK - Black Glass FUO 6011 P MT MBK - Matte Black Metal
Εσωτερικός θάλαμος	Ultra Black Piro
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ενεργειακή κλάση	A+
Χωρητικότητα (lt)	65
Τρόποι λειτουργίας	9
Γρήγορο κρύωμα	•
ΑΠΟΔΟΣΗ	
Μέγιστη θερμοκρασία μαγειρέματος	250°C
Θερμοκρασία πυρόλυσης	470°C
Λειτουργία πυρόλυσης	•
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Σύστημα ελέγχου	Ψηφιακός χρονοδιακόπτης και περιστρεφόμενοι διακόπτες
Αυτόματη απενεργοποίηση	•
Booster	-
Εσωτερικός φωτισμός	•
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	
Κλειδωμα πόρτας (κατά τη διάρκεια της πυρόλυσης)	•
Πόρτα Cool Touch / Αριθμός κρυστάλλων	• / 4
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	
Φωτισμός (αλογόνου 20 W)	2
Τηλεσκοπικός μηχανισμός	1
Εμαγιέ λαμαρίνες ψησίματος	1
Σχάρες στήριξης	2
ΙΣΧΥΣ	
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (W)	3.350 W
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Καλώδιο τροφοδοσίας / Πρίζα	• / Schuko
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
Συσκευή (Π x Υ x Β) mm	594 x 596 x 560
Εγκοπή εντοιχισμού (Π x Υ x Β) mm	560 x 595 x 560

URBANTECH

MULTIFUNCTION OVEN 60



FUTO 6009 MT IX FUTO 6009 MT GBK FUO 6009 MT MBK	
Κατηγορία	Φούρνος πολλαπλών λειτουργιών
Κωδικός	FUTO 6009 MT IX - Stainless Steel FUTO 6009 MT GBK - Black Glass FUO 6009 MT MBK - Matte Black Metal
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Εσωτερικός θάλαμος	Ultra Black Piro
Ενεργειακή κλάση	A
Χωρητικότητα (lt)	65
Γρήγορο κρύωμα	•
Τρόποι λειτουργίας	9
ΑΠΟΔΟΣΗ	
Μέγιστη θερμοκρασία μαγειρέματος	250 °C
Λειτουργία καθαρισμού (CLEAN)	•
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Σύστημα ελέγχου	Ψηφιακός χρονοδιακόπτης και περιστρεφόμενοι διακόπτες
Αυτόματη απενεργοποίηση	•
Εσωτερικός φωτισμός	•
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	
Πόρτα Cool Touch / Αριθμός κρυστάλλων	• / 3
Πόρτα με Soft Closing	•
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	
Φωτισμός (αλογόνου 20 W)	1
Τηλεσκοπικός μηχανισμός	1
Εμαγιέ λαμαρίνες ψησίματος	1
Σχάρες στήριξης	1
ΙΣΧΥΣ	
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (W)	3.500 W
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Καλώδιο τροφοδοσίας	•
Πρίζα	Schuko
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
Συσκευή (Π x Υ x Β) mm	594 x 596 x 560
Εγκοπή εντοιχισμού (Π x Υ x Β) mm	560 x 595 x 560

URBANTECH

GRILL STEAM OVEN 45



FUTGSO 4505 MT IX FUTGSO 4505 MT GBK FUSO 4505 MT MBK	
Κατηγορία	Φούρνος ατμού με γκριλ
Κωδικός	FUTGSO 4505 MT IX - Stainless Steel FUTGSO 4505 MT GBK - Black Glass FUSO 4505 MT MBK - Matte Black Metal
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Εσωτερικός θάλαμος	Stainless Steel
Χωρητικότητα (lt)	34
Γρήγορο κρύωμα	•
Τρόποι λειτουργίας	2
ΑΠΟΔΟΣΗ	
Μέγιστη θερμοκρασία μαγειρέματος	230°C
Ατμός 100°C / 130°C	• / -
Ισχύς γκριλ (W) / Μαγείρεμα με γκριλ	900 W / •
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Σύστημα ελέγχου	Ψηφιακός χρονοδιακόπτης και περιστρεφόμενοι διακόπτες
Αυτόματη απενεργοποίηση	•
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	
Πόρτα ασφαλείας / Αριθμός κρυστάλλων	• / 3
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	
Διάτρητος ανοξείδωτος δίσκος με καπάκι - Δίσκος περισυλλογής υγρών	•
Σχάρες στήριξης	1
Δοχείο νερού	1
ΙΣΧΥΣ	
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (W)	1.200 W
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 240 V / 50 Hz
Καλώδιο τροφοδοσίας / Πρίζα	• / Schuko
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
Συσκευή (Π x Υ x Β) mm	594 x 452 x 562
Εγκοπή εντοιχισμού (Π x Υ x Β) mm	560 x 450 x 560

URBANTECH

MICROWAVE AND GRILL OVEN 45



FUTGMO 4505 MT IX FUTGMO 4505 MT GBK FUGMO 4505 MT MBK	
Κατηγορία	Φούρνος μικροκυμάτων με γκριλ
Κωδικός	FUTGMO 4505 MT IX - Stainless Steel FUTGMO 4505 MT GBK - Black Glass FUGMO 4505 MT MBK - Matte Black Metal
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Εσωτερικός θάλαμος	Stainless Steel
Χωρητικότητα (lt)	34
Γρήγορο κρύωμα	•
Τρόποι λειτουργίας	3
ΑΠΟΔΟΣΗ	
Μέγιστη θερμοκρασία μαγειρέματος	230°C
Ισχύς γκριλ (W)	1.500 W
Ισχύς μικροκυμάτων (W)	900 W
Επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων	6
Μαγείρεμα με γκριλ	•
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Σύστημα ελέγχου	Ψηφιακός χρονοδιακόπτης και περιστρεφόμενοι διακόπτες
Αυτόματη απενεργοποίηση	•
ΑΣΦΑΛΕΙΑ	
Πόρτα ασφαλείας / Αριθμός κρυστάλλων	• / 3
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	
Σχάρες στήριξης	1
Στρογγυλή σχάρα	•
Γυάλινος περιστρεφόμενος δίσκος	•
ΙΣΧΥΣ	
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (W)	3.200 W
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 240 V / 50 Hz
Καλώδιο τροφοδοσίας / Πρίζα	• / Schuko
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
Συσκευή (Π x Υ x Β) mm	594 x 452 x 562
Εγκοπή εντοιχισμού (Π x Υ x Β) mm	560 x 450 x 560

BARBECUE

BARBECUE GAS 1000



	FOBQ 1000 G X FOBQ 1000 G MBK	FOBQ HL 1000 X FOBQ HL 1000 MBK	FOBQ LL 1000 X FOBQ LL 1000 MBK
Κατηγορία	Εντοιχιζόμενο Barbecue	Υψηλό καπάκι	Χαμηλό καπάκι
Κωδικός	FOBQ 1000 G X - Stainless Steel FOBQ 1000 G MBK - Matte Black	FOBQ HL 1000 X - Stainless Steel FOBQ HL 1000 MBK - Matte Black	FOBQ LL 1000 X - Stainless Steel FOBQ LL 1000 MBK - Matte Black
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Υλικό περιστρεφόμενου διακόπτη / Αριθμός	Steel / 4	-	-
Τεppanyaki (υλικό)	Stainless Steel	-	-
Σχάρες (υλικό)	Stainless Steel	-	-
Σωληνοειδείς καυστήρες	4	-	-
Εσωτερική επιφάνεια	Μαύρο εμαγιέ	-	-
Ανοξειδωτη λαβή	-	•	•
Παροχή	Αέριο	-	-
Αριθμός σχαρών	2	-	-
Gastronorm δίσκος περισυλλογής υγρών	•	-	-
Σχάρα διατήρησης θερμοκρασίας	-	•	-
Συνολική ισχύς καυστήρα αερίου	15.2 kW	-	-
Ηλεκτρονική ανάφλεξη	•	-	-
Ανάφλεξη με μπαταρία	•	-	-
Θερμόμετρο / Τύπος αερίου	- / NG - LPG	• / -	- / -
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
Πλάτος επιφάνειας μαγειρέματος (mm)	900	-	-
Συσκευή (Π x Υ x Β) mm	1046 x 189 x 540	920 x 191 x 600	920 x 54 x 559
Εγκοπτή εντοιχισμού (Π x Υ x Β) mm	1025 x 210 x 505	-	-

BARBECUE

BARBECUE GAS 800



	FOBQ 803 G X FOBQ 803 G MBK	FOBQ HL 800 X FOBQ HL 800 MBK	FOBQ LL 800 X FOBQ LL 800 MBK
Κατηγορία	Εντοιχιζόμενο Barbecue	Υψηλό καπάκι	Χαμηλό καπάκι
Κωδικός	FOBQ 803 G X - Stainless Steel FOBQ 803 G MBK - Matte Black	FOBQ HL 800 X - Stainless Steel FOBQ HL 800 MBK - Matte Black	FOBQ LL 800 X - Stainless Steel FOBQ LL 800 MBK - Matte Black
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Υλικό περιστρεφόμενου διακόπτη / Αριθμός	Steel / 3	-	-
Σχάρες (υλικό)	FOBQ 803 G X - Stainless Steel FOBQ 803 G MBK - Matte Black	-	-
Σωληνοειδείς καυστήρες	3	-	-
Εσωτερική επιφάνεια	Μαύρο εμαγιέ	-	-
Ανοξειδωτη λαβή	-	•	•
Παροχή	Αέριο	-	-
Αριθμός σχαρών	3	-	-
Gastronorm δίσκος περισυλλογής υγρών	•	-	-
Σχάρα διατήρησης θερμοκρασίας	-	•	-
Συνολική ισχύς καυστήρα αερίου	11.4 kW	-	-
Ηλεκτρονική ανάφλεξη	•	-	-
Ανάφλεξη με μπαταρία	•	-	-
Θερμόμετρο	-	•	-
Τύπος αερίου	NG - LPG	-	-
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
Πλάτος επιφάνειας μαγειρέματος (mm)	650	-	-
Συσκευή (Π x Υ x Β) mm	830 x 189 x 540	705 x 191 x 600	705 x 54 x 559
Εγκοπτή εντοιχισμού (Π x Υ x Β) mm	800 x 210 x 505	-	-

BARBECUE


BARBECUE GAS 600



	FOBQ 602 G X	FOBQ 601 TY G X	FOBQ HL 600 X	FOBQ LL 600 X
Κατηγορία	Εντοιχιζόμενο Barbecue	Εντοιχιζόμενο Teppanyaki	Υψηλό καπάκι	Χαμηλό καπάκι
Κωδικός	Stainless Steel	Stainless Steel	Stainless Steel	Stainless Steel
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
Υλικό περιστρεφόμενου διακόπτη / Αριθμός	Steel / 2	Steel / 2	-	-
Τεppanyaki (υλικό)	-	Stainless Steel	-	-
Σχάρες (υλικό)	Stainless Steel	-	-	-
Σωληνοειδείς καυστήρες	2	2	-	-
Εσωτερική επιφάνεια	Μαύρο εμαγιέ	Μαύρο εμαγιέ	-	-
Ανοξειδωτη λαβή	-	-	•	•
Παροχή	Αέριο	Αέριο	-	-
Gastronorm δίσκος περισυλλογής υγρών	•	•	-	-
Σχάρα διατήρησης θερμοκρασίας	-	-	•	-
Συνολική ισχύς καυστήρα αερίου	7.6 kW	7.6 kW	-	-
Ηλεκτρονική ανάφλεξη	•	•	-	-
Ανάφλεξη με μπαταρία	•	•	-	-
Θερμόμετρο	-	-	•	-
Τύπος αερίου	NG - LPG	NG - LPG	-	-
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ				
Πλάτος επιφάνειας μαγειρέματος (mm)	440	440	-	-
Συσκευή (Π x Υ x Β) mm	615 x 189 x 540	615 x 189 x 540	490 x 191 x 600	490 x 54 x 559
Εγκοπτή εντοιχισμού (Π x Υ x Β) mm	585 x 210 x 505	585 x 210 x 505	-	-

INDUCTION HOBS

GLASS-CERAMIC INDUCTION HOBS



FHH 600 ID TC BK		FHH 800 ID TC BK	
Κατηγορία	Επαγωγική εστία με απορροφητήρα	Επαγωγική εστία με απορροφητήρα	
Τύπος κρυστάλλου	Black Glass Ceramic	Black Glass Ceramic	
Τύπος χειρισμού	Αφής	Αφής	
Ενεργειακή κλάση	A++	A++	
ΤΕΧΝΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑΕΠΑΓΩΓΙΚΩΝΕΣΤΙΩΝ			
Περιορισμός ισχύος	•	•	
Επίπεδα ισχύος	9 + P	9 + P	
Booster	5 λεπτών	5 λεπτών	
Χειρισμός	Αφής πολλαπλών λειτουργιών	Αφής πολλαπλών λειτουργιών	
Ένδειξη επιπέδων ισχύος	•	•	
Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας ανά ζώνη	•	•	
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ			
	Λειτουργία Pause and Resume	Ανίχνευση σκευών	Λειτουργία Pause and Resume
	Προστασία κατά της υπερθέρμανσης	Χειρισμός κλειδώματος υπερθέρμανσης	Χειρισμός κλειδώματος υπερθέρμανσης
	Παιδικό κλείδωμα	Χρονοδιακόπτης λειτουργίας	Παιδικό κλείδωμα
	Λειτουργία τήξης (44°C)	Αυτόματη ταχεία θέρμανση	Λειτουργία τήξης (44°C)
	Χρονοδιακόπτης μονής ζώνης	Λειτουργία Chef	Λειτουργία Chef
	Βομβητής	Λειτουργία Bridge	Λειτουργία Bridge
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4 ΖΩΝΩΝ			
Διαστάσεις ζώνης	220 x 190 mm	220 x 190 mm	
Λειτουργία Bridge	2 κάθετες ζώνες bridge	2 κάθετες ζώνες bridge	
Μέγιστη ισχύς ζώνης (L9)	2.100W	2.100W	
Ισχύς Booster ζώνης	3.000W	3.000W	
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ			
Ρύθμιση καθυστέρησης αυτόματης απενεργοποίησης	•	•	
Ένδειξη συντήρησης φίλτρου λίπους	•	•	
Ένδειξη LED επαναφοράς κεραμικού φίλτρου	•	•	
Εσωτερική βαλβίδα απόρριψης νερού	•	•	
Φίλτρο κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων	•	•	
Κεραμικό φίλτρο οσμών αποσπώμενο από πάνω (προαιρετικά)	•	•	
Αυτόματη απενεργοποίηση απορροφητήρα όταν το πτερύγιο είναι κλειστό	•	•	
Μοτέρ κάτω από την κρυστάλλινη επιφάνεια	•	•	
Πατενταρισμένο αδιάβροχο μοτέρ	•	•	
Πλαστική σύνδεση εξαγωγής αέρα	•	•	
Μέγιστη παροχή (m3/h)	700	700	
Πίεση (Pa)	540	540	
Ισχύς μοτέρ (W)	220	220	
Τάση (V)	220 - 240	220 - 240	
Συχνότητα (Hz)	50 - 60	50 - 60	
Επίπεδο θορύβου max sp. dB(A)	62	62	
Χειρισμός	Αφής πολλαπλών λειτουργιών	Αφής πολλαπλών λειτουργιών	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
Πλάτος x Ύψος x Βάθος (mm)	600 x 249 x 520	800 x 249 x 520	
Εγκοπή εντοιχισμού Πλάτος x Βάθος (mm)	560 x 480	750 x 490	
ΑΠΟΔΟΣΗ			
Μέγιστη ισχύς απορρόφησης (kW)	7.36	7.36	
Τάση (V)	220 / 240	220 / 240	
Συχνότητα (Hz)	50 / 60	50 / 60	

INDUCTION HOBS

GLASS-CERAMIC INDUCTION HOBS



FCLHD 9041 HID TS BK2		FCLH 9008 ID WT BK
Κατηγορία	Επαγωγική εστία ARIA + με απορροφητήρα	Επαγωγική εστία 8 ζωνών
Κωδικός	Black Glass Ceramic	Black Glass Ceramic
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΤΙΑΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ		
Octa Flexi min / max	-	3 κάθετες ζώνες 1.400 / 2.100 W
Octa Bridge min / max	2 οριζόντιες ζώνες 1.000 / 3.700 W	-
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (W)	7.360 W	11.040 W
Προεγκατεστημένες θερμοκρασίες 42°C τήξη	•	•
70°C Slow Cooking	•	•
90°C Σιγοβράσιμο	•	•
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΤΙΑΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ		
Σύστημα λειτουργίας	Touch & Slider	Wave Touch
Αυτόματο μαγείρεμα	•	•
Χρονοδιακόπτης	•	•
Ανίχνευση υπολειπόμενης θερμότητας (H)	•	•
Βομβητής / Ανίχνευση σκευών	• / •	• / •
Κλείδωμα πληκτρολογίου	•	•
Επίπεδα ισχύος	9 + P	9 + P
Ψηφιακή οθόνη	•	•
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ		
Ενεργειακή κλάση	A+	-
Επίπεδα απορρόφησης	•	-
Αυτόματη απενεργοποίηση με χρονοκαθυστέρηση	• / 10 min	-
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους	• / 30 h	-
Φωτεινή ένδειξη αντικατάστασης φίλτρου	-	-
Φίλτρο λίπους με δίσκο περισυλλογής λαδιού	-	-
Φίλτρο λίπους κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων	•	-
Διάσταση οπίσθιας εξόδου αέρα	rect. 220 x 90	-
Πτερύγιο μη επιστροφής ροής αέρα	-	-
Φίλτρο HP (επιπρόσθετα)	FHCF 59	-
Αυτόματο άνοιγμα (2 βήματα)	45° - 90°	-
Χειρισμός	Touch	-
Ικανότητα εξαγωγής έως m³/h	645 m³/h	-
Επίπεδα θορύβου (dBA)	53 - 63	-
Εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση (kWh)	43.3	-
Μοτέρ BRHM (W)	220	-
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ		
Ξύστρα καθαρισμού επιφάνειας	-	•
Καλώδιο τροφοδοσίας	•	•
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
Πλάτος (mm)	898	914
Ύψος (mm)	-	48
Βάθος (mm)	520	522
Εγκοπή εντοιχισμού (Π x Β) mm	860 x 490	902 x 500

INDUCTION HOBS

GLASS-CERAMIC INDUCTION HOBS



FSH 905 ID WT BK		FSH 804 ID WT BK
Κατηγορία	Επαγωγική εστία 5 ζωνών	Επαγωγική εστία 4 ζωνών
Κωδικός	FSH 905 ID WT BK - Black Glass Ceramic	FSH 804 ID WT BK - Black Glass Ceramic
ΑΠΟΔΟΣΗ		
Ø 260 DUAL	1 ζώνη 3.000 / 5.500 W	1 ζώνη 3.000 / 5.500 W
Octa Flexi min / max	2 κάθετες ζώνες Flexi 2.100 / 3.700 W	1 κάθετη ζώνη Flexi 2.100 / 3.700 W
Ø 145	-	1 ζώνη 1.400 / 2.200 W
Προεγκατεστημένες θερμοκρασίες 42°C πήξη	•	•
70°C Slow Cooking	•	•
90°C Σιγοβράσιμο	•	•
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (W)	11.040 W	7.360 W
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
Σύστημα λειτουργίας	Wave Touch	Wave Touch
Αυτόματο μαγείρεμα	•	•
Χρονοδιακόπτης	•	•
Ανίχνευση υπολειπόμενης θερμότητας (H)	•	•
Αισθητήρας αυτόματης ανίχνευσης σκευών	•	•
Κλειδωμα πληκτρολογίου	•	•
Επίπεδα ισχύος	9 + P	9 + P
Ψηφιακή οθόνη	•	•
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ		
Ξύστρα καθαρισμού επιφάνειας / Καλώδιο τροφοδοσίας	• / •	• / •
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
Πλάτος (mm)	900	800
Ύψος (mm)	50	50
Βάθος	520	520
Εγκοπή εντοιχισμού (Π x Β) mm	880 x 490	750 x 490

INDUCTION HOBS

GLASS-CERAMIC INDUCTION HOB



FSH 402 ID TS BK	
Κατηγορία	Επαγωγική εστία 2 ζωνών
Κωδικός	FSH 402 ID TS BK - Black Glass Ceramic
ΑΠΟΔΟΣΗ	
Octa Bridge min / max	1 κάθετη ζώνη 2.100 / 3.700 W
Ø Dual ζώνη	1
Τάση / Συχνότητα (V / Hz)	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Μέγιστη ισχύς απορρόφησης (W)	3.680 W
Προεγκατεστημένες θερμοκρασίες 42°C πήξη	•
70°C Slow Cooking	•
90°C Σιγοβράσιμο	•
ΕΛΕΓΧΟΣ	
Σύστημα λειτουργίας	Slider touch
Αυτόματο μαγείρεμα	•
Χρονοδιακόπτης	•
Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας (H)	•
Κλειδωμα ασφαλείας πληκτρολογίου	•
Επίπεδα ισχύος + Booster (P)	9 + P
Ψηφιακή οθόνη	•
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	
Ξύστρα καθαρισμού επιφάνειας	•
Καλώδιο τροφοδοσίας	•
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
Πλάτος (mm)	400
Ύψος (mm)	50
Βάθος (mm)	520
Εγκοπή εντοιχισμού (Π x Β) mm	490 x 280

INDUCTION HOBS

GLASS-CERAMIC INDUCTION HOBS



FCHH 905 ID TS G DWK BK		FCHL 904 ID TS BK
Κατηγορία	Επαγωγική εστία 5 ζωνών	Επαγωγική εστία 4 ζωνών σε σειρά
Κωδικός	FCHH 905 ID TS G DWK BK - Black Glass Ceramic	FCHL 904 ID TS BK - Black Glass Ceramic
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΤΙΑΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ		
Octa Bridge min / max	2 κάθετες ζώνες 2.100 / 3.000 W	2 οριζόντιες ζώνες 2.100 / 3.000 W
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (W)	7.360 W	7.360 W
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΑΕΡΙΟΥ		
Καυστήρας ορείχαλκου Wok DUAL	4 kW	-
Σχάρα από χυτοσίδηρο	•	-
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
Σύστημα λειτουργίας	Slider Touch	Slider Touch
Αυτόματο μαγείρεμα / Χρονοδιακόπτης	• / •	• / •
Ανίχνευση υπολειπόμενης θερμότητας (H)	•	•
Κλειδωμα πληκτρολογίου	•	•
Επίπεδα ισχύος	9 + P	9 + P
Ψηφιακή οθόνη	•	•
Ηλεκτρική ανάφλεξη κάτω από τον περιστρεφόμενο διακόπτη	•	-
Ασφάλεια αερίου / Διπλή ρύθμιση	• / •	-
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ		
Ξύστρα καθαρισμού επιφάνειας	•	•
Μειωτήρας Moka	•	-
Μειωτήρας Wok	•	-
Καλώδιο τροφοδοσίας	•	•
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
Συσκευή (Π x Υ x Β) mm	900 x 58 x 510	900 x 55 x 400
Εγκοπή εντοιχισμού (Π x Β) mm	880 x 490	880 x 380

INDUCTION HOBS

GLASS-CERAMIC INDUCTION HOBS



	FCH 804 ID TS BK	FCH 604 ID TS BK	FCH 302 ID TS BK
Κατηγορία	Επαγωγική εστία 4 ζωνών	Επαγωγική εστία 4 ζωνών	Επαγωγική εστία 2 ζωνών
Κωδικός	FCH 804 ID TS BK Black Glass Ceramic	FCH 604 ID TS BK Black Glass Ceramic	FCH 302 ID TS BK Black Glass Ceramic
ΑΠΟΔΟΣΗ			
Octa Bridge min / max	2 ζώνες Bridge 2.100 / 3.000 W	2 ζώνες Bridge 2.100 / 3.000 W	1 ζώνη Bridge 2.100 / 3.000 W
Μείωση κατανάλωσης	•	•	-
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (W)	7.360 W	7.360 W	3.680 W
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Σύστημα λειτουργίας	Slider Touch	Slider Touch	Slider Touch
Αυτόματο μαγείρεμα	•	•	•
Χρονοδιακόπτης	•	•	•
Ανίχνευση υπολειπόμενης θερμότητας (H)	•	•	•
Κλείδωμα πληκτρολογίου	•	•	•
Επίπεδα ισχύος	9 + P	9 + P	9 + P
Ψηφιακή οθόνη	•	•	•
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			
Ξύστρα καθαρισμού επιφάνειας	•	•	•
Καλώδιο τροφοδοσίας	•	•	•
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
Πλάτος (mm)	780	590	300
Ύψος (mm)	55	55	55
Βάθος (mm)	520	520	520
Εγκοπτή εντοιχισμού (Π x Β) mm	750 x 490 W	560 x 490	268 x 490

INDUCTION HOBS

MATTE GLASS CERAMIC INDUCTION HOBS



FSH 905 ID WT MBK		FSH 804 ID WT MBK	
Κατηγορία	Επαγωγική εστία 5 ζωνών	Επαγωγική εστία 4 ζωνών	
Κωδικός	FSH 905 ID WT MBK - Matte Black Glass Ceramic	FSH 804 ID WT MBK - Matte Black Glass Ceramic	
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΤΙΑΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ			
Ø 290 / 180 DUAL MAX POWER	3.000 / 5.500 W	3.000 / 5.500 W	
Octa Flexi - ισχύς min / max	2 κάθετες ζώνες - 2.100 / 3.700 (x4) W	1 κάθετη ζώνη - 2.100 / 3.700 (x2) W	
Ø 145	-	1.400 / 2.200 W	
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (W)	11.040 W	7.360 W	
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	
Προεγκατεστημένες θερμοκρασίες 42°C (πήξη)	•	•	
70°C Slow Cooking / 90°C Σιγοβράσιμο	• / •	• / •	
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΣΤΙΑΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ			
Σύστημα λειτουργίας	Wave Touch	Wave Touch	
Αυτόματο μαγείρεμα	•	•	
Χρονοδιακόπτης	•	•	
Ανίχνευση υπολειπόμενης θερμότητας (H)	•	•	
Βομβητής / Κλείδωμα πληκτρολογίου	• / •	• / •	
Επίπεδα ισχύος	9 + P	9 + P	
Ψηφιακή οθόνη	•	•	
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			
Ξύστρα καθαρισμού επιφάνειας / Καλώδιο τροφοδοσίας	• / •	• / •	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
Συσκευή (Π x Υ x Β) mm	900 x 50 x 520	800 x 50 x 520	
Εγκοπτή εντοιχισμού (Π x Β) mm	880 x 490	750 x 490	

GAS HOBS

MATTE BLACK STEEL GAS HOBS



FUH 905 G DWK MBK		FUH 9041 G DWK MBK	
Κατηγορία	Εστία αερίου 90	Εστία αερίου 90	
Κωδικός	FUH 905 G DWK MBK - Matte Black Metal	FUH 9041 G DWK MBK - Matte Black Metal	
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΑΕΡΙΟΥ			
Μπροστά Δεξιά	1.000 W	1.000 W	
Πίσω Δεξιά	3.000 W	3.000 W	
Αριστερά	4.000 W	-	
Μπροστά Αριστερά	-	1.750 W	
Πίσω Αριστερά	-	1.750 W	
Κέντρο	-	4.000 W	
Μπροστά Κέντρο	1.750 W	-	
Πίσω Κέντρο	1.750 W	-	
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Ρύθμιση με περιστρεφόμενους διακόπτες/Τύπος	• / Matte black	• / Matte black	
Ηλεκτρική ανάφλεξη κάτω από τους περιστρεφόμενους διακόπτες	•	•	
Ασφάλεια αερίου	•	•	
Σχάρες από χυτοσίδηρο / Matte καυστήρες ορείχαλκου	• / 5	• / 5	
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			
Προσαρμογέας Wok	•	•	
Καλώδιο τροφοδοσίας	•	•	
Πρίζα	Schuko	Schuko	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
Πλάτος (mm)	900	900	
Ύψος (mm)	55	55	
Βάθος (mm)	520	520	
Εγκοπτή εντοιχισμού (Π x Β) mm	840 x 490	840 x 490	

GAS HOBS

MATTE BLACK STEEL GAS HOBS



	FUH 604 G DWK MBK	FUH 755 G DWK MBK	FUH 7541 G DWK MBK
Κατηγορία	Εστία αερίου 60	Εστία αερίου 75	Εστία αερίου 75
Κωδικός	FUH 604 G DWK MBK Matte Black Metal	FUH 755 G DWK MBK Matte Black Metal	FUH 7541 G DWK MBK Matte Black Metal
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΑΕΡΙΟΥ			
Μπροστά Δεξιά	1.000 W	1.000 W	1.000 W
Πίσω Δεξιά	3.000 W	3.000 W	3.000 W
Δεξιά	-	4.000 W	-
Μπροστά Αριστερά	4.000 W	-	1.750 W
Πίσω Αριστερά	1.750 W	-	1.750 W
Κέντρο	-	-	4.000 W
Μπροστά Κέντρο	-	1.750 W	-
Πίσω Κέντρο	-	1.750 W	-
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Ρύθμιση με περιστρεφόμενους διακόπτες/Τύπος	• / Matte black	• / Matte black	• / Matte black
Ηλεκτρική ανάφλεξη κάτω από τους περιστρεφόμενους διακόπτες	•	•	•
Ασφάλεια αερίου	•	•	•
Σχάρες από χυτοσίδηρο / Matte καυστήρες ορείχαλκου	• / 4	• / 5	• / 5
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			
Προσαρμογέας Wok	•	•	•
Καλώδιο τροφοδοσίας	•	•	•
Πρίζα	Schuko	Schuko	Schuko
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
Πλάτος (mm)	620	760	760
Ύψος (mm)	55	55	55
Βάθος (mm)	520	520	520
Εγκοπτή εντοιχισμού (Π x Β) mm	560 x 490	560 x 490	560 x 490

GAS HOBS

STEEL GAS HOBS



	FPH 906 G WK X	FPH 905 G WK X	FPH 9041 G WK X
Κατηγορία	Εστία αερίου 90	Εστία αερίου 90	Εστία αερίου 90
Κωδικός	FPH 906 G WK X - Stainless Steel	FPH 905 G WK X - Stainless Steel	FPH 9041 G WK X - Stainless Steel
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΑΕΡΙΟΥ			
Μπροστά Δεξιά	1.000 W	1.000 W	1.000 W
Πίσω Δεξιά	3.000 W	3.000 W	3.000 W
Αριστερά Wok	-	4.000 W	-
Μπροστά Αριστερά	4.000 W	-	1.750 W
Πίσω Αριστερά	1.750 W	-	1.750 W
Κέντρο	-	-	4.000 W
Μπροστινό Κέντρο	1.750 W	1.750 W	-
Πίσω Κέντρο	1.750 W	1.750 W	-
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Ρύθμιση με περιστρεφόμενους διακόπτες	•	•	•
Ηλεκτρική ανάφλεξη κάτω από τους περιστρεφόμενους διακόπτες	•	•	•
Ασφάλεια αερίου	•	•	•
Σχάρες από χυτοσίδηρο / Καυστήρες ορείχαλκου	• / 6	• / 5	• / 5
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			
Προσαρμογέας Wok	•	•	•
ΙΣΧΥΣ			
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Καλώδιο τροφοδοσίας	•	•	•
Πρίζα	Schuko	Schuko	Schuko
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
Συσκευή (Π x Υ x Β) mm	900 x 55 x 520	900 x 55 x 520	900 x 55 x 520
Εγκοπτή εντοιχισμού (Π x Β) mm	840 x 490	840 x 490	840 x 490

GAS HOBS

STEEL GAS HOBS



	FPH 755 G WK X	FPH 7541 G WK X	FPH 604 G WK X
Κατηγορία	Εστία αερίου 75	Εστία αερίου 75	Εστία αερίου 60
Κωδικός	FPH 755 G WK X - Stainless Steel	FPH 7541 G WK X - Stainless Steel	FPH 604 G WK X - Stainless Steel
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΑΕΡΙΟΥ			
Μπροστά Δεξιά	1.000 W	1.000 W	1.000 W
Πίσω Δεξιά	3.000 W	3.000 W	3.000 W
Wok Αριστερά	4.000 W	-	-
Μπροστά Αριστερά	-	1.750 W	4.000 W
Πίσω Αριστερά	-	1.750 W	1.750 W
Κέντρο	-	4.000 W	-
Μπροστά Κέντρο	1.750 W	-	-
Πίσω Κέντρο	1.750 W	-	-
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Ρύθμιση με περιστρεφόμενους διακόπτες	•	•	•
Ηλεκτρική ανάφλεξη κάτω από τους περιστρεφόμενους διακόπτες	•	•	•
Ασφάλεια αερίου	•	•	•
Σχάρες από χυτοσίδηρο / Καυστήρες ορείχαλκου	• / 5	• / 5	• / 4
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			
Προσαρμογέας Wok	•	•	•
ΙΣΧΥΣ			
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Καλώδιο τροφοδοσίας	•	•	•
Πρίζα	Schuko	Schuko	Schuko
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
Πλάτος (mm)	760	760	620
Ύψος (mm)	55	55	55
Βάθος (mm)	520	520	520
Εγκοπτή εντοιχισμού (Π x Β) mm	560 x 490	560 x 490	560 x 490

GAS HOBS

GLASS-CERAMIC GAS HOBS



	FCLH 905 G T WK BK	FCLH 755 G T WK BK
Κατηγορία	Εστία αερίου 90	Εστία αερίου 80
Κωδικός	FCLH 905 G T WK BK - Black Glass Ceramic	FCLH 755 G T WK BK - Black Glass Ceramic
Επιφάνεια	Υαλοκεραμική	Υαλοκεραμική
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΑΕΡΙΟΥ		
Μπροστά Δεξιά	1.000 W	1.000 W
Πίσω Δεξιά	3.000 W	3.000 W
Αριστερά	4.000 W	4.000 W
Μπροστά Κέντρο	1.750 W	1.750 W
Πίσω Κέντρο	1.750 W	1.750 W
Μπροστά Αριστερά	-	-
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
Περιστρεφόμενοι διακόπτες με φωτεινή ένδειξη HALO VISION	•	•
Ηλεκτρονική ανάφλεξη κάτω από τους περιστρεφόμενους διακόπτες	•	•
Ασφάλεια αερίου	•	•
Χρονοδιακόπτης / Οθόνη	• / •	• / •
Σχάρες από χυτοσίδηρο/Καυστήρες ορείχαλκου	• / 5	• / 5
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ		
Προσαρμογέας Wok	•	•
Μειωτήρας Wok	•	•
Πρίζα	Schuko	Schuko
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
Πλάτος (mm)	900	760
Ύψος (mm)	55	55
Βάθος (mm)	520	520
Εγκοπτή εντοιχισμού (Π x Β) mm	840 x 490	650 x 490

GAS HOBS

GLASS GAS HOBS



	FPH 905 G WK BKG	FPH 755 G WK BKG	FPH 604 G WK BKG
Κατηγορία	Εστία αερίου 90	Εστία αερίου 75	Εστία αερίου 60
Κωδικός	FPH 905 G WK BKG - Black Glass	FPH 755 G WK BKG - Black Glass	FPH 604 G WK BKG - Black Glass
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΑΕΡΙΟΥ			
Μπροστά Δεξιά	1.000 W	1.000 W	1.000 W
Πίσω Δεξιά	3.000 W	3.000 W	3.000 W
Wok Αριστερά	4.000 W	4.000 W	-
Μπροστά Αριστερά	-	-	4.000 W
Πίσω Αριστερά	-	-	1.750 W
Μπροστά Κέντρο	1.750 W	1.750 W	-
Πίσω Κέντρο	1.750 W	1.750 W	-
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Ρύθμιση με περιστρεφόμενους διακόπτες	•	•	•
Ηλεκτρική ανάφλεξη κάτω από τους περιστρεφόμενους διακόπτες	•	•	•
Ασφάλεια αερίου	•	•	•
Σχάρες από χυτοσίδηρο / Καυστήρες ορείχαλκου	• / 5	• / 5	• / 4
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			
Προσαρμογέας Wok	•	•	•
ΙΣΧΥΣ			
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Καλώδιο τροφοδοσίας	•	•	•
Πρίζα	Schuko	Schuko	Schuko
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
Πλάτος (mm)	900	760	620
Ύψος (mm)	55	55	55
Βάθος (mm)	520	520	520
Εγκοπτή εντοιχισμού (Π x Β) mm	840 x 490	560 x 490	560 x 490

COMBISET

STEEL GAS HOBS



CPH 401 G DWK X		CPH 402 G X	
Κατηγορία	Εστία αερίου μονής ζώνης	Εστία αερίου 2 ζωνών	
Κωδικός	CPH 401 G DWK X - Stainless Steel	CPH 402 G X - Stainless Steel	
ΑΠΟΔΟΣΗ			
Μπροστά	-	1.000 W	
Κέντρο	4.000 W	-	
Πίσω	-	3.000 W	
ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Μεταλλικοί περιστρεφόμενοι διακόπτες	1	2	
Ρύθμιση DUAL	•	-	
Ηλεκτρική ανάφλεξη κάτω από τον περιστρεφόμενο διακόπτη	•	•	
Ασφάλεια αερίου	•	•	
Σχάρες από χυτοσίδηρο	•	•	
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			
Καλώδιο τροφοδοσίας / Πρίζα	• / Schuko	• / Schuko	
Προσαρμογέας Wok από χυτοσίδηρο	•	-	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
Συσκευή (Π x Υ x Β) mm	380 x 73 x 510	380 x 73 x 510	
Εγκοπή εντοιχισμού (Π x Β) mm	360 x 490	360 x 490	

COMBISET

STEEL INDUCTION HOBS



CPH 402 ID X		CPH 401 ID X	
Κατηγορία	Επαγωγική εστία 2 ζωνών	Επαγωγική εστία μονής ζώνης	
Κωδικός	CPH 402 ID X - Stainless Steel	CPH 401 ID X - Stainless Steel	
ΑΠΟΔΟΣΗ			
Ø 260	-	2.300 / 3.000 W	
Ø 180	1.400 / 2.000 W	-	
Ø 160	1.400 W	-	
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (W)	3.450 W	3.000 W	
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Μεταλλικοί περιστρεφόμενοι διακόπτες	2	1	
Επίπεδα ισχύος	9 + P	9 + P	
Ανίχνευση υπολειπόμενης θερμότητας (H)	•	•	
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			
Ξύστρα καθαρισμού επιφάνειας / Καλώδιο τροφοδοσίας	• / •	• / •	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
Συσκευή (Π x Υ x Β) mm	380 x 60 x 510	380 x 60 x 510	
Εγκοπή εντοιχισμού (Π x Β) mm	360 x 490	360 x 490	

COMBISET

STEEL INDUCTION HOBS



CPH 402 ID TY TC X/2		CPH 402 ID TC X/2	
Κατηγορία	Επαγωγική εστία Terranyaki	Επαγωγική εστία 2 ζωνών	
Κωδικός	CPH 402 ID TY TC X/2 - Stainless Steel	CPH 402 ID TC X/2 - Stainless Steel	
ΑΠΟΔΟΣΗ			
Ø 180	1.400 W	1.400 W	
Ø 160	1.400 W	1.400 W	
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (W)	2.800 W	2.800 W	
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Σύστημα λειτουργίας / Ψηφιακή οθόνη	Έλεγχος αφής / •	Έλεγχος αφής / •	
Αυτόματο μαγείρεμα	-	•	
Χρονοδιακόπτης έως 99 λεπτά	•	•	
Επίπεδα ισχύος	9 + P	9 + P	
Κλείδωμα πληκτρολογίου / Ανίχνευση υπολειπόμενης θερμότητας	• / •	• / •	
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			
Ξύστρα καθαρισμού επιφάνειας	-	•	
Καλώδιο τροφοδοσίας / Πρίζα	• / Schuko	• / Schuko	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
Συσκευή (Π x Υ x Β) mm	380 x 70 x 510	380 x 64 x 510	
Εγκοπή εντοιχισμού (Π x Β) mm	360 x 490	360 x 490	

COMBISET

ELECTRIC STEEL HOBS



CPH 401 BQ X		CPH 401 FR X	
Κατηγορία	Ηλεκτρικό γκριλ	Ηλεκτρική φριτζά	
Κωδικός	CPH 401 BQ X - Stainless Steel	CPH 401 FR X - Stainless Steel	
ΑΠΟΔΟΣΗ			
Θερμαντικό στοιχείο	1	1	
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (W)	2.400 W	2.300 W	
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Χειρισμός με περιστρεφόμενο διακόπτη / Επίπεδα μαγειρέματος	• / 11	• / -	
Ρύθμιση θερμοκρασίας / Ένδειξη λειτουργίας	- / •	• / •	
Διακόπτης ασφαλείας για τη διατήρηση της θερμοκρασίας λαδιού	-	•	
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			
Αποσπώμενο ανοξείδωτο δοχείο	•	•	
Μεταλλική σχάρα τηγανίσματος με αναδιπλούμενη λαβή	-	•	
Καλώδιο τροφοδοσίας / Πρίζα	• / Schuko	• / Schuko	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
Συσκευή (Π x Υ x Β) mm	380 x 77 x 510	380 x 181 x 510	
Εσωτερικό τμήμα (Β x Π) mm	490 x 360	490 x 360	

HOODS



FDDH 1120 TRC X FDDH 1120 TRC BK		FDDH 900 TRC X FDDH 900 TRC BK	FCLHD 900 TC BK
Κατηγορία	Απορροφητήρας Downdraft	Απορροφητήρας Downdraft	Απορροφητήρας τοίχου
Κωδικός	FDDH 1120 TRC X - Stainless Steel FDDH 1120 TRC BK - Black Glass	FDDH 900 TRC X - Stainless Steel FDDH 900 TRC BK - Black Glass	FCLHD 900 TC BK - Black Glass
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Ενεργειακή κλάση	A	A	A +
Επίπεδα απορρόφησης	4	4	4
Αυτόματη απενεργοποίηση Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης	•	•	Power off timer
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους	•	•	•
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου άνθρακα	•	•	•
Φωτισμός	LED bar	LED bar	LED
Τύπος φίλτρων λίπους	Αλουμίνιο	Αλουμίνιο	Αλουμίνιο
Φίλτρα λίπους ασφαλή για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων	•	•	
Σωλήνας εξόδου αέρα min Ø	Ø 150 mm / rect. 220 x 90 x (230 x 80)	Ø 150 mm / rect. 220 x 90 x (230 x 80)	Ø 150 mm / rect.
Βαλβίδα αντεπιστροφής ροής αέρα	•	•	•
ΕΛΕΓΧΟΣ			
Σύστημα λειτουργίας / Τηλεχειριστήριο	Αφής / •	Αφής / •	Αφής / -
ΑΠΟΔΟΣΗ / ΙΣΧΥΣ			
Ισχύς απορρόφησης m³/h (max)	με FDD2M 790 m³/h με FEM1 740 m³/h με FEM2 790 m³/h	με FDD2M 760 m³/h με FEM1 680 m³/h με FEM2 730 m³/h	760
Επίπεδα θορύβου (dBA) με FDD2M / FEM1 / FEM2 min.- max	με FDD2M 39 - 68 dBA με FEM1 28 - 55 dBA με FEM2 39 - 57 dBA	με FDD2M 38 - 68 dBA με FEM1 28 - 59 dBA με FEM2 43 - 62 dBA	49 - 71
Ετήσια κατανάλωση (kWh) FDD2M / FEM1 / FEM2	FDD2M 51.9 kWh FEM1 49.9 kWh FEM2 99.4 kWh	FDD2M 44.5 kWh FEM1 58.5 kWh FEM2 87 kWh	46
Ισχύς μοτέρ (W) FDD2M / FEM1 / FEM2	FDD2M 275 W FEM1 275 W FEM2 200 W	FDD2M 275 W FEM1 275 W FEM2 200 W	275
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	230 - 240 V / 50 - 60 Hz	230 - 240 V / 50 - 60 Hz	230 V - 50 Hz
Καλώδιο τροφοδοσίας (m)	2	2	2
Πρίζα	-	-	Schuko
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			
Μοτέρ που περιλαμβάνεται	-	-	•
Μοτέρ On Board	FDD 2M	FDD 2M	-
Μοτέρ εσωτερικό	FEM 1	FEM 1	-
Μοτέρ εξωτερικό	FEM 2	FEM 2	-
Φίλτρο	FCHF 12	FCHF 9	FCHF 18
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
Πλάτος (mm)	1.120	790	900
Ύψος (mm)	min 740 max 1.040	min 740 max 1.040	890 - 1.100
Βάθος (mm)	96 + motor	96 + motor	450

HOODS

COOKTOP HOODS



FPHD 52 TS BK		FPHD 51 TS X
Κατηγορία	Επιτραπέζιος απορροφητήρας	Επιτραπέζιος απορροφητήρας
Κωδικός	FPHD 52 TS BK - Black Glass Ceramic	FPHD 51 TS X - Stainless Steel
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
Ενεργειακή κλάση	A+	A+
Επίπεδα απορρόφησης	5	A+
Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης	•	A+
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου με δίσκο περισυλλογής λαδιού	•	•
Φίλτρα λίπους από αλουμίνιο και ανοξείδωτο	•	•
Σωλήνας αέρα min Ø	Ø 150 mm / rect. 220 x 90 (230 x 80)	Ø 150 mm / rect. 220 x 90 (230 x 80)
Βαλβίδα αντεπιστροφής ροής αέρα	•	•
ΕΛΕΓΧΟΣ		
Σύστημα λειτουργίας	Αφής	Αφής
ΑΠΟΔΟΣΗ / ΙΣΧΥΣ		
Ισχύς απορρόφησης m³/h	700 m³/h	700 m³/h
Επίπεδα θορύβου (dBA)	55 - 70	55 - 70
Εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση (kWh)	49	49
Ισχύς μοτέρ (W)	168 W	168 W
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 240 / 50 - 60	220 - 240 / 50 - 60
Καλώδιο τροφοδοσίας (m)	2	2
Πρίζα	Schuko	Schuko
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ		
Μοτέρ που περιλαμβάνεται	•	•
Φίλτρο	FCHF 45 (x2)	FCHF 45 (x2)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
Πλάτος (mm)	520	510
Ύψος (mm)	140	140
Βάθος (mm)	200	200

HOODS

CEILING-MOUNTED HOODS



FCHD 1200 RC X		FCHD 900 RC X	
Κατηγορία	Απορροφητήρας οροφής	Απορροφητήρας οροφής	
Κωδικός	FCHD 1200 RC X - Stainless Steel	FCHD 900 RC X -Stainless Steel	
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Ενεργειακή κλάση	B	B	
Επίπεδα απορρόφησης	4	4	
Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης	•	•	
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους	•	•	
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου	•	•	
Φωτισμός	LED / 4 σημείων	LED / 3 σημείων	
Φίλτρα αλουμινίου λίπους που πλένονται	•	•	
Σωλήνας εξόδου αέρα min Ø	Ø 150 mm / rect.	Ø 150 mm / rect.	
Βαλβίδα αντεπιστροφής ροής αέρα	•	•	
ΕΛΕΓΧΟΣ			
Τηλεχειριστήριο	•	•	
ΑΠΟΔΟΣΗ / ΙΣΧΥΣ			
Ισχύς απορρόφησης m³/h (max)	600	600	
Επίπεδα θορύβου (dBA)	53 - 64	53 - 64	
Ετήσια κατανάλωση (kWh)	54	54	
Ισχύς μοτέρ (W)	110	110	
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	
Καλώδιο τροφοδοσίας (m) / Πρίζα	2 / Schuko	2 / Schuko	
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ			
Μοτέρ που συμπεριλαμβάνεται	•	•	
Φίλτρο	FCHF 2	FCHF 2	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
Διαστάσεις εξοικονόμησης χώρου 200 mm	•	•	
Συσκευή (Π x Υ x Β) mm	1.200 x 100 - 180 x 650	900 x 100 - 180 x 550	


HOODS



FTIHD 1260 TC X		FTIHD 960 TC X FTIHD 960 TC BK X	FTHD 1200 TC X	FTHD 900 TC X FTHD 900 TC BK X
Κατηγορία	Απορροφητήρας νησίδας	Απορροφητήρας νησίδας	Απορροφητήρας τοίχου	Απορροφητήρας τοίχου
Κωδικός	FTIHD 1260 TC X Stainless Steel	FTIHD 960 TC X - Stainless Steel FTIHD 960 TC BK X - Black Glass	FTHD 1200 TC X Stainless Steel	FTHD 900 TC X - Stainless Steel FTHD 900 TC BK X - Black Glass
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
Ενεργειακή κλάση	A	A	A	A
Επίπεδα απορρόφησης	4	4	5	4
Αυτόματη απενεργοποίηση	10 λεπτά	10 λεπτά	10 λεπτά	10 λεπτά
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους	•	•	•	•
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου	•	•	•	•
Φωτισμός	Εμπρός & πίσω μπάρες LED	Εμπρός & πίσω μπάρες LED	Μπάρα LED	Μπάρα LED
Τύπος φίλτρων λίπους	PRO Stainless Steel baffle	PRO Stainless Steel baffle	PRO Stainless Steel baffle	PRO Stainless Steel baffle
Φίλτρα λίπους ασφαλή για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων	•	•	•	•
Σωλήνας εξόδου αέρα min Ø	Ø 150 mm / rect.	Ø 150 mm / rect.	Ø 150 mm / rect.	Ø 150 mm / rect.
Βαλβίδα αντεπιστροφής ροής αέρα	•	•	•	•
ΕΛΕΓΧΟΣ				
Σύστημα λειτουργίας	Αφής	Αφής	Αφής	Αφής
Τηλεχειριστήριο	•	•	•	•
ΑΠΟΔΟΣΗ / ΙΣΧΥΣ				
Ισχύς εξαγωγής m³/h (max)	730	730	730	730
Επίπεδα θορύβου (dBA)	47 - 72	47 - 72	47 - 72	47 - 72
Ετήσια κατανάλωση (kWh)	49	49	49	49
Ισχύς μοτέρ (W)	275	275	275	275
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 240 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Καλώδιο τροφοδοσίας (m)	2	2	2	2
Πρίζα	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ				
Μοτέρ που περιλαμβάνεται	•	•	•	•
Φίλτρο	FCHF 49 (x2)	FCHF 49 (x2)	FCHF 49 (x2)	FCHF 49 (x2)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ				
Πλάτος (mm)	1.200	900	1.200	900
Ύψος (mm)	755 - 1.174	755 - 1.174	1.200	605 - 1.030
Βάθος (mm)	600	600	500	505

HOODS

INSERTION HOODS

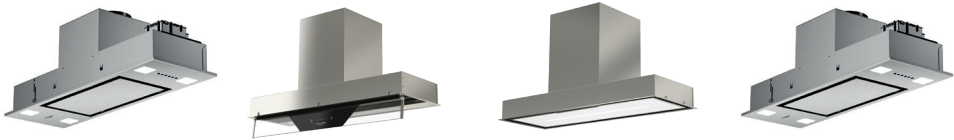

	FBHD 900 PT X	FBGHD 850 TC X	FBGHD 800 PT X	FBHD 700 PT X
Κατηγορία	Εντοιχιζόμενος απορροφητήρας	Εντοιχιζόμενος απορροφητήρας	Εντοιχιζόμενος απορροφητήρας	Εντοιχιζόμενος απορροφητήρας
Κωδικός	FBHD 900 PT X Stainless Steel	FBGHD 850 TC X Stainless Steel	FBGHD 800 PT X Stainless Steel	FBHD 700 PT X Stainless Steel
Τοποθέτηση	In wall	Under cabinet	In wall	In wall
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ				
Ενεργειακή κλάση	A	A+	A	A
Επίπεδα απορρόφησης	4	4	4	4
Χρονοδιακόπτης και αυτόματη απενεργοποίηση	•	•	•	•
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου λίπους	•	•	•	•
Ένδειξη κορεσμού φίλτρου	•	•	•	•
Φωτισμός	LED / 4 σημείων	LED	Μπάρα LED	LED / 4 σημείων
Τύπος φίλτρων λαδιού	Αλουμίνιο	Αλουμίνιο	Αλουμίνιο	Αλουμίνιο
Φίλτρα λίπους ασφαλή για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων	•	•	•	•
Σωλήνας εξόδου αέρα min Ø	Ø 150 mm / rect.	Ø 150 mm / rect.	Ø 150 mm / rect.	Ø 150 mm / rect.
Βαλβίδα αντεπιστροφής ροής αέρα	•	•	•	•
ΕΛΕΓΧΟΣ				
Σύστημα λειτουργίας	Soft touch	Αφής	Soft touch	Soft touch
ΑΠΟΔΟΣΗ / ΙΣΧΥΣ				
Ισχύς απορρόφησης m3/h (max)	700	780	700	700
Επίπεδα θορύβου (dBA)	47 - 70	45 - 71	47 - 70	47 - 70
Ετήσια κατανάλωση (kWh)	50	45	50	50
Ισχύς μοτέρ (W)	275	275	275	275
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Καλώδιο τροφοδοσίας (m)	2	2	2	2
Πρίζα	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ				
Μοτέρ που περιλαμβάνεται	•	•	•	•
Φίλτρο	FCHF 13	FCHF 8 (x2)	FCHF 13	FCHF 13
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ				
Πλάτος (mm)	900	850	780	700
Ύψος (mm)	325	350	440	325
Βάθος (mm)	290	290	290	290

COFFEE MACHINE

COFFEE MACHINE 45



	Μηχανές καφέ	
Κατηγορία		
Κωδικός	PROFESSIONAL σειρά: FCM 4500 TF BK + F6PTK30BC - Stainless Steel CLUSTER σειρά: FCLCM 4500 TF BK - Deep Black Glass PLANO σειρά: FCM 4500 TF X - Stainless Steel PLANO σειρά: FCM 4500 TF BK - Black Glass URBANTECH σειρά: FUCM 4500 TF MBK - Matte Black Metal URBANTECH σειρά: FUCM 4500 TF IX - Stainless Steel	
ΑΠΟΔΟΣΗ		
Τρόποι λειτουργίας / Λειτουργικό σύστημα	30 / Οθόνη αφής TFT	
Αυτόματες λειτουργίες	Καφέ, ατμός, ζεστό νερό	
Ενεργειακή κλάση	A	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh)	45	
Χωρητικότητα δοχείου νερού / καφέ	1.8lt / 200gr	
Μύλος με 13 επίπεδα άλεσης κόκκων καφέ	•	
Αριθμός φλυτζανιών καφέ	2	
	Διανομέας καφέ με δυνατότητα ρύθμισης ύψους (80-100 mm)	Ανασυρόμενος διανομέας για ατμό και ζεστό νερό
	Φωτισμός LED	Αυτόματο πρόγραμμα αφαίρεσης αλάτων
Ενσωματωμένο πρόγραμμα καθαρισμού	•	
Δοχείο γάλακτος (0,75lt)	•	
Δίσκος περισυλλογής υγρών	•	
Ένδειξη φίλτρου αλάτων / Ένδειξη αποθέματος νερού	• / •	
Ένδειξη αδειάσματος υπολειμμάτων	•	
Τηλεσκοπικός μηχανισμός	•	
ΙΣΧΥΣ		
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (W)	1.350 W	
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	
Καλώδιο τροφοδοσίας / Πρίζα	• / Schuko	
Πίεση αντλίας (bar)	15	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
Συσκευή (Π x Υ x Β) mm	594 x 455 x 443	
Εγκοπή εντοιχισμού (Π x Υ x Β) mm	560 x 450 x 560	
Σειρά PROFESSIONAL Συσκευή (Π x Υ x Β) mm	758 x 476 x 476	
Σειρά PROFESSIONAL Εγκοπή εντοιχισμού (Π x Υ x Β) mm	722 x 463 x 610	

DRAWERS

VACUUM SEALING DRAWERS 15



	FVSD 150 TC X	FVSD 150 TC BK	FCLVSD 150 TC BK
Κωδικός	Stainless Steel	Black Glass	Deep Black Glass
Κατηγορία	Συρτάρι αεροστεγούς σφραγίσματος (Vacuum)		
Εσωτερικός θάλαμος	Stainless Steel		
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
	Μηχανισμός Push To Open		Πίνακας ελέγχου αφής 4 λειτουργίες
	Μέγιστο επίπεδο κενού 2 - 10 mbar (99.9%)		Χωρητικότητα δοχείου 6.4lt Μέγιστο μέγεθος σακούλας 25 x 35 cm
	Ύψος θαλάμου 95 mm 65° άνοιγμα καπακιού		Αφαιρούμενη ράβδος σφράγισης (μήκος 260mm)
	Λειτουργία CHEF		Διάρκεια κύκλου μαγειρέματος: 55"
	3 κύκλοι αποθήκευσης διάρκεια 70"		Κύκλος κενού σε δοχείο
	Ένδειξη αντικατάστασης λαδιού		Κύκλος αφύγρανσης λαδιού
ΙΣΧΥΣ			
	Μέγιστη ισχύς 230 W		Τάση (V) / Συχνότητα (Hz) 230 V / 50 - 60 Hz
	Καλώδιο τροφοδοσίας		Πρίζα (Schuko)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
	Συσκευή (Υ x Π x Β) 594 x 137 x 562 mm		Εγκοπτή εντοιχισμού (Υ x Π x Β) 560 x 142 x 560 mm

DRAWERS


VACUUM SEALING DRAWER 29



FVSD 2900 TC		
Κατηγορία	Συρτάρι αεροστεγούς σφραγίσματος (Vacuum)	
Εσωτερικός θάλαμος	Stainless Steel	
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
	Μηχανισμός Push To Open	Πίνακας ελέγχου αφής 4 λειτουργίες
	Μέγιστο επίπεδο κενού 2 - 10 mbar (99.9%)	Χωρητικότητα δοχείου 7.65lt
	Ύψος θαλάμου 110 mm 65° άνοιγμα καπακιού	Αφαιρούμενη ράβδος σφράγισης (μήκος 260mm)
	Διάρκεια κύκλου μαγειρέματος: 55"	3 κύκλοι αποθήκευσης διάρκεια 70"
	Κύκλος κενού σε δοχείο	Μέγιστο μέγεθος σακούλας 25 x 35 cm
	Ένδειξη αντικατάστασης λαδιού	Κύκλος αφύγρανσης λαδιού
ΙΣΧΥΣ		
	Μέγιστη ισχύς 350 W	Τάση (V) / Συχνότητα (Hz) 230 V / 50 - 60 Hz
	Καλώδιο τροφοδοσίας	Πρίζα (Schuko)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ		
	Συσκευή (Υ x Π x Β) 594 x 286 x 562 mm	Εγκοπτή εντοιχισμού (Υ x Π x Β) 560 x 290 x 566 mm

DRAWERS

WARMING DRAWERS 15



	FWD 150 X	FWD 150 BK	FCLWD 150 BK	FUWD 150 MBK
Κωδικός	Stainless Steel	Black Glass	Deep Black Glass	Matte Black Metal
Κατηγορία	Συρτάρι θερμαινόμενο			
	Αντιολισθητική ελαστική επιφάνεια			
ΑΠΟΔΟΣΗ				
	Μέγιστη θερμοκρασία 70°C		Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία (Slow Cooking)	
	Διόγκωση ζύμης		Θέρμανση σκευών	
ΕΛΕΓΧΟΣ				
	Πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης		Θερμοστάτης 30°C - 70°C	
	Εσωτερικός αερισμός		Ένδειξη λειτουργίας	
	Μηχανισμός Push To Open		Πρόσοψη ασφαλείας	
ΙΣΧΥΣ				
	Μέγιστη ισχύς 400 W		Τάση (V) / Συχνότητα (Hz) 220 - 240 V / 50-60 Hz	
	Καλώδιο τροφοδοσίας		Πρίζα (Schuko)	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ				
	Συσκευή (Υ x Π x Β) 594 x 137 x 562 mm		Εγκοπτή εντοιχισμού (Υ x Π x Β) 560 x 142 x 560 mm	

DRAWERS

WARMING DRAWER 27



FWD 3024 X	
Κατηγορία	Συρτάρι θερμαινόμενο
Κωδικός	FWD 3024 - Stainless Steel / Μπορεί να συνδυαστεί με τον φούρνο FCPO 315 P TEM 2F X
	Μηχανισμός Push To Open - Αντιολισθητική ελαστική επιφάνεια
ΑΠΟΔΟΣΗ	
	Μέγιστη θερμοκρασία 85°C
	Μαγείρεμα σε χαμηλή θερμοκρασία (Slow Cooking)
	Διόγκωση ζύμης
	Λειτουργία ζεστού φαγητού
ΕΛΕΓΧΟΣ	
	Πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
	Θερμοστάτης 30°C - 85°C
	Εσωτερικός αερισμός Ένδειξη λειτουργίας
	Πρόσοψη ασφαλείας
ΙΣΧΥΣ	
	Μέγιστη ισχύς 1.100 W
	Τάση (V) / Συχνότητα (Hz) 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
	Καλώδιο τροφοδοσίας
	Πρίζα (Schuko)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
	Συσκευή (Υ x Π x Β) 754 x 264 x 613 mm
	Εγκοπτή εντοιχισμού (Υ x Π x Β) 722 x 235 x 610 mm

DRAWERS

STORAGE DRAWERS 15



	FD 150 X	FD 150 BK	FCLD 150 BK	FUD 150 MBK
Κωδικός	Stainless Steel	Black Glass	Deep Black Glass	Matte Black Metal
Κατηγορία	Συρτάρι αποθήκευσης		Αντιολισθητική ελαστική επιφάνεια	
Μηχανισμός Push To Open	•			
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ				
	Συσκευή (Υ x Π x Β) 594 x 137 x 562 mm		Εγκοπτή εντοιχισμού (Υ x Π x Β) 560 x 142 x 560 mm	

REFRIGERATION

REFRIGERATORS



FBCD 761 TNF EDBL		FBCD 762 TNF EDBL	
Κατηγορία	Εντοιχιζόμενος ψυγείοκαταψύκτης		Εντοιχιζόμενος ψυγείοκαταψύκτης
Κωδικός	FBCD 761 TNF EDBL		FBCD 762 TNF EDBL
Στερέωση	Self-supporting hinges		Self-supporting hinges
Αναστρέψιμες πόρτες	•		•
ΑΠΟΔΟΣΗ			
Συνολική μικτή χωρητικότητα	460		460
Συνολική καθαρή χωρητικότητα	452		452
Ενεργειακή κλάση	E		E
Κατανάλωση ενέργειας (kWh / έτος) με βάση αποτελέσματα τυποποιημένων δοκιμών επί 24 ώρες*	467		551
Αυτονομία (h)	11		11
Ισχύς κατάψυξης (Kg / 24 ώρες)	5.8		5.8
Κλιματική κατηγορία	SN - T		SN - T
Επίπεδα θορύβου dB (A) re1pW	43		43
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
	Ηλεκτρονική ρύθμιση		Ψηφιακή οθόνη αφής
	Ανεξάρτητες ρυθμίσεις θερμοκρασιών συντήρησης / κατάψυξης / 0°C συρτάρι		Λειτουργία Holiday
	Ένδειξη θερμοκρασίας		Βομβητής ανοικτής πόρτας
	Φωτισμός LED		Ένδειξη Fast Freezing
Αριθμός συμπιεστών / Τύπος	1 / Inverter		1 / Inverter
Ψυκτικό αέριο	R600a		R600a
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ			
Σύστημα ψύξης	No Frost		No Frost
Απόψυξη	Αυτόματη		Αυτόματη
Εσωτερική πλάτη με φωτισμό LED	•		•
Συρτάρι "FRESH 0°C"	•		•
Διανομέας νερού	-		•
Κρυστάλλινα ράφια	3		3
Θήκη αυγών	•		•
Συρτάρι	•		•
Χωρητικότητα (lt)	325		325
ΚΑΤΑΨΥΞΗ			
Σύστημα ψύξης	No Frost		No Frost
Απόψυξη	Αυτόματη		Αυτόματη
Fast Freezing	•		•
Αφαιρούμενα συρτάρια	2		2
Ice Maker	-		•
Χωρητικότητα (lt)	127		127
ΙΣΧΥΣ			
Μέγιστη ισχύς στα 220V	572 W		572 W
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 240 V / 50 - 60 Hz		220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Πρίζα	Schuko		Schuko
ΒΑΡΟΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
Βάρος (kg)	148		155
Συσκευή (Π x Υ x Β) mm	2.123 x 756 x 595		2.123 x 756 x 595

REFRIGERATION

REFRIGERATORS



	FBCD 701 TNF EDBL	FBCD 355 TNF EDBL	FBC 345 TNF ED
Κατηγορία	Εντοιχιζόμενος ψυγειοκαταψύκτης	Εντοιχιζόμενος ψυγειοκαταψύκτης	Εντοιχιζόμενος ψυγειοκαταψύκτης
Κωδικός	FBCD 701 TNF EDBL	FBCD 355 TNF EDBL	FBC 345 TNF ED
Στερέωση	Self-supporting hinges	Self-supporting hinges	Towing
Αναστρέψιμες πόρτες	•	•	•
ΑΠΟΔΟΣΗ			
Συνολική μικτή χωρητικότητα (lt)	350	252	252
Συνολική καθαρή χωρητικότητα (lt)	341	237	244
Ενεργειακή κλάση	E	E	E
Κατανάλωση ενέργειας (kWh / έτος) με βάση αποτελέσματα τυποποιημένων δοκιμών επί 24 ώρες*	250	235	234
Αυτονομία (h)	11	11	11
Ισχύς κατάψυξης (Kg / 24h)	3.8	2.6	2.6
Κλιματική κατηγορία	SN - T	SN - T	SN - T
Επίπεδα θορύβου dB (A) re1pW	41	41	41
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Ηλεκτρονική ρύθμιση	•	•	•
Ψηφιακή οθόνη	•	•	•
Ανεξάρτητη ρύθμιση θερμοκρασίας συντήρησης / καταψύκτη	•	•	•
Λειτουργία Holiday	•	•	•
Βομβητής ανοικτής πόρτας	•	•	•
Ένδειξη θερμοκρασίας	•	•	•
Ένδειξη Fast Freezing	•	•	•
Φωτισμός	LED	LED	LED
Αριθμός συμπιεστών / Κατηγορία	1 / Inverter	1 / Inverter	1 / Inverter
Ψυκτικό αέριο	R600a	R600a	R600a
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ			
Σύστημα ψύξης	No Frost	No Frost	No Frost
Απόψυξη	Αυτόματη	Αυτόματη	Αυτόματη
Εσωτερική πλάτη με φωτισμό LED	•	•	-
Συρτάρι "FRESH 0°C"	•	•	•
Κρυστάλλινα ράφια	4	4	4
Θήκη αυγών	•	•	•
Συρτάρι	•	•	•
Χωρητικότητα (lt)	257	170	177
ΚΑΤΑΨΥΞΗ			
Σύστημα ψύξης	No Frost	No Frost	No Frost
Απόψυξη	Αυτόματη	Αυτόματη	Αυτόματη
Fast Freezing / Αφαιρούμενα συρτάρια	• / 3	• / 3	• / 3
Χωρητικότητα (lt)	84	67	67
ΙΣΧΥΣ			
Μέγιστη ισχύς στα 220V	176 W	176 W	176 W
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Πρίζα	Schuko	Schuko	Schuko
ΒΑΡΟΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
Βάρος (kg)	85	60	60
Συσκευή (Υ x Π x Β) mm	1.937 x 690 x 550	177 x 540 x 550	177 x 540 x 550
Εγκοπτή εντοιχισμού (Υ x Π x Β) mm	1.939 x 712 x 560	1.775 x 560 x 560	1.775 x 560 x 560

REFRIGERATION

REFRIGERATOR AND FREEZER



FBR 300 F ED		FBF 290 NF ED	
Κατηγορία	Εντοιχιζόμενη συντήρηση	Εντοιχιζόμενη κατάψυξη	
Κωδικός	FBR 300 F ED	FBF 290 NF ED	
Στερέωση	Γλίστρες	Γλίστρες	
Αναστρέψιμες πόρτες	•	•	
ΑΠΟΔΟΣΗ			
Συνολική μικτή χωρητικότητα (lt)	320	210	
Συνολική καθαρή χωρητικότητα (lt)	316	200	
Ενεργειακή κλάση	E	E	
Κατανάλωση ενέργειας (kWh / έτος) με βάση αποτελέσματα τυποποιημένων δοκιμών επί 24 ώρες*	114	234	
Αυτονομία (h)	-	11	
Ισχύς κατάψυξης (Kg / 24h)	-	9	
Κλιματική κλάση	SN - T	SN - T	
Επίπεδα θορύβου dB (A) re1pW	41	41	
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Ηλεκτρονική ρύθμιση	•	•	
Ψηφιακή οθόνη	•	•	
Ρύθμιση θερμοκρασίας	•	•	
Βομβητής	-	•	
Ένδειξη θερμοκρασίας	•	•	
Ένδειξη Fast Freezing	-	•	
Φωτισμός LED	LED	-	
Αριθμός συμπιεστών / Τύπος	1 / Inverter	1 / Inverter	
Ψυκτικό αέριο	R600a	R600a	
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ			
Σύστημα ψύξης	Με ανακυκλώμενο αέρα	-	
Απόψυξη	Αυτόματη	-	
Κρυστάλλινα ράφια	6	-	
Θήκη αυγών	•	-	
Συρτάρι	•	-	
Χωρητικότητα (lt)	316	-	
ΚΑΤΑΨΥΞΗ			
Σύστημα ψύξης	-	No Frost	
Απόψυξη	-	Αυτόματη	
Fast Freezing	-	•	
Αφαιρούμενα συρτάρια / πορτάκια	-	5 / 2	
Χωρητικότητα (lt)	-	200	
ΙΣΧΥΣ			
Μέγιστη ισχύς στα 220V	176 W	176 W	
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	
Πρίζα	Schuko	Schuko	
ΒΑΡΟΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
Βάρος (kg)	58	59	
Ύψος (mm)	177	177	
Πλάτος (mm)	540	540	
Βάθος (mm)	550	550	
Εγκοπή εντοιχισμού (Υ x Π x Β)	1.775 x 560 x 560	1.775 x 560 x 560	

WINE CELLARS



FWC 8200 U TC BKX FWC 8200 U TC GBK		FWC 8800 TC BKX FWC 8800 TC GBK		FCLWC 4500 TC FO BK FUWC 4500 TC FO MBK FUWC 4500 TC FO IX FWC 4500 TC FO X FWC 4500 TC FO BK	
Κατηγορία	Εντοιχιζόμενος συντηρητής κρασιών κάτω πάγκου	Εντοιχιζόμενος συντηρητής κρασιών		Εντοιχιζόμενος συντηρητής κρασιών	
Αριθμός φιαλών (Ø 76mm)	39	40		22	
Κωδικός	FWC 8200 U TC BKX - Stainless Steel FWC 8200 U TC GBK - Black Glass	FWC 8800 TC BKX - Stainless Steel FWC 8800 TC GBK - Black Glass		FCLWC 4500 TC FO BK - Deep Black Glass FUWC 4500 TC FO MBK - Matte Black Metal FUWC 4500 TC FO IX - Stainless Steel FWC 4500 TC FO X - Stainless Steel FWC 4500 TC FO BK - Black Glass	
Αναστρέψιμη πόρτα	•	•		Drop - down πόρτα	
ΑΠΟΔΟΣΗ					
Σύστημα ψύξης	Με ανακυκλώμενο αέρα	Με ανακυκλώμενο αέρα		Με ανακυκλώμενο αέρα	
Ζώνες θερμοκρασίας	2	2		1	
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία (°C)	-	-		από 5°C έως 20°C	
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία άνω ζώνης (°C)	από 5°C έως 20°C	από 5°C έως 20°C		-	
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία κάτω ζώνης (°C)	από 5°C έως 20°C	από 5°C έως 20°C		-	
Ενεργειακή κλάση	G	G		G	
Σύστημα κατά των κραδασμών	•	•		•	
Σύστημα κατά της συμπίκνωσης υδρατμών	•	•		•	
Γυάλινη πόρτα με μονωτικό φίλτρο UV, ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία	•	•		•	
Κλιματική κλάση	SN - T	SN - T		SN - T	
Επίπεδο θορύβου dB (A) re1pW	38	40		39	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ					
Ηλεκτρονική ρύθμιση	•	•		•	
Ψηφιακή οθόνη αφής	•	•		•	
Διπλό αυτόματο κύκλωμα ζεστού/κρύου	•	•		•	
Ενδεικτική λυχνία ελέγχου	•	•		•	
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ					
Φωτισμός	LED	LED		LED	
Συρόμενα ξύλινα ράφια / Τύπος	4 / Οξιά	5 / Οξιά		3 / Οξιά	
Ράφι σαμπάνιας (5 φιάλες)	•	•		•	
ΙΣΧΥΣ					
Μέγιστη ισχύς στα 220V	160 W	160 W		80 W	
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 240 V / 50 Hz	220 - 240 V / 50 Hz		220 - 240 V / 50 Hz	
Πρίζα	Schuko	Schuko		Schuko	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ					
Ύψος (min - max) mm	830 - 880	885		452	
Πλάτος (mm)	595	590		594	
Βάθος (mm)	570	555		556	
Εγκοπή εντοιχισμού (Υ x Π x Β) mm	(από 825 έως 875) x 600 x 595	888 x 565 x 575		450 x 560 x 560	

DISHWASHING



FDW 9093.1		FDW 8292.1	
Κατηγορία	Εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων	Εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων	
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ			
Ενεργειακή κλάση	B	E	
Κατηγορία απόδοσης πλύσης	A	A	
Κατηγορία απόδοσης στεγνώματος	A	A	
Κατανάλωση νερού (lt/κύκλος)	9	12	
Εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh)	230	258	
Εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση νερού (lt)	2.520	3.360	
Επίπεδο θορύβου dB (A) re 1pW	44	46	
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
Σερβίτσια / IEC	13	13	
Ηλεκτρονικός έλεγχος	•	•	
Καθυστέρηση έναρξης (h)	0 - 24	0 - 24	
Σύστημα ανοίγματος πόρτας	Βασικό	Βασικό	
Εσωτερικός φωτισμός	•	-	
Ηχητική ένδειξη διαπέδου μετά το τέλος του προγράμματος / Φωτεινή ένδειξη διαπέδου μετά το τέλος του προγράμματος	• / •	• / -	
Επιλογή απορρυπαντικού	•	•	
Στέγνωμα με αυτόματο άνοιγμα πόρτας	•	•	
Παροχή κρύου / ζεστού νερού (max. 60°C)	• / •	• / •	
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ			
Θερμοκρασίες πλύσης (°C)	38°C / 45°C / 50°C / 55°C / 65°C / 70°C / 75°C	45°C / 55°C / 65°C / 70°C	
Αριθμός προγραμμάτων πλύσης	10	10	
Γρήγοροι κύκλοι	-	•	
Αυτόματο 45°C - 65°C	•	•	
½ φορτίο (για όλα τα προγράμματα)	Κατόπιν επιλογής	Κατόπιν επιλογής	
Εντατικό πλύσιμο ταψιού (SUPER)	•	•	
Σύστημα στεγνώματος	Με υπολειπόμενη θερμότητα	Με υπολειπόμενη θερμότητα	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ			
AquaStop	•	•	
Ένδειξη προσθήκης αλατιού	•	•	
Ένδειξη προσθήκης λαμπρυντικού	•	•	
Ρύθμιση σκληρότητας νερού από 0°dF έως 90°dF	•	•	
ΙΣΧΥΣ			
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 240 V / 50 Hz	220 - 230 V / 50 Hz	
Καλώδιο τροφοδοσίας (m)	1.4	1.4	
Πρίζα	•	•	
ΒΑΡΟΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ			
Καθαρό βάρος (kg)	45	43	
Ύψος (mm)	858 - 908	818 - 868	
Πλάτος (mm)	598	598	
Βάθος (mm)	577	545	
Ρύθμιση πόρτας	Δυνατότητα μεταβολής του υπομόχλιου 860 με ρύθμιση	Μεντεσέδες	
Εγκοπή εντοιχισμού (Π x Υ x Β) mm	600 x 860 x 575	600 x 820 x 575	
Εμπρόσθια ρύθμιση των πίσω ποδιών	•	•	

DISHWASHING



FDW 82103	
Κατηγορία	Εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	
Ενεργειακή κλάση	F
Κατηγορία απόδοσης πλύσης	A
Κατηγορία απόδοσης στεγνώματος	A
Κατανάλωση νερού (lt / κύκλος)	9
Εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh)	292
Εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση νερού (lt)	1.960
Επίπεδο θορύβου dB(A) σε 1pW	45
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Σερβίτσια / IEC	13
Ηλεκτρονικός έλεγχος	•
Καθυστέρηση έναρξης (h)	0 - 24
Σύστημα ανοίγματος πόρτας	Βασικό
Ηχητική ένδειξη διαπέδου μετά το τέλος του προγράμματος / Φωτεινή ένδειξη διαπέδου μετά το τέλος του προγράμματος	• / •
Διάταξη πολλαπλών ταμπλετών	•
Στέγνωμα με αυτόματο άνοιγμα πόρτας	•
Παροχή κρύου / ζεστού νερού (max. 60°C)	• / •
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ	
Θερμοκρασίες πλύσης (°C)	45°C / 55°C / 65°C / 70°C
Αριθμός προγραμμάτων πλυσίματος	10
Γρήγοροι κύκλοι	•
Αυτόματο 45°C - 65°C	•
½ φορτίο (για όλα τα προγράμματα)	Κατόπιν επιλογής
Εντατικό πλύσιμο ταψιού (SUPER)	•
Σύστημα στεγνώματος	Με υπολειπόμενη θερμότητα
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	
Πλήρης ασφάλεια νερού	•
Ένδειξη προσθήκης αλατιού	•
Ένδειξη προσθήκης λαμπρυντικού	•
Ρύθμιση σκληρότητας νερού από 0°dF έως 90°dF	•
ΙΣΧΥΣ	
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 240 V / 50 Hz
Καλώδιο τροφοδοσίας (m)	1.4
Πρίζα	•
ΒΑΡΟΣ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	
Καθαρό βάρος (kg)	42
Ύψος (mm)	818 - 868
Πλάτος (mm)	598
Βάθος (mm)	545
Ρύθμιση πόρτας	Διπλός μεντεσές με ρύθμιση πόρτας έως 10cm ποδιάς
Εγκοπή εντοιχισμού (Π x Υ x Β) mm	600 x 820 x 575
Εμπρόσθια ρύθμιση των πίσω ποδιών	•

DISHWASHING



FDW 8291.1	
Κατηγορία	Εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	
Ενεργειακή κλάση	F
Κατηγορία απόδοσης πλύσης	A
Κατηγορία απόδοσης στεγνώματος	A
Κατανάλωση νερού (lt / κύκλος)	8.5
Εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh)	292
Εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση νερού (lt)	2.380
Επίπεδο θορύβου dB(A) σε 1pW	44
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Σερβίτσια / IEC	13
Ηλεκτρονικός έλεγχος	•
Καθυστέρηση έναρξης (h)	0 - 24
Σύστημα ανοίγματος πόρτας	Βασικό
Εσωτερικός φωτισμός	-
Ηχητική ένδειξη διαπέδου μετά το τέλος του προγράμματος / Φωτεινή ένδειξη διαπέδου μετά το τέλος του προγράμματος	• / •
Διάταξη πολλαπλών ταμπλετών	•
Στέγνωμα με αυτόματο άνοιγμα πόρτας	-
Παροχή κρύου / ζεστού νερού (max. 60°C)	• / •
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ	
Θερμοκρασίες πλύσης (°C)	38°C / 55°C / 65°C / 70 °C
Αριθμός προγραμμάτων πλυσίματος	10
Γρήγοροι κύκλοι / Αυτόματο 45°C - 65°C	• / •
½ φορτίο (για όλα τα προγράμματα)	Κατόπιν επιλογής
Εντατικό πλύσιμο ταψιού (SUPER)	•
Σύστημα στεγνώματος	Με υπολειπόμενη θερμότητα
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	
Πλήρης ασφάλεια νερού	•
Ένδειξη προσθήκης αλατιού	•
Ένδειξη προσθήκης λαμπρυντικού	•
Ρύθμιση σκληρότητας νερού από 0°dF έως 90°dF	•
ΙΣΧΥΣ	
Τάση (V) / Συχνότητα (Hz)	220 - 240 V / 50 Hz
Καλώδιο τροφοδοσίας (m) / Πρίζα	1.4 / •
ΒΑΡΟΣ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	
Καθαρό βάρος (kg)	42
Ύψος (mm)	818 - 868
Πλάτος (mm)	598
Βάθος (mm)	545
Ρύθμιση πόρτας	Διπλός μεντεσές με ρύθμιση πόρτας έως 10cm ποδιάς
Εγκοπή εντοιχισμού (Π x Υ x Β) mm	600 x 820 x 575
Εμπρόσθια ρύθμιση των πίσω ποδιών	•

FULGOR

MILANO

Λεωφ Ποσειδώνος 78, 17455 Αλimos

Τηλ.: 210 98 16 163

InHouseService: 2109816663

info@fulgor-milano.gr

www.fulgor-milano.com



wsproducts



wsproducts_



ws products sa