




Piano Cottura Range Top Induzione 48"

FSRT 4807 ID X



- Estetica in Acciaio Inox
- Manopole in metallo finitura INOX
- 7 Zone di cottura di cui 1 Zona Dual Max Power Ø 28 cm
- Superficie in vetroceramica
- Sensore di rilevamento pentole
- BOOST Preriscaldamento rapido
- Zona Bridge
- Funzione Sicurezza Bimbi

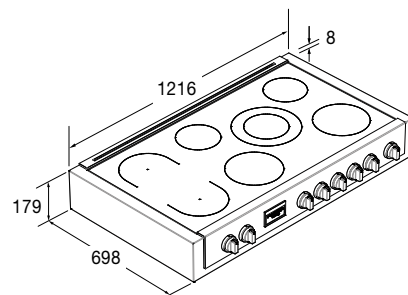

Caratteristiche

Il piano cottura Range Top di Fulgor Milano riprende l'iconico design della serie Sofia Professional, combinando eleganza e prestazioni in un'unica soluzione. Progettato per un'installazione ad incasso, unisce materiali robusti e tecnologie d'avanguardia. Il piano cottura è dotato di sette potenti induttori, tra questi una flessibile zona BRIDGE ed una efficiente zona DUAL MAX POWER con un diametro di 28 cm. La superficie in vetroceramica nera con finitura antigraffio, integra un display di controllo sottovetro mentre le pratiche manopole permettono un controllo immediato delle zone cottura.



STAINLESS STEEL
FSRT 4807 ID X
EAN 8019801035021

PROFESSIONAL

PIANO RANGE TOP INDUZIONE 48"



FSRT 4807 ID X			
Tipologia	Piano Range Top ad Induzione da 48"		
Estetica	Acciaio Inox		
CARATTERISTICHE PIANO COTTURA			
Alimentazione	Induzione		
Superficie	CeraBlack		
Rilevatore tegami / Blocco di sicurezza	• / •		
Raffreddamento con ventilatori	•		
Livelli di potenza	1 - 9		
	Funzione di fusione 45° C	Cottura lenta a 70° C	
	Booster per ogni zona	Ril. di calore residuo H	
	Automatic Heat Up	Minute Minder	
	Indicatore codici di errore		
CARATTERISTICHE ZONE DI COTTURA			
Fronte sx potenza (L9 - Booster) (W)	Ø 230 mm	2300 - 3700 W	
Retro sx potenza (L9 - Booster) (W)	Ø 200 mm	1850 - 3000 W	
Dual Max Power (L9 - Booster) (W)	Ø 280 mm	3000 - 5500 W	
Centrale potenza (L9 - Booster) (W)	Ø 200 mm	1850 - 2600 W	
Fronte dx potenza (L9 - Booster) (W)	Ø 230 mm	2300 - 3700 W	
Retro dx potenza (L9 - Booster) (W)	Ø 200 mm	1850 - 3000 W	
Bridge fronte e retro sx (L9 - Booster) (W)	2x Ø 200 mm	2x 1850 - 3000 W	
CARATTERISTICHE ELETTRICHE			
Potenza elettrica Max (W)	14400 W		
Tensione / Frequenza (V - Hz)	220 - 240 V / 380 - 415 V 3N ; 50 - 60 Hz		
Cavo alimentazione	•		
DIMENSIONI			
Larghezza mm	1216		
Altezza mm	179		
Profondità mm	698		
Vano incasso (LxAxP) mm	1222 x 179 x 610 - 650		