


Induzione ARIA+ 80

FHH 800 ID TC BK



- Multi-Control Touch Slider
- Estetica VCR Black
- 4 Zone di cottura (2 zone bridge verticali)
- 9 Livelli di potenza + Booster
- Funzione Chef
- Funzione mantenimento temp.
- Timer fine cottura
- Limitatore di potenza (inseribile)
- Cappa integrata
- Booster aspirazione
- Classe Energetica A++

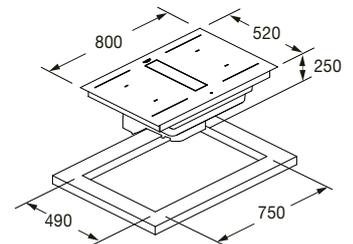

Caratteristiche

Piano ad induzione con cappa aspirante integrata dotato di motore impermeabile brevettato: in un solo elettrodomestico le performance dell'induzione associate alle funzionalità dell'aspirazione su piano. Tra le varie funzioni disponibili, la funzione Chef consente di preimpostare delle zone di cottura a temperatura differenziata. Include inoltre funzioni di autospegnimento ritardato regolabile, avviso manutenzione filtri antigrasso, avviso luminoso rigenerazione filtri ceramici ai carboni attivi e spegnimento automatico della cappa a flap chiuso. In dotazione oltre al Kit Filtri Antigrasso è compreso il raschietto per la pulizia della superficie. A richiesta sono disponibili: Kit tubazioni e kit filtri carbone.



VCR BLACK
FHH 800 ID TC BK
EAN 8019801032013



KIT TUBAZIONI
FDUCTKIT ARIA+
EAN 801980103273



KIT FILTRI CARBONE
FCHF ARIA+
EAN 801980103274

PIANI A INDUZIONE

PIANI INDUZIONE IN VETROCERAMICA



FHH 800 ID TC BK	
Dimensione	80
Tecnologia	Induzione B4
Tipo di vetro	VCR Black
Tipo di controllo	Touch
Versione	aspirante
Classe efficienza energetica	A ++
DATI TECNICI PIANO INDUZIONE	
Limitatore potenza assorbita	•
Livelli potenza	9 + P
Booster	5 minuti
Comandi	M Multifunction Touch Control
Slider indicazione dei livelli di potenza	•
Indicatore di calore residuo per ogni zona	•
FUNZIONI	
Funzione pausa e riavvio	Rilevatore pentole
Prot. surriscaldamento	Blocco Tem. Comandi
Blocco bambini	Timer funzionamento
Funzione Melt (44 °C)	Riscaldamento aut. veloce
Riscaldamento aut. veloce	Funzione Chef
Segnalatore acustico	Funzione Bridge
4 ZONE	
Dimesione Zona	220 X 190 mm
Funzione Bridge	2 Zone Bridge Verticali
Potenza Zona Max (L9)	2100W
Potenza Zona Booster	3000W
DATI TECNICI CAPP A	
Autospegnimento ritardato regolabile	•
Avviso manutenzione filtro antigrasso	•
Avviso LED rigenerazione filtro ceramico	•
Valvola di scarico acqua interna	•
Filtro anti grasso lavabile in lavastoviglie	•
Filtro antiodori ceramico rigenerabile estraibile dall'alto (optional)	•
Spegnimento aut. cappa a flap chiuso	•
Motore posizionato sotto al vetro	•
Motore impermeabile brevettato	•
Raccordo in plastica scarico aria	•
Portata massima (m ³ / h)	700
Pressione (Pa)	540
Potenza motore (W)	220
Voltaggio (V)	220 - 240
Frequenza (Hz)	50 - 60
Potenza sonora max vel. dB(A)	62
Comandi	Multifunction Touch Control
DIMENSIONI	
Larghezza x Altezza x Profondità (mm)	800 x 250 x 520
Cutout Larghezza x Profondità (mm)	750 x 490
PRESTAZIONI	
Potenza max assorbita (kW)	7.36
Voltaggio (V)	220 / 240
Frequenza (Hz)	50 / 60
MANUALE ISTRUZIONE	
Manuale installazione ed uso	IT - EN - FR - DE - ES - RU